

# Leyard CLI CLI2.6



## 業界最軽量 屋内用 LED ディスプレイ

レイヤードの Carbon Light CLI は、  
独自のカーボンファイバー成型技術により圧倒的な軽さと高精度と、  
超小型軽量な電源ユニットと制御システムによる高画質を両立したモデルです。  
最新のブラック SMD と、レイヤード MicroGrid テクノロジーによる  
ブラックマスクを搭載し、卓越したコントラスト比を実現。  
独自のリフレッシュレート制御と LED 駆動制御により、低輝度時の  
階調表現力とフリッカー発生を大幅に改善し、  
テレビ番組向け再撮用途などにも最適です。

### レンタル価格 単体 (1 枚)

(税別価格・単位:円)

| 品名           | 品番            | 1日     | 2日     | 3日     | 以降1日毎 |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 屋内用LEDディスプレイ | Leyard CLI2.6 | 40,000 | 52,000 | 60,000 | 8,000 |

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※その他別途費用項目 ・ 機器設置 / 調整 / 撤去費 ・ オペレーター費 ・ 運送費 ・ コンテンツ費等


※詳しいレンタル機器構成は背面に記載しております。

# Leyard CLI CLI2.6

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 製品名                            | CLI2.6                                   |
| 画素ピッチ                          | 2.6mm                                    |
| 画素密度                           | 147,456 ピクセル / m <sup>2</sup>            |
| 解像度                            | 192 x 192 ピクセル                           |
| 最大輝度                           | 1,000 cd / m <sup>2</sup>                |
| グレースケール                        | 14 bit                                   |
| リフレッシュレート                      | 3,000Hz                                  |
| フレームレート                        | 30 ~ 70Hz                                |
| コントラスト比                        | 4,000 : 1                                |
| 色温度                            | 3,200 - 9,300 K                          |
| 水平視野                           | 140°                                     |
| 垂直視野                           | 140°                                     |
| 外形サイズ                          | W 500 x H 500 x D 53 mm                  |
| 重量                             | 3.8 kg                                   |
| 素材                             | Carbon Fiber                             |
| 荷重負荷                           | 1,000 kg / パネル                           |
| 平均寿命                           | 75,000 時間                                |
| 電源ユニット                         | Dual                                     |
| 電源                             | AC 100 ~ 240 V , 50 / 60 Hz              |
| 最大消費電力 (パネル / m <sup>2</sup> ) | 150W / 600 W                             |
| 平均消費電力 (パネル / m <sup>2</sup> ) | 75W / 300 W                              |
| 動作温度                           | -20 ~ 40 °C                              |
| 保存温度                           | -20 ~ 50 °C                              |
| 入力信号タイプ                        | CAT6                                     |
| 安全規格                           | FCC Class A, CE, UL Recognized Component |

## 主な特徴

- ・クラス最軽量のカーボンファイバー成型筐体
- ・ステータス表示用小型 LCD ディスプレイを背面に装備
- ・自動映像信号復帰回路を搭載
- ・デュアル電源によるバックアップ回路
- ・CAT6 映像伝送方式
- ・オプションでレイヤード 4K スーパーコントローラに対応
- ・各種連結金具、吊り金具など多彩なオプションを用意

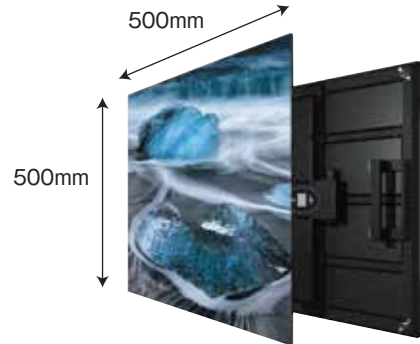


FA Lock  
(連結金具)



FA Dock  
(吊用金具)

- 350 インチ
- 300 インチ
- 250 インチ
- 200 インチ
- 150 インチ

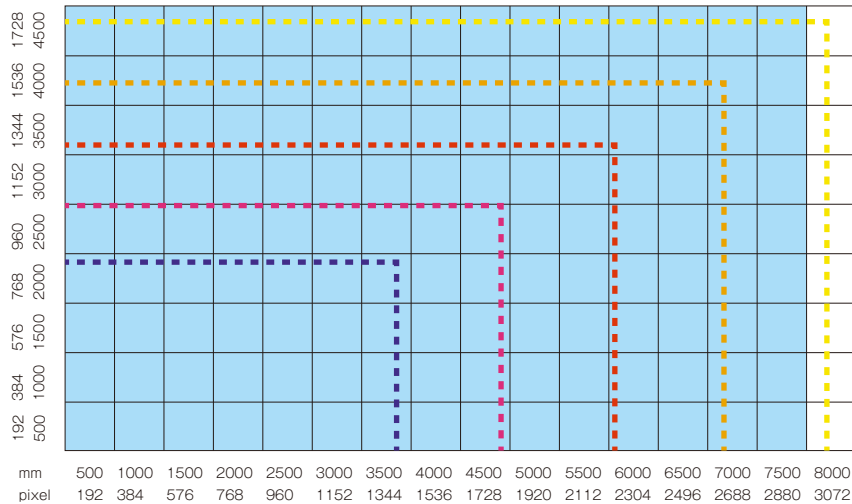

## LED レンタル構成表

(税別価格・単位:円)

| ユニット数        | 本体外形寸法 (W×H×D/mm)       | 解像度 (W×H/pixel) | 本体重量  | 1日        | 2日        | 3日        | 以降1日毎     |
|--------------|-------------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単体 ( 1 枚)    | 500mm × 500mm × 53mm    | 192×192         | 3.8kg | 40,000    | 52,000    | 60,000    | 8,000     |
| 7×4 ( 28枚)   | 3500mm × 2000mm × 53mm  | 1344×768        | 107kg | 1,120,000 | 1,456,000 | 1,680,000 | 224,000   |
| 9×5 ( 45枚)   | 4500mm × 2500mm × 53mm  | 1728×960        | 171kg | 1,800,000 | 2,340,000 | 2,700,000 | 360,000   |
| 10×6 ( 60枚)  | 5000mm × 3000mm × 53mm  | 1920×1152       | 228kg | 2,400,000 | 3,120,000 | 3,600,000 | 480,000   |
| 11×6 ( 66枚)  | 5500mm × 3000mm × 53mm  | 2112×1152       | 251kg | 2,640,000 | 3,432,000 | 3,960,000 | 528,000   |
| 14×8 ( 112枚) | 7000mm × 4000mm × 53mm  | 2688×1536       | 426kg | 4,480,000 | 5,824,000 | 6,720,000 | 896,000   |
| 20×6 ( 120枚) | 10000mm × 3000mm × 53mm | 3840×1152       | 456kg | 4,800,000 | 6,240,000 | 7,200,000 | 960,000   |
| 16×9 ( 144枚) | 8000mm × 4500mm × 53mm  | 3072×1728       | 548kg | 5,760,000 | 7,488,000 | 8,640,000 | 1,152,000 |

| 品番      | 品名            | 機器仕様             | 1日     | 2日     | 3日     | 以降1日毎  |
|---------|---------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| CLT-Z6  | 4Kスーパーコントローラー | 4K対応、スケーリング機能搭載  | 60,000 | 78,000 | 90,000 | 12,000 |
| CLT-Z4  | 2Kスーパーコントローラー | 2K対応、スケーリング機能搭載  | 20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000  |
| FA DOCK | 吊用金具          | レバータイプ、マウントボルト付き | 1,000  | 1,300  | 1,500  | 200    |
|         | 電源BOX         | —                | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 5,000  |
| KITO    | チェーンブロック      | —                | 1,000  | 1,500  | 2,000  | 500    |

## 株式会社シーマ

映像yorozu屋 0120-410-866  
www.cima-net.co.jp r-info@cima-net.co.jp

大阪本社  
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町20-10  
TEL: 06-6310-4103 FAX: 06-6310-4110

東京支店  
〒135-0015 東京都江東区千石3-1-43  
TEL: 03-6685-4100 FAX: 03-6685-4134

京都支店  
〒606-0047 京都市左京区上高野薩田町113  
TEL: 075-723-0430 FAX: 075-723-0431

広島支店  
〒730-0823 広島市中区吉島西1-27-6  
TEL: 082-246-7762 FAX: 082-243-2281

九州支店  
〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-9-11  
TEL: 092-409-4120 FAX: 092-409-4128