

S3-4K



コンパクトな
4K スクリーン
管理システム

ネイティブ 4K 入出力をサポート
シャーシのインターリンクによる簡単拡張
コンパクトなモジュラー・アーキテクチャ



4K スクリーン管理システム

「E2 プレゼンテーションシステム」よりコンパクトな 4K 入出力サポートモデル

12 入力チャンネル、4 プログラム出力、4 AUX 出力および 2 つの専用マルチビュー出力を特長とする S3-4K は、「E2 プレゼンテーションシステム」よりコンパクトなモデルです。E2 と同じ処理性能、画質、柔軟性および堅牢な耐久性を誇り、驚きに満ちたライブ体験を生み出すための必要なツールが、すべて S3-4K に集約されています。

■ 主な特徴

- ・モジュラー・カードベースのデザイン。
- ・S3-4K シャーシのインターリンクにより、入力、出力またはレイヤーの拡張が可能。
- ・クロスプラットフォーム Event Master ツールセットで簡単にセットアップでき、ステップを踏みながらシステム設定が可能。
- ・E2 と同じモジュラー・カードを使用する S3-4K は、フィールドでサービスが可能であり、将来の信号インターフェースにも即座に対応。
- ・最大の安心を提供するデュアル冗長電源。
- ・ワイドスクリーン・ブレンディング・サポート。





(税別価格・単位:円)

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎
4Kスクリーン管理システム	S3-4K	330,000	429,000	495,000	66,000

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※その他別途費用項目 機器設置・調整・撤去費 ・オペレーター費 ・運送費 ・コンテンツ費等

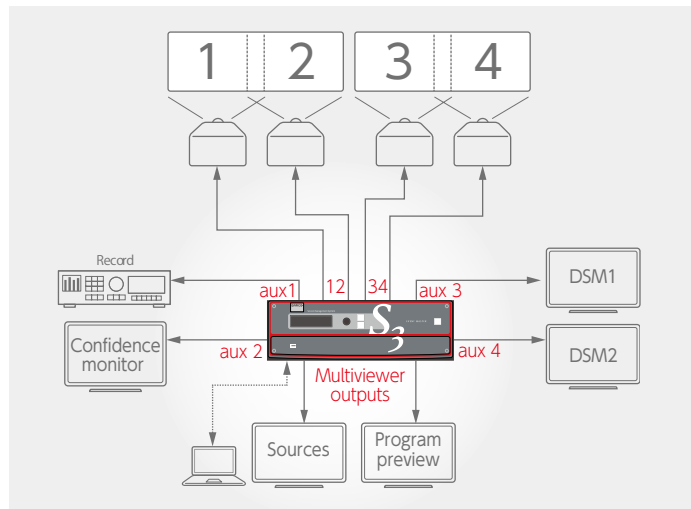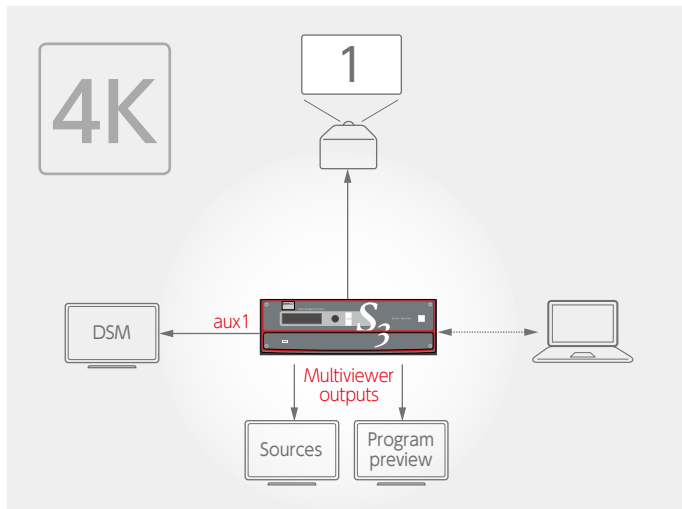

■ 機器仕様

ビデオ入力	3つの入力カードを介した12出力 (E2 Event Master プロセッサと同じカード) <ul style="list-style-type: none"> ・3 x 4K 入力まで - 各入力カードが 4K@60 入力まで対応 ・4 x SD/HD/3G SDI (6G 対応) ・4 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec 最大) ・4 x DisplayPort 1.1 (330 Mpix/sec 最大)
ビデオ出力	3つの出力カードを介した10出力 (E2 Event Master プロセッサと同じカード) <ul style="list-style-type: none"> ・最大 2x 4K 出力 - 各出力カードが最大 4K@60 p までサポート ・4 x SD/HD/3G SDI (6G 対応) ・4x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec 最大) ・2 x HDMI 1.4a マルチビューワ用 (297 Mpix/sec 最大)
ゲンロック	BNC コネクタのアナログ・リファレンス入力/ ループ; バイレベルとブラック・バースト (SD)、トリレベル (HD)
プログラム出力	4つのプログラム出力が、シングル・スクリーンまたはタイル/ ブレンド表示ワイドスクリーンとして構成可能 <ul style="list-style-type: none"> ・4X 2048X1200@60 max から 1 x 4096x2400@60 max まで設定可能 ・四辺すべてに対して独立したエッジ・ブレンディング/フェザリング・コントロール
スケールされたAUX 出力	4 x 2,048x1,200@60 から 1 x 4K@60 までユーザー定義可能 出力色補正
ミキサー	<ul style="list-style-type: none"> ・出力スクリーンごとのネイティブ解像度バックグラウンド・ミキサー ・独立レイヤー移行またはフル・プレビュー/プログラム移行 ・柔軟なレイヤー割り当て - 任意のプログラム出力スクリーンに割り当て可能な 4つのスケラブルな PIP/キー・レイヤー・ミキサー
静止画保存	バックグラウンドまたは PIP で利用可能
レイヤー効果	<ul style="list-style-type: none"> ・Borders (hard, soft, halo) and drop shadows ・Color effects ・Strobe, H&V flip ・Luma key ・PIP moves via Keyframes
マルチビューワ	<ul style="list-style-type: none"> ・柔軟なユーザー定義によるレイアウト ・プレビューと AUX も含めて、すべての入出力を監視 ・2つの出力 ・E2 Event Master プロセッサと同じ専用ハードウェア
拡張性	<ul style="list-style-type: none"> ・当社独自のリンクを介して、より大きなディスプレイ用途への拡張が簡単 ・より大きなタイル / ブレンド表示ワイドスクリーン用途に利用できる 入出力を増やすリンク・ユニット ・シンプルなリンクによる拡張 - 最大 4 シャーシ ・S3-4K は、最大 4 シャーシをリンクする 2つのボックスで発送、 リンク・ソフトウェアは 2016 年第2四半期に入手可能
HDCP	HDCP 準拠
制御	<ul style="list-style-type: none"> ・Event Master screen management software for PC or MAC ・Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps autosense
サービス性	<ul style="list-style-type: none"> ・フィールド・サービス可能な I/O および処理カード (ホットスワップ不可) ・ホットスワップ可能なデュアル冗長電源
寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・高さ: 13.26 cm / 5.22 インチ 3 ラック・マウント・ユニット ・幅: 43.2 cm / 17 インチ・シャーシ・ハンドル未装着、 48.3cm / 19 インチ・シャーシ・ハンドル装着 ・奥行き: 54 cm / 21.33 インチ(全体)
重量	24 kg / 53 lbs
電力	入力電力:100-240 VAC 50/60Hz 700W E2 Event Master プロセッサと同じデュアル冗長、ホットスワップ可能な電源