

Leyard CLI CLI2.6



業界最軽量 屋内用 LED ディスプレイ

レイヤードの Carbon Light CLI は、
独自のカーボンファイバー成型技術により圧倒的な軽さと高精度と、
超小型軽量な電源ユニットと制御システムによる高画質を両立したモデルです。
最新のブラック SMD と、レイヤード MicroGrid テクノロジーによる
ブラックマスクを搭載し、卓越したコントラスト比を実現。
独自のリフレッシュレート制御と LED 駆動制御により、低輝度時の
階調表現力とフリッカー発生を大幅に改善し、
テレビ番組向け再撮用途などにも最適です。

レンタル価格 単体（1 枚）

（税別価格・単位:円）

品 名	品 番	1日	2日	3日	以降1日毎
屋内用LEDディスプレイ	Leyard CLI2.6	40,000	52,000	60,000	8,000

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※その他別途費用項目 ・ 機器設置 / 調整 / 撤去費 ・ オペレーター費 ・ 運送費 ・ コンテンツ費等

※詳しいレンタル機器構成は背面に記載しております。

Leyard CLI CLI2.6


製品名	CLI2.6
画素ピッチ	2.6mm
画素密度	147,456 ピクセル / m ²
解像度	192 x 192 ピクセル
最大輝度	1,000 cd / m ²
グレースケール	14 bit
リフレッシュレート	3,000Hz
フレームレート	30 ~ 70Hz
コントラスト比	4,000 : 1
色温度	3,200 - 9,300 K
水平視野	140°
垂直視野	140°
外形サイズ	W 500 x H 500 x D 53 mm
重量	3.8 kg
素材	Carbon Fiber
荷重負荷	1,000 kg / パネル
平均寿命	75,000 時間
電源ユニット	Dual
電源	AC 100 ~ 240 V , 50 / 60 Hz
最大消費電力 (パネル / m ²)	300W / 1200 W
平均消費電力 (パネル / m ²)	150W / 600 W
動作温度	-20 ~ 40 ℃
保存温度	-20 ~ 50 ℃
入力信号タイプ	CAT6
安全規格	FCC Class A, CE, UL Recognized Component

主な特徴

- ・ クラス最軽量のカーボンファイバー成型筐体
- ・ ステイタス表示用小型 LCD ディスプレイを背面に装備
- ・ 自動映像信号復帰回路を搭載
- ・ デュアル電源によるバックアップ回路
- ・ CAT6 映像伝送方式
- ・ オプションでレイヤード 4K スーパーコントローラに対応
- ・ 各種連結金具、吊り金具など多彩なオプションを用意



- 350 インチ
- 300 インチ
- 250 インチ
- 200 インチ
- 150 インチ

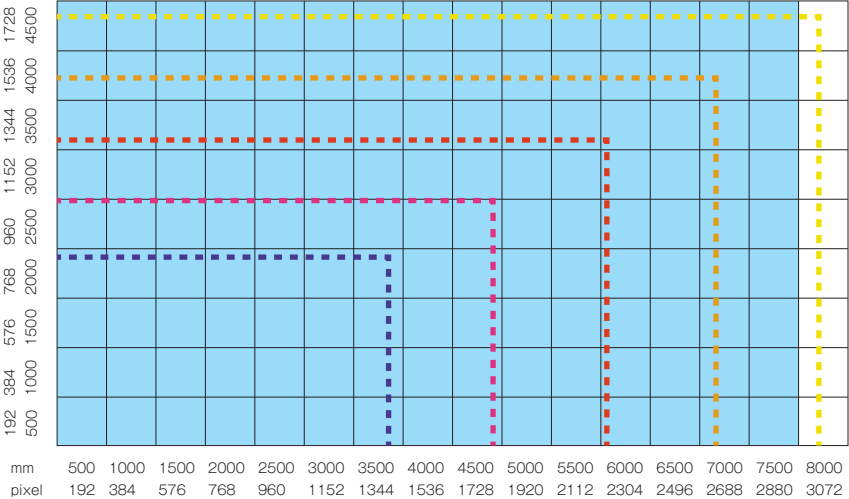

LED レンタル構成表

(税別価格・単位:円)

ユニット数	本体外形寸法 (W×H×D/mm)	解像度 (W×H/pixel)	本体重量	1日	2日	3日	以降1日毎
単体 (1 枚)	500mm × 500mm × 53mm	192×192	3.8kg	40,000	52,000	60,000	8,000
7×4 (28枚)	3500mm × 2000mm×53mm	1344×768	107kg	1,120,000	1,456,000	1,680,000	224,000
9×5 (45枚)	4500mm × 2500mm×53mm	1728×960	171kg	1,800,000	2,340,000	2,700,000	360,000
10×6 (60枚)	5000mm × 3000mm×53mm	1920×1152	228kg	2,400,000	3,120,000	3,600,000	480,000
11×6 (66枚)	5500mm × 3000mm×53mm	2112×1152	251kg	2,640,000	3,432,000	3,960,000	528,000
14×8 (112枚)	7000mm × 4000mm×53mm	2688×1536	426kg	4,480,000	5,824,000	6,720,000	896,000
20×6 (120枚)	10000mm×3000mm×53mm	3840×1152	456kg	4,800,000	6,240,000	7,200,000	960,000
16×9 (144枚)	8000mm × 4500mm×53mm	3072×1728	548kg	5,760,000	7,488,000	8,640,000	1,152,000

品番	品名	機器仕様	1日	2日	3日	以降1日毎
CLT-Z6	4Kスーパーコントローラー	4K対応、スケーリング機能搭載	60,000	78,000	90,000	12,000
CLT-Z4	2Kスーパーコントローラー	2K対応、スケーリング機能搭載	20,000	26,000	30,000	4,000
FA DOCK	吊用金具	レバータイプ、マウントボルト付き	1,000	1,300	1,500	200
電源BOX		—	10,000	15,000	20,000	5,000
KITO	チェーンブロック	—	1,000	1,500	2,000	500

株式会社シーマ

☎0120-410-866 ✉r-info@cima-net.co.jp
🌐www.cima-net.co.jp 📡led.cima-net.co.jp

大阪本社
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町20-10
TEL: 06-6310-4103 FAX: 06-6310-4110

東京支店
〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-3
TEL: 03-6661-4101 FAX: 03-6661-4108
京都支店
〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池 京都国際会館内
TEL: 075-723-0430 FAX: 075-723-0431

広島支店
〒730-0823 広島県広島市中区吉島西1-27-6
TEL: 082-246-7762 FAX: 082-243-2281
九州支店
〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-9-11
TEL: 092-409-4120 FAX: 092-409-4128