


Wide LED Display

ワイドLEDディスプレイ

ピッチサイズ：1.6mm / 1.9mm / 2.6mm / 4.0mm


- 高リフレッシュレートにより滑らかでクリアな映像を実現
- 90度の直角に組み、画面を演出※1
- バックヤード不要で壁掛設置が可能
- フロントメンテナンス ※1：45度タイプ使用時

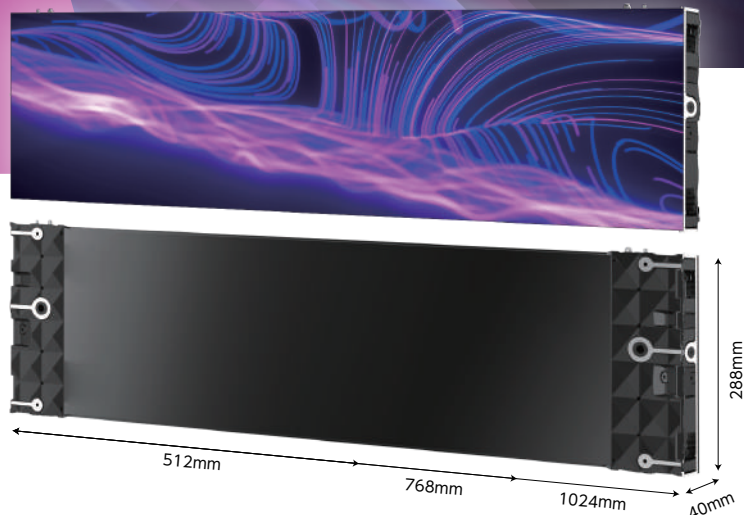


厚さ約40mmの薄型屋内用 LED ディスプレイ。45度タイプのキャビネットを使用すると90度のコーナー設置が可能となり、幅広い設置パターンに対応しています。完全なフロントメンテナンスで作業も容易にできます。キャビネットを縦に2枚組み合わせることで黄金比16:9となり、組み合わせ次第でデザイン性の高い演出を実現できます。

黄金比 16:9


768×288 (キャビネット1枚)

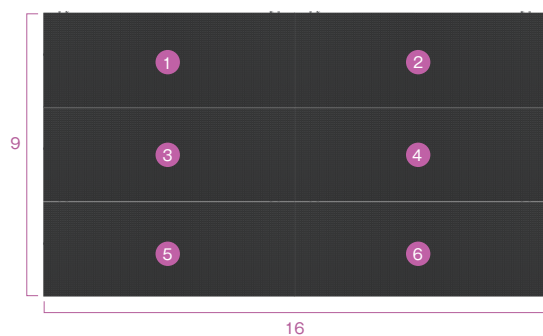

1024×288

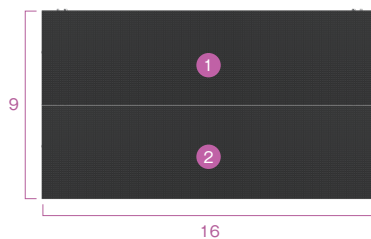


512×288



▲ 最小サイズ 512mm×288mm のキャビネット 1 枚で黄金比16:9を実現。

筐体の連結部

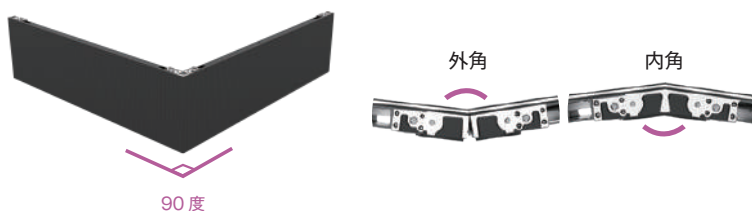

▲ 90度のコーナー設置や、内外に角度をつけることで自由自在な設置が可能。


フロントメンテナンス



▲ 専用工具でのフロントメンテナンス。

Wide LED Display

仕様

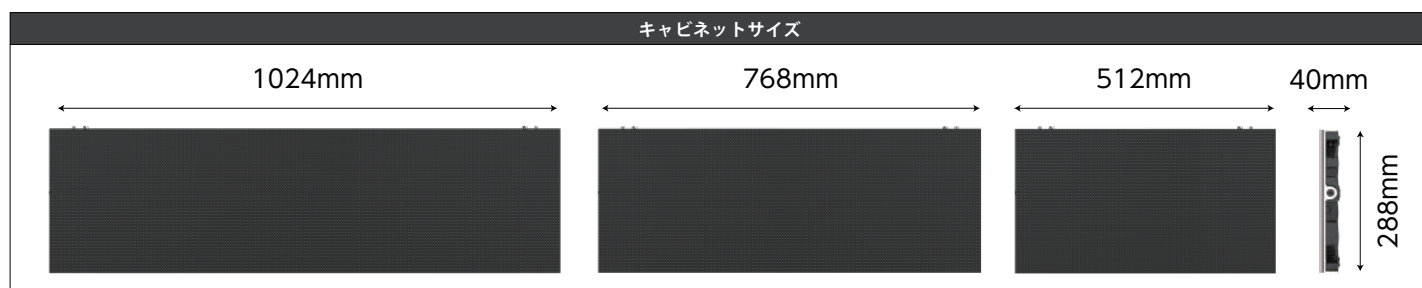

	1.6	1.9	2.6	4.0
ピクセルピッチ	1.6 mm	1.9 mm	2.6 mm	4.0 mm
ピクセル密度	390625 dots/m ²	255669 dots/m ²	140625 dots/m ²	62500 dots/m ²
キャビネットサイズ	1024mm*288mm*40mm / 768mm*288mm*40mm / 512mm*288mm*40mm			
キャビネット解像度	640*180 / 480*180 / 320*180 px	520*145 / 390*145 / 260*145 px	384*108 / 288*108 / 192*108 px	256*72 / 192*72 / 128*72 px
キャビネット重量 (±0.25kg)	7 kg / 6 kg / 5 kg			
モジュールサイズ	256mm*288mm			
視野角 (水平/垂直)	140° / 150°			
グレースケール	16 bit			
リフレッシュレート	3840 Hz			
IPレート	IP20			
最大消費電力	640 w/m ²			
平均消費電力	256 w/m ²			
入力電力	AC100-240			

設置例

直角据え置き



トラス吊り



電動スタンド取付



壁掛け設置



天吊り・両面組み



天吊り・縦2枚両面組み



株式会社シーマ

☎0120-410-866 ✉r-info@cima-net.co.jp
 🌐www.cima-net.co.jp 📡led.cima-net.co.jp

大阪本社
 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町20-10
 TEL: 06-6310-4103 FAX: 06-6310-4110

東京支店
 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-3
 TEL: 03-6661-4101 FAX: 03-6661-4108
 京都支店
 〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池 京都国際会館内
 TEL: 075-723-0430 FAX: 075-723-0431

広島支店
 〒730-0823 広島県広島市中区吉島西1-27-6
 TEL: 082-246-7762 FAX: 082-243-2281
 九州支店
 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-9-11
 TEL: 092-409-4120 FAX: 092-409-4128