



AI顔認識・体表面温度測定 サーマルカメラシステム販売

Cima Screening eye system

株式会社シーマ

Copyright © 2020 CIMA Co., Ltd. ALL right reserved.

ディスペンサー付き 検温ディスプレイ



〈セット内容〉

- ・21インチモニター本体
- ・専用自立スタンド


参考価格

¥417,000- (税別)

※お渡し価格につきましてはお気軽にお問い合わせください。

※その他別途費用項目〈機器設置/調整/撤去費/運送/コンテンツ費等〉

※表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。

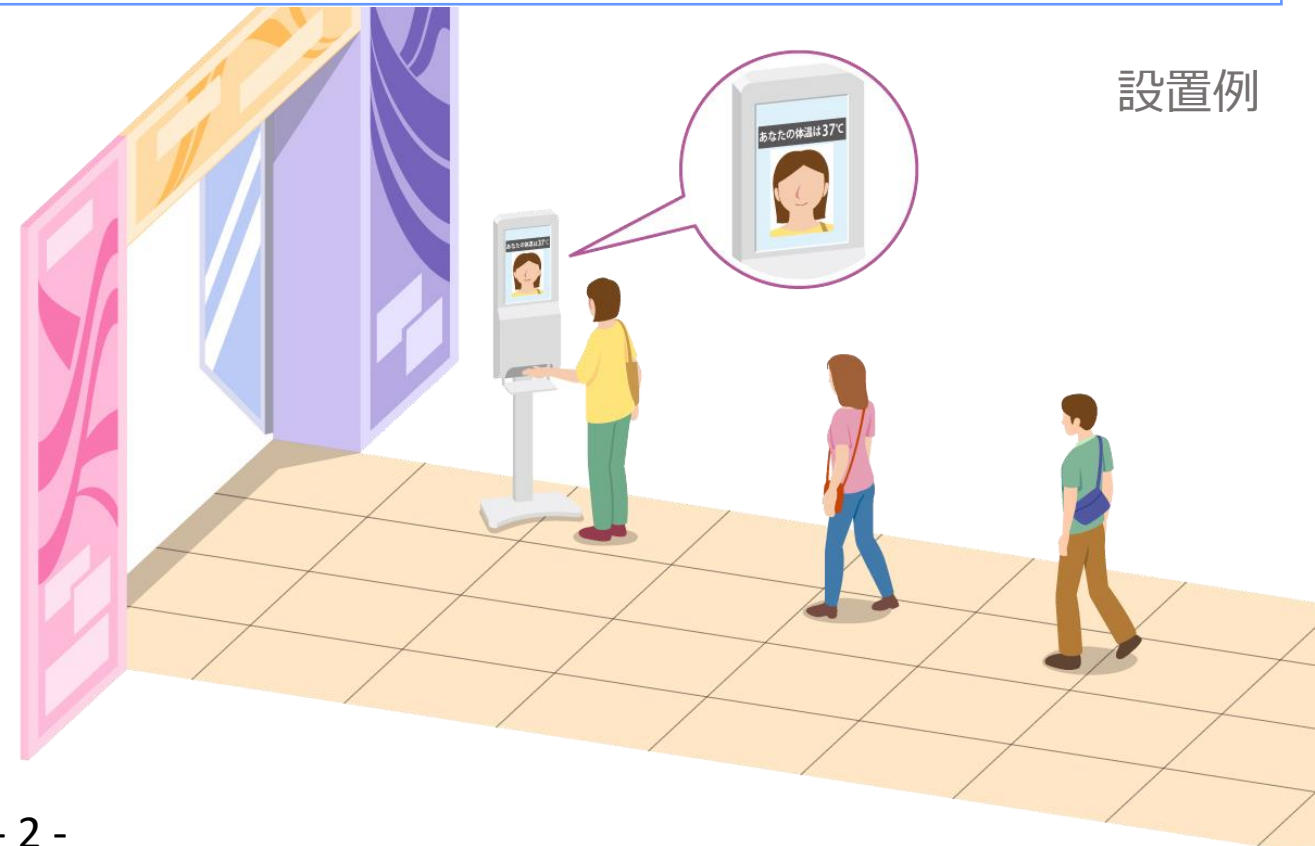

設置例

ディスペンサー付き 検温ディスプレイ

〈 製品特徴 〉

- ・デジタルサイネージとして活用もできる21インチモニター搭載
- ・自動消毒機能 ※アルコール/次亜塩素酸水 別途準備
- ・検温誤差 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- ・任意の場所に設置し、入場時のスクリーニングや看板表紙としても活用



仕様

ディスペンサー付き検温ディスプレイ

寿命	50,000時間
アスペクト比	16 : 9
解像度	1920 × 1080
表示色	166,700,000
視野角	178° / 178° (H/V)
バックライト	LED
明るさ	300～1,000nits
コントラスト	1500 : 1
温度測定機能	温度計機能付きのカメラを内蔵し、体温を自動的に検出して画面に表示します
ディスペンサー機能	自動センサー式（タッチレス）
OS	Android
CPU	4core Cortex-A17, 1.8GHz
GPU	ARM Mali-T764 GPU
DDR	DDR3 2G
ビデオフォーマット	AVI(H.264、DIVX、XVID)、rm、rmvb、MKV(H.264、DIVX、XVID)、WMV、MOV、MP4(H.264、DIVX、XVID)、DAT(VCDformat)、VOB(DVDformat)、PMP、MPEG、MPG、FLV(H.263、H264)、ASF、TS、TP、3GP etc
静止画フォーマット	JPG、BMP、PNG、GIFT etc
オーディオフォーマット	MP3、WMA、MP2、OGG、AAC、M4A、FLAC、APE、3GP、WAV
誤差	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
環境温度	0℃～50℃
電源	AC100V～240V 50/60
消費電力	50W
重量	37kg
設置方法	壁掛け/スタンド
外寸	(W)524mm × (H)1600mm～1900mm × (D)413mm ※スタンド含む
付属品	リモコン、電源ケーブル

ご相談窓口

**商品の販売以外に、レンタルも行っております。
ご相談やお見積りなど、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。**

ご相談窓口

大阪本社	TEL : 06-6310-4101	FAX : 06-6310-4110
東京支店	TEL : 03-6661-4101	FAX : 03-6661-4108
京都支店	TEL : 075-723-0430	FAX : 075-723-0431
広島支店	TEL : 082-246-7762	FAX : 082-243-2281
九州支店	TEL : 092-409-4120	FAX : 092-409-4128

お問い合わせフォームは[こちら](#)

※AVC機器・LED表示機のシステム販売、設計、施工、保守も対応しております。