



AI顔認識・体表面温度測定 サーマルカメラシステム販売

Cima Screening eye system

株式会社シーマ

検温機能付き顔認証リーダー



〈セット内容〉

- ・顔認証リーダー本体
- ・自立金具（アンカー設置必要）


参考価格

¥315,000-（税別）

※お渡し価格につきましてはお気軽にお問い合わせください。

※その他別途費用項目〈機器設置/調整/撤去費/運送等〉

※表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。

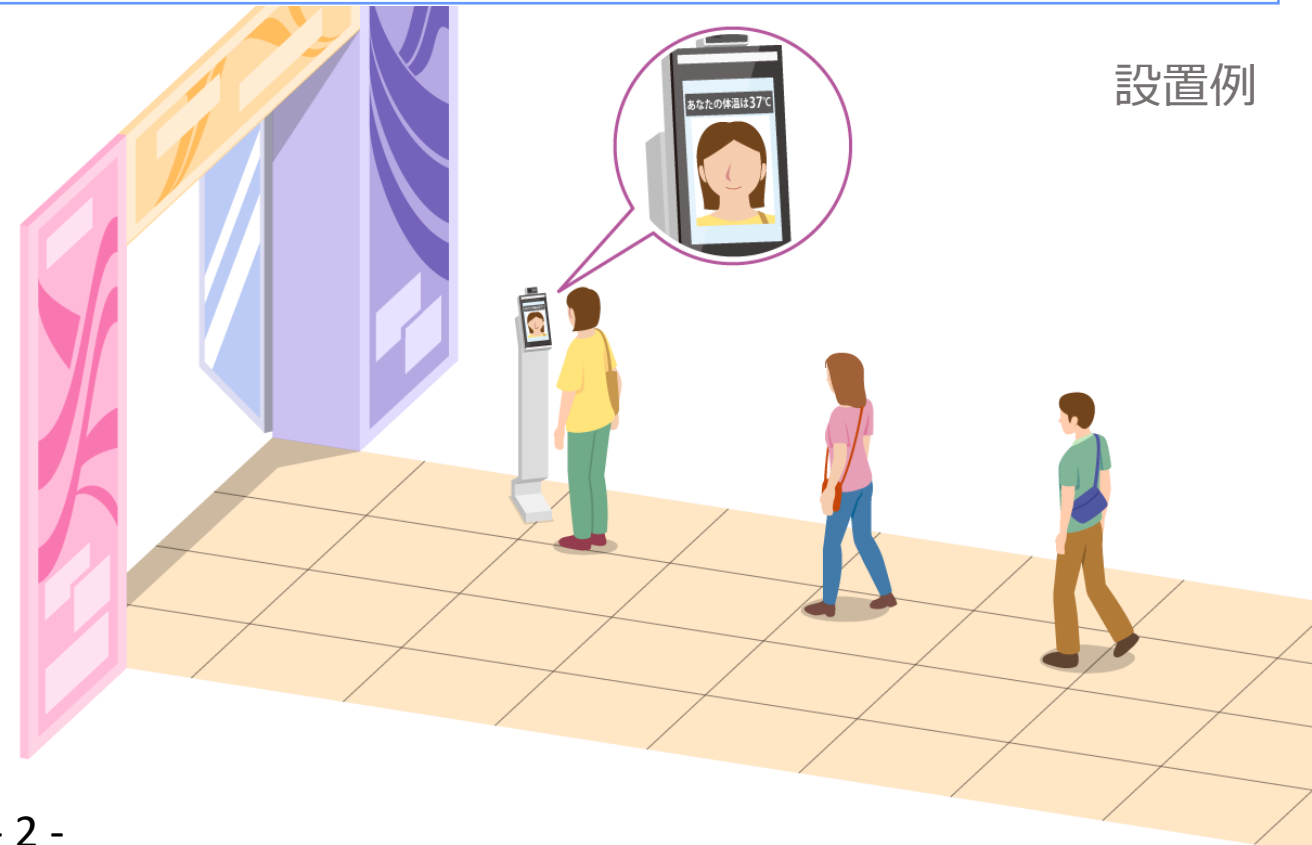

設置例

検温機能付き顔認証リーダー

〈 製品特徴 〉

- ・検温誤差最大 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- ・7インチタッチスクリーン
- ・測定推奨距離30cm～70cm
- ・測定人数1人
- ・音声アラート付き
- ・顔認証につきマスクや防止を外し測定



仕様

検温機能付き顔認証リーダー

温度測定	温度範囲	30 ° C ~ 45 ° C (86 ° F ~ 113 ° F)
	センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
	解像度	120 × 160
	フレームレート	25 fps
	精度	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 、黒体校正なし
	測定距離	0.5 ~ 1.5 m
画面	サイズ	7 インチ
	タイプ	タッチスクリーン
カメラ	ピクセル	2 MP
	レンズ	デュアルレンズ
ネットワーク	有線ネットワーク	対応、10/100/1000 Mbps 自己適応型
インターフェース	ネットワークインターフェース	1
	RS-485	1
	ウィーガンド	1
	ロック出力	1
	終了ボタン	1
	ドア接点入力	1
	タンパー	1
容量	カード容量	6,000
	フェース容量	6,000
	イベント容量	100,000
認証	カードタイプ	Mifare 1 枚
	カード読み取り距離	0 ~ 5 cm
	カード読み取り時間	< 1 秒
	顔認証時間	1 人あたり0.2 秒未満
機能	顔認証距離	0.5 ~ 1.5 m
	音声プロンプト	対応
その他	電源	12 VDC/2 A
	環境温度	0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F) 温度測定用 : 10° C~35° C (50° F~95° F)
	環境湿度	10~90% (結露しないこと)
	アプリケーション環境	屋内および無風環境での使用のみ

ご相談窓口

**商品の販売以外に、レンタルも行っております。
ご相談やお見積りなど、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。**

ご相談窓口

大阪本社	TEL : 06-6310-4101	FAX : 06-6310-4110
東京支店	TEL : 03-6661-4101	FAX : 03-6661-4108
京都支店	TEL : 075-723-0430	FAX : 075-723-0431
広島支店	TEL : 082-246-7762	FAX : 082-243-2281
九州支店	TEL : 092-409-4120	FAX : 092-409-4128

お問い合わせフォームは[こちら](#)

※AVC機器・LED表示機のシステム販売、設計、施工、保守も対応しております。