



AI顔認識・体表面温度測定 サーマルカメラシステム販売

Cima Screening eye system

株式会社シーマ

ハンドサーマルカメラ



〈 内容 〉

・2.4インチモニター型本体

※三脚はオプションとなります。


参考価格

¥135,000- (税別)

※その他別途費用項目〈機器設置/調整/撤去費/運送費等〉

※表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。

設置例

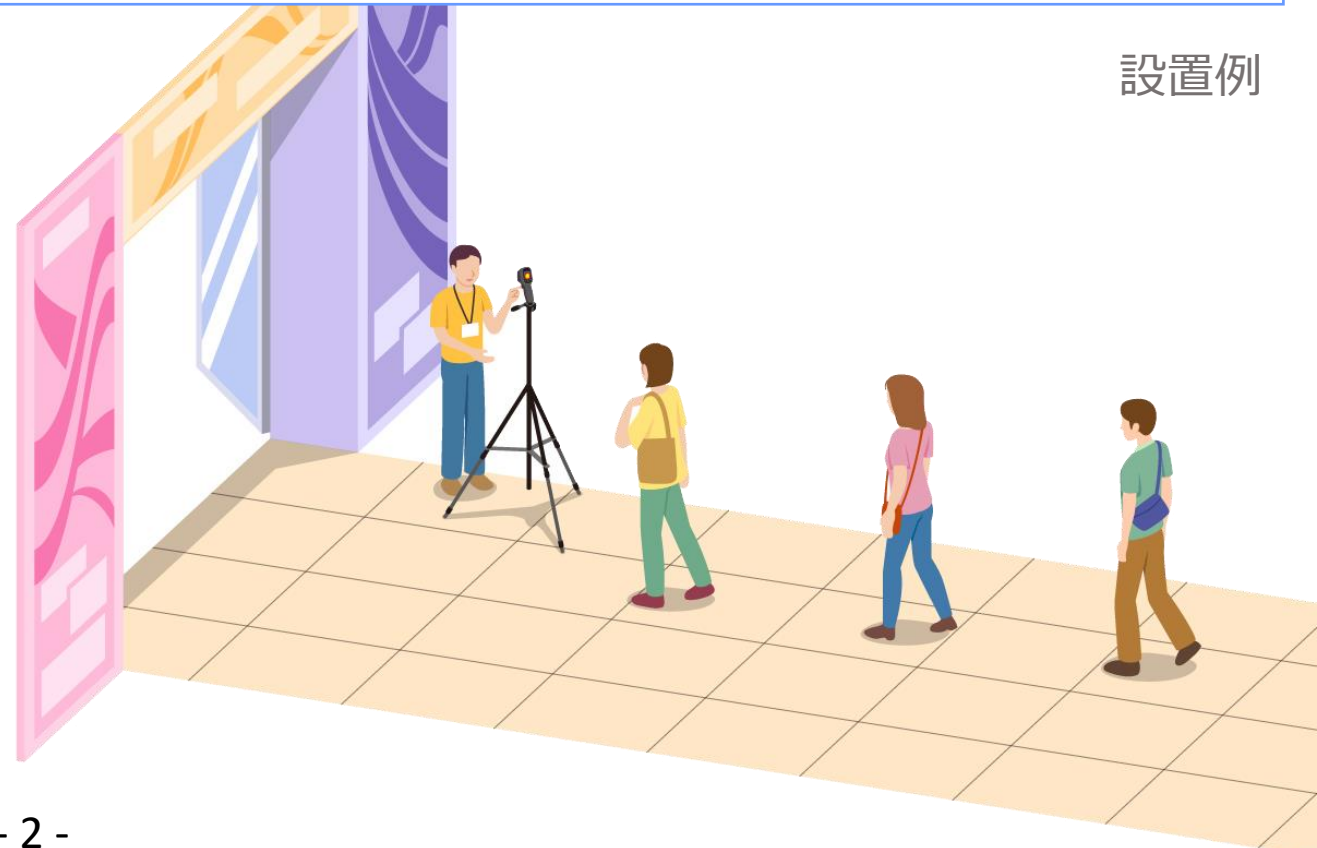

ハンドサーマルカメラ

〈製品特徴〉

- ・場所を選ばず必要時にスクリーニングができるハンディタイプ
- ・非接触検温
- ・検温誤差最大 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$



仕様

ハンドサーマルカメラ

イメージセンサー	非冷却焦点面アレイ
最大解像度	160×120
ピクセルピッチ	17 μm
応答波帯	8 μm ~14 μm
NETD	< 40mK (@25°C, F#=1.0)
視野	37.2° × 50°
焦点距離	3.1mm
IFOV(mrad)	5.48mrad
最低焦点距離	≥150mm
絞り	F1.1
モニター	320×240解像度2.4インチ LCDディスプレイ
パレット	ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、アイアンボウ
ルール	3つの温度測定ポイント：最大温度、最小温度、中心温度
サーモグラフィー範囲	30°C~45°C
サーモグラフィー精度	±0.5°C
バッテリータイプ	充電式リチウム電池
バッテリー稼働時間	8時間連続稼働
ストレージ	交換可能なメモリーカード(デフォルト8G、最大128Gストレージをサポート)
画像	サーマル画像
ビデオ	N.A.
言語	映画
電源	3.7V DC/0.4A
消費電力	1.2W未満
ハードウェアインターフェース	microUSB
動作温度	-10°C~50°C(14° F~122° F)
保護レベル	IP54
落下試験高さ	2m(6.56feet)
寸法	196m×117mm×59mm(7.7"×4.6"×2.3")
重量	350g(0.77lb)
付属品	電源アダプター、USBケーブル、8GBメモリーカード、 ユーザーマニュアル、ディスク、リストストラップ

ご相談窓口

**商品の販売以外に、レンタルも行っております。
ご相談やお見積りなど、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。**

ご相談窓口

大阪本社	TEL : 06-6310-4101	FAX : 06-6310-4110
東京支店	TEL : 03-6661-4101	FAX : 03-6661-4108
京都支店	TEL : 075-723-0430	FAX : 075-723-0431
広島支店	TEL : 082-246-7762	FAX : 082-243-2281
九州支店	TEL : 092-409-4120	FAX : 092-409-4128

お問い合わせフォームは[こちら](#)

※AVC機器・LED表示機のシステム販売、設計、施工、保守も対応しております。