


Floor LED Display


フロアLEDディスプレイ

ピッチサイズ 2.6 2.9 3.9 4.4 5.2 6.2

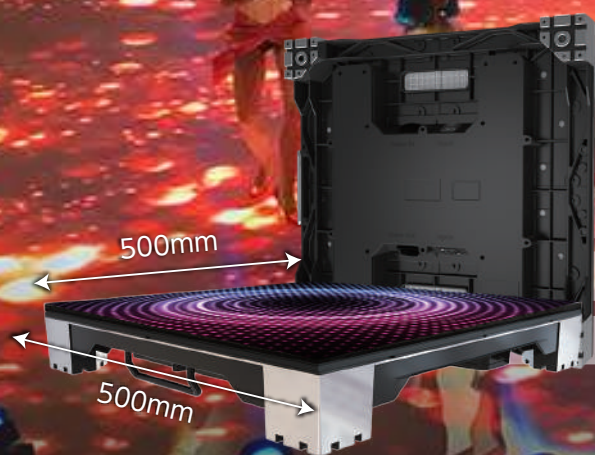

- 優れた耐荷重性能 (2,000kg/ m²)
- インタラクティブシステム内蔵 (選択可)
- 360度の全方位から視認可能
- 防塵防水仕様 (フロント: IP65 / リア: IP54)
- シンプルな設計による高いメンテナンス性

設置例

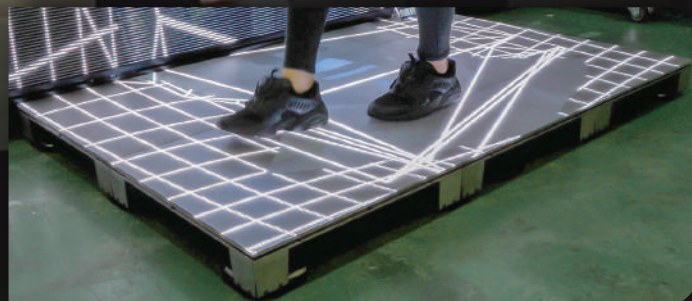

仕様

| | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 6.2 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ピクセルピッチ (mm) | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.46 | 5.2 | 6.25 |
| 輝度 (cd/m ²) | ≥800 | ≥2600 | ≥2600 | ≥2800 | ≥3000 | ≥3000 |
| モジュール解像度 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 56x56 | 48x48 | 40x40 |
| キャビネットサイズ (WxHxD) (mm) | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
| キャビネット解像度 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 112x112 | 96x96 | 80x80 |
| キャビネット重量 (kg/pcs) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 最大消費電力 (W/m ²) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 平均消費電力 (W/m ²) | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 視野角 (H/V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
| IPレート (Front/Rear) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |

株式会社シーマ

☎0120-410-866 ✉r-info@cima-net.co.jp
www.cima-net.co.jp led.cima-net.co.jp

大阪本社
 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町20-10
 TEL: 06-6310-4103 FAX: 06-6310-4110

東京支店
 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-3
 TEL: 03-6661-4101 FAX: 03-6661-4108

京都支店
 〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池 京都国際会館内
 TEL: 075-723-0430 FAX: 075-723-0431

広島支店
 〒730-0823 広島県広島市中区吉島西1-27-6
 TEL: 082-246-7762 FAX: 082-243-2281

九州支店
 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-9-11
 TEL: 092-409-4120 FAX: 092-409-4128