
Cima
Solutions for great impression.


2027

RENTAL CATALOG

Solutions for great impression



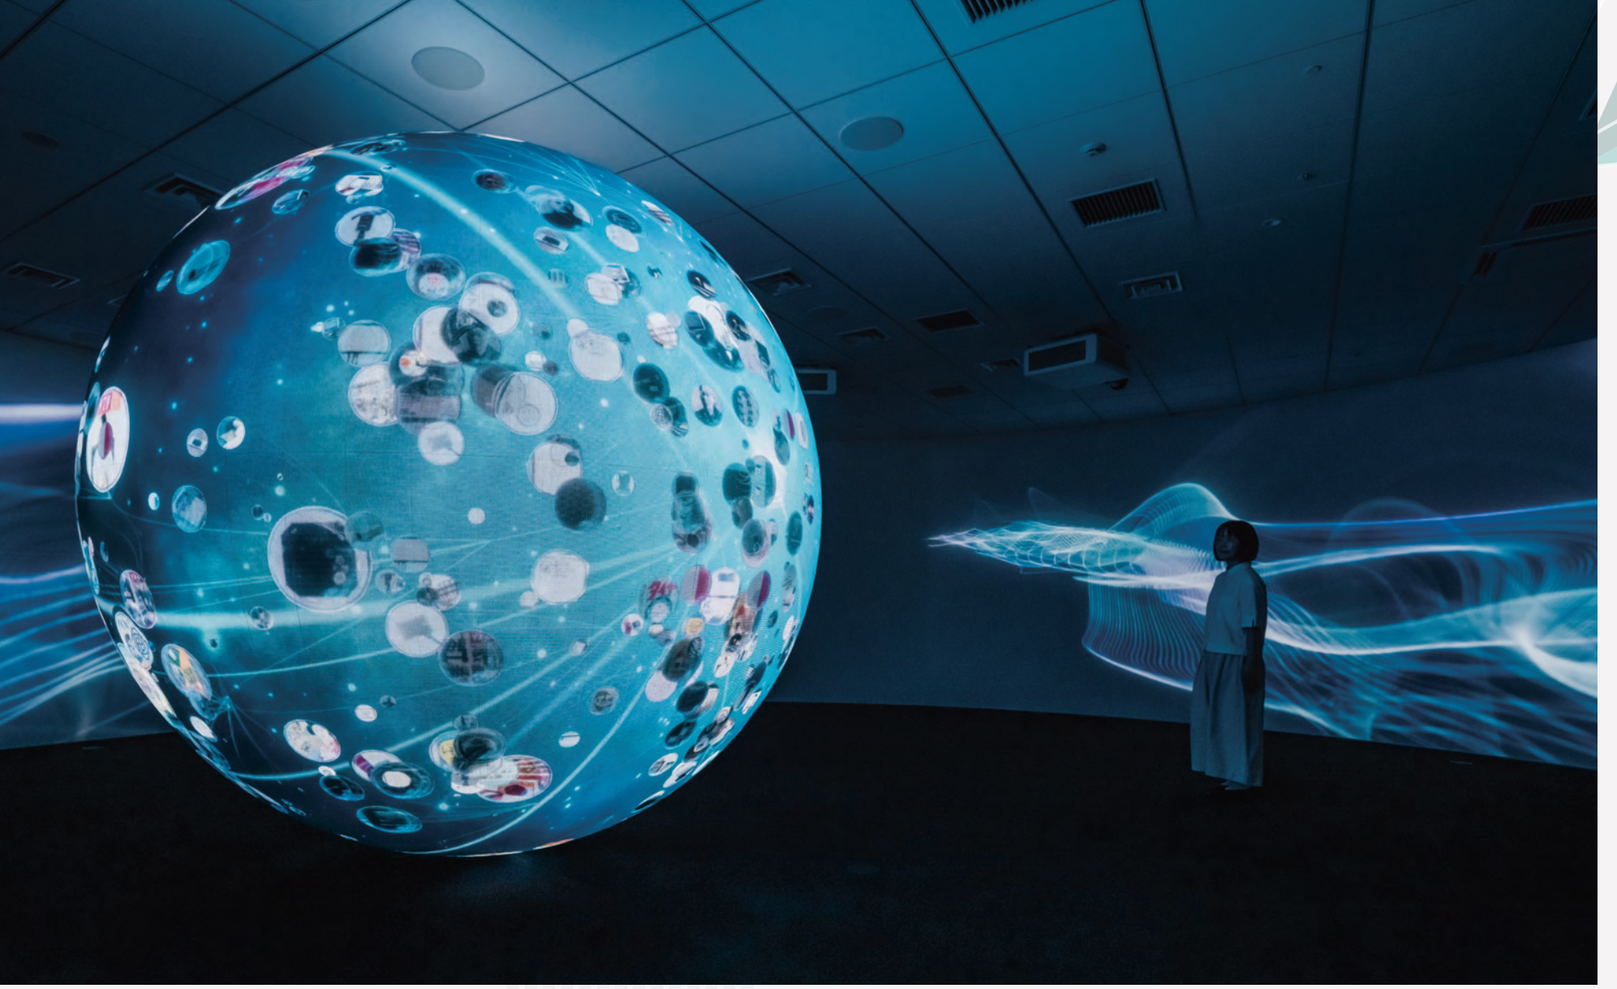

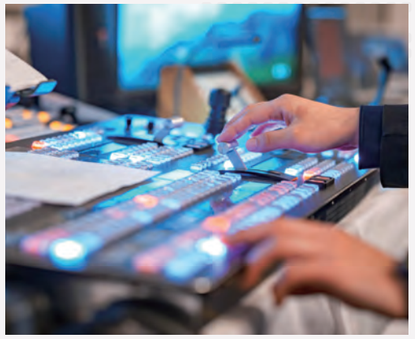



Visual impact that colors the scene

シーンを彩る

映響力





映像機器のめざましい進歩とともに歩んできた約60年。
カラーテレビ登場後、長らく続いたアナログ放送も地デジ化し、
フルハイビジョンを経て、いまや4Kや8Kの時代が到来しました。
我々シーマは、それら先端の動きをいち早くキャッチし、
最新の機材がなせる最高の技術をサービス化。
アナログ技術で培ってきた深い知識と現代のシステムを融合した
「映響力」をソリューションの軸としています。

株式会社シーマ
https://www.cima-net.co.jp

シマフクロウのように

シーマのロゴは、大きな羽で躍動する
日本最大のフクロウ、シマフクロウ。
その鋭い目と耳はシーマが誇る「映響力」を現し、
よく回る首は商売繁盛の証です。

Technical Expertise That Brings Ideas to Life



構想を躍動させる 技術力

イベントの空間では綿密に計算された驚きのシナリオがあることをご存知ですか?
イベント空間に配置される各種機材。そこには様々なプロセスが存在します。
イベントを成功させるための効果的な機材プランニングと提案→搬入・設営→本番→撤去・搬出までを
社内で徹底管理のもとに進行。シーマでは、緻密な計算のもとそのイベントに最もふさわしい方法を選び、
満足度の高いサービスをご提供しています。

RENTAL レンタル



わずか数回のイベントのために、
高いAV機器を買う必要はありません。
当社は12,000台を超える機材を保有しながらも、
常に機器市場の動向をチェック。
毎月、最新機材を導入しています。
これらのワークツールはメンテナンスを欠かさず、
最適なコンディションを保つようにしています。
レンタルにも「質」が問われる時代、便利で快適な機材提供をお約束します。

01 ヒアリング



あらゆるイベントにおいて欠かすことのできない映像表現。
その演出方法は様々です。お客様からのご要望を的確に引き出し、
「期待に応える」だけではなく「期待を超える」
クオリティーの高いシステムをご提案しています。

02 搬入・設営




シーマでは事前にシステムのシミュレーション、チェックを怠りません。
その作業の中で問題点や改善点が見つかれば事前に解決し、
スムーズなイベント進行が行えるよう、
万全の体制で取り組みます。

03 本番・オペレーション



イベントに種類があるように、オペレーションにも種類があります。
様々なオペレーションスタイルの中で、
新鋭の技術とノウハウをもったオペレーターが
最適で効果的な情報空間を提供します。

04 撤去・搬出

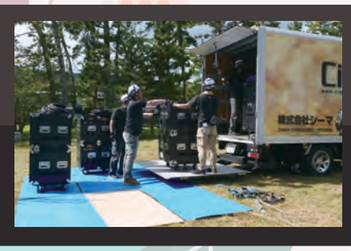

広大な空間に設置した多くの機材を
限られた時間の中で、熟練された現場スタッフたちが
迅速かつ的確に撤去します。

Professional Style

プロの流儀

見えないこだわりが、揺るぎない一流をつくる。


誰も見ない細部にまで妥協を許さず、当たり前を極め抜く。
その静かな情熱こそが、揺るぎない本物をつくる。




Construction
施工
Professional Style


緻密なプランと対応力でカタチに

ご要望に沿ったシステムをカタチにする方法は無数にあります。なかでも、機能性、デザイン性を重視しながら運用においては、お客様の立場で考えることを大切にしています。あらゆる想定のもと機材を選定し、最適なシステムを構築すべくまずは、お客様のお話をしっかりと聞かせていただきます。

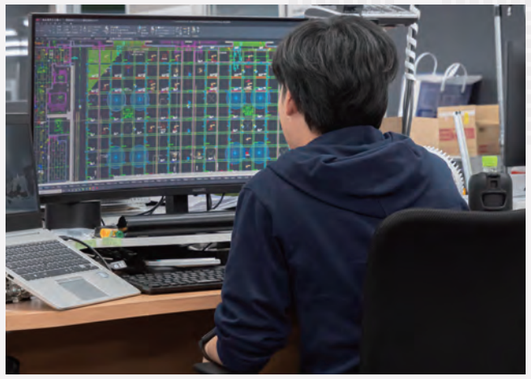

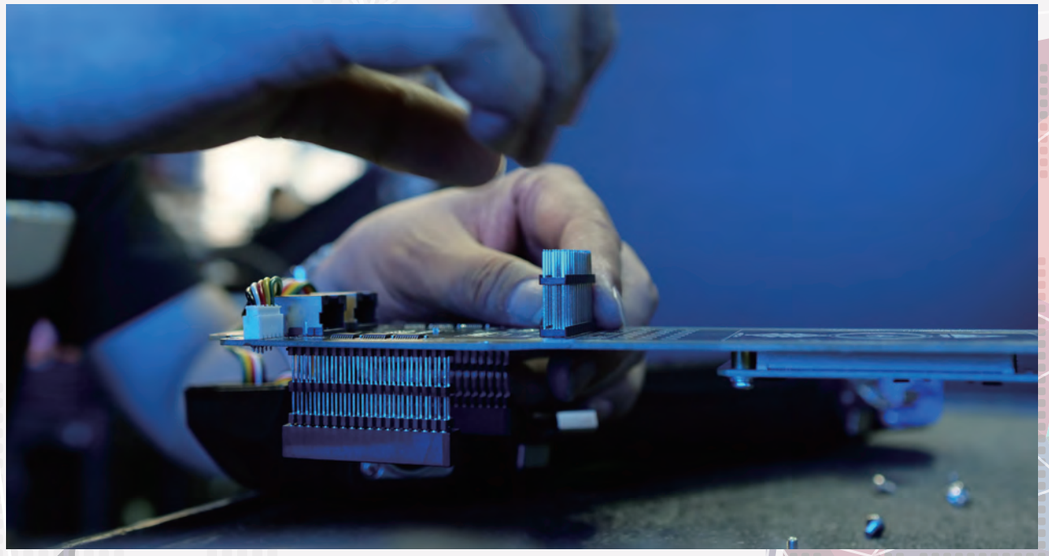



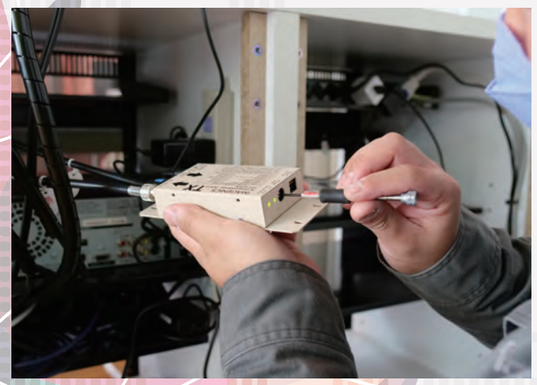

Maintenance
メンテナンス
Professional Style

機材の管理も一流だからこそ

AV機器の修理工場として創業したシーマにはいにしえからの高い技術力が宿っています。我々が施工した現場のメンテナンスも自社スタッフが伺い定期点検、動作確認等を行います。システムプランの設計から施工、メンテナンスまでトータルサポートにこだわりを持っています。



LED Display
LEDディスプレイ
Professional Style

いま求められる空間づくりを効果的に

街中で目にすることが増えたLEDディスプレイは今後もさまざまな活用が期待されています。ピッチが細かい高精細タイプ、透過率の高いシースルータイプ、曲げることができるフレキシブルタイプ、高輝度な屋外タイプなどをご用意。設置環境や目的、デザインにそったモデルが豊富にありあらゆるご要望にお応えできます。

Creative System



大迫力の映像を確実に、緻密に創造



Event





石川県能登半島宇出津「あばれ祭」ライブ配信2026

石川県で熱狂を生む「あばれ祭」。今年もライブ配信を実施し、町中を激しく動く神輿やキリコを余すことなく追いました。衛星通信と長距離無線伝送でスマホ用のWi-Fi環境を構築し、高い機動力と低コストを両立。さらに、祭りの魅力を深く伝える解説席を設け、現地・能登から映像をIP伝送。大阪テクニカルセンターに集約した映像ソースを「KAIROS」でスイッチングし、遠隔地から少人数で臨場感のある映像を届けました。







Event

大阪・関西万博 水上ショー「アオと夜の虹のパレード」

大阪・関西万博のウォータープラザで毎夜開催された水上ショー「アオと夜の虹のパレード」。幅約200mに及ぶ舞台空間の演出に、高輝度プロジェクター10台を提供。水面を巨大スクリーンに見立て、水の特性に負けない圧倒的な光量と高い信頼性で、水と光と音楽が融合する壮大な物語の映像表現を高い技術で支援しました。








Event

大阪・関西万博 コモンズ-A館

大阪・関西万博で29の国と地域が参加する「コモンズ−A館」。各国の自然や文化を生き生きと伝えるため、100台超のモニターやプロジェクターなど多彩な映像音響機器を設置。緻密な現場調整から会期中の定期メンテナンスまでを一貫して担当し、魅惑的な国際交流空間の運用を支えました。





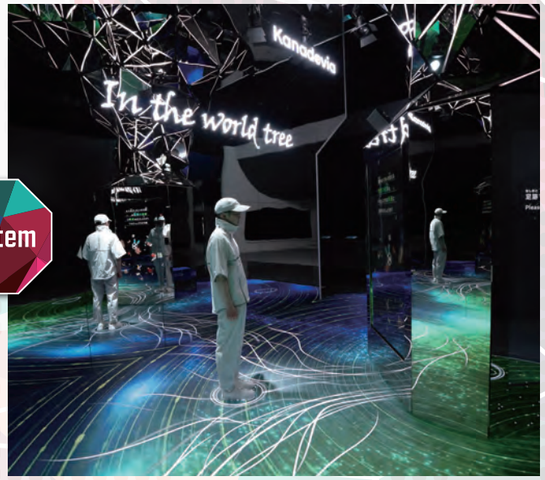

System

大阪・関西万博 未来社会ショーケース事業 フューチャーライフ万博「未来の都市」パビリオン

人と地球の幸せな未来を表現したカナデビア様のブースにおいて、床全面に126台の強靭なフロアLEDを隙間なく敷き詰め、鏡と反射し合う没入空間を創出。さらに中央には75インチ液晶モニター4台を用いた等身大のミラーサイネージを構築し、資源循環を体感できる直感的な演出を支援しました。

Creative System



System

大型球体LEDが存在感を放つ、新たな共創空間







TOPPAN GATEWAY

TOPPANグループ様の新ショールーム「TOPPAN GATEWAY」。来場者の目を引くシンボリックな直径2.5mの球体LEDをはじめ、歴史を映す床面のレーザープロジェクションや、コア技術を体感できる高精細な縦型LED、タッチディスプレイなど、館内各所に最適な映像音響システムとネットワーク環境を構築しました。機器の選定から緻密な施工までを一貫して担当し、先進的な共創空間創出を支援しました。







System

JR新宿駅甲州街道改札脇　屋外LEDビジョン

世界有数の乗降客数を誇るJR新宿駅。甲州街道改札脇の外壁に設置されていた9面マルチの液晶が、より鮮明な映像表現が可能なLEDビジョンへと生まれ変わりました。294枚のLEDモジュールを緻密に設置し、継ぎ目のないフラットで美しい仕上がりを実現。太陽光の反射を防ぎつつ、周囲の明るさに応じて輝度を自動調整するシステムを構築し、昼夜を問わず鮮明な映像を届けます。







Event

国際 建設・測量展　コマツ様ブース

建設機械メーカーとして世界的に知られるコマツ様は、「第7回 国際 建設・測量展」に出展されました。建設現場のデジタル化を伝えるため、システムの設計から運用までを担当。メインステージに巨大な1.9mmLEDディスプレイを、中央には湾曲する円形LEDビジョンを構築。50台以上のモニターを駆使し、多彩な情報を迫力ある大画面で発信しました。







Event

Japan Mobility Show 2025 矢崎総業様ブース

矢崎総業株式会社様は、「Japan Mobility Show 2025」に出展し、「つなぐ技術」を起点とした未来志向の展示を展開されました。ドライビング・シアターをはじめとする体験型コンテンツに、1.9mmのLEDと55インチ透過型OLEDを用い、矢崎総業様が描く「わくわくする未来」を深く没入的に体感できる展示を実現しました。



RECIENCE

RY-C1.9

1.9mm屋内用LEDディスプレイ

Features
製品特徴

立体的な映像演出を可能にするキューブLED
屋内 キューブ対応

90度の角度をつけた構成や立方体など、平面から立体まで多彩なディスプレイを構築可能。
1.9mmピッチによる高精細な映像表現に加え、MiPとX-GOB技術による高輝度・高コントラスト、
優れた平面精度を実現。イベント現場のダイナミックな映像演出に活用できます。




キューブLEDビジョン

最大6面の
キューブ型ビジョンを構築可能



90度設置対応

90度のコーナー構成に対応
大画面構成が可能




GOBを超える「X-GOB」

高精度なX-GOB技術により
高コントラストと優れた平面精度を実現

Specification
仕様

品番	RY-C1.9
ピクセルピッチ	1.95 mm
キャビネットサイズ	500×500×60 mm
キャビネット解像度	256×256 px
モジュールサイズ	250×250 mm
モジュール解像度	128×128 px
キャビネット重量	9 kg
輝度	1200 nits
最大消費電力	540 W/㎡
平均消費電力	162 W/㎡
視野角（H）／（V）	160 deg ／ 160 deg

Vision Size
ビジョンサイズと解像度

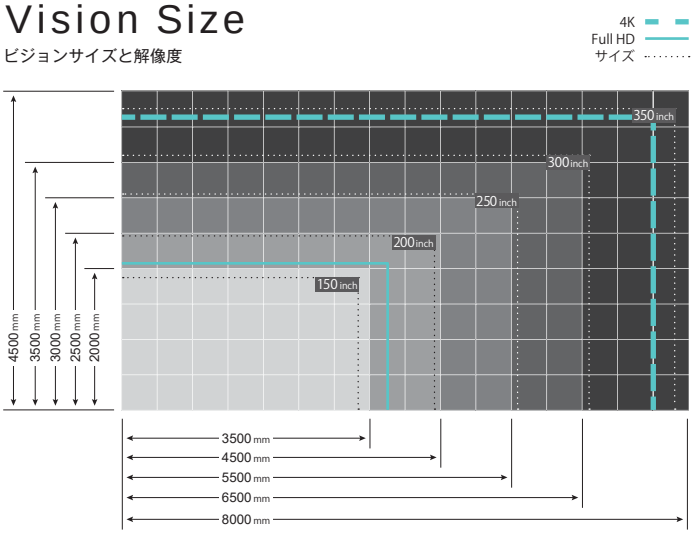

レンタル価格(単体1枚)　　(税別価格 単位:円)

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
1.9mm屋内用LEDディスプレイ	RY-C1.9	45,000	58,500	67,500	9,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等

24-590-01

Installation Examples
設置例





Recommended Controller
推奨コントローラー

MX40 Pro
1日間 ¥60,000 料率 A
20-380-28

LEDコントローラー



●4K対応。
●映像の輝度・彩度を均一に調整。
●総解像度880万pix相当の映像を構成することが可能。

使用電源	：	AC100-240V 50/60Hz
入力	：	HDMI2.0×3、DP1.2、12G-SDI
出力	：	RJ45×20、10G OPT×4
ループ出力	：	HDMI 2.0 LOOP×3、12G-SDI LOOP
最大入力解像度	：	4096×2160 @ 60Hz

VX2000 Pro
1日間 ¥60,000 料率 A
80-010-26

LEDコントローラー



●4K対応。
●20ポート搭載し、多様な用途に対応。

使用電源	：	AC100-240V 50/60Hz
入力	：	HDMI2.0×2、HDMI1.3×4、DP1.2、12G-SDI
出力	：	RJ45×20、OPT×4
最大入力解像度	：	4096×2160 @ 60Hz



ROE

Topaz-C1.9

1.9mm屋内用LEDディスプレイ

Features
製品特徴

滑らかに曲がる高精細ビジョン　屋内　角度可変型

最大±20度の内外に曲げることができ、1度単位で調整して滑らかなアーチを実現。
1500nitsと非常に明るく、これまでのLEDを凌駕する「黒色の深さ」を表現。
パネル同士の継ぎ目を感じさせず、ダイナミックな映像表現が可能。




多様なスクリーン形状

滑らかなアーチを実現
正円柱の最小直径2870mm



角度可変型

最大±20度に曲がる
1度単位で調整可能

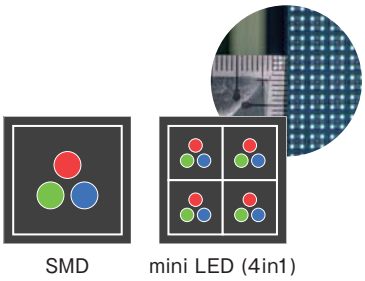


4in1 LED

高コントラストで
色域が高い

Specification
仕様

品番	Topaz-C1.9
ピクセルピッチ	1.9 mm
キャビネットサイズ	500×500×108 mm
キャビネット解像度	256×256 px
モジュールサイズ	500×250 mm
モジュール解像度	256×128 px
キャビネット重量	8.5 kg
輝度	1500 nits
最大消費電力	560 W/㎡
平均消費電力	280 W/㎡
視野角（H）／（V）	140 deg ／ 140 deg

Vision Size
ビジョンサイズと解像度

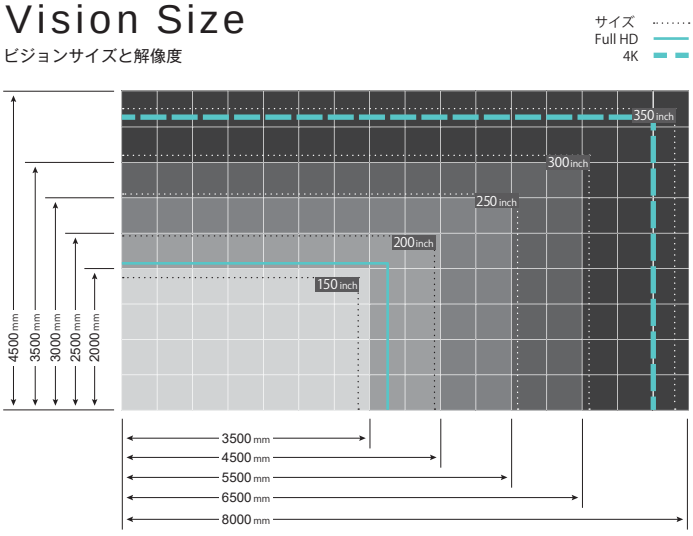

レンタル価格(単体1枚)　　(税別価格 単位:円)


品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
1.9mm屋内用LEDディスプレイ	Topaz-C1.9	45,000	58,500	67,500	9,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等

90-023-45

Installation Examples
設置例

Japan MICE EXPO 2024
vision size : (W)7.5m×(H)2m

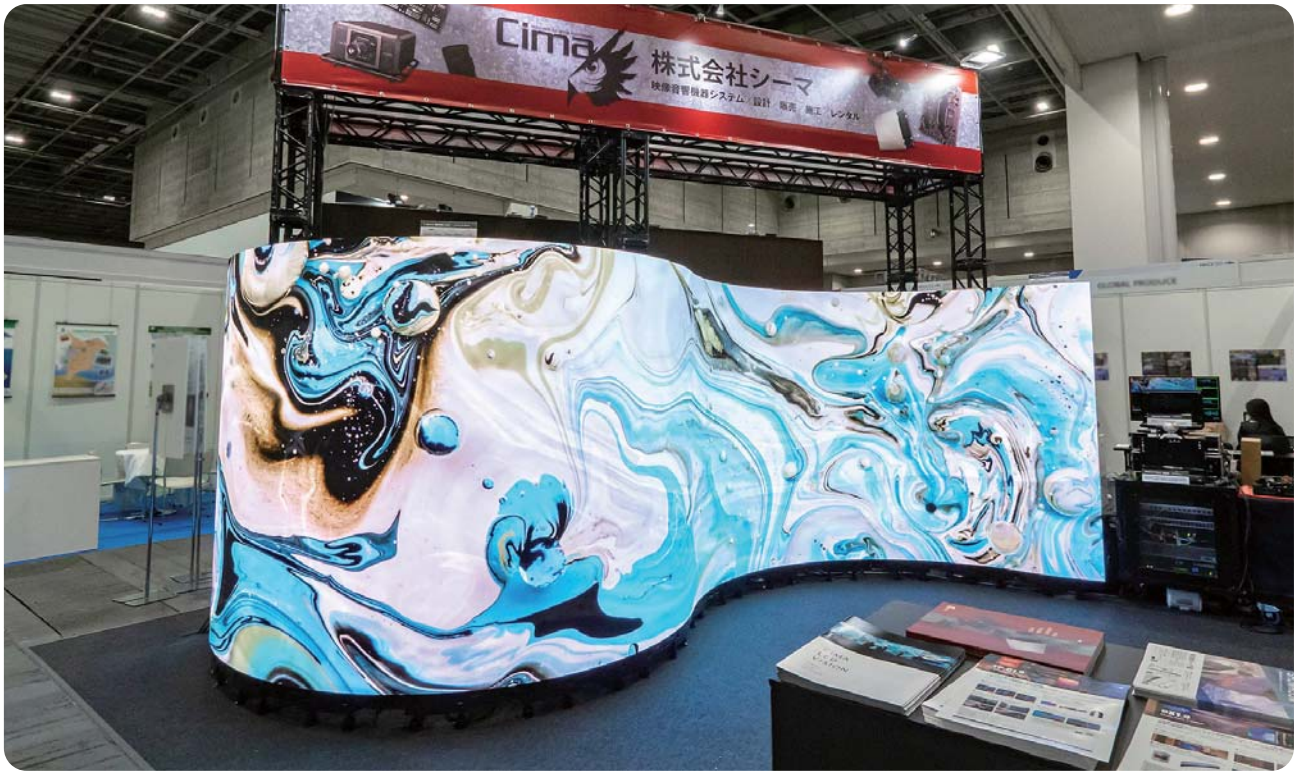

第7回 国際 建設･測量展（CSPI-EXPO 2025）コマツ様ブース
vision size : (W)8m×(H)3m ／ (H)1m×φ12m





Recommended Controller
推奨コントローラー

TESSERA SX40

1日間 ¥200,000 料率 A
10-080-32

LEDコントローラー



●4K対応。
●HDR対応。
●スケーラー機能装備。
●カスタム入力解像度装備。

使用電源	：	AC100-240V 50/60Hz
入力	：	HDMI2.0、12G-SDI
出力	：	RJ45(10Gbps)×4
最大入力解像度	：	4096×2160 @ 60Hz

TESSERA S8

1日間 ¥150,000 料率 A
30-270-03

LEDコントローラー



●4K対応。
●HDR対応。
●スケーラー機能装備。

使用電源	：	AC100-240V 50/60Hz
入力	：	HDMI2.0、12G-SDI
出力	：	RJ45×8
最大入力解像度	：	4096×2160 @ 60Hz



Uniview

GX1.9


1.9mm屋内用LEDディスプレイ

Features
製品特徴

壁面に直接設置できる高精細ビジョン　屋内　軽量


バックヤード不要で、壁面や天井に直接設置可能。
90度のコーナー設置でインパクトのある大画面を構成したり、内向きのアーチ状*にも設置可能。
厚さ47mmの薄型のため圧迫感のない空間を実現でき、GOBタイプで耐久性に優れたモデル。

*キャビネットの角度を変えて設置するため、カクカクとしたアーチになります。



設置パターン

バッグヤード不要で
壁面に直接設置できる



運用しやすい設計

フロントメンテナンス
GOBタイプの優れた耐久性




薄型・軽量型

圧迫感のない厚さ47mm
1パネルの重さ6.5kg

Specification
仕様

品番	GX1.9
ピクセルピッチ	1.953 mm
キャビネットサイズ	500×500×47mm
キャビネット解像度	256×256 px
モジュールサイズ	250×250 mm
モジュール解像度	128×128 px
キャビネット重量	6.5 kg
輝度	700 nits
最大消費電力	600 W/㎡
平均消費電力	200 W/㎡
視野角（H）／（V）	140 deg ／ 140 deg

Vision Size
ビジョンサイズと解像度

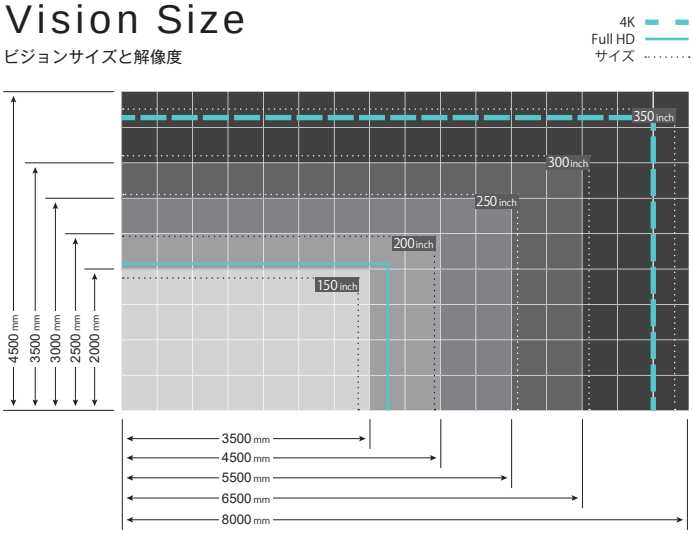

レンタル価格(単体1枚)　　(税別価格 単位:円)

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
1.9mm屋内用LEDディスプレイ	GX1.9	45,000	58,500	67,500	9,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等

11-110-89

Installation Examples
設置例

マンションギャラリー
vision size：(W)10m×(H)2m



モーリーファンタジーf 岐阜店
vision size：(W)14m×(H)2.25m



Japan Mobility Show 2025 矢崎総業様ブース
vision size：(W)5m×(H)2m



Recommended Controller
推奨コントローラー

MX40 Pro
1日間 ¥60,000 料率 A
20-380-28

LEDコントローラー



●4K対応。
●映像の輝度・彩度を均一に調整。
●総解像度880万pix相当の映像を構成することが可能。

使用電源	：	AC100-240V 50/60Hz
入力	：	HDMI2.0×3、DP1.2、12G-SDI
出力	：	RJ45×20、10G OPT×4
ループ出力	：	HDMI 2.0 LOOP×3、12G-SDI LOOP
最大入力解像度	：	4096×2160 @ 60Hz

VX16s
1日間 ¥50,000 料率 A
80-010-28

LEDコントローラー



●総解像度3840×2160以上のLEDスクリーンを構成可能。
●ビデオ処理、ビデオ制御、LED スクリーンの統合構成を
1ユニットにまとめたオールインワンコントローラー。

使用電源	：	AC100-240V 50/60Hz
入力	：	3G-SDI、HDMI 1.4×2、DVI、OPT
出力	：	RJ45×16、OPT×2
最大入力解像度	：	3840×2160 @ 60Hz



Desay

RSX2.6

2.6mm屋内用LEDディスプレイ

Features
製品特徴

設置性と映像品質を両立したシーマのカスタムLED
屋内 軽量

Flip-Chip SMDの採用により、高コントラスト・高輝度・省電力を実現。
新設計の表面マスクで広視野角と高強度を確保し、7680Hzのリフレッシュレートにより滑らかな映像を表現。さらに金具をカスタマイズし、設置効率と安全性が向上したシーマのカスタムモデル。




広視野角・高強度設計

新たに設計した表面マスクにより
広視野角と高強度を実現



滑らかな映像表現

7680Hzの高リフレッシュレートにより
滑らかで安定した映像表示を実現




Flip-Chip SMD

高コントラスト比と高輝度を実現
発光効率にも優れた省電力設計

Specification
仕様

品番	RSX2.6 half	RSX2.6
ピクセルピッチ	2.604 mm	
キャビネットサイズ	500×500×68 mm	500×1000×68 mm
キャビネット解像度	192×192 px	192×384 px
モジュールサイズ	250×250 mm	
モジュール解像度	96×96 px	
キャビネット重量	7 kg	11 kg
輝度	1500 nits	
最大消費電力	500 W/㎡	
平均消費電力	175 W/㎡	
視野角（H）／（V）	160 deg ／ 160 deg	

Vision Size
ビジョンサイズと解像度

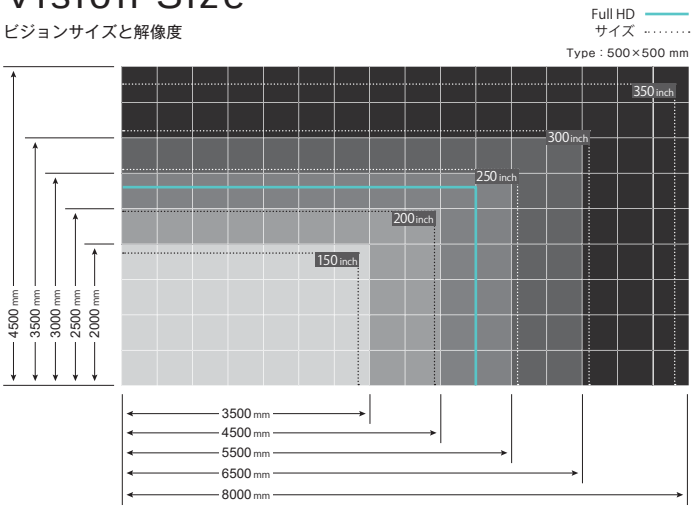


レンタル価格(単体1枚)　　(税別価格 単位:円)


品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
2.6mm屋内用LEDディスプレイ	RSX2.6 half	40,000	52,000	60,000	8,000	A
	RSX2.6	80,000	104,000	120,000	16,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等

10-430-45
21-741-76

Installation Examples
設置例

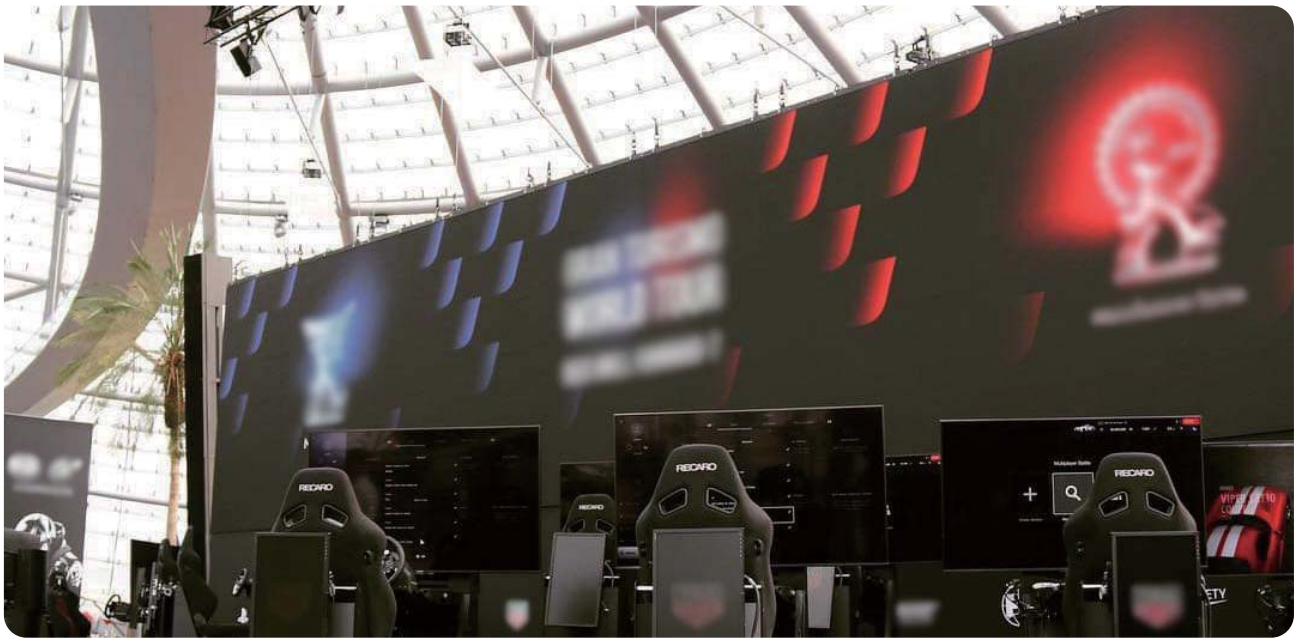

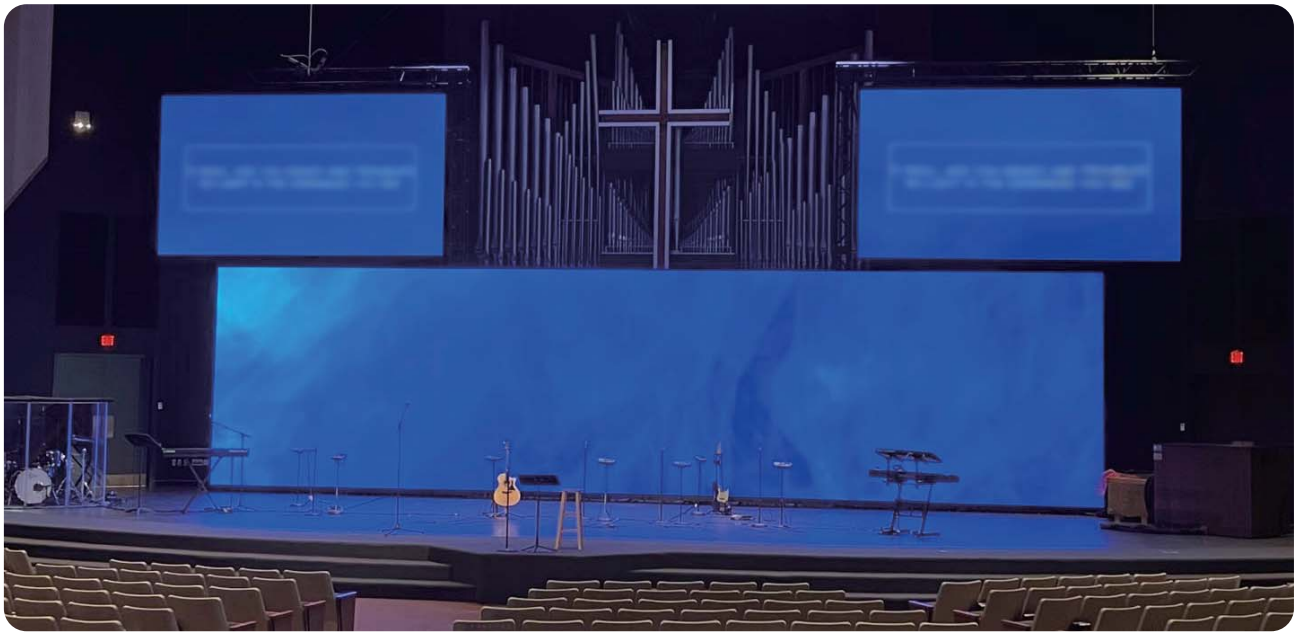

Recommended Controller
推奨コントローラー

MX40 Pro
1日間 ¥60,000 料率A
20-380-28

LEDコントローラー



●4K対応。
●映像の輝度・彩度を均一に調整。
●総解像度880万pix相当の映像を構成することが可能。

使用電源	：	AC100-240V 50/60Hz
入力	：	HDMI2.0×3、DP1.2、12G-SDI
出力	：	RJ45×20、10G OPT×4
ループ出力	：	HDMI 2.0 LOOP×3、12G-SDI LOOP
最大入力解像度	：	4096×2160 @ 60Hz

VX2000 Pro
1日間 ¥60,000 料率A
80-010-26

LEDコントローラー



●4K対応。
●20ポート搭載し、多様な用途に対応。

使用電源	：	AC100-240V 50/60Hz
入力	：	HDMI2.0×2、HDMI1.3×4、DP1.2、12G-SDI
出力	：	RJ45×20、OPT×4
最大入力解像度	：	4096×2160 @ 60Hz



Uniview

Tekken II


3.9mm屋内外両用LEDディスプレイ

Features
製品特徴

高耐久性、創造性に優れた屋内外両用LEDディスプレイ
屋外 角度可変型


角度可変型で最大±6度の曲面設置*ができ、裏面の角度調整用ダイヤルを回すことで容易に調整可能。
フロント・リアの両サイドからメンテナンスに対応しており、2ステップで連結することが可能。
短時間で大型のディスプレイを組み上げることができるため、屋外イベントに最適。

*カクカクとしたアーチになります。



設置パターン

ダイヤル操作で最大±6度の
アーチ状に設置可能



メンテナンス

前後からモジュール交換
メンテナンスの作業効率化



90度設置対応


キューブ型やL字型などの
立体的なビジョンを構築可能

Specification
仕様

品番	Tekken II half	Tekken II
ピクセルピッチ	3.906 mm	
キャビネットサイズ	500×500×90 mm	500×1000×90 mm
キャビネット解像度	128×128 px	128×256 px
モジュールサイズ	250×500 mm	
モジュール解像度	64×128 px	
キャビネット重量	8.1 kg	11.9 kg
輝度	4500 nits	
最大消費電力	720 W/㎡	
平均消費電力	240 W/㎡	
視野角（H）／（V）	140 deg ／ 140 deg	
IPレート（表／裏）	IP65 ／ IP54	
動作温度	-20～50 ℃	
保存温度	-40～85 ℃	

Vision Size
ビジョンサイズと解像度

Full HD ——
サイズ ·····

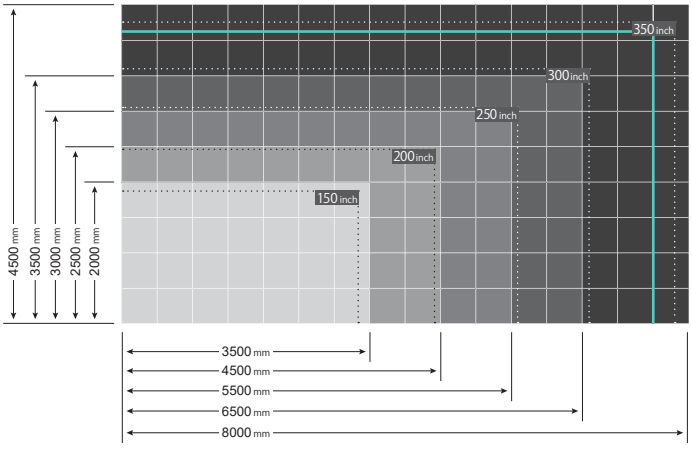

レンタル価格(単体1枚)　　(税別価格 単位:円)

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
3.9mm屋内外両用LEDディスプレイ	Tekken II half	35,000	45,500	52,500	7,000	A
	Tekken II	70,000	91,000	105,000	14,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等


70-950-07
72-750-08

Installation Examples
設置例

ALTERNATIVE KYOTO 2022 ー向日市・向日神社ー
vision size：(W)12m×(H)3m



ALTERNATIVE KYOTO 2022 ー宮津市・天橋立（元伊勢籠神社）ー
vision size：(W)4m×(H)4m

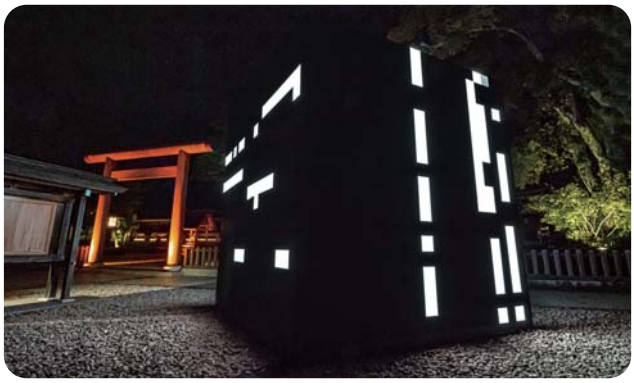



Recommended Controller
推奨コントローラー

MX40 Pro

1日間 ¥60,000　料率 A
20-380-28

LEDコントローラー



●4K対応。
●映像の輝度・彩度を均一に調整。
●総解像度880万pix相当の映像を構成することが可能。

使用電源	：	AC100-240V 50/60Hz
入力	：	HDMI2.0×3、DP1.2、12G-SDI
出力	：	RJ45×20、10G OPT×4
ループ出力	：	HDMI 2.0 LOOP×3、12G-SDI LOOP
最大入力解像度	：	4096×2160 @ 60Hz

NovaPro UHD Jr

1日間 ¥60,000　料率 A
30-120-03

LEDコントローラー



●総解像度3840×2160以上のLEDスクリーンを構成可能。
●ビデオ処理、ビデオ制御、LED スクリーンの統合構成を
1ユニットにまとめたオールインワンコントローラー。

使用電源	：	AC100-240V 50/60Hz
入力	：	HDMI 2.0、DP1.2、12G-SDI×2、DVI×4
出力	：	RJ45×16、OPT×4
最大入力解像度	：	4096×2160 @ 60Hz



Uniview

I3.9

3.9mmフロアLEDディスプレイ

Features
製品特徴

インタラクティブ機能内蔵の耐荷重に優れたフロアLEDディスプレイ 屋内

インタラクティブ機能内蔵なので、立ったところの映像が変わるなどのユニークな映像演出や、
壁と床に設置することでバーチャル空間を実現し、没入感のある映像体験が可能。
シンプルな設計による高いメンテナンス性が特徴。



インタラクティブ

踏んだ部分の映像が動くなど
幅広い演出が可能



耐荷重性能

2,000kg/㎡の耐荷重
車を載せることも可能




メンテナンス

設置後も手入れしやすい
フロントメンテナンス

Specification
仕様

品番	I3.9
ピクセルピッチ	3.9 mm
キャビネットサイズ	500×500×85 mm
キャビネット解像度	128×128 px
モジュールサイズ	250×250 mm
モジュール解像度	64×64 px
キャビネット重量	13 kg
輝度	2600 nits
最大消費電力	840 W/㎡
平均消費電力	280 W/㎡
視野角（H）／（V）	140 deg ／ 140 deg
IPレート（表／裏）	IP65 ／ IP65
リフレッシュレート	≥3840Hz

Vision Size
ビジョンサイズと解像度

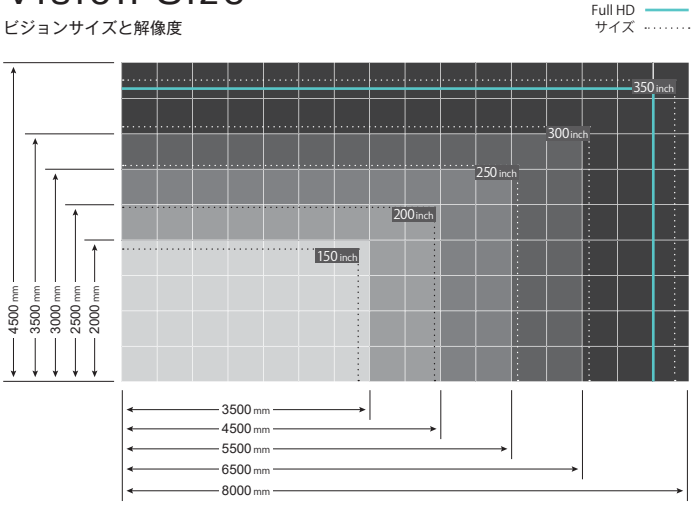

レンタル価格(単体1枚)　　(税別価格 単位:円)


品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
3.9mmフロアLEDディスプレイ	I3.9	25,000	32,500	37,500	5,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等

21-580-04

Installation Examples
設置例

大阪・関西万博 未来社会ショーケース事業
フューチャーライフ万博「未来の都市」パビリオン
vision size：(W)5m×(H)6m

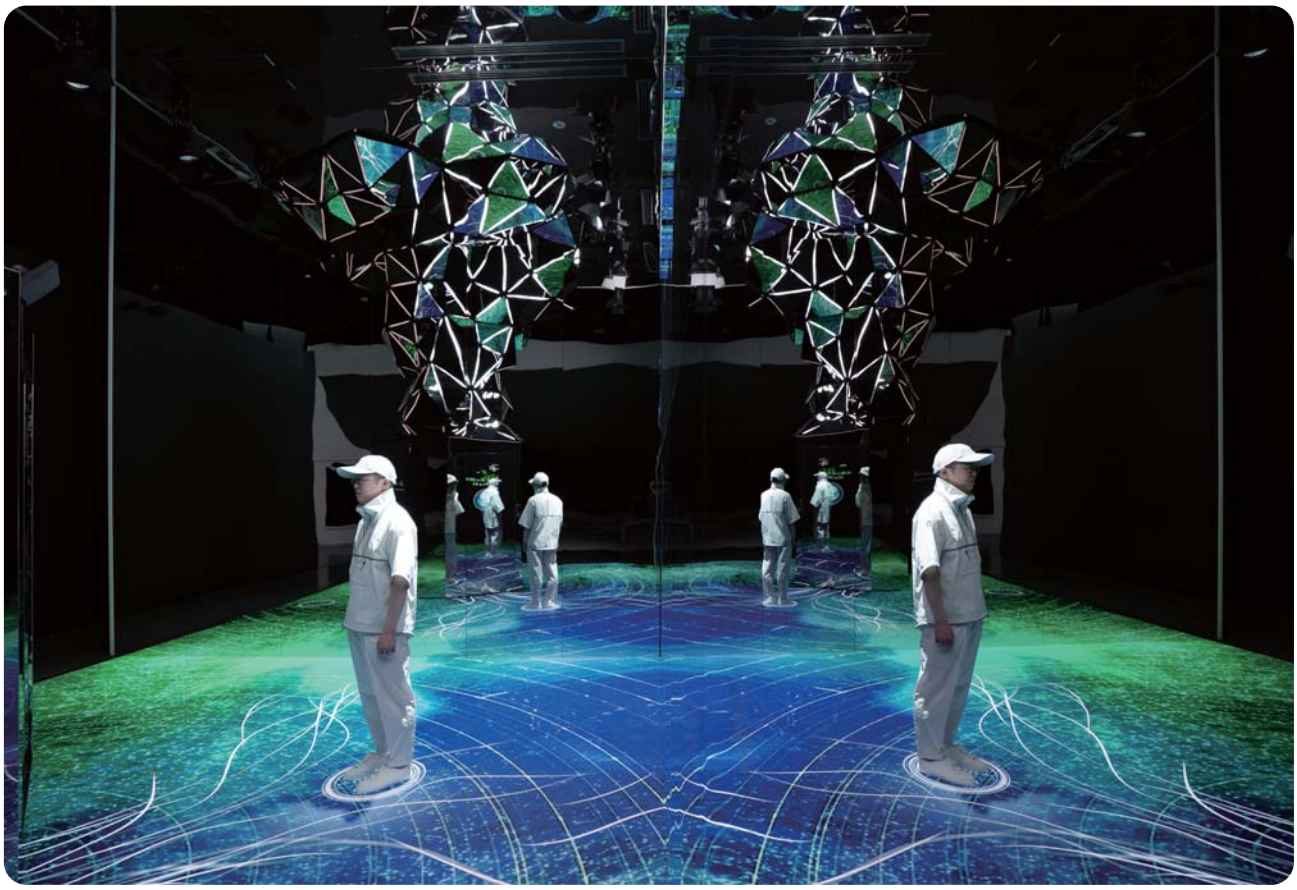

レジャー＆アウトドアジャパン 2025
vision size：(W)2m×(H)2m



マンションギャラリー
vision size：床(W)6.5m×(D)3.5m



Recommended Controller
推奨コントローラー

FTSC4000

1日間 ¥50,000 料率 A

30-110-02

LEDコントローラー



●4K対応。
●センサー設定が可能。

使用電源	：	AC100-240V 50/60Hz
入力	：	DL-DVI×4、DP1.2
出力	：	RJ45×16、OPT×4
最大入力解像度	：	3840×2160



Enbon

G3.9-7.8

3.9-7.8mmシースルーLEDディスプレイ

Features
製品特徴

優れた透過率性を持つシースルーLEDディスプレイ
屋内 透過型

60%の透過率で、宙に浮くような映像演出が可能。
最大輝度4,500cd/㎡なのでショーウィンドウに設置しても外光に負けず、
十分な明るさと視認性を保ち、舞台照明のあるステージなどにも最適。

Installation Examples
設置例








SIGN EXPO 2025

LEDの発光ドットが格子状に配置されており、その間に細かな隙間があるため、映像を表示しながらもビジョン越しに向こう側を見通せるのが特徴です。映像演出だけでなく、空間を仕切るパーティションとしても活用できます。
vision size：(W)5m×(H)4m ／ (W)4m×(H)3m

Specification
仕様

品番	G3.9-7.8
ピクセルピッチ	(W) 3.91 - (H) 7.82 mm
キャビネットサイズ	1000×500 mm
キャビネット解像度	256×64 px
モジュールサイズ	500×125 mm
モジュール解像度	128×16 px
キャビネット重量	5.5 kg
輝度	4500 nits
最大消費電力	620 W/㎡
平均消費電力	200 W/㎡
視野角（H）／（V）	140 deg ／ 140 deg
IPレート（表／裏）	IP33 ／ IP33

Vision Size
ビジョンサイズと解像度

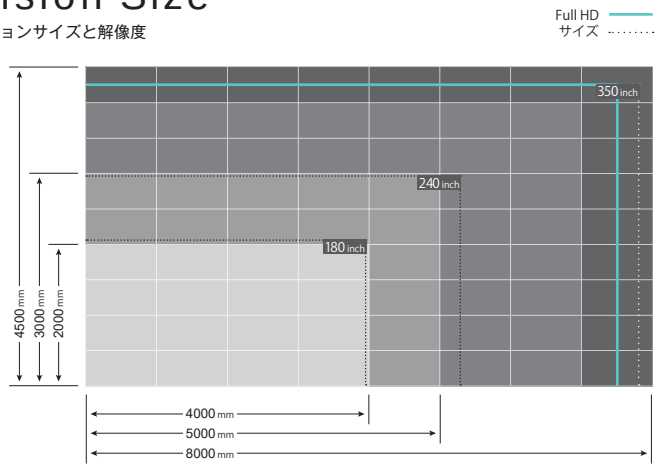

レンタル価格(単体1枚)　　(税別価格 単位:円)

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
3.9-7.8mmシースルーLEDディスプレイ	G3.9-7.8	35,000	45,500	52,500	7,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等

41-411-78



ROE

CB5L MK II

5.7mm屋内外両用LEDディスプレイ

Features
製品特徴

超軽量で、強力な構造の屋外対応LEDディスプレイ 屋外 軽量

2種類のパネルを組み合わせ、迅速に大型ディスプレイを組み上げることが可能。
設置環境や視認距離に合う設置で、高輝度ならではの鮮明さを最大限に発揮。
熱放散設計のPSUボックス搭載のため、屋外での長時間にわたるイベントでも安定した運営が可能。

Installation Examples
設置例






Specification
仕様

品番	CB5L MK II half	CB5L MK II
ピクセルピッチ	5.77 mm	
キャビネットサイズ	600×600×72 mm	600×1200×72 mm
キャビネット解像度	104×104 px	104×208 px
モジュールサイズ	300×300 mm	
モジュール解像度	52×52 px	
キャビネット重量	6.32 kg	11.55 kg
輝度	5000 nits	
最大消費電力	585 W/㎡	560 W/㎡
平均消費電力	295 W/㎡	280 W/㎡
視野角（H）／（V）	140 deg ／ 110 deg	
IPレート（表／裏）	IP65 ／ IP65	
動作温度	-20～45 ℃	
保存温度	-40～60 ℃	

Vision Size
ビジョンサイズと解像度

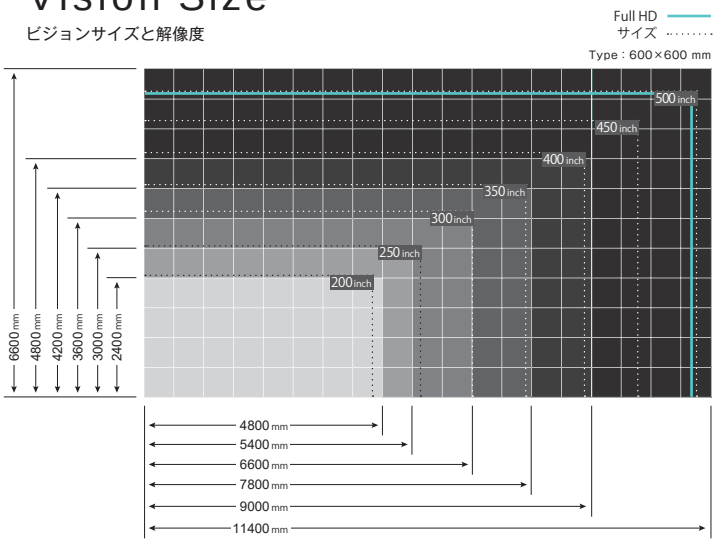


レンタル価格(単体1枚)　　(税別価格 単位:円)

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
5.7mm屋内外両用LEDディスプレイ	CB5L MK II half	40,000	52,000	60,000	8,000	A
	CB5L MK II	80,000	104,000	120,000	16,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等

70-280-08
70-790-09

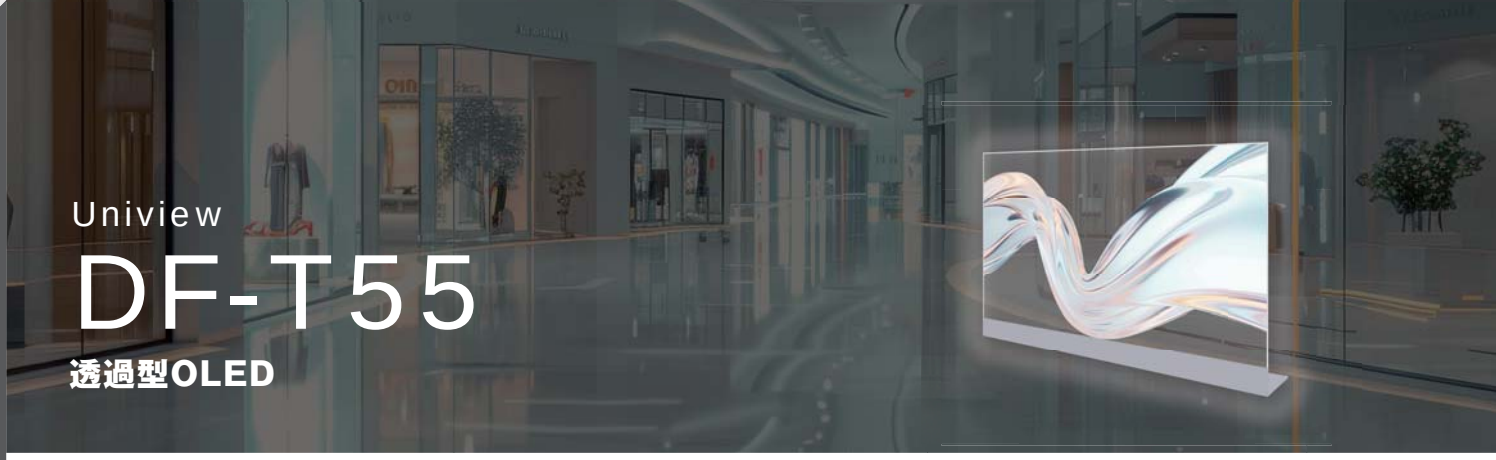

Uniview


DF-T55


透過型OLED

Features
製品特徴

ミニマルで美しく演出できる透過型ディスプレイ

背後が透けて見える透明のディスプレイは、映像の視認性が向上する反射防止ガラスを採用。まるで空間に浮かんだような映像を演出でき、商談スペースや受付などに設置することで、圧迫感を与えずに必要な情報を表示させることが可能。
また、PCと繋げるだけでタッチパネルとして活用でき、汎用性が高く省スペースでスマートな運用が可能。
タッチパネル操作を活用したインタラクティブコンテンツと融合させるなど活用シーンは無限大です。

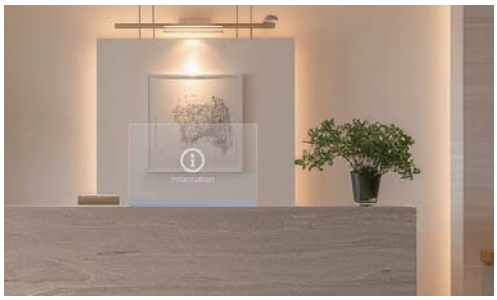

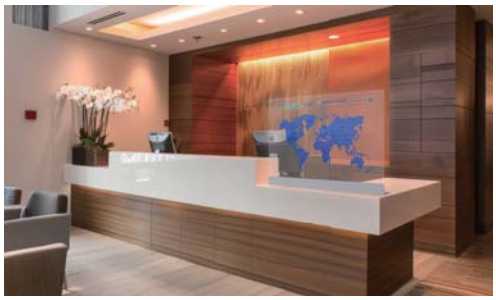

Case Study
導入事例

Japan Mobility Show 2025 矢崎総業様ブース

パネルの下部を造作で覆い隠し、幅約1.2m×高さ約38cmの横長ディスプレイとして活用いただきました。
透過型OLEDの特性を生かし、軽やかな表示と未来感のあるビジュアル演出を実現しました。







Specification
仕様

品番	DF-T55
画面サイズ	1209.6×680.4mm（55インチ）
筐体サイズ	1246×777.3×216.5mm
解像度	1920×1080px
輝度	600nits
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	150W
視野角（H）／（V）	178deg ／ 178deg
入力	HDMI×2 DP×1
タイプ	デスクトップ型
タッチパネル	○

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

レンタル価格　　（税別価格 単位:円）

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
55インチ透過型OLED	DF-T55	120,000	156,000	180,000	24,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等

50-150-04



Panasonic

KAIROS

IT/IPプラットフォーム

Features

製品特徴



新しいライブ映像制作プラットフォーム

CPU・GPUベースのアーキテクチャを採用したライブ映像制作プラットフォーム。
IP化やクラウド技術により、リモートでの撮影・編集・配信が可能となり、作業効率と映像品質を大幅に向上。臨場感のある映像表現と高い創造性を実現。

自由度の高い演出と操作性

レイヤー型スイッチャーにより、映像・テロップ・CGなどを自在に配置・合成可能。
画面レイアウトも自由で、複数人による同時操作にも対応。従来のワークフローを刷新し、現場の制約を超えた柔軟な映像制作を支援。

セットレンタル価格

（税別価格 単位:円）

	品名	セット内容	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
ネットワーク	AT-KC2000T ネットワークシステム(1)	KAIROS メインフレーム（AT-KC2000T） KAIROS ラージコントロールパネル（AT-KC10C1G） KAIROS Creator IPシステム機器（PTPシンクジェネレーター・各種HUB） マルチビューモニター（2台）	750,000	950,000	1,125,000	150,000	A
	AT-KC2000T ネットワークシステム(2)	KAIROS メインフレーム（AT-KC2000T） KAIROS スモールコントロールパネル（AT-KC10C2G） KAIROS Creator IPシステム機器（PTPシンクジェネレーター・各種HUB） マルチビューモニター（2台）	700,000	910,000	1,050,000	140,000	A
	AT-KC1000T ネットワークシステム(3)	KAIROS メインフレーム（AT-KC1000T） KAIROS ラージコントロールパネル（AT-KC10C1G） KAIROS Creator IPシステム機器（PTPシンクジェネレーター・各種HUB） マルチビューモニター（2台）	550,000	715,000	825,000	110,000	A
	AT-KC1000T ネットワークシステム(4)	KAIROS メインフレーム（AT-KC1000T） KAIROS スモールコントロールパネル（AT-KC10C2G） KAIROS Creator IPシステム機器（PTPシンクジェネレーター・各種HUB） マルチビューモニター（2台）	500,000	650,000	750,000	100,000	A
ベースバンド	AT-KC2000T ベースバンドシステム(1)	KAIROS メインフレーム（AT-KC2000T） KAIROS ラージコントロールパネル（AT-KC10C1G） KAIROS Creator IPシステム機器（PTPシンクジェネレーター・各種HUB） マルチビューモニター（2台）	650,000	845,000	975,000	130,000	A
	AT-KC2000T ベースバンドシステム(2)	KAIROS メインフレーム（AT-KC2000T） KAIROS スモールコントロールパネル（AT-KC10C2G） KAIROS Creator IPシステム機器（PTPシンクジェネレーター・各種HUB） マルチビューモニター（2台）	600,000	780,000	900,000	120,000	A
	AT-KC1000T ベースバンドシステム(3)	KAIROS メインフレーム（AT-KC1000T） KAIROS ラージコントロールパネル（AT-KC10C1G） KAIROS Creator IPシステム機器（PTPシンクジェネレーター・各種HUB） マルチビューモニター（2台）	400,000	520,000	600,000	80,000	A
	AT-KC1000T ベースバンドシステム(4)	KAIROS メインフレーム（AT-KC1000T） KAIROS スモールコントロールパネル（AT-KC10C2G） KAIROS Creator IPシステム機器（PTPシンクジェネレーター・各種HUB） マルチビューモニター（2台）	350,000	455,000	525,000	70,000	A

レンタル価格（本体のみ）

（税別価格 単位:円）

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
KAIROS メインフレーム	AT-KC100T	250,000	325,000	375,000	50,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。※料金はイベント内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等。配信関係は各シーンにより金額が異なりますのでお問い合わせください。



CIMA

CONNECT車

KAIROSシステム搭載車

Features
製品特徴

すべてのエンターテイメントをつなげる

KAIROSと発電機を搭載したシーマ独自のCONNECT車。各会場の映像を集約し、多様なレイアウトで他会場へ配信可能。これまで多くの機材が必要だった撮影や編集、オペレーション、配信を車1台で効率的に対応できるモバイルソリューション。


Case Study
導入事例

能登半島宇出津「あばれ祭」ライブ配信

スマートフォンによる無線撮影と衛星通信を組み合わせ、安定した映像伝送を構築。シーマ独自の「CONNECT車」に搭載した「KAIROS」により、いやさか広場・梶川橋・八坂神社・カンノジ松明の4拠点からの複数映像や音声ソースを、リアルタイムでスイッチングしました。

限られた人員、そして不安定なネット環境下でもテレビ番組のようなリッチなライブ配信を実現しました。2日間の配信は再生回数15,000回を超え多くの視聴者に祭りの熱気と感動を届けることができました。

※ライブ配信のアーカイブは上記QRコードよりご視聴いただけます。
※詳しいカメラ伝送フローは事例記事をご確認ください。

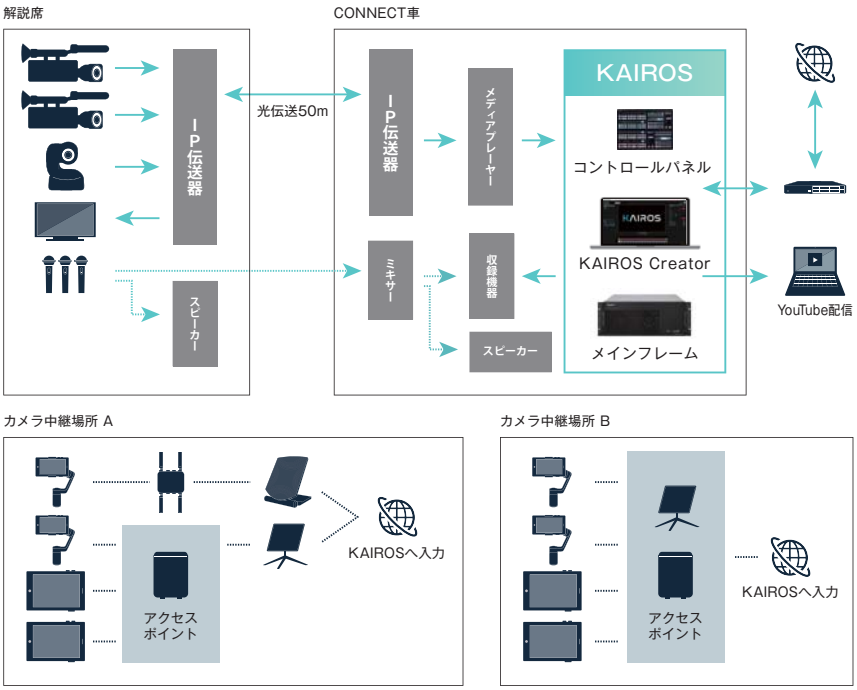



解説席



カメラ中継場所



CONNECT車

基本機器システム構成

品名	品番	個数	品名	個数
KAIROS ラージコントロールパネル	AT-KC10C1G	1台	IPシステム関連機器（PTPシンクジェネレーター・各種HUB）	一式
KAIROS Creator	AT-SFC10G	1台	音声システム（ミキサー 他）	一式
KAIROS メインフレーム	AT-KC2000T／AT-KC1000T	1台	マルチビューモニター	2台

レンタル価格　　（税別価格 単位:円）

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
CONNECT車 基本機器セット	CONNECT車	900,000	1,170,000	1,350,000	180,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。※その他運用内容や各種条件により変動がありますのでお気軽にお問い合わせください。※通信費、燃料費、交通費等別途かかります。
※映像入出力はトータル32in/20out（1080P）です。※インターネット回線はシステムに含みません。別途ご用意ください。※配信サービスに関わるアカウントはご用意ください。※車だけの貸出は行っておりません。



AV Stumpfl

PIXERA two Quad Gen.2

4Kメディアサーバー

Features
製品特徴

高機能メディアサーバーシステム

4系統のDisplayPort 1.4a出力を備えた高性能メディアサーバーで、xRやバーチャルプロダクション、ライブイベントなど、映像演出の現場に最適なモデルです。
最大32コアのCPUと128GBのECCメモリ、高速なNVMeストレージを搭載し、非圧縮の4K/60p映像もスムーズに再生可能。4K映像を4画面同時に出力できるマルチディスプレイ構成にも対応しており、プロフェッショナル向けの機能も充実した安定性と柔軟性を兼ね備えた映像再生ソリューションです。


魅力的な映像演出を叶える各種機能

多くのLED機器やプロジェクター情報が網羅されているので、事前に現場環境を再現できます。
3Dモデルも扱えるため迅速なマッピング調整が可能です。



クリエイティブを加速させる強力なタイムライン

タイムライン上では直感的に複数のコンテンツを組み合わせることができます。
また解像度の異なるスクリーンやLEDが混在していても、最適な画面レイアウトを即座に組むことができるため、没入感のある映像演出を実現できます。

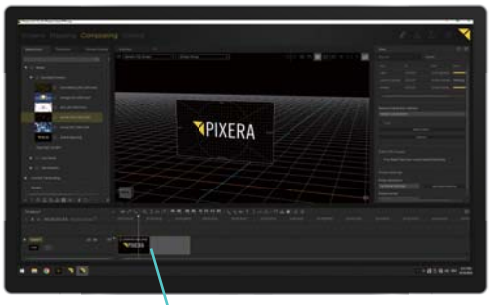



Specification
仕様

品番	PIXERA two Quad Gen.2
映像出力	DisplayPort×4 Mini DisplayPort×2(GUI)
最大映像出力	4096×2160 @60Hz×4
消費電力（最大／平均）	800W ／ 450W
重量	13.1kg
外形寸法	445×88.9×468mm(本体のみ)

レンタル価格　　（税別価格 単位:円）

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
4Kメディアサーバー	PIXERA two Quad Gen.2	280,000	364,000	420,000	56,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費･運送費･コンテンツ費･システムに必要な周辺機器･プログラム費･ソフト関係費等　90-150-12



PIXELHUE

P20-DS／U5 Mini

4Kプレゼンテーションスイッチャー ／ コントローラー

Features

製品特徴（P20-DS）



4K映像を自在に組み合わせる高精細な映像処理

4K60Hz･4:4:4･10bitの映像処理に対応し、高解像度の映像を高精細なまま処理。
最大12レイヤーの映像合成により、カメラ映像やPC画面、映像コンテンツなど複数の素材を重ねたり、配置やサイズを調整したりするなど、演出に合わせた柔軟な画面構成が可能です。

Dante対応で映像・音声を一元管理

Danteオーディオネットワークに対応し、ネットワーク経由で音声の入出力やルーティングが可能。映像システムと音響システムを連携させ、イベントやライブ配信など、映像と音声を組み合わせたシステム構築に柔軟に対応します。

Specification

仕様

品番	P20-DS
使用電源	AC100V-240V 50/60Hz
消費電力	160W
重量	10.7kg
外形寸法	483×139×501mm(本体のみ)

レンタル価格　　（税別価格 単位:円）

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
4Kプレゼンテーションスイッチャー	P20-DS	120,000	156,000	180,000	24,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費･運送費･コンテンツ費･システムに必要な周辺機器･プログラム費･ソフト関係費等　20-290-25

Features

製品特徴（U5 Mini）



コンパクトながら本格的な操作性

持ち運びやすいコンパクトな筐体に、66個の機能ボタンとデュアルLCDディスプレイを搭載。
映像機器の各種設定や操作を手元で確認しながら、スムーズにコントロールできます。

直感的な操作と静音設計でスムーズな映像演出

ボタンの機能をディスプレイ上で確認しながら、多様な画面構成を直感的に自在に切り替えることができます。ファンレス設計による静音性も備え、ステージから企業イベントまで、さまざまな現場でスムーズな映像演出をサポートします。

Specification

仕様

品番	U5 Mini
使用電源	PoE＋25.5W/Type-C(PD3.0)/DC12V/36W
重量	2.4kg
外形寸法	380×90×217mm

レンタル価格　　（税別価格 単位:円）

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
コントローラー	U5 Mini	45,000	58,500	67,500	9,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費･運送費･コンテンツ費･システムに必要な周辺機器･プログラム費･ソフト関係費等　40-160-12



Grass Valley


T3 Elite

インテリジェント・ダイナミック・デジタル・レコーダー

Features
製品特徴

4K映像の高品質な収録・再生

4K UHDの高解像度映像を収録・再生でき、最大2チャンネルの4K映像を同時に扱えます。
複数の映像素材を高画質のまま収録・再生できるため、ライブイベントや映像制作など、映像品質が求められる現場で活用できます。

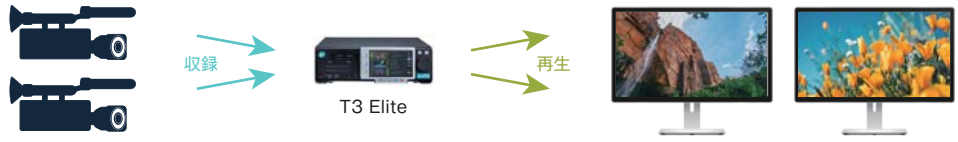


多彩な映像フォーマットを柔軟に運用

Grass Valley HQXをはじめ、Apple ProRes、Avid DNxHR/HD、Sony XAVC/XDCAMなど、さまざまな映像フォーマットを扱うことができます。用途や制作環境に合わせてフォーマットを選択でき、収録から編集、再生までスムーズな映像ワークフローを構築できます。

Fill/Key出力による高度な映像合成

映像（Fill）とマット情報（Key）を同期して出力できるため、アルファチャンネルを使用した映像合成が可能。LEDビジョンやバーチャルセットなど、背景と映像を組み合わせる演出にも活用できます。

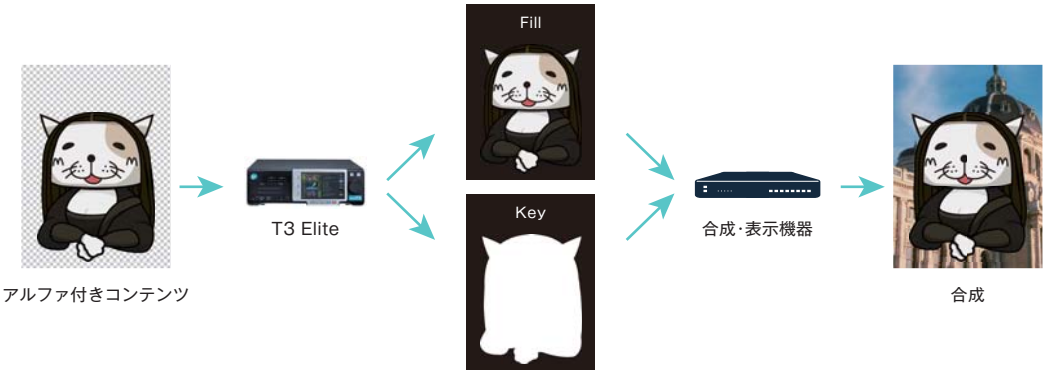

Specification
仕様

品番	T3 Elite
使用電源	AC100V-240V 50/60Hz
消費電力	最大300W
ストレージ	システム 240GB(2.5" SATA3 SSD)、データ 1.92TB(M.2 NVMe SSD)
録画可能時間（目安）	4K UHD(3840×2160) 59.94p @ Grass Valley HQX(1.2Gb/s) 約3.5時間
	HD(1920×1080) 59.94p @ Grass Valley HQX(300Mb/s) 約14時間
外形寸法	430×140×450mm
重量	14.3kg

レンタル価格　　（税別価格 単位:円）

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
インテリジェント・ダイナミック・デジタル・レコーダー	T3 Elite	120,000	156,000	180,000	24,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・運送費・コンテンツ費・システムに必要な周辺機器・プログラム費・ソフト関係費等　80-230-24



Panasonic

PT-RQ50KJ

ネイティブ4K対応レーザー光源3チップDLP®プロジェクター

Features
製品特徴

世界最高輝度*1 50,000lm*2と広色域化技術、かつてない映像表現

超高輝度とネイティブ4K解像度で圧倒的な臨場感を実現。「広色域化技術」で鮮やかで忠実な色再現。

ワークフローを効率化するコンパクトな一体型設計

冷却ユニット内蔵のコンパクトな一体型設計。「リモートプレビュー機能」を搭載。

*1　2019年11月現在。150 kg以下（レンズ含まず）のプロジェクターにおいて。メーカー調べ。
*2　工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911：2015 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載。

Specification
仕様

品番		PT-RQ50KJ
プロジェクタータイプ		3チップDLP®プロジェクター
DLP® チップ	素子サイズ	1.38型(アスペクト比17.9)
	表示方式	DLP®チップ3枚DLP®方式
	画素数	8,847,360画素(4096×2160)×3
光源		レーザーダイオード(青色LED、赤色LED)
光出力		50,000lm *2 ／ 51,000lm(センター) *1
光出力半減時間 *3		20,000時間(ノーマル)
解像度		ネイティブ4K(4096×2160)
コントラスト *1		20,000：1(全白/全黒)「ダイナミックコントラスト：「3」時」
投写画面サイズ		100～1,500型(PT-RQ50KJ用の新オプションレンズ使用時)(アスペクト比17：9)
周辺照度比 *1		90%
レンズ		PT-RQ50KJ用オプションレンズ(本機にはレンズを付属しておりません)
レンズシフト	上下(スクリーンセンターより)	±45%(ET-D3QT600使用時：±25%、ET-D3QT700/ET-D3QT800使用時：±30%、ET-D3QW300使用時：±40%)(電動)
	左右(スクリーンセンターより)	±16%(ET-D3QT600使用時：±8%、ET-D3QT700/ET-D3QT10使用時：±10%、ET-D3QW300使用時：±14%)(電動)
台形ひずみ補正角度	垂直	最大±40°（ET-D3QW300使用時：最大±28°）
	水平	最大±40°（ET-D3QW300使用時：最大±15°）
接続端子	MULTI PROJECTOR SYNC 入力端子	BNC×1系統
	MULTI PROJECTOR SYNC 出力端子	BNC×1系統
	SERIAL 入力端子	D-Sub 9P×1系統(メス型)、外部制御用(RS-232C準拠)
	SERIAL 出力端子	D-Sub 9P×1系統(オス型)、連結制御用(RS-232C準拠)
	リモート 1入力端子	M3ステレオジャック×1系統、リモコン(ワイヤード)制御用/本体連結制御用
	リモート 1出力端子	M3ステレオジャック×1系統、リモコン(ワイヤード)制御用/本体連結制御用
	リモート 2入力端子	D-Sub 9P×1系統(メス型)、外部制御用(接点制御)
	DIGITAL LINK端子	RJ-45×1系統、ネットワーク、DIGITAL LINK接続用(HDBaseT™準拠)、PJLink™(Class2)対応、100Base-TX、Art-Net対応、HDCP2.2対応、Deep Color対応
	LAN端子	RJ-45×1系統、ネットワーク接続用、PJLink™(Class2)対応、100Base-T/TX、Art-Net対応
	DC出力端子	2系統USBコネクター(タイプA)、給電専用(DC5V、2系統合計2A)
	USB端子	1系統USBコネクター(タイプA)、別売りのワイヤレスモジュールAJ-WM50GT接続用、USBメモリー接続用
	拡張スロット1	12G-SDI信号ボードET-MDN12G10装着済
	拡張スロット2	(空き)、SLOT NX仕様 インターフェースボード取り付け用
使用電源		AC200-240V、50/60Hz：(AC100-120V、50/60Hzで使用すると光出力が1/5に低下)
消費電力		4,100W(AC100-120V時：1,100W、スタンバイ時：6W)
騒音 *1		52dB
外形寸法(横×高さ×奥行き)		720×445×1,070mm(ハンドル、アジャスター脚、突起含まず)
質量 *4		約126kg(レンズ含まず)
環境条件		使用環境温度：0～45℃ *5*6*7 、使用環境湿度：10～80%(非結露)
対応ソフトウェア		ロゴ転送ソフトウェア、複数台監視制御ソフトウェア、幾何学補正・設置調整ソフトウェア、Smart Projector Control(iOS/Android™版)

*1　工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2015データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。
*2　「ノーマル」モード時の投写画面中央領域の光出力値で、工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しています。
*3　運用モード[ノーマル]、ダイナミックコントラスト「3」、IEC62087:2008ブロードキャストコンテンツ投写、温度35℃、海抜700m、ほこり環境0.15mg/㎥の条件下で、光出力が半減するまでの使用時間。使用条件や使用環境により光出力半減時間は異なります。
*4　平均値です。各製品で異なる場合があります。
*5　海抜1,400m以上～ 4,200m未満で使用する場合は0℃～40℃です。
*6　別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を取り付けている場合の使用環境温度は0℃～40℃になります。
*7　［運用モード］を［ノーマル］、［ECO］に設定している場合、使用環境温度が次に示す値を超えると、プロジェクターを保護するために光出力が低下することがあります。海抜2,700m未満で使用する場合は30℃、海抜2,700m以上～4,200m未満で使用する場合は25℃。



ET-MDN12G10
12G-SDI信号ボード
入力×2、入出力×2




ET-MDNHM10
HDMIインターフェースボード
入力×2(HDCP 2.2)

Installation Examples
設置例

もうひとつの京都ー天橋立ー
screen size : (W)10.6m×(H)5.6m



ALTERNATIVE KYOTO 2022 ー宮津市・天橋立ー
screen size : 510inch

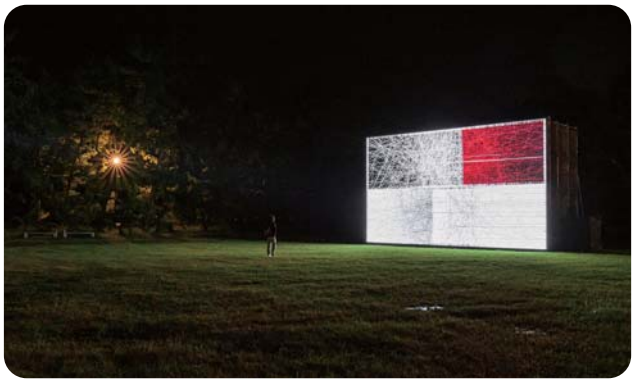



Option lens
オプションレンズ

ET-D3QT800

1日間 ¥100,000 料率 A

30-210-09

長焦点ズームレンズ



F値	:	2.5
焦点距離 (f)	:	156.5mm～243.1mm
スローレシオ	:	4.97～7.76 : 1 (17:9)
		5.89～9.21 : 1 (16:10)
		5.30～8.28 : 1 (16 : 9)
		7.06～11.06 : 1 (4 : 3)

ET-D3QT500

1日間 ¥100,000 料率 A

50-270-02

長焦点ズームレンズ



F値	:	2.5
焦点距離 (f)	:	61.4mm～105.2mm
スローレシオ	:	2.00～3.41 : 1 (17:9)
		2.36～4.03 : 1 (16:10)
		2.13～3.63 : 1 (16 : 9)
		2.82～4.83 : 1 (4 : 3)

※オプションレンズはP50を参照。

レンタル価格

(税別価格 単位:円)

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
ネイティブ4K対応レーザー光源 3チップDLP®プロジェクター	PT-RQ50KJ	1,400,000	1,820,000	2,100,000	280,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。 ※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等

30-250-07



Panasonic

PT-RZ34KJ

レーザー光源3チップDLP®プロジェクター

Features
製品特徴

32,000lmの高輝度と広色域で鮮明な映像を再現

32,000lmの高輝度と20,000：1の高コントラストに加え、DCI-P3規格の約90%をカバーする広色域を実現。HDRにも対応し、明るさと色の表現力が求められる大規模な映像演出にも適しています。

水平・垂直360°の自由な設置に対応

水平・垂直方向ともに360°の設置に対応し、プロジェクター本体をさまざまな角度に向けて投写可能。天吊りや床置きなど、設置環境に合わせた柔軟な投写が可能です。

Specification
仕様

品番		PT-RZ34KJ
プロジェクタータイプ		3チップDLP®プロジェクター
DLP®チップ	素子サイズ	0.96型(アスペクト比16:10)
	表示方式	DLP®チップ3枚DLP®方式
	画素数	2,304,000画素(1920×1200)×3枚
光源		レーザーダイオード
光出力 *1*3		30,500lm/32,000lm(センター) *2
光出力半減時間 *4		20,000時間(ノーマル)
解像度		1920×1200
コントラスト *1		20,000：1(全白/全黒比、ダイナミックコントラスト：[3]時)
投写画面サイズ		70～1,000型(PT-RZ34KJ用の新オプションレンズ使用時)
周辺照度比 *1		90%
レンズ		PT-RZ34KJ用オプションレンズ(本機にはレンズを付属しておりません)
レンズシフト	垂直	±55%　±44%(ET-D3LEW60/ET-D75LE6 装着時)　+68～+78%(ET-D75LE95 装着時)
		±55%(ET-D3LEU101/ET-D3LEU100 装着時)　±48%(ET-D3LEW201/ET-D3LEW200 装着時)
		±44%(ET-D3LEW300 装着時)
	水平	±20%　±15%(ET-D3LEW60/ET-D75LE6 装着時)　±12%(ET-D75LE95 装着時)
		0～+25%(ET-D3LEU101/ET-D3LEU100 装着時)　±15%(ET-D3LEW201/ET-D3LEW200 装着時)
		±15%(ET-D3LEW300 装着時)
接続端子	HDMI™ 入力端子	HDMI™×1 HDCP2.2対応、Deep Color対応
	DVI-D 入力端子	DVI-D 24p×1 シングルリンク、DVI1.0準拠、HDCP対応
	DIGITAL LINK 端子	RJ-45×1 ネットワーク・DIGITAL LINK接続用(HDBaseT™準拠)、PJLink™(class2)、
		100Base-TX、Art-Net対応、Deep Color対応、HDCP2.2対応
	SDI 入力端子	BNC×1
	MULTI PROJECTOR SYNC 入力端子 3D SYNC 1 入出力端子	BNC ×1 TTL ハイインピーダンス [3D SYNC モード]を出力に設定時 TTL 最大10mA
	MULTI PROJECTOR SYNC 出力端子 3D SYNC 2 入出力端子	BNC×1 TTL 最大 10mA
	SERIAL 入出力端子	D-Sub 9p×1 RS-232C準拠 コンピューター制御用
	REMOTE 1 入出力端子	M3 ステレオミニジャック×1 リモコン(ワイヤード) 制御用/本体連結制御用
	REMOTE 2 入力端子	D-Sub 9p×1 接点制御用
	LAN 端子	RJ-45×1 ネットワーク接続用、PJLink™(class2)対応、10Base-T/100Base-TX、Art-Net対応
	USB 端子	USBコネクター(タイプA)×1 USBメモリー接続用、別売品ワイヤレスモジュール(AJ-WM50GT)接続用
	DC OUT 1/DC OUT 2 端子	USBコネクター(タイプA)×2接続用(給電専用DC5V 最大2A)
	SLOT 端子	SLOT×1 SLOT NX仕様、インターフェースボード取り付け用
使用電源		AC100-120V/AC200-240V 50Hz/60Hz
消費電力 *1		最大2450W(2470VA)(スタンバイ時：13W)
騒音 *1		49dB
外形寸法(横×高さ×奥行き)		598×353×780mm(突起含まず)
質量 *5		約68.6 kg(レンズ含まず)
環境条件		使用環境温度：0～45℃ *6、使用環境湿度：10～80%(非結露)
対応ソフトウェア		ロゴ転送ソフトウェア、複数台監視制御ソフトウェア、幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア(Windows版)
		Smart Projector Control(iOS/Android™版)

*1　工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2015 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。
*2　[ノーマル]モード時の投写画面中央領域の光出力値で、工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しています。
*3　ET-D75LE95 以外の投写レンズを取り付けて、電源電圧 AC200Vで使用時。
*4　運用モード[ノーマル]、ダイナミックコントラストを[3]に設定、IEC62087:2008ブロードキャストコンテンツ投写、温度35℃、海抜700m、ほこり環境0.15mg/㎥の条件下で、光出力が半減するまでの使用時間です。
使用条件や使用環境によって光出力半減時間は異なります。
*5　平均値です。各製品で質量が異なる場合があります。
*6　別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を取り付けている場合の使用環境温度は 0℃～ 40℃になります。海抜1,400m以上～4,200m未満で使用する場合は0℃～40℃になります。
海抜2,700m未満で使用している場合、使用環境温度が35℃以上になると、プロジェクターを保護するために、光出力が低下することがあります。
また、海抜2,700m以上～4,200m未満で使用している場合、使用環境温度が25℃以上になると、プロジェクターを保護するために、光出力が低下することがあります。

Installation Examples
設置例

大阪・関西万博／ウォータープラザ
水上ショー「アオと夜の虹のパレード」





Option lens
オプションレンズ

ET-D3LEW60

1日間 ¥20,000　料率 A

70-270-25

0.924～1.10倍電動ズームレンズ



F値	：	2.5
焦点距離 (f)	：	19.6mm～23.5mm
スローレシオ	：	0.991～1.18：1（16:10）
		0.924～1.10：1（16:10）
		1.01～1.19：1（4：3）

ET-D3LET40

1日間 ¥20,000　料率 A

80-360-27

4.61～7.41倍電動ズームレンズ



F値	：	2.5
焦点距離 (f)	：	96.6mm～154.9mm
スローレシオ	：	4.94～7.94：1（16:10）
		4.61～7.41：1（16:10）
		4.99～8.02：1（4：3）

※オプションレンズはP50を参照。

レンタル価格　　（税別価格 単位:円）

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
レーザー光源 3チップDLP®プロジェクター	PT-RZ34KJ	1,100,000	1,430,000	1,650,000	220,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等

70-260-01



Panasonic

PT-MZ20KJL

液晶レーザープロジェクター

Features
製品特徴

世界最小・最軽量・最静音*1*2 液晶レーザープロジェクター
軽量コンパクトで高輝度投写。ノーマルモード時は42dB運転、静音優先モード時は36dB運転が可能。

スクリーン形状に合わせた黒レベル補正
黒レベル補正の境界をスクリーン形状に合わせて変形できる機能を搭載。最大17点のポイントを用いることで柔軟な黒レベル補正が可能となり、マルチスクリーンの一体感がさらに向上。

*1　2023年3月現在。20,000 lm以上の液晶レーザープロジェクターにおいて。メーカー調べ。
*2　公称の質量値、外形寸法値および騒音値に基づいています。

Case Study
導入事例

天の川 ゆめのほしフェスタ





Specification
仕様

品番		PT-MZ20KJL
光出力 *1*2		20,000lm
解像度		WUXGA(1920×1200)
コントラスト *1		3,000,000：1(全白/全黒)「ダイナミックコントラスト：[3]時」
使用電源		AC100-240V、50/60Hz
消費電力	最大消費電力 *3	1,100W(11.2A-4.6A)(1,120VA)
	オンモード消費電力 [運用モード] *3	[ノーマル]1,050W(AC100-120V)、1,000W(AC200-240V)
		[静音優先]630W(AC100-120V)、610W(AC200-240V)
外形寸法(横×高さ×奥行き)		650×185×440mm(脚･突起部含まず)、650×211×440mm(脚最小時、突起部含まず)
質量 *4		約23.0kg

*1　工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。
*2　[運用モード]を[ノーマル]、ズームレンズ(ET-EMS650)の値です。レンズによって値は異なります。
*3　測定方法、測定条件については、JIS X 6911:2021データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。オンモード消費電力は環境条件、周囲温度25℃、標高700mの条件にて測定しています。
*4　平均値です。各製品で異なる場合があります。

Option lens
オプションレンズ

ET-EMU100
1日間 ¥50,000　料率 A

50-290-24

超短焦点ズームレンズ



F値	：	1.9
焦点距離 (f)	：	7.23mm～7.73mm
スローレシオ	：	0.330～0.353：1

ET-EMT850
1日間 ¥15,000　料率 A

60-250-26

ズームレンズ



F値	：	1.85～2.39
焦点距離 (f)	：	90.30mm～162.60mm
スローレシオ	：	4.14～7.40：1（17:9）

※オプションレンズはP51を参照。

レンタル価格　　（税別価格 単位:円）

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
液晶レーザープロジェクター	PT-MZ20KJL	325,000	422,500	487,500	65,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等

40-380-57



EPSON

EB-PU2220S

液晶レーザープロジェクター

Features
製品特徴

20,000lmモデルが200・100V両方の電源に対応

200Vの電源が多く利用されるステージやイベント会場だけでなく、一般的な会議室やホールで採用されている100V環境でも最大19,000lmの高輝度を実現。特別な電源設備を必要とせず、既存施設への柔軟な導入が可能。静音・ロングモードにも対応し、長時間運用にも最適な高輝度プロジェクター。

Case Study
導入事例

イルミナイト万博～2024 WINTER～

高さ約70m、基底部の直径約20m、腕の長さ約25mという巨大な建造物の太陽の塔へ、プロジェクターを6台使用し、シームレスな投影を実現。





Specification
仕様

品番	EB-PU2220S
光出力 *1*2*3	[200V]20,000lm、[100V]19,000lm
解像度	4K(3840×2160) *6
コントラスト	2,500,000：1 *4
使用電源	AC 100-120V/200-240V ±10% 50/60Hz
消費電力 *5	[ノーマル]1301W、[エコ(ロング)]899W
外形寸法(横×高さ×奥行き)	586×492×185mm(突起含まず)
質量	24.4kg(レンズ含まず)

*1　出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JISX6911:2021データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。
*2　ISO/IEC21118:2020の基準で測定しています。
*3　SIDにて規格化されたIDMS（Information Display Measurements Standard）15.4に従って、測定しています。
*4　ダイナミックコントラストONの場合。
*5　一部機種では、高輝度/低輝度または節電モードオン/オフというメニュー表記になります。また「エコ」モードを使用すると明るさが低下します。
*6　シフト技術を用いた4K相当の解像度となります。

Option lens
オプションレンズ

ELPLX02S

1日間 ¥50,000　料率 A

80-450-41

ゼロオフセット超短焦点レンズ



F値	：1.9
焦点距離 (f)	：8.0mm
スローレシオ	：0.35：1

ELPLL08

1日間 ¥10,000　料率 A

50-310-30

長焦点レンズ



F値	：1.8～2.5
焦点距離 (f)	：119mm～165.4mm
スローレシオ	：7.21～10.11：1

※オプションレンズはP51を参照。

レンタル価格　　（税別価格 単位:円）

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
液晶レーザープロジェクター	EB-PU2220S	325,000	422,500	487,500	65,000	A

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費・オペレーター費・運送費・コンテンツ費等

60-620-47

デジタルコンテンツレンタルサービス

Digital Content Rental Service

Argus Planning × Cima



デジタルコンテンツレンタルサービスとは

シーマのグループ会社である「アーガス企画」は、映像とプログラムを組み合わせたデジタルコンテンツの制作を専門としています。両社は常設案件において、ハードウェアとソフトウェアの双方から映像表示ソリューションを提供しています。今回、新たに「デジタルコンテンツレンタルサービス」を開始し、短期間のイベントや展示会でも高品質な映像ソリューションをご利用いただけるようになりました。心に残る印象的なサービスを是非ご活用ください。

Minna Mia（ミンナミーヤ）


触りたくなる、見たくなる。

インタラクティブに情報を閲覧できる、タッチパネルサイネージ

画像や動画などの情報コンテンツが、画面上を自然に流れるように表示されるため、直感的に情報を探すことができます。何度もタッチ操作をしたり、深い階層をたどる必要がなく、誰でも簡単に使える「見やすく、探しやすい」サイネージです。



1人1台のモニターで操作可能。タッチで詳細情報を表示。
事例や商品画像が右から左へランダムに流れます。

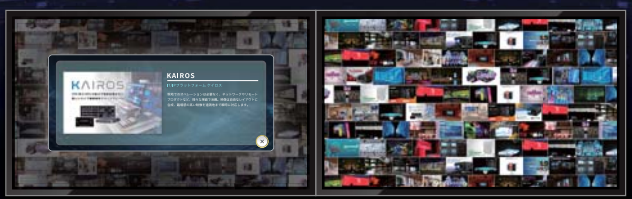

掲載情報や設置規模に合わせて、モニターの台数なども調整可能。
目的に合わせたタッチパネルサイネージにカスタマイズできます。
事業実績や商品情報を豊富に掲載したい方や、複数人が同時に操作できる、目を引くサイネージをお探しの方に最適です。

年表王

指先で、歴史を繋ぐ

流れる情報で時代をスマートに伝える、タッチパネルサイネージ

年代ごとの新しい出来事や情報を、簡単に追加・更新できます。ショールームや展示スペースの情報を常に最新の状態に保ち、訪問者へ新鮮な体験を提供できます。長期的な運用にも対応しており時代の変化に合わせて柔軟に進化できるサイネージソフトです。



待機画面では、年表が自動で右から左へ流れるように表示されます。





レンタル開始！
システム販売も利用可能

Archiver Basic

アーカイバーベーシック

**企業のプロモーション動画や商品紹介動画などを
アーカイブし、大型のタッチパネルから直感的に
選んで視聴できるデジタルサイネージシステム**



YouTubeやTikTokなどのSNS動画の普及に伴い、
企業でも商品や事業内容などの紹介動画を保有する機会が増えています。
Archiver Basic（アーカイバーベーシック）はそうした企業動画を登録すれば、利用者はタッチパネルで直感的に動画を選び、視聴できます。レンタル・システム販売の両方に対応しており、導入スタイルに合わせてご利用いただけます。

Point 1 シンプルでわかりやすく だれでも直感的に操作できる

サムネイルをタッチするだけで気になる動画がすぐに見られるシンプルなシステムなので、だれでも簡単に操作できます。

Point 2 大型タッチパネルだから 使いやすい&目立つ展示に


大型タッチパネルだからタッチ操作もしやすく、さらに待機中に流れるアーカイブモーションで目を引く展示になります。

Point 3 顧客が興味を持った動画を その場ですぐに視聴できる

多数のアーカイブの中から、顧客が気になる動画を自分で選び、その場ですぐに視聴できるので、商品やブランドをより効果的にPRできます。

Point 4 拡大した動画の再生画面 デザインも選べる

拡大した動画の再生画面デザインは全3パターン。動画や展示スペースのイメージなどに合わせてUIデザインを選ぶことができます。

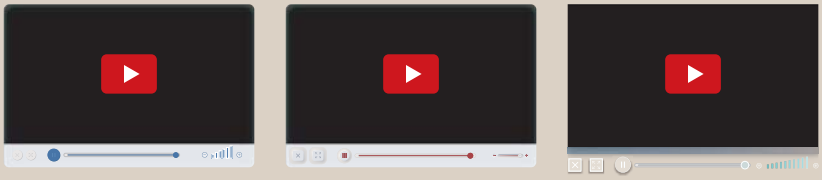

パターン❶　パターン❷　パターン❸

視聴方法

パネルをタッチするだけ



動画のサムネイル画像がランダムに左から右に流れ、サムネイルをタッチすると動画が拡大されます。



拡大後の動画は再生/一時停止、早送りなどの基本操作や音量調整なども可能です。

登録（アーカイブ）方法

動画の登録も簡単!

Archiver マニュアル動画

コンテンツの入れ替えは
たったの4ステップで完結！

レンタルセット内容

品名	個数	品名	個数
Archiver Basic ソフト	1台	取り扱い説明資料	1式
ノートPC（Archiver Basicソフトインストール済）	1台	HDMIケーブル	1本

レンタル価格　（税別価格 単位:円）

レンタル期間	Archive Basicソフト価格	ノートPC価格	合計価格
2週間	70,000	30,000	100,000
3週間	85,000	35,000	120,000
4週間	100,000	40,000	140,000

※上記の料金は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：ご支給コンテンツの入力作業。　※Archiverはシステム販売も可能です。お気軽にお問い合わせください。

CIMALAB

CIMA LABとは株式会社シーマが運営する
ソーシャルネットワーキングサービスの総合サイトです。
何でも作って、何でも実験するブログや
YouTubeなどいろんな情報を掲載しています。



CIMA Pedia
知ってるようで
知らないAV機器関連の
情報をまとめたもの
www.cima-net.co.jp/cima-lab/cimapedia

CIMA Blog
気になったことを実験し、
皆様に報告するブログ
www.cima-net.co.jp/cima-lab/cimablog

CIMA X
映像関係の「あんなこと」や
「こんなこと」を
呟いています
x.com/cima_co_Ltd

CIMA Facebook
展示会情報や
新規レンタル機材等
シーマの最新情報を投稿
www.facebook.com/cima.jpn

CIMA YouTube
レンタル・販売用の
AV機器やノウハウ、
事例などを紹介
www.youtube.com/user/cima196105

CIMA Instagram
シーマの日常や
事例紹介等を写真や
イラスト付きで投稿
www.instagram.com/cima.official/

CIMA LAB 検索
www.cima-net.co.jp/cima-lab

CONTENTS

LEDディスプレイ	LED Display	P42-45
プロジェクター	Projector	P46-51
スクリーン&テーブル	Screen & Table	P52-55
ディスプレイ&モニター	Display & Monitor	P56-71
スイッチャー	Switcher	P72-77
映像関連機器	Video-Related Equipment	P78-83
プレーヤー&レコーダー	Player & Recorder	P84-87
カメラ&アクセサリー	Camera & Accessories	P88-91
会議関連機器	Conference-Related Equipment	P92-95
同時通訳システム	Simultaneous Interpretation System	P96-98
コミュニケーションツール	Communication Tool	P99
音響機器	Audio Equipment	P100-111
テクニカルデータ	Technical DATA	P112-117
レンタルシステムのご案内	Rental System	P118
レンタル申込書	Rental Application Form	P119
会社概要	Company Profile	P120-121

RECIENCE

RY-C1.9

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 45,000	¥ 58,500	¥ 67,500	¥ 9,000	A

24-590-01



1.9mm屋内LEDディスプレイ

・キューブ型やL字型などの立体的なビジョンを構築可能。
・MIPを採用し、高精細且つ高輝度/高コントラスト。
・高品質GOBにより平面度をキープしつつ耐久性アップ。

ドットピッチ	: 1.95mm
輝度	: 1200nit
パネル寸法	: W500×H500×D60mm
パネル材質	: アルミダイキャスト
パネル質量	: 9kg
パネル解像度	: 256px×256px
視野角	: 水平/160°、垂直/160°
消費電力	: 最大540W/㎡、平均162W/㎡

ROE

Topaz-C1.9

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 45,000	¥ 58,500	¥ 67,500	¥ 9,000	A

90-023-45



1.9mm屋内LEDディスプレイ

・屋内用。
・角度可変型で曲面設置可能。
・4in1 LED。
・吊り、自立設置対応。

ドットピッチ	: 1.95mm
輝度	: 1500nit
パネル寸法	: W500×H500×D108mm
パネル材質	: マグネシウム合金
パネル質量	: 8.5kg
パネル解像度	: 256px×256px
視野角	: 水平/140°、垂直/140°
消費電力	: 最大640W/㎡、平均320W/㎡

Uniview

GX1.9

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 45,000	¥ 58,500	¥ 67,500	¥ 9,000	A

11-110-89



1.9mm屋内LEDディスプレイ

・屋内用。
・壁面設置専用。
・直角設置対応。
・樹脂コーティングを施したGOBタイプ。

ドットピッチ	: 1.953mm
輝度	: 700nit
パネル寸法	: W500×H500×D47mm
パネル材質	: アルミダイキャスト
パネル質量	: 6.8kg
パネル解像度	: 256px×256px
視野角	: 水平/140°、垂直/140°
消費電力	: 最大600W/㎡、平均200W/㎡

Desay

RSX2.6

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 80,000	¥ 104,000	¥ 120,000	¥ 16,000	A

RSX2.6 half

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 40,000	¥ 52,000	¥ 60,000	¥ 8,000	A

RSX2.6 21-741-76　half 10-430-45



2.6mm屋内LEDディスプレイ

・Flip-Chip SMDを採用し、高コントラスト比、高輝度を実現。
・表面のマスク部分を新たに設計し、広視野角と高強度を実現。
・金具をカスタマイズし、設置の効率化、安全性を向上。

ドットピッチ	: 2.604mm
輝度	: 1500nit
パネル寸法	: W500×H1000×D68mm W500×H500×D68mm
パネル質量	: 11kg/7kg
パネル解像度	: 192px×384px/192px×192px
視野角	: 水平/160°、垂直/160°
消費電力	: 最大500W/㎡、平均175W/㎡

Uniview

TekkenII

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 70,000	¥ 91,000	¥ 105,000	¥ 14,000	A

TekkenII half

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 35,000	¥ 45,500	¥ 52,500	¥ 7,000	A

Tekken II 72-750-08　half 70-950-07



3.9mm屋内外両用LEDディスプレイ

・屋外対応。
・フロントメンテナンス対応。
・角度可変型で曲面設置可能(最大±6度)。

ドットピッチ	: 3.9mm
輝度	: 4500-5500nit
パネル寸法	: W500×H1000×D68mm W500×H500×D68mm
パネル質量	: 11.9kg/8.1kg
パネル解像度	: 128px×256px/128px×128px
IPレート	: 表/IP65、裏/IP54
視野角	: 水平/140°、垂直/140°
消費電力	: 最大720W/㎡、平均240W/㎡

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

Absen



PL3.9PRO XL

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 70,000	¥ 91,000	¥ 105,000	¥ 14,000	A

PL3.9PRO

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 35,000	¥ 45,500	¥ 52,500	¥ 7,000	A

PL3.9PRO XL 00-900-05　PL3.9PRO 01-100-02

3.9mm屋内外両用LEDディスプレイ

・高コントラスト、高輝度LEDディスプレイ。
・角度可変型で曲面設置可能。
・屋内/屋外の両方対応。
・吊り、自立設置可能。

ドットピッチ	：3.9mm
輝度	：5000nit
パネル寸法	：W500×H1000×D87mm W500×H500×D87mm
パネル材質	：アルミダイキャスト
パネル質量	：14kg/10.4kg
パネル解像度	：128px×256px/128px×128px
視野角	：水平/140°、垂直/120°
IPレート	：表/IP65、裏/IP54
消費電力	：最大750W/㎡、平均250W/㎡ 最大700W/㎡、平均230W/㎡

ROE



CB5L MKII

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 80,000	¥ 104,000	¥ 120,000	¥ 16,000	A

CB5L MKII half

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 40,000	¥ 52,000	¥ 60,000	¥ 8,000	A


CB5L MK II 70-790-09　half 70-280-08

5.7mm屋内外両用LEDディスプレイ

・屋外対応。
・超軽量で、強力構造。
・熱放散設計のPSUボックス搭載。
・1ケースにつき12枚。

ドットピッチ	：5.77mm
輝度	：5000nit
パネル寸法	：W600×H1200×D72mm W600×H600×D72mm
パネル質量	：11.55Kg/6.32kg
パネル解像度	：104px×208px/104px×104px
IPレート	：表/IP65、裏/IP65
視野角	：水平/140°、垂直/110°
消費電力	：最大400W/㎡、平均200W/㎡ 最大210W/㎡、平均105W/㎡

ENBON

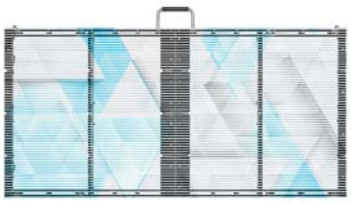

G3.9-7.8

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 35,000	¥ 45,500	¥ 52,500	¥ 7,000	A

41-411-78

3.9mmシースルーLEDディスプレイ

・屋内用。
・60%の高透過率。
・軽量設計(平米重量12kg)。

ドットピッチ	：3.9mm-7.8mm
輝度	：1000-4500nit
キャビネット寸法	：W1000×H500mm
キャビネット質量	：5.5kg
パネル解像度	：256px×64px
IPレート	：IP45
視野角	：水平/140°、垂直/140°
消費電力	：最大620W/㎡、平均200W/㎡

Uniview



I3.9

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 25,000	¥ 32,500	¥ 37,500	¥ 5,000	A

21-580-04

3.9mmフロアLEDディスプレイ

・2,000kg/㎡の優れた耐荷重性能。
・インタラクティブシステム内蔵(選択可)。
・防塵防水仕様(フロントIP65/リアIP54)。
・シンプル設計による高いメンテナンス性。

ドットピッチ	：3.9mm
輝度	：2500-2600cd/㎡
キャビネット寸法	：W500×H500×D85mm
キャビネット質量	：13kg
キャビネット解像度	：128px×128px
視野角	：水平/140°、垂直/140°
消費電力	：最大840W/㎡、平均280W/㎡

CLT



F-Board

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 1,250,000	¥ 1,625,000	¥ 1,875,000	¥ 250,000	A

50-150-14

1.5mmオールインワンLEDディスプレイ

・折り畳み式LED。
・キャスター付昇降スタンド装備。

ドットピッチ	：1.56mm
輝度	：100-600nit
サイズ(最大昇降)	：W3010×H2619×776mm
質量	：255kg
パネル解像度	：1920px×1080px
視野角	：水平/160°、垂直/160°
電源	：AC100V 20A

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

Brompton

TESSERA SX40

1日間 ¥ 200,000 料率 A

10-080-32



LEDコントローラー

・4K対応。
・HDR対応。
・スケーラー機能装備。
・カスタム入力解像度装備。

動作電源	: AC100-240V 50/60Hz
入力信号	: HDMI2.0、12G-SDI
最大入力解像度	: 4096×2160@60Hz
質量	: 7.5kg

Brompton

TESSERA S8

1日間 ¥ 150,000 料率 A

30-270-03



LEDコントローラー

・4K対応。
・HDR対応。
・スケーラー機能装備。

動作電源	: AC100-240V 50/60Hz
入力信号	: HDMI2.0、12G-SDI
最大入力解像度	: 4096×2160@60Hz

Brompton

TESSERA XD

1日間 ¥ 50,000 料率 A

60-020-67



LED信号分配器

・10Gデータ配信ユニット。
・最長2kmのシングルモード ファイバー ケーブルと
互換性があるため長距離制御が可能。

動作電源	: AC100-240V 50/60Hz
外形寸法	: W482.6×H88.5×D209.6mm

NOVASTAR

MX40 Pro

1日間 ¥ 60,000 料率 A

20-380-28



LEDコントローラー

・4K対応。
・映像の輝度・彩度を均一に調整。
・総解像度880万以上pix相当の映像を
構成することが可能。

動作電源	: AC100-240V 50/60Hz
入力信号	: HDMI2.0×3、DisplayPort1.2、12G-SDI
最大入力解像度	: 4096×2160@60Hz

NOVASTAR

VX2000 Pro

1日間 ¥ 60,000 料率 A

80-010-26



LEDコントローラー

・4K対応。
・20ポート搭載し、多様な用途に対応。

動作電源	: AC100-240V 50/60Hz
入力信号	: HDMI2.0×2、HDMI1.3×4、DisplayPort1.2、12G-SDI
最大入力解像度	: 4096×2160@60Hz

NOVASTAR

NovaPro UHD Jr

1日間 ¥ 60,000 料率 A

30-120-03



LEDコントローラー

・1台で総解像度4096×2160相当の
LEDスクリーンを構成可能。

動作電源	: AC100-240V 50/60Hz
最大消費電力	: 70W
入力信号	: HDMI2.0、DisplayPort1.2、12G-SDI×2、DVI×4
外形寸法	: W482.6×H139.0×D396.5mm
質量	: 6.3kg

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

NOVASTAR

VX16s

1日間 ¥ 50,000 | 料率 A

80-010-28



LEDコントローラー

・1台で総解像度3840×2160相当の
LEDスクリーンを構成可能。

動作電源	: AC100-240V 50/60Hz
入力信号	: HDMI1.4×2、3G-SDI、DVI、OPT
最大入力解像度	: 3840×2160@60Hz

NOVASTAR

VX600

1日間 ¥ 25,000 | 料率 A

80-190-18



LEDコントローラー

・様々なLEDスクリーンサイズに適した
オールインワンビデオプロセッサー。
・1台で最大幅10,240ピクセル、
高さ最大8,192ピクセルを出力可能。

動作電源	: AC100-240V 50/60Hz
入力	: 3G-SDI×1、HDMI1.3×2、DVI×1
出力	: イーサネット×6、HDMI1.3×1、OPT×2
最大入力解像度	: 1920×1200@60Hz

NOVASTAR

MCTRL660 PRO

1日間 ¥ 25,000 | 料率 A

90-030-18



LEDコントローラー

・超高色深度の入力:10ビット/ 12ビット
RGB4:4:4 / YCbCr 4:4:4
・豊かで繊細な色、よりスムーズな遷移
およびより明確で詳細な映像。
・入力ソースの色深度が10ビットまたは12ビットの場合、
RGBの個別のガンマ調整をサポート。
・低グレースケール、ホワイトバランスオフセットでの画像の
不均一性を効果的に制御。

動作電源	: AC100-240V 50/60Hz
入力	: 3G-SDI、HDMI1.4、SL-DVI
出力	: RJ45×6、OPT×2
最大入力解像度	: 1920×1200@60Hz

NOVASTAR

MCTRL4K

1日間 ¥ 50,000 | 料率 A

10-230-07



LEDコントローラー

・1台で総解像度3840×2160相当のLEDスクリーンを
構成可能。
・フロントパネルのみで簡易的なスクリーン設定が可能。

動作電源	: AC100-240V
最大消費電力	: 30W
入力	: HDMI2.0、DisplayPort、DL-DVI×2
出力	: RJ45×16
最大入力解像度	: 3840×2160@60Hz
外形寸法	: W482.6×H96×D372mm
質量	: 4.6kg

NOVASTAR

MCTRL660

1日間 ¥ 20,000 | 料率 A

90-230-08



LEDコントローラー

・1台で総解像度1920×1080相当のLEDスクリーンを
構成可能。
・フロントパネルのみで簡易的なスクリーン設定が可能。

動作電源	: AC100-240V
最大消費電力	: 16W
入力信号	: HDMI1.4、DisplayPort、SL-DVI×2
最大入力解像度	: 1920×1200@60Hz
出力ポート形式	: RJ45×4
外形寸法	: W483×H55.3×D258.1mm
質量	: 3.6kg

NOVASTAR

FTSC4000

1日間 ¥ 50,000 | 料率 A

30-110-02



LEDプロセッサー

・I3.9 フロアLED専用。
・フロアLEDディスプレイのセンサー設定が可能。

動作電源	: AC100-240V
入力	: DisplayPort1.2、DL-DVI×4
出力	: RJ45×16、OPT×4
最大入力解像度	: 3840×2160@30Hz
外形寸法	: W482.6×H88.1×D363mm
質量	: 5.2kg

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

Panasonic

PT-RQ50KJ

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥1,400,000	¥1,820,000	¥2,100,000	¥280,000	A

30-250-07



ネイティブ4K対応レーザー光源3チップDLP®プロジェクター

・超高輝度とネイティブ4K解像度で圧倒的な臨場感を実現。
・コンパクトな一体型ボディによりワークフローを効率化。
・高輝度モデルで培った技術を結集し、独自の冷却システムによる安定動作を実現。
・「NFC機能」によりお手持ちのスマートフォンから設定情報の読み取りや変更が可能。
※装着済み入力ボード
・ET-MDNHM10(HDMI入力×2)
・ET-MDN12G10(SDI入力×2、入出力×2)

レーザー光源 | DLP® PROJECTOR | 51000lm (センター) | 4K 対応 | 純正フレーム装備 | レンズ オプション

使用電源	：AC200-240V 50/60Hz (AC100-120V、50/60Hzで使用すると光出力が約1/5に低下します)
消費電力	：4100W(AC100-120V時: 1100W、スタンバイ時: 6W)
DLP®チップ	：1.38型(17: 9)DLP®チップ3枚DLP®方式
光出力	：51000lm(センター)
コントラスト比	：20,000:1(ダイナミックコントラスト: 3モード時)
解像度	：ネイティブ4K(4096×2160ドット)
外形寸法	：W720×H445×D1070mm
質量	：約126kg(本体のみ)

3G HD-SDI | HDMI | LAN

Panasonic

PT-RZ34KJ

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥1,100,000	¥1,430,000	¥1,650,000	¥220,000	A

70-260-01



レーザー光源3チップDLP®プロジェクター

・新世代のレーザー光源と色再現を高める独自の光学システムの採用により高輝度&高コントラストを実現。
・可搬性の高い軽量コンパクトボディを実現。
・水平・垂直とも360度いずれの角度にも設置可能。

レーザー光源 | DLP® PROJECTOR | 32000lm (センター) | WUXGA 対応 | スタック フレーム装備 | レンズ オプション

使用電源	：AC200-240V 50/60Hz(AC100-120V、50/60Hzで使用すると光出力が約1/3に低下します)
消費電力	：2450W(AC100-120V時:1050W、スタンバイ時:13W)
DLP®チップ	：0.96型DLPチップ×3(アスペクト比16:10)
光出力	：32000lm(センター)
コントラスト比	：20,000:1(ダイナミックコントラスト:3モード時)
解像度	：1920×1200ドット(画素数: 2,304,000画素)
外形寸法	：W598×H353×D780mm(本体)
質量	：68.6kg(本体のみ)

3G HD-SDI | HDMI | DVI-D | LAN

Panasonic

PT-RQ32KJ

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥1,100,000	¥1,430,000	¥1,650,000	¥220,000	A

80-250-36



4K+対応レーザー光源3チップDLP®プロジェクター

・当社オリジナルスタックフレームがすばやいスタックに対応。
・3チップDLP方式SOLIDSHINEレーザープロジェクター。
・「クアッドピクセルドライブ」技術により、超高精細の4K+映像を実現。
・240Hzまでフレームを補完する「リアルモーションプロセッサー」により、なめらかな動画再生を実現。
・水平・垂直とも360度いずれの角度にも設置可能。
・非圧縮の4K映像/制御信号をLANケーブル1本で最大50mまで伝送可能な「デジタルリンク」に対応。
※インターフェースボード：ET-MDNHM10装着済

レーザー光源 | DLP® PROJECTOR | 27000lm (センター) | 4K+ 対応 | スタック フレーム装備 | レンズ オプション

使用電源	：AC100-120V(12A)/AC200-240V(16A)(AC200V未満で使用すると光出力が低下します)
消費電力	：2950W
DLP®チップ	：0.9型(16:10)DLP®チップ3枚DLP®方式
光出力	：27000lm(センター)
コントラスト比	：20,000:1(ダイナミックコントラスト:3モード時)
解像度	：4K+(5120×3200ドット)
外形寸法	：W700×H418×D1250mm(本体)
質量	：124kg(フレーム含む)/83kg(本体のみ)

3G HD-SDI | LAN | HDMI

Panasonic

PT-RZ31KJ

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥1,000,000	¥1,300,000	¥1,500,000	¥200,000	A

90-290-48



レーザー光源3チップDLP®プロジェクター

・当社オリジナルスタックフレームがすばやいスタックに対応。
・3チップDLP方式とパナソニック独自の「SOLIDSHINEレーザー」。
・色空間規格Rec.709に準拠した理想的な色域を提供。
・レーザー光源「デュアルドライブエンジン」で24時間連続運用可能。
・シールドレーザーモジュール、長寿命フィルターを含む優れた防塵構造。
・水平・垂直とも360度いずれの角度にも設置可能。

レーザー光源 | DLP® PROJECTOR | 31000lm (センター) | WUXGA 対応 | フルHD 対応 | レンズ オプション | スタック フレーム装備

使用電源	：AC100-200V 50/60Hz(AC200V未満で使用すると光出力が低下します)
消費電力	：2310W[高]/1890W[ノーマル]
DLP®チップ	：0.96型(16:10)DLP®チップ3枚DLP®方式
光出力	：31000lm(センター)
コントラスト比	：20,000:1(ダイナミックコントラスト:3モード時)
解像度	：1920×1200ドット(画素数: 6,912,000画素)
外形寸法	：W700×H418×D1250mm(本体)
質量	：120kg(フレーム含む)/79kg(本体のみ)

3G HD-SDI | HDMI | DVI-D | RGB (Dsub) | RGB (BNC) | LAN

Panasonic

PT-RQ22KJ


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥900,000	¥1,170,000	¥1,350,000	¥180,000	A

60-480-22



4K+レーザー光源3チップDLP®プロジェクター

・当社オリジナルスタックフレームがすばやいスタックに対応。
・4K+SOLIDSHINEレーザープロジェクター。
・「クアッドピクセルドライブ」技術により、超高精細の4K+映像を実現。
・新しい規格BT.2020の色域の信号とHDRの信号に対応。
・水平・垂直とも360度いずれの角度にも設置可能。
※インターフェースボード：ET-MDNHM10装着済



レーザー光源 | DLP® PROJECTOR | 21000lm (センター) | 4K+ 対応 | スタック フレーム装備 | レンズ オプション

使用電源	：AC200-240V(8.5A)50/60Hz(AC100-120V(9.8A)で使用すると光出力が約1/2に低下します)
消費電力	：1650W
DLP®チップ	：0.9型(16:10)DLP®チップ3枚DLP®方式
光出力	：21000lm(センター)
コントラスト比	：20,000:1(ダイナミックコントラスト:3モード時)
解像度	：4K+(5120x3200ドット)クワッドピクセルドライブ:オン時、RGB信号入力時
外形寸法	：W600×H307×D745mm(突起含む)
質量	：81kg(フレーム含む)/54kg(本体のみ)

3G HD-SDI | HDMI | LAN

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

Panasonic



PT-DZ21K

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 700,000	¥ 910,000	¥ 1,050,000	¥ 140,000	A

80-550-05

3チップDLP®プロジェクター

・当社オリジナルスタックフレームがすばやいスタックに対応。
・圧倒的高輝度・高画質を実現。
・コンパクトボディながら20000lmの高輝度を実現した4灯光学システム。
・プロジェクター2台のパッシブ方式はもちろん1台で3D投影を可能にする
アクティブ方式にも対応。(オプション品等必要)
・「ダイナミックアイリス」により高コントラスト10000:1を実現。
・明るい環境で鮮鋭感もある映像を実現する「システムデイライトビュー2」。
・黒レベル/白レベルが調整が簡単に出来る「波形モニター」機能搭載。
・医療用画像を見やすくする「DICMOシュミレーション」モード搭載。

DLP TEXAS INSTRUMENTS

DLP® PROJECTOR | 20000lm | W-UXGA対応 | フルHD対応 | スタックフレーム装備 | レンズオプション

使用電源	: AC200V 50/60Hz(単相3線式)
消費電力	: 2300W
DLP®チップ	: 0.96型(16:10)DLP®チップ3枚DLP®方式
光出力	: 20000lm
コントラスト比	: 10,000:1(ダイナミックアイリス3選択時)
解像度	: 1920×1200ドット(画素数:2,304,000画素)
外形寸法	: W620×H291×D800mm(本体)
質量	: 70kg(フレーム含む)/43kg(本体のみ)

3G HD-SDI | HDMI | DVI-D | RGB (Dsub) | RGB (BNC) | LAN

Panasonic



PT-RZ12KJ

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 400,000	¥ 520,000	¥ 600,000	¥ 80,000	A

50-410-33

レーザー光源3チップDLP®プロジェクター

・当社オリジナルスタックフレームがすばやいスタックに対応。
・「ダイナミックコントラスト」により、20000:1の高コントラストを実現。
・垂直/水平方向に360°いずれの角度でも設置が可能。
・複数のプロジェクターを用いた際に輝度を揃える
「複数台輝度コントロール」機能を搭載。

SOLID SHINE LASER | DLP TEXAS INSTRUMENTS

レーザー光源 | DLP® PROJECTOR | 12000lm | W-UXGA対応 | フルHD対応 | レンズオプション | スタックフレーム装備

使用電源	: AC100V 50/60Hz(単相3線式)
消費電力	: 1200W
DLP®チップ	: 0.96型(16:10)DLP®チップ3枚DLP®方式
光出力	: 12000lm
コントラスト比	: 20,000:1(ダイナミックコントラスト:オン)
解像度	: 1920×1200ドット(画素数:2,304,000画素)
外形寸法	: W578×H270×D725mm(本体)
質量	: 71kg(フレーム含む)/約44kg(本体のみ)

3G HD-SDI | HDMI | DVI-D | RGB (Dsub) | RGB (BNC) | LAN

液晶プロジェクター

Panasonic



PT-MZ20KJL

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 325,000	¥ 422,500	¥ 487,500	¥ 65,000	A

40-380-57

液晶レーザープロジェクター

・長寿命設計&世界最小の消費電力で環境にも配慮。
・AC100Vで20000lm投写など高い設置性を実現。
・明るさと色味を両立する「ピュアホワイトジェネレーター」を搭載。
・新次元の明暗制御を実現する「ダイナミックコントラストNX」。

SOLID SHINE LASER

レーザー光源 | 液晶パネル | 20000lm | W-UXGA対応 | レンズオプション | スタックフレーム装備

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 1100W
光出力	: 20000lm
コントラスト比	: 3,000,000:1
解像度	: 1920×1200ドット
外形寸法	: W650×H185×D440mm(本体)
質量	: 23kg(本体のみ)

3G HD-SDI | HDMI | LAN | USB

EPSON



EB-PU2220S

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 325,000	¥ 422,500	¥ 487,500	¥ 65,000	A

60-620-47

液晶レーザープロジェクター

・小型化と高輝度化の両立。
・200-100V両方の電源に対応。
・4K Enhancement機能により4K相当の解像度を実現。

4K PROFESSIONAL

レーザー光源 | 3LCD方式 | 20000lm | 4K対応 | レンズオプション | スタックフレーム装備

使用電源	: AC100-120V/200-240V
消費電力	: 1300W
光出力	: 200V-20000lm/100V-19000lm
コントラスト比	: 2,500,000:1
外形寸法	: W586×H492×D185mm(本体)
質量	: 24.4kg(本体のみ)

3G HD-SDI | HDMI | DVI-D | HDBaseT | RGB (Dsub) | LAN

EPSON



EB-PU2213B

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 230,000	¥ 299,000	¥ 345,000	¥ 46,000	A

30-080-25

液晶レーザープロジェクター

・小型化と高輝度化の両立。
・200-100V両方の電源に対応。
・4K Enhancement機能により4K相当の解像度を実現。

4K PROFESSIONAL

レーザー光源 | 3LCD方式 | 13000lm | 4K対応 | レンズオプション

使用電源	: AC100-120V/200-240V
消費電力	: 886W
光出力	: 13000lm
コントラスト比	: 5,000,000:1
外形寸法	: W586×H492×D185mm(本体)
質量	: 23.7kg

3G HD-SDI | HDMI | DVI-D | HDBaseT | RGB (Dsub) | LAN

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

EPSON

EB-PU2010B

1日間 ¥180,000 料率 A

10-480-07

レーザー光源 | 3LCD方式 | 10000lm | 4K対応 | レンズオプション



液晶レーザープロジェクター

・小型化と高輝度化の両立。
・4K Enhancement機能により4K相当の解像度を実現。

使用電源	: AC100-120V/200-240V
消費電力	: 559W
光出力	: 10000lm
コントラスト比	: 5,000,000:1
外形寸法	: W545×H164×D436mm
質量	: 16.8kg

3G HD-SDI | HDMI | DVI-D | HDBaseT | RGB (Dsub) | LAN

4K PROFESSIONAL

Panasonic

PT-RZ970JLB

1日間 ¥150,000 料率 A

10-530-67

DLP® PROJECTOR | 10000lm (センター) | W-UXGA対応 | レンズオプション



レーザー光源1チップDLP®プロジェクター

・先進の半導体光源を採用した次世代プロジェクター「SOLIDSHINE」。
・レーザー光源を採用し、9400lmの高輝度を達成。
・マルチスクリーン対応や幾何学ひずみ補正機能を搭載。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 1050W
光出力	: 10000lm(センター)
コントラスト比	: 10,000:1
解像度	: 1920×1200ドット
外形寸法	: W498×H200×D538mm
質量	: 23.2kg

※標準レンズ必要時は付属品としてご用意致します(無償)。

3G HD-SDI | HDMI | DVI-D | RGB (Dsub) | RGB (BNC) | LAN

SOLID SHINE LASER | DLP TEXAS INSTRUMENTS

FUJIFILM

FP-Z8000

1日間 ¥140,000 料率 A

80-150-28

DLP® PROJECTOR | 8000lm | W-UXGA対応



1チップDLP®プロジェクター

・投射画像サイズ、70~300型約0.5m~2.3m。
・世界初屈曲二軸回転機構レンズ採用。
・回転式レンズ、超短焦点投射、広いレンズシフトで空間演出の可能性を広げる。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 1020W
光出力	: 8000lm
コントラスト比	: 12,000:1
解像度	: 1920×1200
外形寸法	: W460×H162.5×D510mm (レンズ収納時、突起物除く)
質量	: 約20.7kg

3G HD-SDI | HDMI | DisplayPort | LAN | USB

DLP TEXAS INSTRUMENTS

Canon

WUX6600Z

1日間 ¥120,000 料率 A

80-450-05

レーザー光源 | LCOSパネル | 6600lm | W-UXGA対応 | レンズオプション



レーザー光源LCOSプロジェクター

・16:10のWUXGA(1920×1200ドット)の反射型液晶「LCOSパネル」。
・新開発のレーザー光源システムを搭載し、約20,000時間の長寿命を実現。

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 520W
光出力	: 6600lm
コントラスト比	: 4,000:1
解像度	: 1920×1200ドット
外形寸法	: W480×H196×D545mm
質量	: 17kg(投写レンズを含まない)

HDMI | DVI-D | DisplayPort | RGB (Dsub) | USB

品名	品番	金額	メーカー	光出力	解像度	質量(本体のみ)	料率	商品番号
3チップDLP® プロジェクター	PT-RQ50KJ	¥1,400,000	Panasonic	50000lm	4096×2160	126kg	A	30-250-07
3チップDLP® プロジェクター	PT-RZ34KJ	¥1,100,000	Panasonic	30500lm	1920×1200	68.6kg	A	70-260-01
3チップDLP® プロジェクター	PT-RQ32KJ	¥1,100,000	Panasonic	27000lm	5120×3200	83kg	A	80-250-36
3チップDLP® プロジェクター	PT-RZ31KJ	¥1,000,000	Panasonic	31000lm	1920×1200	79kg	A	90-290-48
3チップDLP® プロジェクター	PT-RQ22KJ	¥900,000	Panasonic	21000lm	5120×3200	54kg	A	60-480-22
3チップDLP® プロジェクター	PT-DZ21K	¥700,000	Panasonic	20000lm	1920×1200	43kg	A	80-550-05
液晶レーザープロジェクター	PT-MZ20KJL	¥325,000	Panasonic	20000lm	1920×1200	23kg	A	40-280-27
液晶レーザープロジェクター	EB-PU2220S	¥325,000	EPSON	20000lm	1920×1200	24.4kg	A	60-620-47
液晶レーザープロジェクター	EB-PU2213B	¥230,000	EPSON	13000lm	1920×1200	23.7kg	A	30-080-25
3チップDLP® プロジェクター	PT-RZ12KJ	¥400,000	Panasonic	12000lm	1920×1200	44kg	A	50-410-33
液晶レーザープロジェクター	EB-PU2010B	¥180,000	EPSON	10000lm	1920×1200	16.8kg	A	10-480-07
1チップDLP® プロジェクター	PT-RZ970JLB	¥150,000	Panasonic	10000lm	1920×1200	23.2kg	A	10-530-67
1チップDLP® プロジェクター	PT-DZ870LK	¥130,000	Panasonic	8500lm	1920×1200	17.6kg	A	20-290-02
1チップDLP® プロジェクター	FP-Z8000	¥140,000	FUJIFILM	8000lm	1920×1200	約20.7kg	A	80-150-28
液晶レーザープロジェクター	EB-PU1007B	¥120,000	EPSON	7000lm	1920×1200	16.3kg	A	50-210-24
LCOSプロジェクター	WUX6600Z	¥120,000	Canon	6600lm	1920×1200	17kg	A	80-450-05
1チップDLP® プロジェクター	PT-RZ670JLB	¥90,000	Panasonic	6500lm	1920×1200	23.2kg	A	10-230-17

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

NEC

NP-P547ULJL

1日間 ¥ 50,000 料率 A

80-010-52

レーザー光源 5400lm



レーザー光源液晶プロジェクター

・長寿命レーザー光源を採用し、
メンテナンスの手間やコストを軽減。
・光源の明るさは1%単位で調整可能。
・USBメモリに保存した画像を投射できるビューワ機能。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 303W
光出力	: 5400lm
コントラスト比	: 3,000,000:1
解像度	: 1920×1200
外形寸法	: W480×H142.5×D470mm (突起部含む)
質量	: 9.4kg

HDMI | RGB (Dsub) | USB

Panasonic

PT-CMZ50JB

1日間 ¥ 50,000 料率 A

60-150-17

レーザー光源 5200lm



SOLID SHINE LASER

液晶レーザープロジェクター

・4K対応。
・立体感と鮮鋭感を向上させる
「ディテールクラリティプロセッサー4」。
・電動による中央・周辺フォーカス機能。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 325W
光出力	: 5200lm
コントラスト比	: 3,000,000:1
解像度	: WUXGA(1920x1200ドット)
外形寸法	: W495×H160×D421mm (脚および突起部を含まず)
質量	: 約9.5kg

HDMI | LAN | USB | RGB (Dsub)

SHARP

PG-LU300Z

1日間 ¥ 30,000 料率 A

60-260-07

レーザー光源 DLP® PROJECTOR 3000lm



DLP TEXAS INSTRUMENTS

業務用レーザー超短焦点プロジェクター

・最大150型で映像表示。
・超短焦点で省スペースで設置可能。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 370W
光出力	: 3000lm
解像度	: 1920×1080
外形寸法	: W509×H138×D390mm
質量	: 約9.9kg

HDMI | RGB (Dsub) | コンポジット (RCA) | S-VIDEO

Panasonic

NTN91002B

1日間 ¥ 30,000 料率 A

30-240-25

DLP® PROJECTOR 2000lm



DLP TEXAS INSTRUMENTS

スポットライト型プロジェクター

・「プロジェクションライティング」が実現する新しい空間演出。
・配線ダクト取り付け方式採用。

使用電源	: AC100V 50/60Hz (100V配線ダクト)
消費電力	: 240W
光出力	: 2000lm
画素数	: 786432画素(×GA相当)
質量	: 4.8kg

HDMI | SDカード

品名	品番	金額	メーカー	光出力	解像度	質量 (本体のみ)	料率	商品番号
レーザー光源液晶プロジェクター	**NP-P547ULJL**	¥50,000	NEC	5400lm	1920×1200	9.4kg	A	80-010-52
レーザー光源液晶プロジェクター	**NP-PE506ULJL**	¥50,000	NEC	5200lm	1920×1200	7.95kg	A	60-520-01
液晶レーザープロジェクター	**PT-CMZ50JB**	¥50,000	Panasonic	5200lm	1920×1200	9.5kg	A	60-150-17
液晶プロジェクター	**NP-P451XJL**	¥30,000	NEC	4500lm	1024×768	4.1kg	A	00-570-09
DLP方式レーザー光源プロジェクター	**XP-M401H-W**	¥30,000	SHARP	4400lm	1920×1080	3.0kg	A	10-420-47
DLP® プロジェクター	**NP-M403WJD**	¥30,000	NEC	4000lm	1280×800	3.5kg	A	20-020-44
DLP® プロジェクター	**NP-M402HJD**	¥30,000	NEC	4000lm	1920×1200	3.7kg	A	30-280-04
液晶プロジェクター	**NP-P401WJL**	¥30,000	NEC	4000lm	1280×800	4.1kg	A	10-290-05
液晶プロジェクター	**NP-M350XJL**	¥25,000	NEC	3500lm	1024×768	2.99kg	A	40-470-37
液晶プロジェクター	**PT-LW330J**	¥25,000	Panasonic	3300lm	1280×800	3.5kg	A	70-280-03
液晶プロジェクター	**NP-M311WJL**	¥25,000	NEC	3100lm	1280×800	2.99kg	A	70-410-00
超短焦点プロジェクター	**NP-M353HSJD**	¥30,000	NEC	3500lm	1280×800	5.6kg	A	90-010-25
超短焦点プロジェクター	**NP-UM351WJL**	¥25,000	NEC	3500lm	1280×800	5.6kg	A	70-070-14
超短焦点プロジェクター	**PG-LU300Z**	¥30,000	SHARP	3000lm	1920×1080	9.9kg	A	60-260-07
スポットライト型プロジェクター	**NTN91002B**	¥30,000	Panasonic	2000lm	XGA 相当	4.8kg	A	30-240-25
スポットライト型プロジェクター	**NTN91000B**	¥20,000	Panasonic	1000lm	WXGA 相当	3kg	A	60-190-18

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

オプションレンズ：PT-RQ50KJ用

税別価格(単位：円)

Panasonic



品番	品名	金額	商品コード
ET-D3QT500	中焦点ズームレンズ	¥100,000	50-270-02
ET-D3QT700	長焦点ズームレンズ	¥100,000	80-210-07
ET-D3QT800	長焦点ズームレンズ	¥100,000	30-210-09

オプションレンズ：3チップDLPプロジェクター用

税別価格(単位：円)

Panasonic



品番	品名	金額	商品コード
ET-D3LEW10	1.26～1.72倍電動ズームレンズ	¥20,000	50-260-07
ET-D3LES20	1.67～2.41倍電動ズームレンズ	¥20,000	60-290-00
ET-D3LET30	2.40～4.66倍電動ズームレンズ	¥20,000	10-640-21
ET-D3LET40	4.61～7.41倍電動ズームレンズ	¥20,000	80-360-27
ET-D3LEW60	0.924～1.10倍電動ズームレンズ	¥20,000	70-270-25

オプションレンズ：3チップDLPプロジェクター用

税別価格(単位：円)

Panasonic



品番	品名	金額	商品コード
ET-D75LE95	超短焦点レンズ	¥80,000	50-110-12
ET-D75LE90	超短焦点レンズ	¥80,000	10-370-32
ET-D75LE6	1.0～1.2倍電動ズームレンズ	¥20,000	00-690-38
ET-D75LE10	1.3～1.7倍電動ズームレンズ	¥20,000	80-210-29
ET-D75LE20	1.7～2.4倍電動ズームレンズ	¥20,000	60-250-21
ET-D75LE30	2.4～4.7倍電動ズームレンズ	¥20,000	10-460-49
ET-D75LE40	4.6～7.4倍電動ズームレンズ	¥20,000	80-470-40
ET-D75LE50	0.7倍固定焦点レンズ	¥20,000	50-200-04
ET-D75LE8	8.0～12.0倍電動ズームレンズ	¥40,000	50-230-22

オプションレンズ：1チップDLPプロジェクター用

税別価格(単位：円)

Panasonic



品番	品名	金額	商品コード
ET-DLE020	超短焦点レンズ	¥25,000	60-220-19
ET-DLE060	1.85～2.34倍電動ズームレンズ	¥10,000	60-210-23

オプションレンズ：1チップDLPプロジェクター用

税別価格(単位：円)

Panasonic



品番	品名	金額	商品コード
ET-DLE030	超短焦点レンズ	¥15,000	80-470-25
ET-DLE055	超短焦点レンズ	¥9,000	30-460-20
ET-DLE080	1.0～1.2倍電動ズームレンズ	¥10,000	30-080-46
ET-DLE085	1.3～1.7倍電動ズームレンズ	¥10,000	20-450-39
ET-DLE150	1.7～2.4倍電動ズームレンズ	¥9,000	90-430-33
ET-DLE250	2.4～4.7倍電動ズームレンズ	¥9,000	00-340-47
ET-DLE350	4.6～7.4倍電動ズームレンズ	¥9,000	40-530-47
ET-DLE450	0.7倍固定焦点レンズ	¥9,000	70-480-43

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

オプションレンズ：PT-MZ20KJL用

税別価格(単位：円)

Panasonic



品番	品名	金額	商品コード
ET-EMU100	超短焦点ズームレンズ	¥50,000	50-290-24
ET-EMW200	0.48～0.55倍ズームレンズ	¥15,000	10-200-15
ET-EMW300	0.55～0.69倍ズームレンズ	¥15,000	40-290-16
ET-EMW400	0.69～0.95倍ズームレンズ	¥15,000	60-280-17
ET-EMW500	0.95～1.36倍ズームレンズ	¥15,000	30-250-13
ET-EMS650	1.35～2.10倍ズームレンズ	¥15,000	60-370-32
ET-EMT750	2.1～4.14倍ズームレンズ	¥15,000	80-260-21
ET-EMT850	4.14～7.4倍ズームレンズ	¥15,000	60-250-26

品名	品番	メーカー	金額	料率	商品番号
3チップDLPプロジェクター用					
1.5～2.0倍電動ズームレンズ	TY-D75LE1	Panasonic	¥20,000	A	40-650-49
2.0～3.0倍電動ズームレンズ	TY-D75LE2	Panasonic	¥20,000	A	30-370-40
3.0～5.0倍電動ズームレンズ	TY-D75LE3	Panasonic	¥20,000	A	40-630-43
5.0～8.0倍電動ズームレンズ	TY-D75LE4	Panasonic	¥20,000	A	40-470-34
0.8倍固定焦点レンズ	TY-D75LE5	Panasonic	¥20,000	A	90-360-21
1チップDLPプロジェクター用					
0.8倍固定焦点レンズ	TY-DLE050	Panasonic	¥9,000	A	90-000-11
1.3～1.8倍電動ズームレンズ	TY-DLE100	Panasonic	¥9,000	A	30-350-13
2.5～4.4倍電動ズームレンズ	TY-DLE200	Panasonic	¥9,000	A	10-360-00
3.7～5.7倍電動ズームレンズ	TY-DLE300	Panasonic	¥9,000	A	40-380-23
5.7～8.0倍電動ズームレンズ	TY-DLE400	Panasonic	¥9,000	A	20-370-28
Canonプロジェクター用					
超短焦点レンズ	RS-SL06UW	Canon	¥20,000	A	80-460-06

オプションレンズ：EPSONプロジェクター用

税別価格(単位：円)



品番	品名	金額	商品コード
ELPLX01S	ゼロオフセット超短焦点レンズ	¥30,000	20-230-07
ELPLX02S	ゼロオフセット超短焦点レンズ	¥50,000	80-450-41
ELPLU03S	超短焦点レンズ	¥12,000	10-380-23
ELPLU04	超短焦点レンズ	¥15,000	50-390-22
ELPLW06	短焦点レンズ	¥10,000	50-400-26
ELPLW08	短焦点レンズ	¥25,000	90-250-14
ELPLM10	中焦点レンズ	¥10,000	20-380-23
ELPLM11	中焦点レンズ	¥10,000	10-350-37
ELPLM15	中焦点レンズ	¥10,000	90-250-16
ELPLL08	長焦点レンズ	¥10,000	50-310-30

天井取付金具

税別価格(単位：円)

Panasonic CHIEF NEC FUJIFILM EPSON



品番	品名	金額	商品コード
ET-PKD310H	高天井用	¥3,000	00-460-09
VCMU	大型プロジェクターに対応（低天井用） DZ21K/RZ12K(低・高天井使用可能)	¥4,000	80-250-02
ET-PKD120S	天吊金具	¥3,000	60-650-37
ET-PKD130B	天吊金具取付用ベース金具	¥1,000	00-560-21
ET-PKE301B	天吊金具取付用ベース金具	¥1,000	60-390-28
NP-12CM	天吊金具	¥2,000	70-460-19
FPM-KZ100S	天吊金具	¥7,000	80-150-29
ELPMB67	天吊金具	¥3,000	60-860-41

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

MONOCLIP(16:9)

単位：mm　税別価格(単位：円)

100インチ

外形寸法 (W)2380×(H)1430 F 00-030-22 R 10-060-22
画面有効寸法 (W)2180×(H)1230
外形上端 1590～2505 (T-Leg)
外形下端 160～1075 (T-Leg)

料率C	MBCF-100HD フロント	MBCR-100HD リア
1日間	10,000	12,000
2日間	17,000	20,400
3日間	23,000	27,600
以降/日毎	6,000	7,200
スクリーンのみ	5,000	6,000
	フロント：8kg	リア：8.2kg

120インチ

外形寸法 (W)2860× (H)1700 F 70-020-27 R 50-080-27
画面有効寸法 (W)2660×(H)1500
外形上端 1860～2775(T-Leg)
外形下端 160～1075 (T-Leg)

料率C	MBCF-120HD フロント	MBCR-120HD リア
1日間	12,000	15,000
2日間	20,400	25,500
3日間	27,600	34,500
以降/日毎	7,200	9,000
スクリーンのみ	6,000	9,000
	フロント：9.2kg	リア：10.2kg

147インチ

外形寸法 (W)3450×(H)2030 F 60-270-26 R 50-260-21
画面有効寸法 (W)3250×(H)1830
外形上端 2190～3105 (T-Leg)
外形下端 160～1075 (T-Leg)

料率C	MBCF-147HD フロント	MBCR-147HD リア
1日間	15,000	20,000
2日間	25,500	34,000
3日間	34,500	46,000
以降/日毎	9,000	12,000
スクリーンのみ	9,000	10,000
	フロント：10.9kg	リア：11.6kg

183インチ

外形寸法 (W)4250×(H)2490 F 70-280-13 R 40-200-17
画面有効寸法 (W)4050×(H)2290
外形上端 2650～4280 (AT-Leg)
外形下端 160～1990 (AT-Leg)

料率C	MBCF-183HD フロント	MBCR-183HD リア
1日間	35,000	40,000
2日間	59,500	68,000
3日間	80,500	92,000
以降/日毎	21,000	24,000
スクリーンのみ	17,500	20,000
	フロント：15.1kg	リア：16.3kg

193インチ

外形寸法 (W)4470×(H)2600 F 90-250-04 R 70-280-07
画面有効寸法 (W)4270×(H)2400
外形上端 2787～4465 (AT48)
外形下端 187～1865 (AT48)

料率C	MBLCF-193HD フロント	MBLCR-193HD リア
1日間	50,000	60,000
2日間	85,000	102,000
3日間	115,000	138,000
以降/日毎	30,000	36,000
スクリーンのみ	25,000	30,000
	フロント：29kg	リア：28.9kg

275インチ

外形寸法 (W)6300×(H)3630 F 30-030-23 R 60-090-28
画面有効寸法 (W)6100×(H)3430
外形上端 3817～6257 (AT64-Leg)
外形下端 187～2627 (AT64-Leg)
※スタンドAT64-Legはオプション

料率C	MBLCF-275HD フロント	MBLCR-275HD リア
1日間	90,000	100,000
2日間	153,000	170,000
3日間	207,000	230,000
以降/日毎	54,000	60,000
スクリーンのみ	45,000	65,000
	フロント：39kg	リア：39.9kg

MONOBLOX(16:9)

単位:mm　税別価格(単位：円)

120インチ

外形寸法 (W)2870×(H)1710 F 00-030-12
画面有効寸法 (W)2660×(H)1500
外形上端 1765～2680 (T-Leg)
外形下端 55～970 (T-Leg)

料率C	MBF-120HD フロント
1日間	12,000
2日間	20,400
3日間	27,600
以降/日毎	7,200
スクリーンのみ	6,000
	フロント：13.8kg

147インチ

外形寸法 (W)3460×(H)2040 F 00-030-12
画面有効寸法 (W)3250×(H)1830
外形上端 2095～3010 (T-Leg)
外形下端 55～970 (T-Leg)

料率C	MBF-147HD フロント
1日間	15,000
2日間	25,500
3日間	34,500
以降/日毎	9,000
スクリーンのみ	7,500
	フロント：15.5kg

165インチ

外形寸法 (W)3870×(H)2270 F 70-120-07 SS 50-180-07
画面有効寸法 (W)3660×(H)2060
外形上端 2352～3165 (AT32/64-Leg) 2352～4792 (AT64-Leg)
外形下端 82～895 (AT32/64-Leg) 82～2522 (AT64-Leg)
※スタンドAT64-Legはオプション

料率C	MBLF-165HD フロント	MBLF-165SS シルバー
1日間	23,000	55,000
2日間	39,100	93,100
3日間	52,900	126,500
以降/日毎	13,800	33,400
スクリーンのみ	11,500	35,000
	フロント：30.5kg	シルバー：31kg

193インチ

外形寸法 (W)4480×(H)2610 F 60-070-16 R 50-060-11
画面有効寸法 (W)4270×(H)2400
外形上端 2692～3505 (AT32/64-Leg) 2692～5132 (AT64-Leg)
外形下端 82～895 (AT32/64-Leg) 82～2522 (AT64-Leg)
※スタンドAT64-Legはオプション

料率C	MBLF-193HD フロント	MBLR-193HD リア
1日間	50,000	60,000
2日間	85,000	102,000
3日間	115,000	138,000
以降/日毎	30,000	36,000
スクリーンのみ	25,000	30,000
	フロント：29.5kg	リア：30.9kg

220インチ

外形寸法 (W)5090×(H)2950 F 70-280-23 R 40-200-27
画面有効寸法 (W)4880×(H)2740
外形上端 3032～3845 (AT32/64-Leg) 3032～5472 (AT64-Leg)
外形下端 82～895 (AT32/64-Leg) 82～2522 (AT64-Leg)
※スタンドAT64-Legはオプション

料率C	MBLF-220HD フロント	MBLR-220HD リア
1日間	60,000	70,000
2日間	102,000	119,000
3日間	138,000	161,000
以降/日毎	36,000	42,000
スクリーンのみ	30,000	40,000
	フロント：30.2kg	リア：31.8kg

275インチ

外形寸法 (W)6310×(H)3640 F 90-150-14 R 70-280-07
画面有効寸法 (W)6100×(H)3430
外形上端 3722～4535 (AT32/64-Leg) 3722～6162 (AT64-Leg)
外形下端 82～895 (AT32/64-Leg) 82～2522 (AT64-Leg)
※スタンドAT64-Legはオプション

料率C	MBLF-275HD フロント	MBLR-275HD リア
1日間	90,000	100,000
2日間	153,000	170,000
3日間	207,000	230,000
以降/日毎	54,000	60,000
スクリーンのみ	45,000	65,000
	フロント：42.7kg	リア：45.2kg

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

MONOBLOX(16:9)

単位：mm　税別価格(単位：円)

330インチ		料率 C	MBLF-330HD フロント
外形寸法 W7530×H4320	F 30-230-30	1日間	¥120,000
画面有効寸法 W7320×H4110		2日間	¥204,000
外形上端 4402～5215 (AT32/64-Leg) 4402～6842 (AT64-Leg)		3日間	¥276,000
外形下端 82～895 (AT32/64-Leg) 82～2522 (AT64-Leg)		以降/日毎	¥72,000
※スタンドAT64-Legはオプション		スクリーンのみ	¥60,000
			フロント：50.6kg

MONOBLOX(4:3)

100インチ		料率 C	MBF-100 フロント
外形寸法 W2210×H1710	F 10-130-12	1日間	¥10,000
画面有効寸法 W2000×H1500		2日間	¥17,000
外形上端 1765～2680 (T-Leg)		3日間	¥23,000
外形下端 55～970 (T-Leg)		以降/日毎	¥6,000
		スクリーンのみ	¥5,000
			フロント：12.3kg

120インチ		料率 C	MBF-120 フロント	MBR-120 リア
外形寸法 W2650×H2040	F 50-210-46 R 80-020-15	1日間	¥12,000	¥15,000
画面有効寸法 (W)2180×(H)1230		2日間	¥20,400	¥25,500
外形上端 2095～3010 (T-Leg)		3日間	¥27,600	¥34,500
外形下端 55～970 (T-Leg)		以降/日毎	¥7,200	¥9,000
		スクリーンのみ	¥6,000	¥7,500
			フロント：14.2kg	リア：14.7kg

150インチ		料率 C	MBF-150 フロント	MBR-150 リア
外形寸法 W3260×H2500	F 70-360-24 R 70-520-05	1日間	¥15,000	¥18,000
画面有効寸法 W3050×H2290		2日間	¥25,500	¥30,600
外形上端 2555～4385 (AT-Leg)		3日間	¥34,500	¥41,400
外形下端 55～1885 (AT-Leg)		以降/日毎	¥9,000	¥10,800
		スクリーンのみ	¥7,500	¥9,000
			フロント：22.5kg	リア：23.3kg

210インチ		料率 C	MBLF-210 フロント	MBLR-210 リア
外形寸法 W4480×H3410	F 60-260-16 R 70-290-04	1日間	¥25,000	¥30,000
画面有効寸法 W4270×H3200		2日間	¥42,500	¥51,000
外形上端 3492～4305 (AT32/64-Leg) 3492～5932 (AT64-Leg)		3日間	¥57,500	¥69,000
外形下端 82～895 (AT32/64-Leg) 82～2522 (AT64-Leg)		以降/日毎	¥15,000	¥18,000
※スタンドAT64-Legはオプション		スクリーンのみ	¥12,500	¥15,000
			フロント：35.1kg	リア：36.6kg

240インチ		料率 C	MBF-240 フロント
外形寸法 W5090×H3870	F 90-260-22	1日間	¥55,000
画面有効寸法 W4880×H3660		2日間	¥93,500
外形上端 3952～4765 (AT32/64-Leg) 3952～6392 (AT64-Leg)		3日間	¥126,500
外形下端 82～895 (AT32/64-Leg) 82～2522 (AT64-Leg)		以降/日毎	¥33,000
※スタンドAT64-Legはオプション		スクリーンのみ	¥27,500
			フロント：40.2kg

300インチ		料率 C	MBLF-300 フロント	MBLR-300 リア
外形寸法 W6310×H4780	F 10-150-10 R 40-190-12	1日間	¥90,000	¥100,000
画面有効寸法 W6100×H4570		2日間	¥153,000	¥170,000
外形上端 4862～5675 (AT32/64-Leg) 4862～7302 ((AT64-Leg)		3日間	¥207,000	¥230,000
外形下端 82～895 (AT32/64-Leg) 82～2522 (AT64-Leg)		以降/日毎	¥54,000	¥60,000
※スタンドAT64-Legはオプション		スクリーンのみ	¥45,000	¥50,000
			フロント：48.1kg	リア：51.4kg


Stumpfl

AT64-Leg

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率 C
¥ 3,000	¥ 5,100	¥ 6,900	¥ 1,800	

50-680-46

オプションスタンド

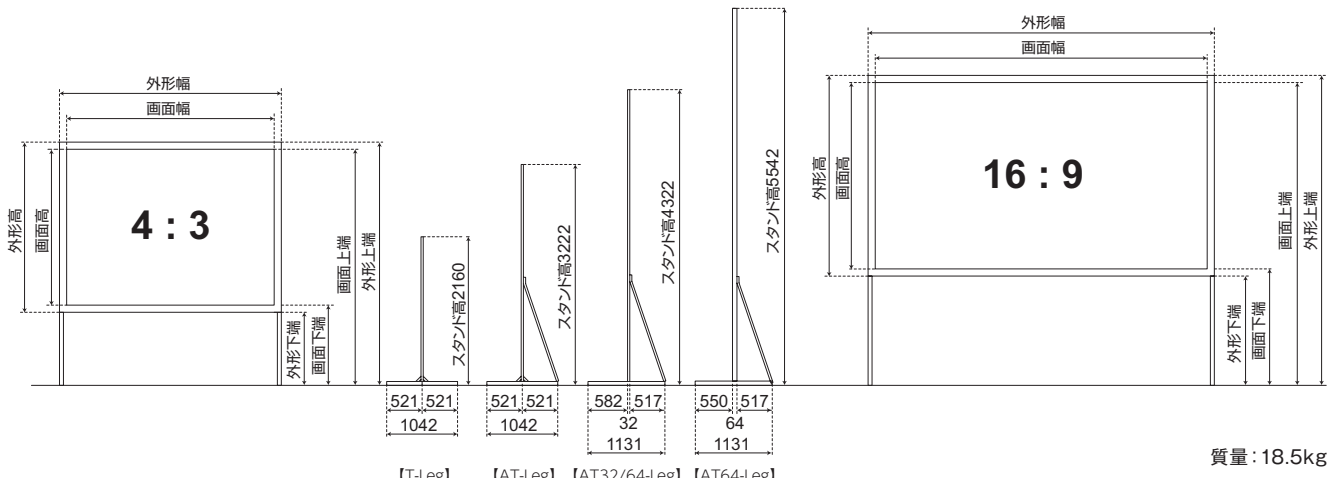

質量：18.5kg

(単位：mm)

※表示価格は税抜価格になっております。

料率 C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7

料率 D	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5

料率 E	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

Stumpfl

S64F-400HD

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 250,000	¥ 425,000	¥ 575,000	¥ 150,000	C


70-170-18

400インチ | 16:9 スクリーン | フロント スクリーン


400インチフロントスクリーン


・MONOBLOXと同じアルミチューブを使用。
・フレームの組立によりNTSC、ハイビジョンの特殊サイズに対応(生地は別途)。
・脱落防止用の固定ボルトを追加したニュージョイントシステム採用。

外形寸法	：W9050×H5180mm
画面寸法	：W8850×H4980mm
質量	：58kg(フレーム・生地)/17.2kg(生地のみ)

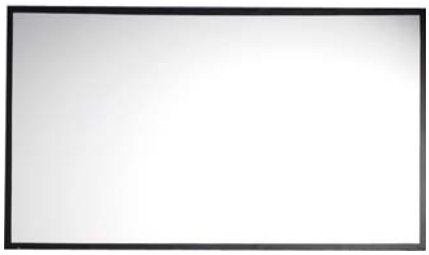

外形寸法図
(単位:mm)

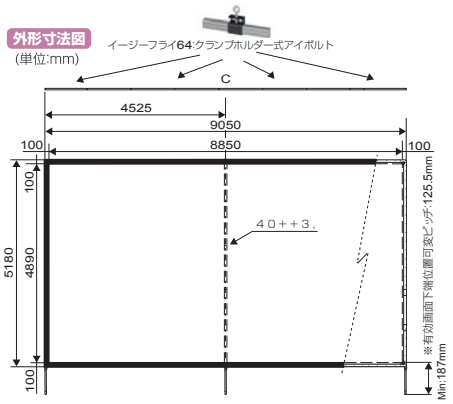



三脚&ロールアップスクリーン







メーカー	品番	品名	1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率	商品番号
KIKUCHI	**WAV-ST100**	三脚式スクリーン	¥3,000	¥5,100	¥6,900	¥1,800	C	50-140-01
OS	**PT-1515**	三脚式スクリーン	¥2,000	¥3,400	¥4,600	¥1,200	C	10-460-18
OS	**PT-1818**	三脚式スクリーン	¥2,000	¥3,400	¥4,600	¥1,200	C	20-590-14
KIC	**KS-15W**	三脚式スクリーン	¥2,000	¥3,400	¥4,600	¥1,200	C	50-220-02
KIC	**KS-18W**	三脚式スクリーン	¥2,000	¥3,400	¥4,600	¥1,200	C	00-220-06
OS	**MS-63FN**	60インチロールアップスクリーン	¥3,000	¥5,100	¥6,900	¥1,800	C	60-210-08
OS	**MS-83FN**	80インチロールアップスクリーン	¥4,000	¥6,800	¥9,200	¥2,400	C	10-581-02
KIC	**KP-60**	60インチロールアップスクリーン	¥3,000	¥5,100	¥6,900	¥1,800	C	80-230-00
KIC	**KP-80**	80インチロールアップスクリーン	¥4,000	¥6,800	¥9,200	¥2,400	C	90-210-01
KIC	**KPR-80**	80インチロールアップスクリーン	¥4,000	¥6,800	¥9,200	¥3,000	C	80-000-47
KIC	**KP-100**	100インチロールアップスクリーン	¥5,000	¥8,500	¥11,500	¥2,400	C	20-160-03

インチ数	品番	重量	スクリーンサイズ (W) × (H)	外形寸法 (W) × (H) × (D)
100インチ	**WAV-ST100**	4.9kg	2032×1524mm	2217×2400×860mm
1.5m×1.5m	**PT-1515**	9.6kg	1500×1500mm	1614×2590×1040mm
1.8m×1.8m	**PT-1818**	11.1kg	1800×1800mm	1914×3040×1160mm
1.5m×1.5m	**KS-15W**	8.5kg	1500×1500mm	1620×2500×1100mm
1.8m×1.8m	**KS-18W**	9kg	1800×1800mm	1920×2800×1100mm
63インチ	**MS-63FN**	7.5kg	1428×1014mm	1558×1920×125mm
83インチ	**MS-83FN**	9.5kg	1871×1319mm	2001×2110×125mm
60インチ	**KP-60**	6.4kg	1220×910mm	1449×2040×160mm
80インチ	**KP-80**	7.4kg	1620×1220mm	1779×2050×160mm
80インチ	**KPR-80**	7kg	1620×1220mm	1794×2050×145mm
100インチ	**KP-100**	9kg	1987×1490mm	2185×2480×160mm

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

LUXOR

LEL-DUO

1日間 ¥2,500 料率 A


30-840-47

大型ラクサー

・モニター台等多目的に対応(積載質量70kgまで)。

外形寸法図 (単位：mm)



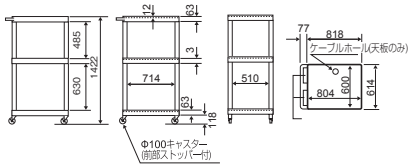

質量：24kg

LUXOR

LE-DUO-K

1日間 ¥2,000 料率 A


61-300-70

小型ラクサー

・小型プロジェクターや多目的に対応
(積載質量55kgまで)。

外形寸法図 (単位：mm)



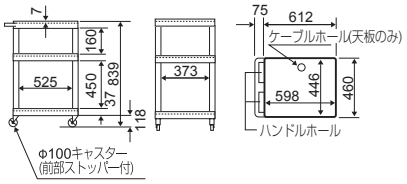

質量：11.5kg

ARMOR

STAGE2000M

1日間 ¥7,000 料率 A


60-340-69

多目的台

・プロジェクター台やカメラ台等。
・黒布付属。

外形寸法図 (単位：mm)





質量：35.55kg

ARMOR

STAGE2000L

1日間 ¥8,000 料率 A


70-040-21

多目的台

・プロジェクター台やカメラ台等。
・黒布付属。

外形寸法図 (単位：mm)





質量：40.25kg

CIMA

STAGE1800S

1日間 ¥7,000 料率 A


40-440-07

多目的台

・プロジェクター台やカメラ台等。
・黒布付属。
※天板サイズ900×1800mmタイプ(¥8,000)
も取り扱っております。

外形寸法図 (単位：mm)





質量：27.5 kg

CIMA

STAGE1000S

1日間 ¥6,000 料率 A


90-210-06

多目的台

・プロジェクター台等。
・黒布付属。
※天板サイズ900×1800mmタイプ(¥7,000)
も取り扱っております。

外形寸法図 (単位：mm)





質量：23kg

WORKS

EQUIPMENT TOWER

1日間 ¥7,000 料率 A


60-090-42

多目的台

・エクイップメントタワー台。
・プロジェクター台等。
・黒布付属。
※耐荷重は90kgありますが
大型プロジェクターの設置はお勧めしません。

外形寸法図 (単位：mm)





質量：30kg

KOWA

PRO-2000-M

1日間 ¥6,000 料率 A


70-050-16

多目的台

・プロジェクター台等。
・黒布付属。

外形寸法図 (単位：mm)





質量：32.5kg

CIMA

STAGE Seatpass

1日間 ¥6,000 料率 A


20-050-24

客席段差用映写台

・ホール等の客席段差違いを解消。
・黒布付属。

外形寸法図 (単位：mm)





※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

SONY

FW-98BZ53L


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 370,000	¥ 481,000	¥ 555,000	¥ 74,000	A

30-290-07



98インチ4KHDR液晶ディスプレイ

・映り込みを抑えて鮮明に表示。
・明るい場所でも視認性を確保する「ディープブラック・ノングレアコーティング」。
・幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性。

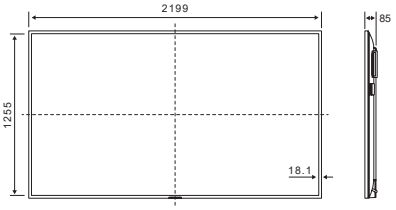

16：9アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド無	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：505W
画素数	：3840×2160
輝度	：780cd/㎡(ピーク輝度:1500cd/㎡)
視野角	：上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：5,000:1
外形寸法	：W2199×H1255×D85mm
画面寸法	：W2159×H1214mm
質量	：67.2kg(本体のみ)

HDMI	USB	LAN	コンポジット(4極ミニジャック)

Panasonic

TH-98SQ1J


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 370,000	¥ 481,000	¥ 555,000	¥ 74,000	A

20-030-27



98インチ4KUHD液晶ディスプレイ

・広視野角パネルを採用し、細部まで緻密に表現する4K高画質。
・24時間連続稼働に対応。
・安全性にも配慮した薄型設計。

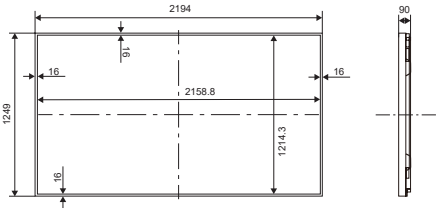

16：9アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド無	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：685W
画素数	：3840×2160
輝度	：500cd/㎡
視野角	：上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：1,300:1
外形寸法	：W2194×H1249×D90mm
画面寸法	：W2159×H1214mm
質量	：90kg(本体のみ)

HDMI	DisplayPort	DVI-D	RGB(Dsub)	USB

Panasonic

TH-98LQ70LJ


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 350,000	¥ 455,000	¥ 525,000	¥ 70,000	A

90-110-06



98インチ4KUHD液晶ディスプレイ

・超高精細映像と高い色再現性を実現した4KUHD液晶ディスプレイ。
・プロが求める堅牢性と高画質を実現。
・長時間運用できる低消費電力設計。
・縦置きも可能な高設置性。

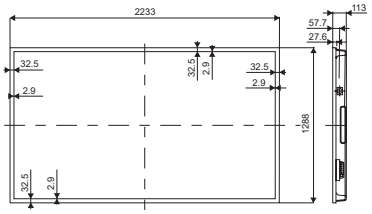

16：9アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：650W
画素数	：3840×2160
輝度	：500cd/㎡
視野角	：上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：1,300:1
外形寸法	：W2233×H1288×D113mm
画面寸法	：W2159×H1214mm
質量	：105kg(本体のみ)

純正壁掛金具：TY-WK103PV9　¥6,000
自立スタンド：Screenlifter　¥50,000

HDMI	DisplayPort	DVI-D	RGB(Dsub)	LAN
3G-SDI				

NEC

LCD-M981


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 370,000	¥ 481,000	¥ 555,000	¥ 74,000	A

90-180-09



98インチ4KUHD液晶ディスプレイ

・HDR10に対応し、より自然で鮮やかな映像を表現。
・使用用途にあわせて、映像・音声に適したモードを選択。
・内蔵スピーカーによる音声出力。
・24時間連続稼働に対応。



16：9アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド無	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz
消費電力	：460W
画素数	：3840×2160
輝度	：500cd/㎡
視野角	：上下左右178度
コントラスト比	：1,100:1
外形寸法	：W2194.7×H1250.2×D89.5mm(ハンドル含む)
画面寸法	：W2158×H1214mm
質量	：67kg(本体のみ)

HDMI	DisplayPort

SHARP

PN-R903A


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 250,000	¥ 325,000	¥ 375,000	¥ 50,000	A

60-000-21



90インチインフォメーションディスプレイ

・等身大表示が可能な大型サイズ。
・安心して使える堅牢性。
・100万：1の高コントラスト比。
・縦置きも可能な高設置性。
・高輝度700cd/㎡&バックライト自動制御(ローカルディミング)機能。



16：9アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド無	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	：660W
画素数	：1920×1080
輝度	：700cd/㎡
視野角	：上下左右176度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：1,000,000:1
外形寸法	：W2055×H1197×D122mm
画面寸法	：W1993×H1121mm
質量	：75kg(本体のみ)

HDMI	DisplayPort	DVI-I	RGB(Dsub)

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

Panasonic

TH-86EQ1J


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 190,000	¥ 247,000	¥ 285,000	¥ 38,000	A

10-010-33



86インチ4KUHD液晶ディスプレイ

・細部まで緻密な4K画質を幅広いサイズ展開で実現。
・USBメモリーを挿すだけで4Kデジタルサイネージを実現。
・トラブル発生時も映像が途切れないフェイルオーバー&フェイルバック機能。

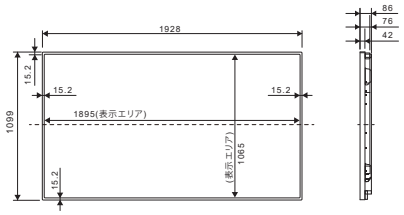

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド無	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	：363W
画素数	：3840×2160
輝度	：350cd/㎡
視野角	：上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：1,200:1
外形寸法	：W1923×H1099×D86mm
画面寸法	：W1895×H1065mm
質量	：66kg(本体のみ)

HDMI	DVI-D	RGB (Dsub)	USB	LAN

SHARP

PN-HY861


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 190,000	¥ 247,000	¥ 285,000	¥ 38,000	A

50-600-06



86インチ4KUHD液晶ディスプレイ

・大型タイプで色鮮やかな4K高精細液晶。
・USBメモリーを挿すだけで自動的にコンテンツ再生。
・24時間連続稼働。
・縦置き、横置きに対応。

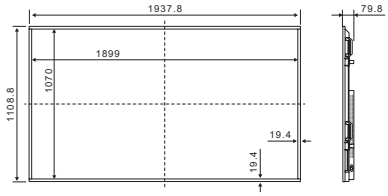

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド無	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz
消費電力	：350W
画素数	：3840×2160
輝度	：450cd/㎡
視野角	：上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：1,400:1
外形寸法	：W1937.8×H1108.8×D79.8mm
画面寸法	：W1895×H1065mm
質量	：44kg(本体のみ)

HDMI	RGB (Dsub)	USB

SHARP

PN-LB753


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 130,000	¥ 169,000	¥ 195,000	¥ 26,000	A

40-280-25



75インチタッチディスプレイ(BIG PAD)

・快適なタッチ操作と見やすいディスプレイ。
・Google EDLA 認証によるスマートな機能性。
・縦置きも可能な高設置性。



16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド無	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz
消費電力	：170W
画素数	：3840×2160
輝度	：500cd/㎡
視野角	：上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：1,500:1
外形寸法	：W1708×H987×D87mm(突起部を除く)
画面寸法	：W1650×H928mm
質量	：48kg(本体のみ)

HDMI	USB

SONY

FW-75BZ40P


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 120,000	¥ 156,000	¥ 180,000	¥ 24,000	A

80-260-29



75インチ4KHDR液晶ディスプレイ

・プロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理と、ヘイズ値と低反射を両立するコーティングを組み合わせることにより、映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現。
・幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性。

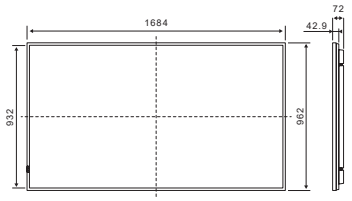

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド無	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：258W
画素数	：3840×2160
輝度	：700cd/㎡
視野角	：上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：1,200:1
外形寸法	：W1684×H962×D72mm
画面寸法	：W1650×H928mm
質量	：29.2kg(本体のみ)

HDMI	USB	LAN

Panasonic

TH-75EQ1J


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 110,000	¥ 143,000	¥ 165,000	¥ 22,000	A

90-090-21



75インチ4KUHD液晶ディスプレイ

・細部まで緻密な4K画質を幅広いサイズ展開で実現。
・USBメモリーを挿すだけで4Kデジタルサイネージを実現。
・トラブル発生時も映像が途切れないフェイルオーバー&フェイルバック機能。

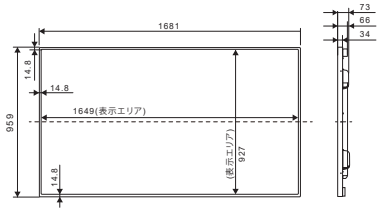

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド無	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	：296W
画素数	：3840×2160
輝度	：350cd/㎡
視野角	：上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：1,200:1
外形寸法	：W1681×H959×D73mm
画面寸法	：W1649×H927mm
質量	：56kg(本体のみ)

HDMI	DVI-D	RGB (Dsub)	USB	LAN

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1


98
90
86
75
70
65
55
50
43
42
37
32
31
27
25
24
21
17
15
13
10
9
7

Panasonic

TH-70LF50J


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 80,000	¥ 104,000	¥ 120,000	¥ 16,000	A

12-441-88

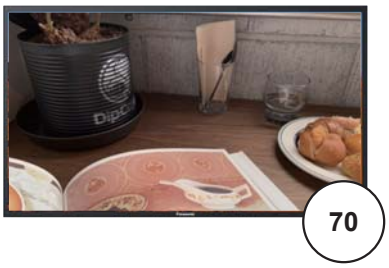

70インチフルハイビジョンLED液晶ディスプレイ

・明るい場所でもよく見える大画面・高輝度ディスプレイ。
・長時間運用できる低消費電力設計。
・縦置きも可能な高設置性。
・設置場所を選ばないスリムデザイン。

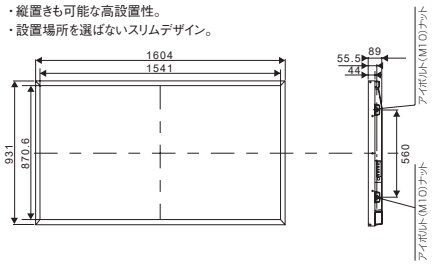

16:9 アスペクト比	SP無	据置スタンドオプション	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	: AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	: 260W
画素数	: 1920×1080
輝度	: 700cd/㎡
視野角	: 上下左右176度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	: 5,000:1
外形寸法	: W1604×H931×D89mm
画面寸法	: W1538×H865mm
質量	: 47kg(本体のみ)

HDMI	DVI-D	RGB (Dsub)	コンポーネント (BNC)	コンポジット (BNC)

SHARP

PN-L702B


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 75,000	¥ 97,500	¥ 112,500	¥ 15,000	A

30-160-10



70インチタッチディスプレイ(BIG PAD)

・ホワイトボードにはない、利便性を追求。
業務効率化をサポートする、豊富な機能を搭載。
・専用タッチペンとSHARPペンソフト付属。

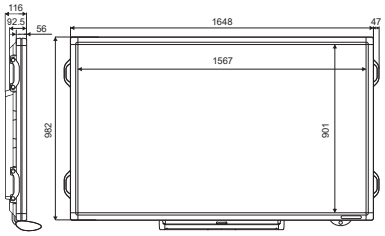

16:9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド無	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 240W
画素数	: 1920×1080
輝度	: 300cd/㎡
表示色	: 1677万色
視野角	: 上下左右160度
コントラスト比	: 3,000:1
外形寸法	: W1648×H982×D116mm
質量	: 70kg

HDMI	DVI-D	RGB (Dsub)

Panasonic

TH-65SQ1J


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 75,000	¥ 97,500	¥ 112,500	¥ 15,000	A

21-471-33



65インチ4KUHD液晶ディスプレイ

・広視野角パネルを採用し、細部まで緻密に表現する4K高画質。
・安全性にも配慮した薄型設計。
・24時間連続稼働に対応。縦設置時にも画質を損なうことなく安定運用が可能。

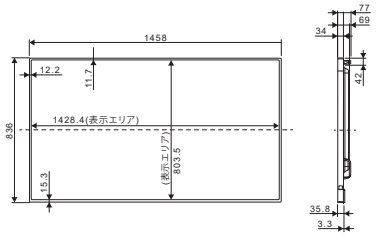

16:9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンドオプション	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 285W
画素数	: 3840×2160
輝度	: 500cd/㎡
視野角	: 上下左右178度(CR≧10)
コントラスト比	: 1,100:1
外形寸法	: W1458×H836×D77mm(ハンドル含む)
質量	: 36kg

HDMI	DVI-D	RGB (Dsub)	DisplayPort	LAN
				USB

SONY

FW-65BZ40L


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 75,000	¥ 97,500	¥ 112,500	¥ 15,000	A

50-091-02



65インチ4KHDR液晶ディスプレイ

・明るい場所でも視認性を確保する「ディープブラック・ノングレアコーティング」。
・幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性。

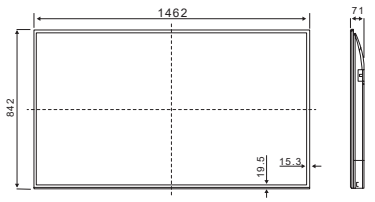

16:9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 229W
画素数	: 3840×2160
輝度	: 700cd/㎡
視野角	: 上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	: 1,200:1
外形寸法	: W1462×H842×D71mm
画面寸法	: W1428×H804mm
質量	: 21.4kg(本体のみ)

HDMI	USB	LAN	コンポジット (4極ミニジャック)

SHARP

PN-HY651


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 75,000	¥ 97,500	¥ 112,500	¥ 15,000	A

90-770-05



65インチ4KHDR液晶ディスプレイ

・大型タイプで色鮮やかな4K高精細液晶。
・USBメモリーを挿すだけで自動的にコンテンツ再生。
・24時間連続稼働。
・縦置き、横置きに対応。

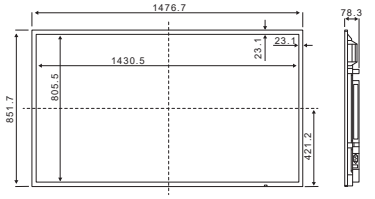

16:9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド無	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 190W
画素数	: 3840×2160
輝度	: 450cd/㎡
視野角	: 上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	: 1,200:1
外形寸法	: W1476.7×H851.7×D78.3mm
画面寸法	: W1428×H803mm
質量	: 28kg(本体のみ)

HDMI	RGB (Dsub)	USB

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

Panasonic

TH-55SQ1J

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 60,000	¥ 78,000	¥ 90,000	¥ 12,000	A


51-341-35



55

55インチ4KUHD液晶ディスプレイ

・広視野角パネルを採用し、細部まで緻密に表現する4K高画質。
・安全性にも配慮した薄型設計。
・24時間連続稼働に対応。縦設置時にも画質を損なうことなく安定運用が可能。

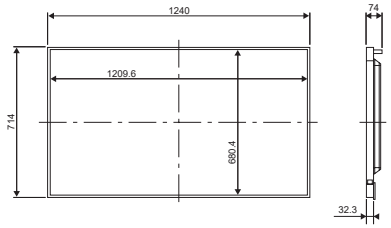

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンドオプション	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：265W
画素数	：3840×2160
輝度	：500cd/㎡
視野角	：上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：1,100:1
外形寸法	：W1240×H714×D74mm
質量	：25.5kg

HDMI	DVI-D	RGB (Dsub)	DisplayPort	LAN
				USB

SONY

FW-55BZ40L

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 60,000	¥ 78,000	¥ 90,000	¥ 12,000	A


30-571-01



55

55インチ4KHDR液晶ディスプレイ

・明るい場所でも視認性を確保する「ディープブラック・ノングレアコーティング」。
・幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性。

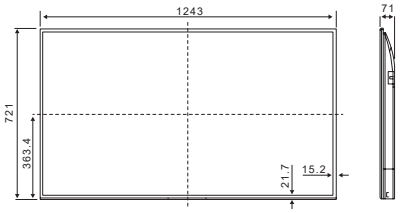

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：201W
画素数	：3840×2160
輝度	：700cd/㎡
視野角	：上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：1,200:1
外形寸法	：W1243×H721×D71mm
画面寸法	：W1210×H680mm
質量	：15.8kg(本体のみ)

HDMI	USB	LAN	コンポジット (4極ミニジャック)

Panasonic

TH-55EQ1J

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 55,000	¥ 71,500	¥ 82,500	¥ 11,000	A


90-010-35



55

55V型4Kサイネージ液晶ディスプレイ

・細部まで緻密な4K画質を幅広いサイズ展開で実現。
・USBメモリーを挿すだけで4Kデジタルサイネージを実現。
・スピーカー内蔵で、TV会議などの音声コンテンツ再生に対応。

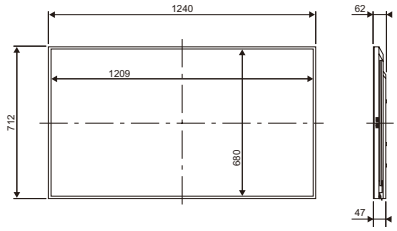

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンドオプション	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：195W
画素数	：3840×2160
輝度	：350cd/㎡
視野角	：上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：4,000:1
外形寸法	：W1240×H712×D62mm
質量	：17kg

HDMI	DVI-D	RGB (Dsub)	LAN	USB

Panasonic

TH-55LF80J

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 50,000	¥ 65,000	¥ 75,000	¥ 10,000	A


62-331-25



55

55インチフルハイビジョン液晶ディスプレイ

・スタイリッシュでスリムなデザイン幅11.9mmのスリムベゼル採用。
・高出力10W+10Wステレオスピーカー内臓。
・USBメモリの動画再生可能。

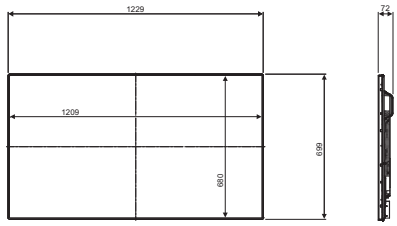

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンドオプション	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	：190W
画素数	：1920×1080
輝度	：700cd/㎡
視野角	：上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：1,300:1
外形寸法	：W1229×H699×D72mm(ハンドル含む)
画面寸法	：W1209×H680mm
質量	：25.8kg(本体のみ)

HDMI	DVI-D	RGB (Dsub)	コンポーネント (BNC)	コンポジット (BNC)
				USB

Panasonic

TH-50EQ2J

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 45,000	¥ 58,500	¥ 67,500	¥ 9,000	A


20-130-83



50

50インチ4KUHD液晶ディスプレイ

・明るい環境下でも輝度500cd/㎡で高い視認性を確保。
・HDMI入力「3系統」、USB Type-C、デジタルアウトなど、豊富な端子を実装。
・マウスでディスプレイへの描画ができるマウスアノテーション機能。
・高精細な4Kパネルで質感や細部までも鮮明かつ自然に表現。

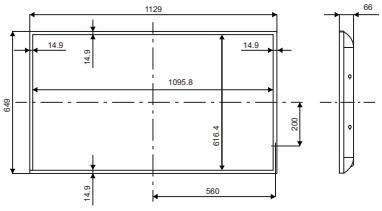

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンドオプション	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	：255W
画素数	：3840×2160
輝度	：500cd/㎡
視野角	：上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	：5,000: 1
外形寸法	：W1129×H649×D66mm
マウント規格	：VESA400×400
質量	：15.5kg

HDMI	RGB (Dsub)	USB	LAN

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

98
90
86
75
70
65
55
50
43
42
37
32
31
27
25
24
21
17
15
13
10
9
7

98
90
86
75
70
65
55
50
43
42
37
32
31
27
25
24
21
17
15
13
10
9
7

Panasonic

TH-50BF1


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 45,000	¥ 58,500	¥ 67,500	¥ 9,000	A

30-090-39

50型タッチスクリーン液晶ディスプレイ

・「カラーユニバーサルデザイン」採用。
・内臓ホワイトボード機能採用。
・直感で素早く操作できるメニューバー搭載。





16:9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンドオプション	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 140W
画素数	: 1920×1080
コントラスト比	: 5,000:1
輝度	: 350cd/㎡
視野角	: 上下左右176度
外形寸法	: W1185×H705×D104mm
マウント規格	: VESA400×300mm
質量	: 34kg

HDMI	DVI-D	RGB (Dsub)	コンポーネント (BNC)	コンポジット (BNC)

SHARP

4T-C50CH1


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 40,000	¥ 52,000	¥ 60,000	¥ 8,000	A

10-991-47

4K対応50型液晶テレビ

・色鮮やかな4K放送が大画面で楽しめる、4Kダブルチューナー内蔵。
・映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。
・色彩豊かな映像を再現する広色域技術「リッチカラーテクノロジー」。





16:9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 135W
画素数	: 3840×2160
外形寸法	: W1126×H677×D86mm
質量	: 16kg

HDMI	コンポジット (4極ミニジャック)	USB	LAN	地デジ

SHARP

PN-LM431


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 45,000	¥ 58,500	¥ 67,500	¥ 9,000	A

20-060-41

43インチタッチディスプレイ(BIG PAD)

・横・縦・上向き斜め設置対応。
・硬度9Hの保護ガラス。
・18時間の連続稼働が可能。



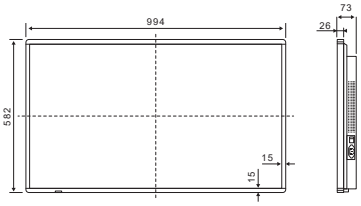

16:9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 230W(最大)
画素数	: 3840×2160
輝度	: 500cd/㎡
視野角	: 上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	: 4,000:1
外形寸法	: W994×H582×D73mm
質量	: 21kg

HDMI	USB

Panasonic

TH-43EQ2J


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 40,000	¥ 52,000	¥ 60,000	¥ 8,000	A

50-642-83

43インチ4KUHD液晶ディスプレイ

・明るい環境下でも輝度500cd/㎡で高い視認性を確保。
・縦/横設置が選べ、前傾/後傾20度までのチルト設置に対応。
・HDMI入力3系統、USB Type-C、デジタルアウトなど豊富な端子を実装。



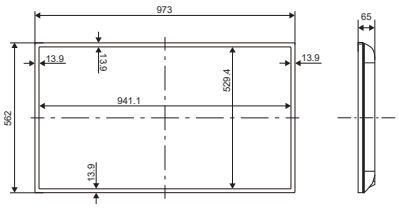

16:9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンドオプション	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	: AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	: 225W
画素数	: 3840×2160
輝度	: 500cd/㎡
視野角	: 上下左右178度(コントラスト比>10)
コントラスト比	: 1,200:1
外形寸法	: W973×H562×D65mm
画面寸法	: W941×H529mm
質量	: 11.7kg

HDMI	RGB (Dsub)	USB	LAN

SONY

FW-43BZ30L


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 40,000	¥ 52,000	¥ 60,000	¥ 8,000	A

51-070-52

43インチ4KHDR液晶ディスプレイ

・ビジネスのための高画質を実現する独自の高画質技術。
・幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性。



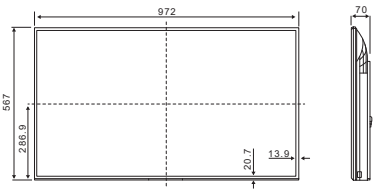

16:9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 103W
画素数	: 3840×2160
輝度	: 440cd/㎡
視野角	: 上下左右178度(コントラスト比≧10)
コントラスト比	: 1,200:1
外形寸法	: W972×H567×D70mm
画面寸法	: W941×H529mm
質量	: 10kg(本体のみ)

HDMI	USB	LAN	コンポジット (4極ミニジャック)

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

インチ	品番	金額	メーカー	輝度	画素数	量質	入力	料率	商品番号
98	**FW-98BZ53L**	¥370,000	SONY	780cd/㎡	3840×2160	67.2kg	HDMI,USB,LAN,コンポジット(4極ミニジャック)	A	30-290-07
98	**TH-98SQ1J**	¥370,000	Panasonic	500cd/㎡	3840×2160	90kg	HDMI,DisplayPort,DVI-D, RGB,LAN,DIGITAL LINK,USB	A	20-030-27
98	**TH-98LQ70LJ**	¥350,000	Panasonic	500cd/㎡	3840×2160	105kg	HDMI,DisplayPort,DVI-D,RGB,LAN,3G-SDI	A	90-110-06
98	**LCD-M981**	¥370,000	NEC	500cd/㎡	3840×2160	67kg	HDMI,DisplayPort	A	90-180-09
90	**PN-R903**	¥250,000	SHARP	700cd/㎡	1920×1080	75kg	HDMI,DisplayPort,DVI-D,RGB	A	60-000-21
86	**TH-86SQE2J**	¥190,000	Panasonic	500cd/㎡	3840×2160	62.9kg	HDMI,DisplayPort,USB,microSD	A	60-020-29
86	**PN-HY861**	¥190,000	SHARP	450cd/㎡	3840×2160	44kg	HDMI,VGA,USB	A	50-600-06
86	**TH-86EQ1J**	¥190,000	Panasonic	350cd/㎡	3840×2160	66kg	HDMI,DVI-D,VGA,USB,LAN	A	10-010-33
86	**86BH5C-B**	¥120,000	LG	500cd/㎡	3840×600	20.5kg	HDMI,DisplayPort,DVI-D,OPS,USB	A	10-190-10
75	**PN-LB753**	¥130,000	SHARP	500cd/㎡	3840×2160	48kg	HDMI,USB	A	40-280-25
75	**FW-75BZ40P**	¥120,000	SONY	700cd/㎡	3840×2160	29.2kg	HDMI,USB,LAN	A	80-260-29
75	**TH-75EQ1J**	¥110,000	Panasonic	350cd/㎡	3840×2160	56kg	HDMI,DVI-D,VGA,USB,LAN	A	90-090-21
70	**TH-70LF50J**	¥80,000	Panasonic	700cd/㎡	1920×1080	47kg	HDMI,DisplayPort,DVI-D,RGB,Compornent,Compsit	A	12-441-88
70	**PN-L702B**	¥75,000	SHARP	420cd/㎡	1920×1080	70kg	HDMI,DVI-D,VGA,USB,LAN	A	30-160-10
65	**TH-65SQ1J**	¥75,000	Panasonic	500cd/㎡	3840×2160	36kg	HDMI,DisplayPort,DVI-D,RGB,USB	A	21-471-33
65	**FW-65BZ40L**	¥75,000	SONY	700cd/㎡	3840×2160	21.4kg	HDMI,USB,LAN,コンポジット(4極ミニジャック)	A	50-091-02
65	**PN-HY651**	¥75,000	SHARP	450cd/㎡	3840×2160	28kg	HDMI,VGA,USB	A	90-770-05
60	**PN-E602**	¥55,000	SHARP	450cd/㎡	1920×1080	38kg	HDMI,RGB(Dsub)	A	80-070-13
55	**TH-55SQ1J**	¥60,000	Panasonic	500cd/㎡	3840×2160	25.5kg	HDMI,DisplayPort,DVI-D,RGB,USB	A	51-341-25
55	**FW-55BZ40L**	¥60,000	SONY	700cd/㎡	3840×2160	15.8kg	HDMI,USB,LAN,コンポジット(4極ミニジャック)	A	30-571-01
55	**TH-55EQ1J**	¥55,000	Panasonic		3840×2160	17kg	HDMI,DVI-D,RGB,USB	A	90-010-45
55	**TH-55LF80J**	¥50,000	Panasonic	700cd/㎡	1920×1080	25.8kg	HDMI,DVI-D,RGB(Dsub), コンポーネント(BNC),コンポジット(BNC),USB	A	62-530-85
50	**TH-50EQ2J**	¥45,000	Panasonic	500cd/㎡	3840×2160	15.5kg	HDMI,RGB(Dsub),LAN,USB	A	20-130-83
50	**TH-50BF1J**	¥45,000	Panasonic	350cd/㎡	1920×1080	34kg	HDMI,DVI-D,RGB(Dsub), コンポーネント(BNC),コンポジット(BNC)	A	30-090-39
50	**4T-C50CH1**	¥40,000	SHARP		3840×2160	16kg	HDMI,コンポジット(4極ミニジャック), LAN,USB	A	10-991-47
50	**4T-B50AKL**	¥40,000	SHARP		3840×2160	12.5kg	HDMI,USB,LAN,地デジ	A	60-120-25
43	**PN-LM431**	¥45,000	SHARP	500cd/㎡	3840×2160	21kg	HDMI,USB	A	20-060-41
43	**43UK6300PJF**	¥40,000	LG		3840×2160	8.3kg	HDMI,DisplayPort,USB,LAN	A	80-240-08
43	**43SM5KB-B**	¥40,000	LG	450cd/㎡	1920×1080	10kg	HDMI,DVI-D,DisplayPort,RGB(Dsub),USB	A	50-660-07
43	**TH-43EQ2J**	¥40,000	Panasonic	500cd/㎡	3480×2160	11.7kg	HDMI,RGB(Dsub),LAN,USB	A	50-642-83
43	**FW-43BZ30L**	¥40,000	SONY	440cd/㎡	3840×2160	10.5kg	HDMI,USB,LAN,コンポジット(4極ミニジャック)	A	51-070-52
43	**LCD-ME431**	¥40,000	NEC	400cd/㎡	3840×2160	13.9kg	HDMI,DisplayPort	A	80-020-12
43	**43C350X**	¥40,000	TOSHIBA		3480×2160	7.5kg	HDMI,USB.LAN,コンポジット(M3),地デジ	A	20-060-45
43	**TH-43LFE8J**	¥35,000	Panasonic	350cd/㎡	1920×1080	14kg	HDMI,DVI-D,RGB(Dsub),USB	A	70-010-47
42	**TH-42LF80J**	¥30,000	Panasonic	700cd/㎡	1920×1080	15.3kg	HDMI,DVI-D,RGB(Dsub), コンポーネント(BNC),コンポジット(BNC),USB	A	10-820-78
42	**TH-42LF8J**	¥30,000	Panasonic	500cd/㎡(明環境) 750cd/㎡(暗室)	1920×1080	15.3kg	HDMI,DVI-D,RGB(Dsub), コンポーネント(BNC),コンポジット(BNC),USB	A	70-210-07
42	**LCD-E425**	¥30,000	NEC		1920×1080	8.8kg	HDMI,RGB(Dsub), コンポーネント(BNC),コンポジット(BNC),USB	A	60-150-49

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1


98
90
86
75
70
65
55
50
43
42
37
32
31
27
25
24
21
17
15
13
10
9
7

Panasonic

TH-42LF80J


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 30,000	¥ 39,000	¥ 45,000	¥ 6,000	A

10-820-78



42インチフルハイビジョン液晶ディスプレイ

・奥行き57mmの薄型設計。
・USBメディアプレーヤー機能搭載。

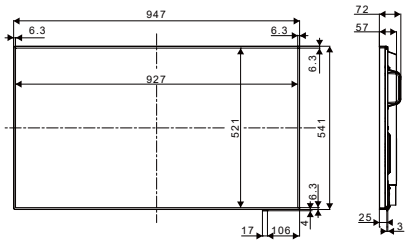

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンドオプション	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	：155W
画素数	：1920×1080
コントラスト比	：1,300:1
輝度	：700cd/㎡
視野角	：上下左右178度
外形寸法	：W947×H541×D57mm
マウント規格	：VESA200×200mm
質量	：15.3kg

HDMI	DVI-D	RGB (Dsub)	コンポーネント (BNC)	コンポジット (BNC)
				USB

NEC

LCD-E425


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 30,000	¥ 39,000	¥ 45,000	¥ 6,000	A

60-150-49



42型大画面液晶ディスプレイ

・オフィス空間に調和するスタイリッシュでスリムなデザイン。
・高出力10W+10Wステレオスピーカ内蔵。
・USBメモリに保存した動画の再生、静止画のスライドショー表示。

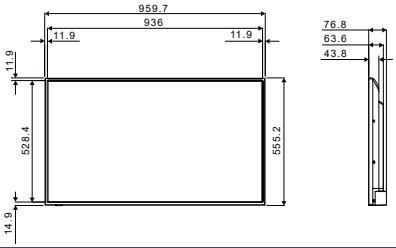

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：100W
画素数	：1920×1080
表示色	：1677万色
外形寸法	：W959.7×H555.2×D76.8mm
質量	：8.8kg

HDMI	RGB (Dsub)	コンポーネント (RCA)	コンポジット (RCA)	USB

Panasonic

TH-L37D2


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 25,000	¥ 32,500	¥ 37,500	¥ 5,000	A

00-080-86



37インチフルハイビジョン液晶テレビ

・「IPSαパネル」や「Wスピード」搭載などで、高画質と省電力。
・簡単・便利な「ビエラにリンク!」。

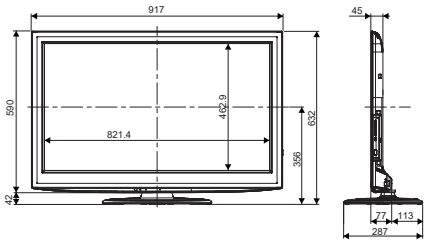

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：104W
画素数	：1920×1080
コントラスト比	：2,000,000:1相当
外形寸法	：W917×H632×D77×脚部D287mm
質量	：約16.5kg

HDMI	D4端子	S端子	コンポジット (RCA)	SDカード

Panasonic

TH-32EF2J


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 18,000	¥ 23,400	¥ 27,000	¥ 3,600	A

55-428-47



32インチフルハイビジョン液晶ディスプレイ

・USBメディアプレーヤー機能でシンプルサイネージを実現。
・スピーカー内蔵で、音声コンテンツ再生に対応。

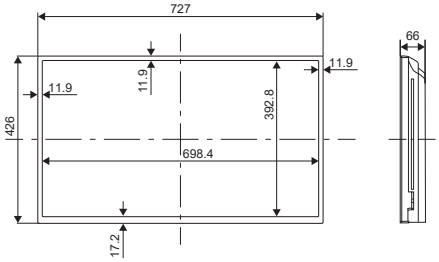

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンドオプション	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：56W
画素数	：1920×1080
コントラスト比	：4,000:1
外形寸法	：W727×H426×D66mm
マウント規格	：VESA100×100mm
質量	：5.3kg

HDMI	RGB (Dsub)	DVI-D	コンポジット (4極ミニジャック)	LAN
				USB

Panasonic

TH-32A320


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 18,000	¥ 23,400	¥ 27,000	¥ 3,600	A

10-480-61



32インチハイビジョン液晶テレビ

・「IPSα液晶パネル」&「LEDバックライト」搭載。
・簡単・便利な「ビエラにリンク!」。

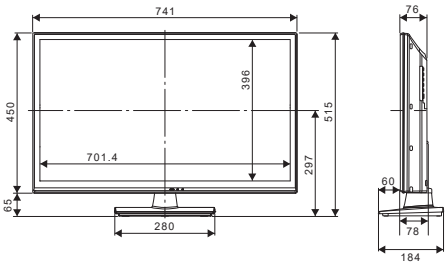

16：9 アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：65W
画素数	：1366×768
コントラスト比	：20,000:1
外形寸法	：W741×H450×D78mm×脚部D184mm
質量	：6kg

HDMI	コンポジット (RCA)	D4端子	地デジ	USB

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

SHARP

2T-B32AB1


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 18,000	¥ 23,400	¥ 27,000	¥ 3,600	A

61-551-79



32型液晶テレビ

・直下型LEDバックライト搭載。
・シンプルなスリムデザイン。

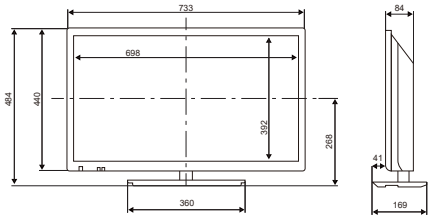

16：9アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：64W
画素数	：1366×768
外形寸法	：W733×H484×D169mm(スタンド含む)
質量	：約6.1kg(スタンド含む)

HDMI	RGB (Dsub)	コンポジット (RCA)	USB	D5端子
				地デジ

I-O DATA

LCD-M4K321XVB


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 20,000	¥ 26,000	¥ 30,000	¥ 4,000	A

50-260-26



4K対応31.5型ワイド液晶ディスプレイ

・4KUHD(3840×2160)対応。
・広視野角VAパネル採用。

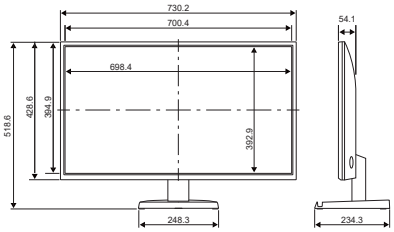

16：9アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：61W(最大時)
画素数	：3840×2160
輝度	：300cd/㎡
外形寸法	：約W730×H518×D234mm(スタンド含む)
質量	：7.4kg(スタンド含む)

HDMI	RGB (Dsub)	DisplayPort

I-O DATA

LCD-D272SA-FX


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 15,000	¥ 19,500	¥ 22,500	¥ 3,000	A

30-071-24



27型ワイド液晶ディスプレイ

・3辺フレームレスパネルを採用。
・目の負担をやわらげるフリッカーレス設計。

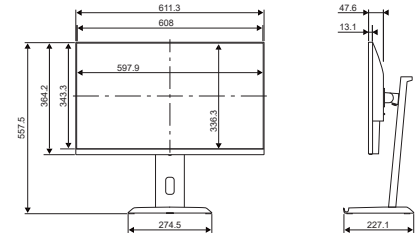

16：9アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：27W(最大時)
画素数	：1920×1080
輝度	：300cd/㎡
外形寸法	：約W611×H443-556×D227mm(スタンド含む)
質量	：5.4kg(スタンド含む)

HDMI	DisplayPort

iiyama

XU2590HS


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 10,000	¥ 13,000	¥ 15,000	¥ 2,000	A

40-640-03



25インチ業務用ディスプレイ

・BlueLightReducer機能搭載。
・5,000,000：1(ACR機能時)のハイコントラスト。
・フルHD対応。

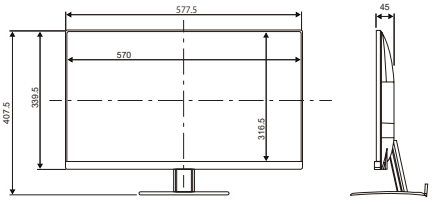

16：9アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：26W
画素数	：1920×1080
コントラスト比	：1,000:1
外形寸法	：W577.5×H407.5×D180mm(スタンド含む)
質量	：4.4kg(スタンド含む)

HDMI	DVI-D	RGB (Dsub)

I-O DATA

LCD-D242SA-F


1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 10,000	¥ 13,000	¥ 15,000	¥ 2,000	A

10-064-07



23.8型ワイド液晶ディスプレイ

・高さや角度を調整できるフリースタイルスタンド。
・100Hzに対応。残像感軽減で視認性が向上。

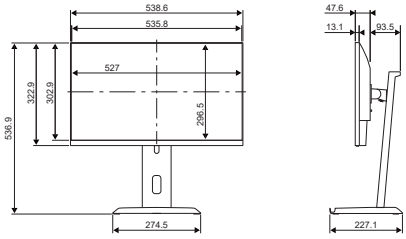

16：9アスペクト比	SP内蔵	据置スタンド装備	自立スタンドオプション	壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：25W(最大時)
画素数	：1920×1080
輝度	：250cd/㎡
外形寸法	：約W539×H443-535×D227mm(スタンド含む)
質量	：4.6kg(スタンド含む)

HDMI	DisplayPort

※表示価格は税抜価格になっております。


料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

98
90
86
75
70
65
55
50
43
42
37
32
31
27
25
24
21
17
15
13
10
9
7

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

98
90
86
75
70
65
55
50
43
42
37
32
31
27
25
24
21
17
15
13
10
9
7

I-O DATA

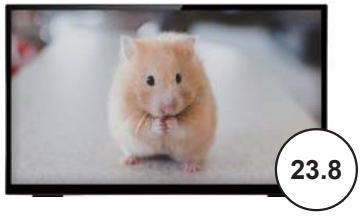

LCD-MF241FVB-T-A

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 15,000	¥ 19,500	¥ 22,500	¥ 3,000	A

80-910-06

23.8型マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ

・10点同時マルチタッチ操作が可能。
・広視野角VAパネル採用。

16：9 アスペクト比 | SP内蔵 | 据置スタンド装備 | 自立スタンドオプション | 壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：29W(最大時)
画素数	：1920×1080
輝度	：250cd/㎡
外形寸法	：約W550×H333×D49mm(スタンド折りたたみ時)
質量	：4.8kg

HDMI | RGB (Dsub) | DisplayPort

SHARP



LC-24BK40

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 10,000	¥ 13,000	¥ 15,000	¥ 2,000	A

52-362-14

24インチ液晶テレビ

・VODサービスなどホームネットワークに対応。
・PC入力端子搭載。

16：9 アスペクト比 | SP内蔵 | 据置スタンド装備 | 自立スタンドオプション | 壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：53W
画素数	：1366×768
外形寸法	：W557×H389×D210mm(テレビスタンド含む)
質量	：5kg

HDMI | コンポジット (RCA) | 地デジ | D5端子 | USB

Panasonic



TH-24A300

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 10,000	¥ 13,000	¥ 15,000	¥ 2,000	A

10-580-51

24インチハイビジョン液晶テレビ

・「LEDバックライト」搭載。
・簡単・便利な「ピエラにリンク!」。

16：9 アスペクト比 | SP内蔵 | 据置スタンド装備 | 自立スタンドオプション | 壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：38W
画素数	：1366×768
外形寸法	：W562×H409×D180mm(テレビスタンド含む)
質量	：5kg

HDMI | コンポジット (RCA) | 地デジ | USB

I-O DATA



LCD-AH221XDB

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 8,000	¥ 10,400	¥ 12,000	¥ 1,600	A

30-911-86

21.5インチワイド液晶モニター

・広視野角ADSパネル採用。
・目の負担を軽減させる「コントラストリダクション」。
・省電力機能搭載。
・超解像技術により、低解像度の映像も美しく再現。

16：9 アスペクト比 | SP内蔵 | 据置スタンド装備 | 自立スタンドオプション | 壁掛金具オプション

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：17W
画素数	：1920×1080
輝度	：250cd/㎡
視野角	：上下左右178度
コントラスト比	：1,000:1
外形寸法	：約W502×H359×D199mm(スタンド含む)
質量	：約3.5kg(スタンド含む)

HDMI | RGB (Dsub)

SEETEC



4K156-9HSD

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 9,000	¥ 11,700	¥ 13,500	¥ 1,800	A

24-012-74

15.6インチ 3G SDI ブロードキャストスタジオビデオモニタ

・4KIPS液晶パネル採用。
・PinP対応。
・2系統の電源入力に対応。
・クワッドビュー対応。

16：9 アスペクト比 | SP内蔵 | 据置スタンド装備 | 壁掛金具オプション

使用電源	：DC12-24V XLR mini 4ピン
消費電力	：18W
画素数	：3840×2160
輝度	：300cd/㎡
視野角	：上下左右85度
コントラスト比	：800:1
外形寸法	：W372×H262×D28.5mm(本体のみ)
質量	：2.03kg(本体のみ)

HDMI | 3G-SDI | DVI-D | RGB (Dsub)

ADTECHNO



UH1560

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 8,000	¥ 10,400	¥ 12,000	¥ 1,600	A

10-000-47

4KUHD15.6インチ液晶ディスプレイ

・4KIPS液晶パネル採用。
・HDMI2.0/HDMI1.4を各2系統搭載。
・2系統の電源入力に対応。

16：9 アスペクト比 | SP内蔵 | 据置スタンド装備 | 壁掛金具オプション

使用電源	：DC10-24V XLR mini 4ピン
消費電力	：17W
画素数	：3840×2160
輝度	：400cd/㎡
視野角	：上下左右170度
コントラスト比	：1,200:1
外形寸法	：W383×H239×D36mm(本体のみ)
質量	：約1.36kg(本体のみ)

HDMI | DisplayPort | RGB (Dsub)

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

ADTECHNO



LCD1560S

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 9,000	¥ 11,700	¥ 13,500	¥ 1,800	A

12-052-04

15インチフルHD液晶ディスプレイ

・15.6型フルHD (1920×1080) IPSパネル採用。

16：9 アスペクト比 | SP内蔵 | 据置スタンド装備 | 壁掛金具オプション

使用電源	: DC10-24V
消費電力	: 16W
画素数	: 1920×1080
輝度	: 280cd/㎡
視野角	: 上下左右170度
コントラスト比	: 1,000:1
外形寸法	: W383×H239×D37.7mm(本体のみ)
質量	: 1.85kg(本体のみ)

HDMI | 3G-SDI | RGB (Dsub) | コンポジット (RCA)

SEETEC



ATEM156S

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 9,000	¥ 11,700	¥ 13,500	¥ 1,800	A

50-961-05

15.6インチHDワイド液晶モニター

・15.6型フルHD (1920×1080) IPSパネル採用。
・Rec.709カラー標準を使用。
・16チャンネルオーディオレベルメーターディスプレイをサポート。

16：9 アスペクト比 | SP内蔵 | 据置スタンド装備 | 壁掛金具オプション

使用電源	: DC12V
消費電力	: 21W
画素数	: 1980×1080
輝度	: 200cd/㎡
視野角	: 上下左右85度
コントラスト比	: 800:1
外形寸法	: W372×H262×D28.4mm(本体のみ)
質量	: 1.81kg(本体のみ)

HD-SDI | HDMI

ADTECHNO



LCD1331S

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 8,000	¥ 10,400	¥ 12,000	¥ 1,600	A

61-620-43

13型フルHD液晶搭載業務用ディスプレイ

・3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応)。
・HDCP対応。
・ピクセル等倍表示と反転表示機能。

16：9 アスペクト比 | SP内蔵 | 据置スタンド装備 | 壁掛金具オプション

使用電源	: DC12V
消費電力	: 16W
画素数	: 1920×1080
輝度	: 300cd/㎡
視野角	: 上下左右170度
コントラスト比	: 800:1
外形寸法	: W325×H212×D33.5mm(本体のみ)
質量	: 約2.55kg(スタンド含む)

3G-SDI | HDMI | RGB (Dsub) | コンポジット (RCA)

ADTECHNO



LCD1330S

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 8,000	¥ 10,400	¥ 12,000	¥ 1,600	A

51-061-02

13型フルHD液晶搭載業務用ディスプレイ

・反転表示機能搭載で設置方法に合わせた映像表示。

16：9 アスペクト比 | SP内蔵 | 据置スタンド装備 | 壁掛金具オプション

使用電源	: DC10-24V
消費電力	: 16W
画素数	: 1920×1080
輝度	: 350cd/㎡
視野角	: 上下左右178度
コントラスト比	: 1000:1
外形寸法	: W325×H212×D30.5mm(本体のみ)
質量	: 約2.6kg(スタンド含む)

3G-SDI | HDMI | DVI-D | RGB (Dsub) | コンポジット (RCA)

ADTECHNO



LCD1015S

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 6,000	¥ 7,800	¥ 9,000	¥ 1,200	A

40-601-43

10.1型高解像度液晶搭載業務用ディスプレイ

・反転表示機能搭載で設置方法に合わせた映像表示。

16：9 アスペクト比 | SP内蔵 | 据置スタンド装備

使用電源	: DC7-24V
消費電力	: 10W
画素数	: 1280×800
輝度	: 300cd/㎡
視野角	: 上下左右170度
コントラスト比	: 800:1
外形寸法	: W245×H168×D29.5mm(本体のみ)
質量	: 約1kg(スタンド含む)

3G-SDI | HDMI | DVI-D | RGB (Dsub) | コンポジット (RCA)

ADTECHNO



75SB

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 5,000	¥ 6,500	¥ 7,500	¥ 1,000	A

10-500-51

7インチフィールドモニター

・4K@30入出力対応。
・オーディオレベルメーター他多彩なアシスト機能を搭載。

16：10 アスペクト比 | SP無 | 据置スタンド無

使用電源	: DC7-24V
消費電力	: 9.5W(最大)
画素数	: 1920×1200
輝度	: 450cd/㎡
コントラスト比	: 1,100:1
視野角	: 上下左右160度
外形寸法	: W194.5×H125×D21mm
質量	: 375g

3G-SDI | HDMI

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

98
90
86
75
70
65
55
50
43
42
37
32
31
27
25
24
21
17
15
13
10
9
7

放送業務用液晶ディスプレイ

SONY



BVM-HX3110

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 60,000	¥ 120,000	¥ 150,000	¥ 30,000	D

BVM-HX3110(ST2110仕様)

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 80,000	¥ 160,000	¥ 200,000	¥ 40,000	D

30-110-03

31型4K液晶マスターモニター


・正確な画質表現を追求したソニー独自仕様の
新開発液晶パネルと制御技術「TRIMASTER HX」。
・IPインターフェースを標準搭載。
・豊富なスコープ機能に対応。

17：9 アスペクト比 | SP無 | 据置スタンド無

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz 6.6-2.5A
消費電力	：約610W
解像度	：4096×2160px
輝度	：100cd/㎡
外形寸法	：W778×H519×D230mm
質量	：約29kg

12G-SDI | HDMI

Panasonic

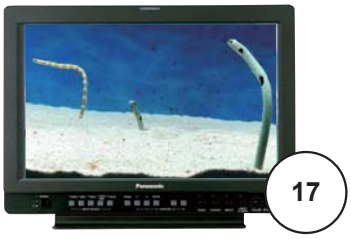

BT-LH1710

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 9,000	¥ 18,000	¥ 22,500	¥ 4,500	D

20-260-09

17インチ放送業務用ワイド液晶モニター

・ベクトルスコープ&ウェーブフォームモニター表示機能。
・2画面表示（副画面が静止画）機能。
・オーディオレベルメーター表示。

15：9 アスペクト比 | SP内蔵 | 据置スタンド装備

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz、DC11-17V
消費電流	：0.6-0.3A、4A(DC12V使用時)
画素数	：1280×768
コントラスト比	：180cd/㎡
表示色	：1677万色
視野角	：上下左右176度
外形寸法	：W430×H323.5×D81.1×脚部D198mm
質量	：7.1kg

HD-SDI | DVI-D | RGB（BNC） | コンポーネント（BNC） | コンポジット（BNC）

Panasonic



BT-LH910G

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 6,000	¥ 12,000	¥ 15,000	¥ 3,000	D

50-060-47

9インチ放送業務用液晶モニター

・新開発の9型NewIPS液晶パネルはクラス最高のWXGA（1280×768）解像度。
・RGB対応WFM、カラー音声レベルメーター、フォーカスアシスト対応。

15：9 アスペクト比 | SP内蔵 | 据置スタンド装備

使用電源	：DC12V
消費電流	：1.9A
画素数	：1280×768
輝度	：180cd/㎡
表示色	：1677万色
視野角	：上下左右176度
外形寸法	：W230×H170×D78.5mm(スタンド含まず)
質量	：2.4kg

HDMI | HD-SDI | コンポーネント（BNC） | コンポジット（BNC）

Panasonic



BT-LH80WU

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 5,000	¥ 10,000	¥ 12,500	¥ 2,500	D

00-370-04

7.9インチ放送業務用液晶モニター

・遅延1フィールド未満の高速処理。
・ビューファインダー直結できるVF端子。

16：9 アスペクト比 | SP無 | 据置スタンド無

使用電源	：DC12V
消費電流	：1.5A
画素数	：800×450
表示色	：1677万色
視野角	：上下110度、左右120度
外形寸法	：W218×H166×D65mm
質量	：1.5kg

HD-SDI | コンポーネント（BNC） | コンポジット（BNC）

波形モニター

Telestream



MPS-300

1～5日料金	6～10日料金	11～15日料金	16～20日料金	1カ月料金
¥ 192,500	¥ 220,000	¥ 330,000	¥ 412,500	¥ 550,000

50-150-04

波形モニター

・「MP-SFP 25GELR」を実装。
・ハイブリッドIP/SDI波形モニター（シングル・タッチスクリーン）。
・ST2110、ST2022-7、ST2022-6、PTPをサポート。

16：9 アスペクト比 | SP内蔵

使用電源	：AC100-240V±10% 50/60Hz
消費電力	：160W
画素数	：1280×800
外形寸法	：W220×H133×D126.6mm
質量	：2.77kg

※詳細は別途お問合せください。

12G-SDI

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

98
90
86
75
70
65
55
50
43
42
37
32
31
27
25
24
21
17
15
13
10
9
7

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

インチ	品番	金額	メーカー	輝度	画素数	重量	入力	料率	商品番号
37	TH-L37D2	¥25,000	Panasonic		1920×1080	16.5kg	HDMI,D4端子,S端子,コンポジット(RCA),SDカード	A	00-080-86
32	TH-32EF2J	¥18,000	Panasonic	350cd/㎡	1920×1080	5.3kg	HDMI,RGB(Dsub),DVI-D, コンポジット(4極ミニジャック),LAN,USB	A	55-428-47
32	TH-32EF1J	¥18,000	Panasonic	350cd/㎡	1920×1080	5.3kg	HDMI,RGB(Dsub),DVI-D, コンポジット(4極ミニジャック),LAN,USB	A	10-120-59
32	TH-32A320	¥18,000	Panasonic		1366×768	6kg	HDMI,コンポジット(RCA),D4端子,地デジ,USB	A	10-480-61
32	2T-B32AB1	¥18,000	SHARP		1366×768	6.1kg	HDMI,RGB(Dsub),コンポジット(RCA),D5端子,地デジ	A	61-551-79
31.5	LCD-M4K321XVB	¥20,000	I-O DATA	300cd/㎡	3840×2160	7.4kg	HDMI,RGB(Dsub),DisplayPort	A	50-260-26
27	LCD-AH271EDB-B	¥15,000	I-O DATA	300cd/㎡	1920×1080	4.8kg	HDMI,RGB(Dsub)	A	11-260-05
27	EX-LDH271DB-B	¥15,000	I-O DATA	300cd/㎡	1920×1080	5.2kg	HDMI,RGB(Dsub)	A	60-080-47
27	LCD-D272SA-FX	¥15,000	I-O DATA	300cd/㎡	1920×1080	5.4kg	HDMI,DisplayPort	A	30-071-24
27	LCD-PA271W-BK	¥15,000	NEC	300cd/㎡	2560×1440	13.6kg	DisplayPort,DVI-D,RGB(Dsub)	A	90-050-26
26	BT-LH2600W	¥15,000	Panasonic	180cd/㎡	1366×768	17.5kg	HD-SDI,RGB(BNC),コンポジット(BNC),S端子	D	90-010-10
25.5	BT-3DL2550	¥15,000	Panasonic		1920×1200	10.3kg	HDMI,HD-SDI,DVI-D,RGB(BNC), コンポーネント(BNC),コンポジット(BNC)	D	00-290-01
25	XU2590HS	¥10,000	iiyama	250cd/㎡	1920×1080	4.4kg	HDMI,DVI-D,RGB(Dsub)	A	40-640-03
24.1	LCD-EA245WMi-BK	¥10,000	NEC	300cd/㎡	1920×1200	6kg	HDMI,DisplayPort,DVI-D,RGB(Dsub),USB	A	80-080-78
24	LC-24BK40	¥10,000	SHARP		1366×768	5kg	HDMI,RGB(Dsub),D5端子,コンポジット(M3),LAN,USB	A	52-362-14
24	TH-24A300	¥10,000	Panasonic		1366×768	5kg	HDMI,コンポジット(RCA),地デジ,USB	A	10-580-51
24	LCD-EA244UHD-BK	¥12,000	NEC	350cd/㎡	3840×2160	7.4kg	HDMI,DisplayPort,DVI-D	A	50-150-05
24	LCD-MF241FVB-T-A	¥15,000	I-O DATA	250cd/㎡	1920×1080	4.8kg	HDMI,RGB(Dsub),DisplayPort	A	80-910-06
21.5	LCD-D242SA-F	¥10,000	I-O DATA	250cd/㎡	1920×1080	4.6kg	HDMI,DisplayPort	A	10-064-07
21.5	LCD-AH221XDB	¥8,000	I-O DATA	250cd/㎡	1920×1080	3.3kg	HDMI,RGB(Dsub)	A	30-911-86
21.5	SH2150S	¥8,000	ADTECHNO	250cd/㎡	1920×1080	5.7kg	3G-SDI,HDMI,DVI-D,RGB(Dsub),S端子,コンポジット(RCA)	A	50-030-23
19.53	200V4QSBR/11	¥10,000	PHILIPS	250cd/㎡	1920×1080	2.7kg	DVI-D,RGB(Dsub)	A	90-061-23
17	BT-LH1710	¥9,000	Panasonic		1280×768	7.1kg	HD-SDI,DVI-D,RGB(BNC), コンポーネント(BNC),コンポジット(BNC)	D	20-260-09
17	BT-LH1760	¥9,000	Panasonic	180cd/㎡	1280×768	7.1kg	HD-SDI,DVI-D,RGB(BNC), コンポーネント(BNC),コンポジット(BNC)	D	10-030-17
17	BT-LH1700W	¥8,000	Panasonic	180cd/㎡	1280×768	8.1kg	HD-SDI,RGB(BNC), コンポーネント(BNC),コンポジット(BNC)	D	60-260-21
15.6	4K156-9HSD	¥9,000	SEETEC	300cd/㎡	3840×2160	2.03kg	HDMI,SDI,DVI,RGB（Dsub）	A	24-012-74
15.6	UH1560	¥8,000	ADTECHNO	330cd/㎡	3840×2160	1.4kg	HDMI,DisplayPort,RGB(Dsub)	A	10-000-47
15.6	LCD1560S	¥9,000	ADTECHNO	280cd/㎡	1920×1080	3.2kg	3G-SDI,HDMI,RGB(Dsub),コンポジット(RCA)	A	12-052-04
15.6	SH1560S	¥9,000	ADTECHNO	250cd/㎡	1920×1080	3.5kg	3G-SDI,HDMI,DVI-D,RGB(Dsub),S端子,コンポジット(RCA)	A	22-220-84
15.6	ATEM156S	¥9,000	SEETEC	200cd/㎡	1920×1080	2.95kg	3G-SDI,HDMI	A	50-961-05
13.3	LCD1330S	¥8,000	ADTECHNO	350cd/㎡	1920×1080	2.6kg	3G-SDI,HDMI,DVI-D,RGB(Dsub),コンポジット(RCA)	A	51-061-02
13.3	LCD1331S	¥8,000	ADTECHNO	350cd/㎡	1920×1080	2.6kg	3G-SDI,HDMI,RGB(Dsub),コンポジット(RCA)	A	61-620-43
10.1	LCD1015S	¥6,000	ADTECHNO	350cd/㎡	1280×800	1kg	3G-SDI,HDMI,DVI-D,RGB(Dsub),コンポジット(RCA)	A	40-601-43
10.1	HM-TL10T	¥4,000	HANWHA	250cd/㎡	1024×600	1.5kg	HDMI,DVI-D,RGB(Dsub),コンポジット(RCA)	A	40-461-22
9	BT-LH910G	¥6,000	Panasonic	180cd/㎡	1280×768	2.4kg	HDMI,HD-SDI,コンポーネント(BNC),コンポジット(BNC)	D	50-060-47
7.9	BT-LH80WU	¥5,000	Panasonic		800×450	1.5kg	HD-SDI,コンポーネント(BNC),コンポジット(BNC)	D	00-370-04
7	CineView M7 Pro	¥5,000	Accsoon	1000cd/㎡	1920×1080	490g	3G-SDI,HDMI	A	30-110-03
7	75SB	¥5,000	ADTECHNO	450cd/㎡	1920×1200	370g	3G-SDI,HDMI	A	10-500-51
7	LUT7S	¥5,000	FEELWORLD		1920×1200	940g	HD-SDI,HDMI	A	20-330-29

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

NB ERGONOMIC

J60

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 10,000	¥ 13,000	¥ 15,000	¥ 2,000	A


20-590-53

75~100インチ対応	各社対応



移動式電動スタンド

・75～100インチ各種対応。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。

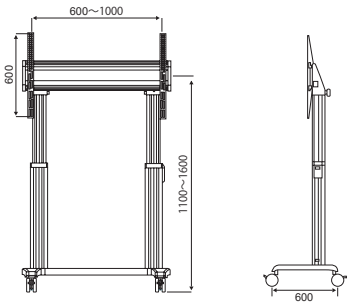

CIMA

DST-BB02

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 8,000	¥ 10,400	¥ 12,000	¥ 1,600	A

DST-BB01

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 5,000	¥ 6,500	¥ 7,500	¥ 1,000	A


DST-BB02 71-481-30 DST-BB01 82-380-99

50~70インチ対応	各社対応
32~50インチ対応	オリジナル



移動式電動スタンド

・DST-BB02
50～70インチ各種対応。
・DST-BB01
32～50インチ各種対応。
※詳細は別途お問合せ下さい。

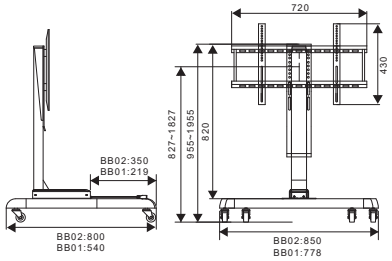

RATEC

STD-1907A

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 8,000	¥ 10,400	¥ 12,000	¥ 1,600	A


50-000-21

85インチ対応	各社対応



移動式スタンド

・85インチクラス各種対応。
※使用時にはMLT-1028Eが必要になります。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。

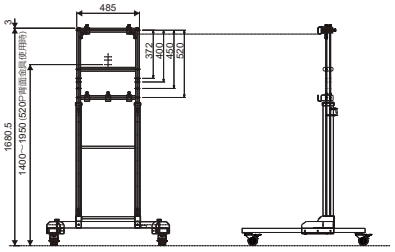

質 量：53kg

RATEC

STD-R02

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 6,000	¥ 7,800	¥ 9,000	¥ 1,200	A


50-080-49

55インチ対応	各社対応



移動式スタンド

・55インチクラス各種対応。
※使用時にはMLT-1028Eが必要になります。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。

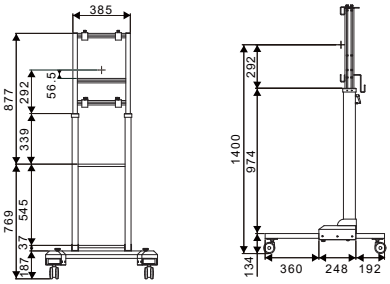

質 量：41kg

RATEC

STD-R03

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 6,000	¥ 7,800	¥ 9,000	¥ 1,200	A


50-070-47

20~32インチ対応	各社対応



移動式スタンド

・20～32インチ各種対応。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。



質 量：8.1kg

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

B-TECH

BT8310XL

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 9,000	¥ 11,700	¥ 13,500	¥ 1,800	A


11-620-13

70~120インチ対応 / マルチ対応



プッシュ式展開収納マウント

・70~120インチ各種対応(125kg以内)。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。

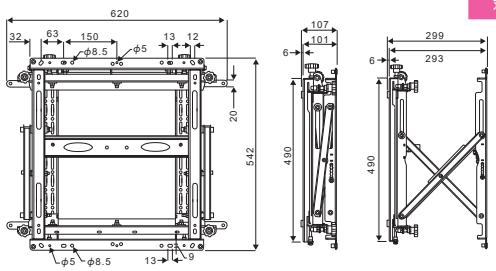

質 量:12.2kg

HAMILEX

HMS-LM1173

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 3,000	¥ 3,900	¥ 4,500	¥ 600	A


34-461-65

~75インチ対応 / マルチ対応



壁掛金具

・~75インチ各種対応(70kg以内)。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。

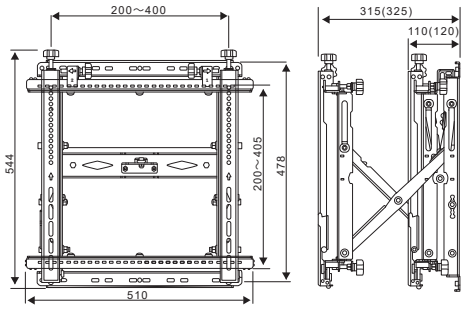

質 量:約13.5kg

HAMILEX

MH-851B

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 1,000	¥ 1,300	¥ 1,500	¥ 200	A


70-250-78

~100インチ対応 / 各社対応



壁掛金具

・~100インチ各種対応(130kg以内)。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。

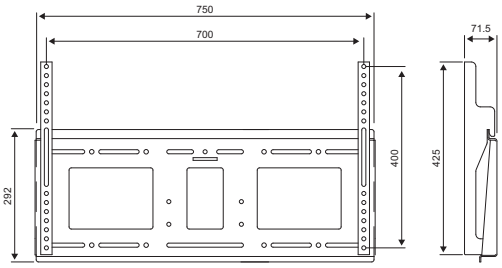

質 量:約5.5kg

KIC

VMPL3b

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 2,000	¥ 2,600	¥ 3,000	¥ 400	A


90-780-01

27~110インチ対応 / 各社対応



壁掛金具

・27~110インチ各種対応(127kg以下)。
※詳細は別途お問合せ下さい。

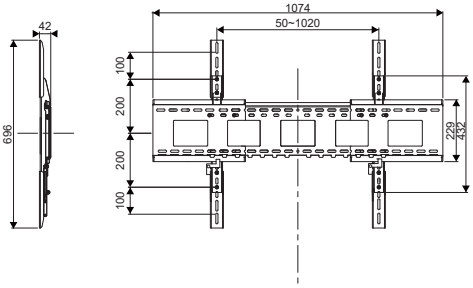

質 量:12kg

KIC

PWV-L

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 2,000	¥ 2,600	¥ 3,000	¥ 400	A


10-020-46

~100インチ対応 / 各社対応



壁掛金具

・~100インチ各種対応(100kg以内)。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。

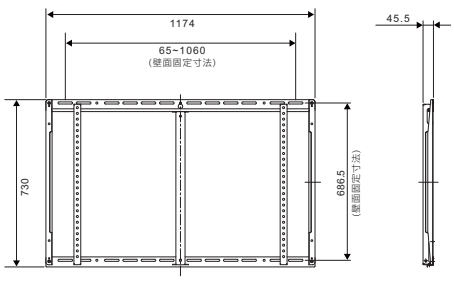

質 量:6.5kg

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

CHIFE

iCMP-TM3


1日間 ¥3,000 料率A

84-503-61

可変壁掛金具

・26~50インチ各種対応(56.7kg以内)。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。





26~50インチ対応 | 各社対応

質 量:4.8kg

HAMILEX

SH-441


1日間 ¥1,000 料率A

90-711-98

壁掛金具

・~43インチ各種対応(40kg以内)。
・壁面距離14mmの薄型設計。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。





~43インチ対応 | 各社対応

質 量:1kg

CIMA

C-FLYING-I

1日間 ¥1,000 料率A

31-581-13

クロスバー取付用J型金具

・システムパネル用。



オリジナル

CIMA

C-SB200

1日間 ¥1,000 料率A

81-072-01

クロスバー取付用J型金具

・システムパネル用(32インチ以下)。



~32インチ対応 | オリジナル

RATEC

PT-1277E


1日間 ¥6,000 料率A

60-210-42

床置スタンド

・37~60インチ対応。
※MLT-1028E(¥2,000/日)と組み合わせて使用します。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。





37~60インチ対応 | 各社対応

質 量:12.2kg

RATEC

MLT-1028E

1日間 ¥2,000 料率A

50-220-89

マルチ背面金具

・37~60インチ対応垂直壁掛金具。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。



37~60インチ対応 | 各社対応

質 量:4kg

CIMA

CST-BB03

1日間 ¥6,000 料率A

81-941-02

床置スタンド

・32~60インチ対応。
※詳細は別途お問い合わせください。



32~60インチ対応 | 各社対応 | オリジナル

RATEC

PT-563H

1日間 ¥4,000 料率A

10-260-45

床置スタンド

・26~37インチ対応。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。



26~37インチ対応 | 各社対応

質 量:5kg

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

品名	品番	備考	金額	料率	商品番号
スタンド					
移動式電動スタンド	**J60**	電動スタンド	¥10,000	A	20-590-53
移動式電動スタンド	**DST-BB02**	電動スタンド	¥8,000	A	71-481-30
移動式スタンド	**STD-1907A**	使用時にはMLT-1028Eが必要。	¥8,000	A	50-000-21
移動式スタンド	**STD-R02**	使用時にはMLT-1028Eが必要。	¥6,000	A	50-080-49
移動式スタンド	**STD-R03**		¥6,000	A	50-070-47
移動式電動スタンド	**DST-BB01**	電動スタンド	¥5,000	A	82-380-99
品名	品番	備考	金額	料率	商品番号
金具					
垂直壁掛金具	**TY-WK103PV9**		¥10,000	A	80-200-01
壁掛金具	**PWV-S**	耐荷重30kg以内。	¥2,000	A	60-040-41
壁掛金具	**PWV-L**	耐荷重100kg以内。	¥2,000	A	10-020-46
壁掛金具	**LSM1U**		¥2,000	A	60-150-15
壁掛金具	**MH-851B**	耐荷重130kg以内。	¥1,000	A	70-250-78
壁掛金具	**MH-653B**	耐荷重80kg以内。	¥1,000	A	21-130-02
可変壁掛金具	**MZ823**		¥1,000	A	80-050-53
壁掛金具	**VMPL3b**	耐荷重127kg以内。	¥2,000	A	90-780-01
壁掛金具	**BT8310XL**	耐荷重125kg以内。	¥9,000	A	11-620-13
壁掛金具	**BT8310**	耐荷重75kg以内。	¥5,000	A	70-050-48
壁掛金具	**HMS-LM1173**	耐荷重70kg以内。	¥3,000	A	34-461-65
壁掛金具	**FFP-LGF6020-X**	86BH5C-B用(横仕様)	¥3,000	A	20-260-08
壁掛金具	**FFP-LGF6020-Y**	86BH5C-B用(縦仕様)	¥3,000	A	30-260-09
可変壁掛金具	**MZ723**	耐荷重80kg以内。	¥1,000	A	60-262-80
壁掛金具	**MZ721**	耐荷重80kg以内。	¥1,000	A	30-010-69
壁掛金具	**MS71**		¥1,000	A	70-010-80
可変壁掛金具	**iCMP-TM3**	耐荷重56.7kg以内。	¥3,000	A	84-503-61
壁掛金具	**iCMP-FM3**	耐荷重56.7kg以内。	¥3,000	A	60-051-03
可変壁掛金具	**MZ523**	耐荷重45kg以内。	¥1,000	A	42-191-16
壁掛金具	**SH-441**	耐荷重40kg以内。	¥1,000	A	90-711-98
トラス取付用J型金具	**C-FLYING-P**		¥1,000	A	21-001-07
クロスバー取付用J型金具	**C-FLYING-I**	システムパネル対応。	¥1,000	A	31-581-13
クロスバー取付用J型金具	**AVC-SPM3P**	システムパネル対応。	¥1,000	A	90-501-41
クロスバー取付用J型金具	**C-SB400**	システムパネル対応。	¥1,000	A	30-014-27
クロスバー取付用J型金具	**C-SB300**	システムパネル対応。	¥1,000	A	90-014-19
クロスバー取付用J型金具	**C-SB200**	システムパネル対応。32インチ以下。	¥1,000	A	81-072-01
クロスバー取付用J型金具（VESA用）	**AVC-SPM2&GPM-110ic**	システムパネル対応。	¥1,000	A	10-330-02
床置スタンド	**PT-1277E**		¥6,000	A	60-210-42
マルチ背面金具	**MLT-1028E**		¥2,000	A	50-220-89
床置スタンド	**CST-BB03**		¥6,000	A	81-941-02
床置スタンド	**PT-563H**		¥4,000	A	10-260-45

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

BARCO-Folsom



E2 Tri-combo

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 550,000	¥ 715,000	¥ 825,000	¥ 110,000	A

90-170-03

プレゼンテーションスイッチャー

・出力のみローテート機能対応。
・シングル・ケーブルでネイティブ4K60P入出力。
・直観的なユーザー・インターフェース。
・マルチエフェクト対応。

40×18 入出力 | 4K60P 対応 | マルチエフェクト 対応

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 826W
入力形式	: HDMI2.0、DisplayPort、DVI、12G-SDI
出力形式	: HDMI2.0、12G-SDI
外形寸法	: W432×H178×D569mm
質量	: 31kg

BARCO-Folsom



E2

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 500,000	¥ 650,000	¥ 750,000	¥ 100,000	A

50-020-17

プレゼンテーションスイッチャー

・単一のボックスで完全なショー・コントロール。
・ネイティブ4K入出力をサポート。
・直観的なユーザー・インターフェース。
・マルチエフェクト対応。

28×14 入出力 | 4K UHD 対応 | マルチエフェクト 対応

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 900W
入力形式	: HDMI、DisplayPort、DVI、3G-SDI
出力形式	: HDMI、3G-SDI
外形寸法	: W432×H178×D569mm
質量	: 31kg

BARCO-Folsom



S3-4K

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 330,000	¥ 429,000	¥ 495,000	¥ 66,000	A

10-160-09

プレゼンテーションスイッチャー

・ネイティブ4K入出力をサポート。
・シャーシのインターリンキングによる簡単拡張。
・コンパクトなモジュラー・アーキテクチャ。
・マルチエフェクト対応。

12×10 入出力 | 4K UHD 対応 | マルチエフェクト 対応

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 700W
入力形式	: HDMI、DisplayPort、DVI、3G-SDI
出力形式	: HDMI、3G-SDI
外形寸法	: W432×H132.6×D540mm
質量	: 24kg

BARCO-Folsom



EC-50

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 60,000	¥ 78,000	¥ 90,000	¥ 12,000	A

20-140-19

コントローラー

・高コスト効率コントローラー。
・指先一つで完全なショー・コントロール。
・重要機能へのインスタント・アクセス。

制御方式	: EventMasterツールセットからUSB接続 （コントロール・コンピューターから）
外形寸法	: W511.56×H244.34×D610.05mm
質量	: 12.33kg

BARCO-Folsom



EC-30

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 30,000	¥ 39,000	¥ 45,000	¥ 6,000	A

20-130-05

コントローラー

・Event Masterシリーズスイッチャーのコントロールを補完。
・マルチページ機能のある8個の専用レイヤー選択ボタン。
・ステータスLEDおよびカラーコード化LCDディスプレイ。

制御方式	: EventMasterツールセットからUSB接続 （コントロール・コンピューターから）
外形寸法	: W465.6×H105.4×D321mm
質量	: 3.18kg

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

PIXELHUE

P20-DS

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 120,000	¥ 156,000	¥ 180,000	¥ 24,000	A

20-290-25



4Kプレゼンテーションスイッチャー

・4K60P対応。
・スイッチャーモード/プログラムオンリーモード切替え。
・最大12レイヤー。
・SDR/HDR/HLG相互変換。

HDMI2.0 or DP1.2 8入力 | 12G-SDI 4入出力 | HDMI2.0 8出力

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz
消費電力	：160W
外形寸法	：W483×H139×D501mm(本体のみ)
質量	：約10.7kg

PIXELHUE

U5-mini

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 45,000	¥ 58,500	¥ 67,500	¥ 9,000	A

40-160-12



コントローラー

・66個のボタンすべてがカスタマイズ可能。
・ファンレス構造の冷却システムにより静寂性が求められる現場に最適。
・PoE+、Type-C、DCの3系統の電源オプションに対応。

制御方式	：PixelFlowからUSB/LAN接続
使用電源	：PoE+25.5W/Type-C(PD3.0)/DC12V 36W
外形寸法	：W380×H90×D217mm
質量	：2.4kg

Panasonic

AV-UHS500

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 100,000	¥ 130,000	¥ 150,000	¥ 20,000	A

80-120-08



ライブスイッチャー

・12G-SDI/3G-SDI/HDMI NDI®の多彩なインターフェイスに対応。
・UC/DC機能、HDR/SDR変換機能、スケーラー、カラーコレクション機能。
・5つのキーヤーを装備し、豊富な映像効果を実現。
・標準入出力数：入力8系統/出力7系統。

※装着済み入力ボード
・AV-UHS5M1G(SDI4入力)
・AV-UHS5M3G(HDMI3入力)
※オプションボード
・AV-UHS5M2G(SDI4出力)
※詳細は別途お問い合わせ下さい。

12G-SDI 入出力 | HDMI 入出力

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz
消費電力	：150W
外形寸法	：W440×H170×D360mm
質量	：約7kg

Panasonic

AV-HS410N

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 70,000	¥ 91,000	¥ 105,000	¥ 14,000	A

90-020-14



ライブスイッチャー

・強化されたマルチビュー機能。
・操作性を大きく向上させたオペレーション・パネル。
・プラグインソフトとオプションボードによる機能拡張に対応。

※装着済入力ボード
・AV-HS04M8DVI-D×2(WUXGA対応)
※装着済出力ボード
・AV-HS04M7HD/SD-SDI×2系統(各2出力)(BNC)(ダウンコンバーター内蔵)

HD/SD-SDI 入出力 | DVI 入出力 | アナログ オプション

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz
消費電力	：88W
外形寸法	：W440×H158×D361mm
質量	：6.2kg

※オプションボード一覧(¥5,000/枚)
入力ボード
・AV-HS04M1HD/SD−SDI×2(BNC)(アップコンバーター内蔵)
・AV-HS04M2HD/SDアナログコンポーネント×2(YPbPr)(アップコンバーター内蔵)
・AV-HS04M3DVI-I×2(スケーラー内蔵)
出力ボード
・AV-HS04M4アナログコンポーネント×2(YPbPr)
・AV-HS04M5DVI-I×1、アナログコンポーネント×1(YPbPr)

Blackmagic Design

ATEM Television Studio Pro 4K

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 30,000	¥ 39,000	¥ 45,000	¥ 6,000	A

80-120-17



ライブプロダクションスイッチャー

・2160p60までのHD/UltraHDフォーマットすべてに対応。
・8系統の独立した12G-SDI入力を搭載。

12G-SDI 対応 | SDI 8入力 SDI 12出力 | エンベデッド 対応

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz
消費電力	：70W
タリー	：SDIにエンベデッド
オーディオ	：XLR×2、マイク×1
外形寸法	：W423×H108×D302mm

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

Panasonic

AV-HSW10

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 30,000	¥ 39,000	¥ 45,000	¥ 6,000	A

10-180-14



コンパクトライブスイッチャー

・B5サイズ相当の小型ボディで放送品質の高画質映像を実現。
・多彩なIPプロトコルに対応し、IPベースによる円滑な映像制作・配信が可能。
・USB Video Classに対応したUSB端子搭載。

SDI 4入力 SDI 2出力 | HDMI 1入出力

使用電源	: DC16V(専用ACアダプター)
消費電力	: 48W
外形寸法	: W254×H175×D67mm
質量	: 1.8kg

Panasonic

AW-HS50N

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 20,000	¥ 26,000	¥ 30,000	¥ 4,000	A

70-080-21



コンパクトライブスイッチャー

・コンパクトながら機能も充実。
・マルチビューディスプレイ機能搭載モデル。

SDI 4入力 SDI 2出力 | DVI 1入出力

使用電源	: DC12V±10%(ACアダプター付属)
消費電流	: 2A
外形寸法	: W210×H67×D177mm
質量	: 1.4kg

Roland

V-600UHD

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 60,000	¥ 78,000	¥ 90,000	¥ 12,000	A

90-120-18



マルチフォーマットビデオスイッチャー

・フル・フレームレート60Hz対応。
・内部映像処理は4:4:4/10bitに対応。
・UHDだけでなくDCI 4K(シネマ4K)解像度にも対応。

6 入力 | 12G-SDI 入出力 | HDMI 入出力

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 80W
外形寸法	: W482×H116×D300mm
質量	: 5.3kg(ラック・マウント・アングル含む)

Roland

V-800HD MKII

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 50,000	¥ 65,000	¥ 75,000	¥ 10,000	A

80-350-34



マルチフォーマットビデオスイッチャー

・マルチ・フォーマット・ビデオスイッチャーの定番機をブラッシュアップ。
・AUXバス専用スイッチを設け、視認性、操作性ともにアップデート。
・最大16入力、8クロスポイント(4SDI/コンポジット+4DVI-I/HDMI)。
・3G、HD、SDの3モードSDI/DVI-D/RGB/HDMI対応。
・HDCPソースのスイッチング/合成が可能。
・マルチビュー・モニター出力機能。

SDI 4入力 SDI 2出力 | DVI 4入力 HDCP対応 | DVI 2出力 HDCP対応

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 75W
外形寸法	: W482×H116×D275mm
質量	: 5.5kg

Roland

V-800HD

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 40,000	¥ 52,000	¥ 60,000	¥ 8,000	A

90-190-43



マルチフォーマットビデオスイッチャー

・8入力(4SDI/コンポジット+4DVI-I/HDMI/RGB)。
・6出力(2SDI+2DVI+RGB+コンポジット)。
・高画質4:4:4/10bit処理。
・3G、HD、SDの3モードSDI/DVI-D/RGB/HDMI対応。
・HDCPソースのスイッチング/合成が可能。
・マルチビュー・モニター出力機能。

HDMI 4入力 HDCP対応 | HDMI 4出力 HDCP対応

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 75W
外形寸法	: W482×H116×D275mm
質量	: 5.5kg

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

Roland

V-8HD

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 25,000	¥ 32,000	¥ 37,500	¥ 5,000	A

40-260-28



HDビデオスイッチャー

・HDMI 入力８系統、出力３系統、４バスによる映像・音声処理。
・PinP やキー合成、テロップなど最大５レイヤーを使った画面演出が可能。

HDMI 8入力
HDMI 3出力

消費電力	: 39.6W
消費電流	: 3.3A
外形寸法	: W317×H70×D193mm
質量	: 2kg

Roland

V-1-4K

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 20,000	¥ 26,000	¥ 30,000	¥ 4,000	A

50-510-51



4Kビデオスイッチャー

・「V-1シリーズ」のコンパクトなサイズ感と直感的な使いやすさを継承しながら、
4K対応を実現。
・4Kカメラ1台からHD映像を最大4ショット切り出し、
複数カメラがあるような演出が可能。
・UVC（USB Video Class）対応のUSB Type-C端子により、
パソコンへ直接4K/60p相当の映像出力・配信が可能。

HDMI 5入力
HDMI 5出力
USB-C
1出力

消費電力	: 52W
消費電流	: 4A
外形寸法	: W330×H79×D164mm
質量	: 1.9kg

Roland

V-1HD Plus

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 11,000	¥ 14,300	¥ 16,500	¥ 2,200	A

10-480-21



マルチフォーマットHDビデオスイッチャー

・高性能な14チャンネル・オーディオ・ミキサー搭載。
・4レイヤー構成、PinPやDSKによる映像合成も可能。
・瞬時に呼び出し可能な8つのプリセット・メモリー機能搭載。

HDMI 4入力
HDMI 2出力

消費電力	: 25.2W
消費電流	: 2.1A
外形寸法	: W316×H65×D121mm
質量	: 1.4kg

Roland

V-1SDI

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 13,000	¥ 16,900	¥ 19,500	¥ 2,600	A

10-210-45



3G-SDIビデオスイッチャー

・HDMIチャンネル4にPC解像度対応のスケーラーを搭載。
・RS-232,USB-MIDI経由の外部制御。

SDI 3入力
SDI 2出力
HDMI 2入力
HDCP対応

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 25W
外形寸法	: W313×H59×D108mm
質量	: 1.2kg

Roland

XS-84H

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 65,000	¥ 84,500	¥ 97,500	¥ 13,000	A

70-250-22



マルチフォーマットマトリックススイッチャー

・多彩な映像合成や切り出しを可能とする「ビデオ・プロセッシング」。
・多彩な機能を持つ、デジタル・オーディオ・ミキサー搭載。

8×4
入出力
HDBaseT
対応

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 70W
映像入力	: HDMI、RGB、コンポーネント
音声入力	: HDMI、5ピンターミナルブロックコネクター
映像出力	: HDMI、HDBaseT
音声出力	: HDMI、5ピンターミナルブロックコネクター
外形寸法	: W481×H88×D353mm
質量	: 5.3kg

Roland

XS-1HD

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 15,000	¥ 19,500	¥ 22,500	¥ 3,000	A

70-060-15



マルチフォーマットマトリックススイッチャー

・世界最小マトリックス・スイッチャー。
・最大WUXGA/1080p、高画質4:4:4/10bit処理。
・全入力にフレーム・シンクロナイザーとスケーラーを搭載。
・最大3画面のPinPが可能なスプリット・モード。

HDMI 4入力
HDCP対応
HDMI 4出力
HDCP対応

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 25W
外形寸法	: W328×H57×D117mm
質量	: 1.2kg

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

ライブ配信対応スイッチャー

Roland

V-160HD

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 60,000	¥ 78,000	¥ 90,000	¥ 12,000	A

10-490-43



ストリーミングビデオスイッチャー

・ハイブリッドイベントをサポートする豊富な入出力と多彩な演出を
実現するための機能を備えた可搬性の高いストリーミング・ビデオ・スイッチャー
・PinPやキー合成、テロップなど最大8レイヤーを使った画面演出が可能。
・プリセット・メモリーやマクロ、シーケンサー機能を備え、煩雑な操作をオートメーション化。

SDI 8入力 SDI 3出力	HDMI 8入力 HDMI 3出力	USB-C 1出力

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 55W
外形寸法	: W437×H103×D253mm
質量	: 3.9kg

Roland

V-80HD

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 35,000	¥ 45,500	¥ 52,500	¥ 7,000	A

70-580-57



ストリーミングビデオスイッチャー

・HDMI入力4系統、3G-SDI入力4系統を備え、多様な機器を接続可能。
・ビデオスイッチャー、オーディオミキサー、配信エンコーダー、ビデオレコーダーの
機能が1台に凝縮。
・2つのPinPやキー合成など、最大5レイヤーを使った画面演出が可能。

SDI 4入力 SDI 2出力	HDMI 4入力 HDMI 3出力	USB-C 1出力

使用電源	: ACアダプター 2.1A
消費電力	: 51W
外形寸法	: W396×H103×D254mm
質量	: 3.5kg

Roland

VR-50HD MKII

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 40,000	¥ 52,000	¥ 60,000	¥ 8,000	A

50-270-26



マルチフォーマットAVミキサー

・ライブ配信をはじめとする映像音声コンテンツ制作に必要な昨日を1台に
まとめたオールイン・ワンAVミキサー。
・ クリアな音質を実現するために、高品質オーディオ・プリアンプとA/Dコンバーターを搭載。
・配信や収録用にメイン映像出力とは別系統の映像出力可能なAUX出力機能。

SDI 4入力 SDI 2出力	HDMI 4入力 HDCP対応	HDMI 3出力 HDCP対応	RGB 2入力 RGB 2出力

使用電源	: DC9-16V(ACアダプター付属)
消費電流	: 2.8A
外形寸法	: W437×H132×D325mm
質量	: 5.9kg

Blackmagic Design

ATEM Mini Pro

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 6,000	¥ 7,800	¥ 9,000	¥ 1,200	A

50-210-28



コンパクトスイッチャー

・HDMI/Aux/オーディオin。
・HDMI/オーディオout。

HDMI 4入力 HDCP対応	HDMI 1出力 HDCP対応	MIC 2入力	USB 1出力

使用電源	: DC12V(ACアダプター付属)
消費電力	: 30W
外形寸法	: W237.5×H35×D103.5mm
質量	: 550g

Roland

V-02HD MKII

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 5,000	¥ 6,500	¥ 7,500	¥ 1,000	A

50-610-68



ストリーミングビデオミキサー

・2台のHDMI機器と接続し、USB経由でPCへ。
・オーディオ入力端子搭載でマイク入力とHDMIのオーディオを
ミックスして映像にエンベデット可能。

HDMI 2入力 HDCP対応	HDMI 1出力 HDCP対応	USB 1出力

使用電源	: ACアダプター 1.4A
消費電力	: 12.6W
外形寸法	: W160×H51×D108mm
質量	: 600g

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

Blackmagic Design

Smart Videohub 12G 40x40

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 55,000	¥ 71,500	¥ 82,500	¥ 11,000	A

20-050-21



SDIビデオルーター

・ミックスフォーマット12G-SDIビデオルーター。
・SDIビデオ入出力：10-bit×40(SD/HD/12G-SDI切替可能)。

使用電源	：AC100-240V×2内蔵
外形寸法	：W482×H88×D160mm
質量	：4.5kg

Blackmagic Design

Smart Videohub 40x40

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 50,000	¥ 65,000	¥ 75,000	¥ 10,000	A

90-130-07



SDIビデオルーター

・ミックスフォーマット6G-SDIビデオルーター。
・SDIビデオ入出力：10-bit×40(SD/HD/6G-SDI切替可能)。

使用電源	：AC100-240V×2内蔵
消費電力	：58W
外形寸法	：W482×H88×D160mm
質量	：4.5kg

Blackmagic Design

Videohub 20x20 12G

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 30,000	¥ 39,000	¥ 45,000	¥ 6,000	A

40-220-04



SDIビデオルーター

・20x20のゼロレイテンシー12G-SDIビデオルーター。
・SD、HD、Ultra HDをあらゆる組み合わせで同時にサポート。

使用電源	：AC100-240V
消費電力	：27.5W
外形寸法	：W482×H44×D236mm
質量	：3.6kg

Blackmagic Design

Smart Videohub CleanSwitch 12x12

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 15,000	¥ 19,500	¥ 22,500	¥ 3,000	A

60-050-27



SDIビデオルーター

・ポータブルなミックスフォーマット6G-SDIビデオルーター。
・SDIビデオ入出力：10-bit×12(SD/HD/6G-SDI切替可能)。

使用電源	：AC100-240V
外形寸法	：W482×H44×D160mm
質量	：1.88kg

マルチビューワー

Blackmagic Design

Blackmagic MultiView 16

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 14,000	¥ 18,200	¥ 21,000	¥ 2,800	A

70-230-24



マルチビューワー

・クレーム同期機能搭載。
・SD/HD/3G/6G-SDIin。
・HDMI,SD/HD/6G-SDILoopOut。

使用電源	：AC100-240V
消費電力	：45W
外形寸法	：W482×H44.2×D153.4mm
質量	：2.3kg

Blackmagic Design

Blackmagic MultiView 4

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 4,000	¥ 5,200	¥ 6,000	¥ 800	A

90-470-31



マルチビューワー

・SD/HD/3G/6G-SDIin。
・HDMI,SD/HD/6G-SDILoopOut。

使用電源	：AC100-240V
消費電力	：16W
外形寸法	：W140×H44×D170mm
質量	：580g

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

Analog Way

VIO 4K

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 70,000	¥ 91,000	¥ 105,000	¥ 14,000	A

90-240-04



マルチフォーマットイメージプロセッサー

・あらゆる信号変換に対する「オールインワン」ソリューション。
・ユーザーフレンドリーで直観的なグラフィカルインターフェイス。
・映像及び音声システム拡張用に多様なオプションカードを準備。
・先進のLEDウォール機能。
・10ビット4:4:4プロセッシング。

ユニバーサル入力 | デジタル/アナログ入出力 | 4K対応

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 120W
入力形式	: 9系統までの入力
出力形式	: 3系統の独自出力
高解像度出力	: 4K60p
外形寸法	: W400×H88×D400mm
質量	: 6.2kg

PIXELHUE

4K View Pro

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 60,000	¥ 78,000	¥ 90,000	¥ 12,000	A

10-240-29



4Kビデオプロセッサー

・4K×2K@60Hzビデオ入出力をサポート。
・超低遅延設計。
・FPGAシステムアーキテクチャ、高性能スケーラーコア。

デジタル/アナログ入出力 | 4K対応

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz 2.1A
消費電力	: 55W
外形寸法	: W482.6×H50.5×D295.5mm
質量	: 4.7kg

BARCO-Folsom

ImagePro-4K

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 70,000	¥ 91,000	¥ 105,000	¥ 14,000	A

60-040-25



マルチフォーマットイメージプロセッサー

・最大解像度4K60p。
・最高のカラー性能(4:4:4サンプリング、10ビットカラー)。
・スケーラー遅延はクラス最小(1フレーム、プログレッシブ)。

デジタル入出力 | 4K対応 | Tri-comboカード対応

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 125W
入力形式	: HDMI、DisplayPort、12G-SDIまたは3G-SDI
出力形式	: HDMI、DisplayPort、12G-SDIまたは3G-SDI
外形寸法	: W484.1×H43.7×D401.1mm
質量	: 6.8kg

BARCO-Folsom

ImagePro-3G

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 50,000	¥ 65,000	¥ 75,000	¥ 10,000	A

30-120-41



マルチフォーマットイメージプロセッサー

・独自の高性能画像処理技術Athena™を活用。
・10bitプロセッシング。
・アスペクト変換及び調整。
・デジタル入出力に柔軟に対応。

ユニバーサル入力 | デジタル/アナログ入出力

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
入力形式	: 4ユニバーサル入力
出力形式	: 6出力対応
映像入出力	: RGB/コンポーネント/(S)ビデオ/SDI/HD-SDI/3G/DVI
高解像度出力	: ～WU-XGA、HDTV480p、720p、1080p、1080i他ユーザー設定
外形寸法	: W432×H44×D330mm
質量	: 4kg

Roland

VC-300HD

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 30,000	¥ 39,000	¥ 45,000	¥ 6,000	A

20-230-27



マルチフォーマットコンバーター

・マルチフォーマット・インアウト。
・各社HDV機器に対応。
・自動フォーマット検出対応。
・マルチ・インターフェース同時出力。
・IP変換、スケーリング。
・外部機器との同期、ゲンロック対応。
・24pなどプログレッシブ系に対応。

マルチ入力 | デジタル/アナログ入出力 | HD/HDV対応

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 60W
映像入力	: HDV/DV/YPbPr/HD-SDI/SDI/DVI-I
映像出力	: HDV/DV/YPbPr/HD-SDI/SDI/DVI-I
音声入出力	: HDV/DV/バランスXLR(ST)、アンバラ(RCA/ST)/HD-SDI/SDI(リニアPCM24bit)
外形寸法	: W482×H44×D309mm
質量	: 4.5kg

Roland

VC-100UHD

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 40,000	¥ 52,000	¥ 60,000	¥ 8,000	A

20-250-25



4Kビデオスケーラー

・オーディオは最大16chのパッチ、エンベデッド、ディレイが可能。
・Main、Sub、USB ストリーミングで同時に3系統の映像変換。
・高画質映像処理プロセス「ULTRA SCALER」搭載。
・多彩な映像処理 (ローテート、エッジ・エンハンサー)。

マルチ入力 | デジタル/アナログ入出力 | HD/HDV対応

使用電源	: DC24V 2.3A
消費電力	: 55W
映像入力	: 12G-SDI、HDMI4K、USB Type-B
映像出力	: 12G-SDI、HDMI4K、USB Type-B
音声入出力	: RCAピン、25ピンD-subタイプ(メス)(バランス・オーディオ、2ch)
外形寸法	: W210×H43×D284.5mm
質量	: 2.2kg

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

種類	品番	金額	メーカー	特記事項	オーディオエンベデッド機能	オーディオディエンベデッド機能	料率	商品番号
マルチフォーマットコンバーター	**VIO 4K**	¥70,000	Analog Way	4K60p。9入力・3出力(独立)			A	90-240-04
	4K View Pro	¥60,000	PIXELHUE	4K×2K@60Hz 入出力：12G-SDI、 HDMI、DisplayPort、DVI-I			A	10-240-29
	ImagePro-4K	¥70,000	BARCO-Folsom	4K60p。入出力： HDMI、DisplayPort、12G-SDIまたは3G-SDI			A	60-040-25
	ImagePro-3G	¥50,000	BARCO-Folsom	入出力：3G/HD/SD-SDI、DVI、 他アナログ端子装備			A	30-120-41
	ImagePro-HD	¥50,000	BARCO-Folsom	入出力：HD/SD-SDI、DVI、 他アナログ端子装備			A	40-460-02
	VC-300HD	¥30,000	Roland	入出力：HDV、DV、YPbPr、 HD/SD-SDI、DVI-I			A	20-230-27
	VC-1-SC	¥5,000	Roland	入力：SDI、HDMI、VGA、コンポジット 出力：SDI、HDMI	○	○	A	21-391-42
4Kビデオスケーラー	**VC-100UHD**	¥40,000	Roland	入力：12G-SDI、HDMI 4K 出力：12G-SDI、HDMI 4K、Type-B	○	○	A	20-250-25
HDCP対応DVIフレームシンクロナイザー	**RS-1550B**	¥9,000	IMAGENICS	入出力：DVI-D・90度映像 回転機能を装備			A	10-030-16
	RS-1550A	¥9,000	IMAGENICS				A	50-190-06
SDIエンベデッター	**Teranex Mini Audio to SDI 12G**	¥5,000	Blackmagic Design	2chアナログor4chデジタルオーディオを SDIビデオにエンベデッド	○		A	70-430-53
SDIディエンベデッター	**Teranex Mini SDI to Audio 12G**	¥5,000	Blackmagic Design	SDIビデオからオーディオをディエンベデッド SDIループ出力搭載		○	A	40-390-36
QuadSDI →12G-SDIコンバーター	**Teranex Mini Quad SDI to 12G-SDI**	¥5,000	Blackmagic Design	クアッドリンクSDIを 12G-SDIに変換			A	80-440-24
12G-SDI →QuadSDIコンバーター	**Teranex Mini 12G-SDI to Quad SDI**	¥5,000	Blackmagic Design	12G-SDIをクアッドリンクSDIに変更 12G-SDIループスルー搭載			A	10-310-28
HDMI →12G-SDIコンバーター	**Teranex Mini HDMI to SDI 12G**	¥5,000	Blackmagic Design	HDMIを12G-SDIに変換	○		A	90-220-36
12G-SDI →HDMIコンバーター	**Teranex Mini SDI to HDMI 12G**	¥5,000	Blackmagic Design	12G-SDIからHDMIへ変換 SD/HD/3G/6G/12Gの入力を自動認識		○	A	50-070-21
HDMI →SDIコンバーター	**HA5-4K**	¥8,000	AJA	4KHDMIから3G-SDI×4へ変換			A	90-210-31
	HA5	¥4,000	AJA	HDMI→HD/SD-SDI変換			A	30-240-00
	VC-1-HS	¥3,000	Roland	HDMI→HD/SD-SDI変換	○	○	A	31-441-57
	VPC-HS2	¥3,000	VideoPro				A	50-000-41
	VPC-HS3	¥3,000	VideoPro				A	80-490-47
	MicroConverter HDMI to SDI 3G	¥2,000	Blackmagic Design	HDMI→3G/HD/SD-SDI変換			A	40-130-03
	MicroConverter HDMI to SDI	¥2,000	Blackmagic Design	HDMI→HD/SD-SDI変換			A	90-610-63
SDI →HDMIコンバーター	**Hi5-4K-PLUS**	¥8,000	AJA	3G-SDI×4から4KHDMIへ変換			A	90-020-26
	Hi5-3D	¥6,000	AJA	HD/SD-SDI→HDMI変換			A	90-210-01
	VC-1-SH	¥3,000	Roland	HD/SD-SDI→HDMI変換	○	○	A	21-160-90
	VPC-SH2	¥3,000	VideoPro				A	80-010-89
	VPC-SH3	¥3,000	VideoPro				A	90-461-07
	MicroConverter SDI to HDMI 3G	¥2,000	Blackmagic Design	3G/HD/SD-SDI→HDMI変換			A	91-130-92
	MicroConverter SDI to HDMI	¥2,000	Blackmagic Design	HD/SD-SDI→HDMI変換			A	81-310-86
	Mini Converter SDI to HDMI 6G	¥3,000	Blackmagic Design	6G-SDI/HD/SD→HDMI変換			A	40-120-05
SDI⇔HDMI 双方向コンバーター	**SD2080**	¥6,000	AVMATRIX	SDI4系統とHDMI4系統の 同時分配出力			A	90-410-33
	ez-MD+	¥5,000	LUMANTEK	1080p60までのフォーマットをSDIから HDMI、HDMIからSDIに同時変換可能	○		A	80-290-05
	BiDirectional SDI/HDMI 3G	¥3,000	Blackmagic Design	1080p60までのフォーマットをSDIから HDMI、HDMIからSDIに同時変換可能			A	11-920-79
	BiDirectional SDI/HDMI	¥3,000	Blackmagic Design	1080p60までのフォーマットをSDIから HDMI、HDMIからSDIに同時変換可能			A	30-491-11
D/Aコンバーター	**VPC-DX1**	¥3,000	VideoPro	3G/HD/SD-SDI、HDMIをコンポジット、 S-Video、YCbCr、VGAに変換			A	00-040-47

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

IMAGENICS

UHD-19

1日間 ¥ 12,000 料率 A

30-650-68



HDMIスプリッター

・4K解像度のHDMI信号に対応した1入力9出力の多機能型HDMI分配器。
・出力チャンネルごとに、4K→FHDダウンコンバート機能とカラースペース変換を搭載。
・HDMI信号からのアナログ音声へのディエンベデッダー機能およびHDMI信号へのエンベッダー機能にも対応。

使用電源	: AC90-250V 50/60Hz
消費電力	: 14W
外形寸法	: W210×H44×D230mm(突起物を除く)
質量	: 1.9kg

1入力 | 9分配 | 4K対応

ADTECHNO

HUS-0108

1日間 ¥ 5,000 料率 A

20-220-42



HDMIスプリッター

・4K@60 4:2:2(36bit)/4K@60 4:4:4(24bit)対応。
・EDIDオート&エミュレーション機能搭載。

使用電源	: DC5V 4A
消費電力	: 最大13W
帯域	: 最大600MHz
外形寸法	: W244×H18.5×D96.5mm
質量	: 580g

1入力 | 8分配 | 4K対応

AIM

AVS-18G104

1日間 ¥ 5,000 料率 A

30-200-04



HDMIスプリッター

・最大対応解像度:4096×2160(4K@60p)。
・4K@60 4:4:4(8bit)、4:2:2(12bit)/18Hbpsに対応しFULL4K(UHD)の分配が可能。

使用電源	: DC5V 2A
消費電力	: 最大5.2W
帯域	: 最大600MHz
外形寸法	: W154×H83×D25mm
質量	: 390g

1入力 | 4分配 | 4K対応

IDK

VAC-4000UHD

1日間 ¥ 5,000 料率 A

10-070-49



HDMIスプリッター

・4K/60P対応。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 最大8W
帯域	: 最大600MHz
外形寸法	: W210×H40×D200mm
質量	: 1.5kg

1入力 | 4分配 | 4K対応

IMAGENICS

UHD-14

1日間 ¥ 5,000 料率 A

10-860-48



HDMIスプリッター

・4K/60P対応。
・入力回路にケーブル補償機能を内蔵。
・付属の電源ケーブルはロック機構付。

使用電源	: AC90-250V
消費電力	: 最大30W
帯域	: 最大3.4GHz
外形寸法	: W210×H44×D230mm
質量	: 1.9kg

1入力 | 4分配 | 4K対応 | HDCP対応

IMAGENICS

CRO-HD13

1日間 ¥ 4,000 料率 A

30-090-53



HDMIスプリッター

・HDMI(DVI)に準拠したデジタル信号に対応。
・入力部にケーブル補償回路を装備。
・EDID信号を送受する「プラグアンドプレイエミュレータ」機能搭載。

使用電源	: DC5V 0.6A
消費電力	: 最大3W
外形寸法	: W100×H25×D150mm(突起物を含まず)
質量	: 550g

1入力 | 3分配

IMAGENICS

CRO-SDU18

1日間 ¥ 8,000 料率 A

40-280-01



12G/3G/HD/SD-SDI分配器

・SDI信号のリクロック機能。
・12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償。

使用電源	: DC5V 0.9A
消費電力	: 4.5W
外形寸法	: W100×H25×D150mm
質量	: 約550g

1入力 | 8分配

IMAGENICS

ISD-U104

1日間 ¥ 6,000 料率 A

50-021-06



12G/3G/HD/SD-SDI分配器

・SDI信号のリクロック機能。
・12-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 6W
外形寸法	: W210×H44×D230mm
質量	: 約1.7kg

1入力 | 4分配

IMAGENICS

ISD-108A

1日間 ¥ 6,000 料率 A

40-080-41



HD-SDI8分配器

・3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5C-FB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償。
・HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C-FB同軸ケーブル相当にて100mまで自動補償。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 6W
外形寸法	: W210×H44×D230mm
質量	: 約1.8kg

1入力 | 8分配

IMAGENICS

CRO-DVD8

1日間 ¥ 6,000 料率 A

12-060-88



HD-SDI8分配器

・3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5C-FB同軸ケーブル相当にて100mまで自動補償。
・HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C-FB同軸ケーブル相当にて150mまで自動補償。

使用電源	: DC5V
消費電力	: 最大3W
外形寸法	: W100×H25×D150mm
質量	: 550g

1入力 | 8分配

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0



AVS-4K104



VPS-SS2



DVH-14

種類	品番	金額	メーカー	分配数	特記事項	料率	商品番号
HDMI分配器	**UHD-19**	¥12,000	IMAGENICS	9分配	4K60p対応	A	30-650-68
	HUS-0108	¥5,000	ADTECHNO	8分配	4K60p対応	A	20-220-42
	AVS-4K108	¥5,000	AIM	8分配	4K60p対応	A	50-020-27
	AVS-18G104	¥5,000	AIM	4分配	4K60p対応	A	30-200-04
	VAC-4000UHD	¥5,000	IDK	4分配	4K60p対応	A	10-070-49
	UHD-14	¥5,000	IMAGENICS	4分配	4K60p対応	A	10-860-48
	CRO-HD13	¥4,000	IMAGENICS	3分配		A	30-090-53
SDI分配器	**CRO-SDU18**	¥8,000	IMAGENICS	8分配	12G/3G/HD/SD-SDI対応	A	40-280-01
	ISD-U104	¥6,000	IMAGENICS	4分配	12G/3G/HD/SD-SDI対応	A	50-021-06
	CRO-DVD8	¥6,000	IMAGENICS	8分配	3G/HD/SD-SDI対応	A	12-060-88
	ISD-108A	¥6,000	IMAGENICS	8分配	3G/HD/SD-SDI対応	A	40-080-41
	ISD-104A	¥4,000	IMAGENICS	4分配	3G/HD/SD-SDI対応	A	20-060-80
	VPS-SS2	¥2,500	VideoPro	4分配	3G/HD/SD-SDI対応	A	72-030-05
	SE310 SDI	¥5,000	Devicewell	10分配	3G/HD/SD-SDI対応	A	61-551-05
DVI分配器	**DIF-12A**	¥6,000	IMAGENICS	2分配		A	60-020-49
	DVH-14	¥7,000	IMAGENICS	4分配		A	80-040-33

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

Siklu

MultiHaul

1日間 ¥ 100,000 料率 A

30-150-03



ミリ波無線機

・免許不要の60GHz帯。
・最大1.8Gbpsの高速通信、最長300mまで接続可能。
・最大8台までマルチポイント接続可能。
※詳細は別途お問い合わせ下さい。

電源供給	: [PoE-Out無]10W(IEEE802.3af) [PoE-Out有]50W(IEEE802.3at+)
周波数	: 57-64GHz
通信距離	: 最大300m
ターミナルユニット	: 最大1対8
防水防塵	: IP65
外形寸法	: W190×H130×D90mm
重量	: 1.4kg

CANARE

3UHB-8CWG8

1日間 ¥ 60,000 料率 A

70-170-13



光伝送装置

・8ch仕様。

双方向対応 | 8ch

ADTECHNO

UHD_QOTR

1日間 ¥ 10,000 料率 A

90-410-44



光伝送器

・シングルモード2芯光ファイバーで最大10kmの長距離伝送。
・送信機から受信機へ3G-SDI4系統伝送で4KUHDにも対応。
・受信機から送信機へ3G-SDI2系統伝送。
・抜け防止DCコネクタ採用。

使用電源	: DC7-17V
消費電力	: 最大6.5W(送信機)/最大7W(受信機)
外形寸法	: W79×H37×D59.5mm(突起物を含まず)
質量	: 230g

LCコネクタ2入出力 | シングルモード(2CH LCコネクタタイプ) | 4K対応

CANARE

OCC100N-ARIB

1日間 ¥ 8,000 料率 D

OCC50N-ARIB

1日間 ¥ 5,000 料率 D

OCC20N-ARIB

1日間 ¥ 3,000 料率 D

OCC100N-ARIB 80-450-26
OCC50N-ARIB 10-400-42
OCC20N-ARIB 30-310-08



光ケーブル

IMAGENICS

OS-1T/R

1日間 ¥ 10,000 料率 A

80-040-46



HD/SD-SDI光伝送器

・3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI信号に対応。
・シングルモードまたはマルチモードファイバーケーブルのどちらも使用可能。

使用電源	: DC5V 0.5A
外形寸法	: W265×H110×D200mm (専用ケース収納時・突起物を含まず)
質量	: 約4kg(専用ケース収納時)

3G/HD-SDI光伝送

IMAGENICS

CRO-H26T/R

1日間 ¥ 10,000 料率 A

80-030-43



HDMI同軸伝送器

・HDMI(DVI)信号を同軸ケーブル1本で伝送。
・IMG.Link対応製品。
・HDCP対応。

使用電源	: DC5V 0.6A
消費電力	: 3W
入力形式信号	: HDMI
出力形式信号	: BNC
外形寸法	: W100×H25×D150mm (突起物を含まず)
質量	: 約550g

HDMI伝送

IMAGENICS

DCE-H1TX/RX

1日間 ¥ 10,000 料率 A

71-010-68



HDMI同軸伝送器

・HDMI(DVI)信号を同軸ケーブル1本で伝送。
・IMG.Link対応製品。
・HDCP対応。
・L-7CFB:150m、L-5CFB:110m延長。

使用電源	: DC5V 0.4A
消費電力	: 最大2W
入力形式信号	: HDMI
出力形式信号	: BNC
外形寸法	: W60×H24×D100mm (突起物を含まず)
質量	: 約250g

HDMI伝送

IMAGENICS

CRO-HE25TX/RX

1日間 ¥ 10,000 料率 A

30-510-59



HDMIツイストペア伝送器

・4K30p(4:4:4)、および4K60p(4:2:0)対応。
・HDBaseT対応。
・EDIDエミュレート機能により内蔵の15種類の解像度を選択可能。

使用電源	: 送信機DC5V 0.8A、 受信機DC5V 1.2A
消費電力	: 送信機4W、受信機6W
外形寸法	: W100×H25×D150mm (突起物を含まず)
質量	: 約510g

HDMI伝送

IMAGENICS

DCE-U1TX/RX

1日間 ¥ 12,000 料率 A

82-021-67



HDMI同軸伝送器

・4K60p(4:4:4)、HDCP2.2対応。
・IMG.LINK Rev2規格に対応し、HDMI2.0/HDCP2.2の4K@60の444カラー映像伝送に対応。
・HDMI 2.0規格の映像音声信号を同軸ケーブル1本で長尺伝送が可能。
・同軸ケーブル1本で、4K HDMI信号を最長210mの伝送。

使用電源	: DC5V 1.0A 5W
対応解像度	: 4K60p 4:4:424bit、 4K60p 4:2:224bit、 4K30p 4:4:424bit等
外形寸法	: W60×H24×D100mm (突起物を含まず)
質量	: 約280g

datavideo

VP-633/VP-634

1日間 ¥ 5,000 料率 A

90-440-08



SDIリピーター

・SDIエンベデッドオーディオ対応。
・SD-SDI:3CFB100m、5CFB200m。
・HD-SDI:3CFB100m、5CFB200m。

使用電源	: DC12-24V(VP-633)
消費電力	: 6W
入力フォーマット	: 720p50/60、1080i50/60、 1080p24/25/30
外形寸法	: W37.6×H31.98×D107.4mm
質量	: 約92g/約90g

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0



HD-06TX/RX



CRO-DCETX/RX


UTX/URX-500A

種類	品番	金額	メーカー	特記事項	料率	商品番号
ミリ波無線機	**MultiHaul**	¥100,000	Siklu		A	30-150-03
光伝送器	**3UHB-8CWG8**	¥60,000	CANARE	双方向対応、8ch仕様	A	70-170-13
	UHD_QOTR	¥10,000	ADTECHNO	双方向対応（3G-SDI×4送信・3G-SDI×2受信）	A	90-410-44
	OS-1T/R	¥10,000	IMAGENICS	3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI信号に対応	A	80-040-46
光ケーブル	**OCC100N-ARIB**	¥8,000	CANARE		D	80-450-26
	OCC50N-ARIB	¥5,000	CANARE		D	10-400-42
	OCC20N-ARIB	¥3,000	CANARE		D	30-310-08
HDMI同軸伝送器	**DCE-U1TX/RX**	¥12,000	IMAGENICS	4K60p、HDCP2.2対応	A	82-021-67
	CRO-H26T/R	¥10,000	IMAGENICS	HDMI（DVI）信号を同軸ケーブル1本で伝送	A	80-030-43
	DCE-H1TX/RX	¥10,000	IMAGENICS	HDMI（DVI）信号を同軸ケーブル1本で伝送	A	71-010-68
HDMIツイストペア伝送器	**CRO-HE25TX/RX**	¥10,000	IMAGENICS	4K60p（4:2:0）、HDBaseT対応	A	30-510-59
	HD-06TX/RX	¥10,000	ADTECHNO	4K30p最大30m、フルHD最大60m伝送	A	10-010-28
DVIツイストペア伝送器	**CRO-DCE4TX/RX**	¥10,000	IMAGENICS	1920×1200のDVI信号、1080pのHDMI信号を100m延長	A	30-090-25
RGBツイストペア伝送器	**UTX-500A/ URX-500A**	¥12,000	IMAGENICS	パソコン映像（XGA@60）の信号を、約300m延長することが可能	A	70-450-39


DM-C3


USB-EX50

種類	品番	金額	メーカー	特記事項	料率	商品番号
デジタル自主放送システム	**PV-300HE**	¥20,000	ELMO	HD/SDエンコーダ、OFDM変調器、RF伝送	A	20-330-00
SDIリピーター	**VP-633/VP-634**	¥5,000	datavideo	3CFB100m、5CFB200m	A	90-440-08
	VPS-SR2	¥5,000	VideoPro	SD、HD、3G-SDI解像度に対応	A	50-080-41
プラグアンドプレイ エミュレーター	**DM-C1A**	¥2,000	IMAGENICS	入出力：ミニDsub15ピン	A	91-090-40
	DM-C2	¥2,000	IMAGENICS	入出力：DVI。デジタル信号とアナログRGB信号に対応	A	50-780-47
	DM-C3	¥2,000	IMAGENICS	入出力：HDMI	A	40-08-062
	DM-C4K	¥2,500	IMAGENICS	入出力：HDMI、4K解像度のHDMI信号に対応	A	82-170-69
USB延長器	**USB-EX50**	¥2,000	HyperTools	LANケーブル延長タイプ、最長45m	A	50-980-07

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

AV Stumpfl

PIXERA two Quad Gen.2

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 280,000	¥ 364,000	¥ 420,000	¥ 56,000	A


90-150-12

4Kメディアサーバー

・4K映像最大4出力に対応。
・直感的に複数のコンテンツを組み合わせ可能。
・3Dモデルも扱えるため迅速なマッピング調整が可能。

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz
消費電力	：800W
入出力	：DisplayPort×4、MiniDisplayPort×8
外形寸法	：W445×H88.9×D468mm(本体のみ)
質量	：13.1kg



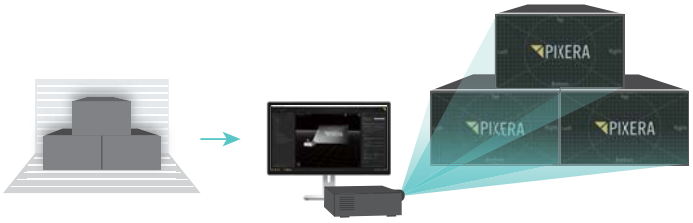

Christie

PandorasBox Server V6/R4

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 450,000	¥ 585,000	¥ 675,000	¥ 90,000	A


60-280-08

パンドラスボックスメディアサーバー

・2台チェーンでHD画質が最大16台の同期が可能。
・4K入出力が可能。
・レンダリング・エンジン搭載。

使用電源	：AC100-240V
消費電力	：1200W
入力	：3G/HD-SDI×4
出力	：DisplayPort1.2×8
システムメモリ	：32GB
USBポート	：USB3.0、2.0
レイヤー数	：無制限
外形寸法	：W482×H177×D686mm(取手を含む)
質量	：30kg



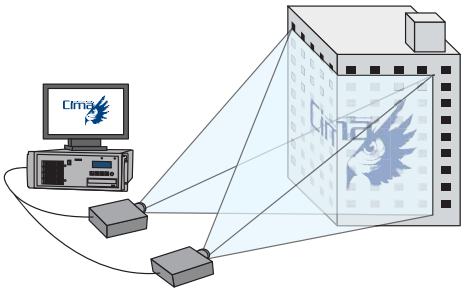

Dataton

WATCHOUT V6

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 100,000	¥ 130,000	¥ 150,000	¥ 20,000	A

70-210-05

フルデジタルマルチスクリーンシステム

・大型映像に最適なシームレスプロジェクションシステム。
・デジタルイメージ、グラフィックスと融合。
・ブレンディング機能でシームレス映像を投影可能。





Panasonic

ET-FMP50J

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 70,000	¥ 91,000	¥ 105,000	¥ 14,000	A

60-220-02

メディアプロセッサー

・柔軟設計&LANケーブル1本で機器接続可能。
・4K映像の入出力対応。
・ブレンディング・黒レベル補正をはじめとする調整を対応カメラとの連携で自動化。

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：64W
最大出力解像度	：3840×2160/60p×1または1920×1080/60p×4
外形寸法	：W210×H44×D295mm(脚含まず)
質量	：約2kg(ACアダプター含まず)



レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

Grass Valley

T3 Elite

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 120,000	¥ 156,000	¥ 180,000	¥ 24,000	A

80-230-24



インテリジェント・ダイナミック・デジタル・レコーダー

・4K(DCI/UHD)・HD・SDに対応。
・4K最大2チャンネル・HD最大3チャンネルの収録・再生が可能で、4K Fill/Key出力にも対応。
・複数の機能を1台の機器に統合することで、制作ワークフローを大幅に合理化。

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz
消費電力	：300W
ストレージ	：システム240GB(2.5"SATA3SSD)、データ1.92TB(M.2NVMeSSD)
録画可能時間(目安)	：4KUHD(3840×2160)59.94p@GrassValley HQX(1.2Gb/s)約3.5時間
録画可能時間(目安)	：HD(1920×1080)59.94p@GrassValley HQX(300Mb/s)約14時間
外形寸法	：W430×H140×D450mm
質量	：14.3kg

Grass Valley

T2 4K Elite Plus

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 90,000	¥ 117,000	¥ 135,000	¥ 18,000	A

30-180-12



デジタルレコーダー/プレーヤー

・Quad 3G-SDIによる2SI/SQDの入出力に対応。
・HDの1チャンネル収録と2チャンネル再生が独立して同時に動作可能。
・HD 3チャンネル(P1/P2/P3)の再生に対応。
・HDの収録中の映像を追っかけ再生。
・スケジュール収録。

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz
消費電力	：200W
ストレージ	：システム64GB(M.2SSD)、データ2TBSSD(1TB×2)
光学ドライブ	：DVD-ROMドライブ
録画可能時間(目安)	：4KUHD(3840×2160)59.94p@GrassValley HQX(1.2Gb/s)約3.5時間
録画可能時間(目安)	：HD(1920×1080)59.94p@GrassValley HQX(300Mb/s)約14時間
外形寸法	：W430×H132×D550mm
質量	：16.5kg

Grass Valley

iDDR2-SSD-JP

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 65,000	¥ 84,500	¥ 97,500	¥ 13,000	A

20-060-13



インテリジェント・デジタルディスクレコーダーT2SSD

・GrassValleyHQCodecを採用し、HDCAMやDVCPROHDと同等以上の高画質。
・HD映像1チャンネル入力と2チャンネル出力を同時に行うことが可能。
・時差出力やHL映像の作成・再生、2チャンネルの同時出力による3D映像送出も行える。
・SSD採用で落下・振動試験や1,000回におよぶ温度サイクル試験などによる高い信頼性。
・HD/約4.5H、SD/約12.5H録画。

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz
消費電流	：2.5-1.1A
光学ドライブ	：DVD-ROMドライブ
録画可能時間(目安)	：HD@150Mbps約4.5時間
録画可能時間(目安)	：SD@150Mbps約12.5時間
外形寸法	：W430×H132×D550mm
質量	：15kg

Theatrixx

xPressCue

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 60,000	¥ 78,000	¥ 90,000	¥ 12,000	A

20-250-21



4Kメディアプレーヤー

・シームレスな4K再生が可能。
・独自の「インスタントコピー」ボタンにより、土壇場でのパニックを解決。
・セットアップや操作にコンピューターがいらない。

使用電源	：AC100-240V 50-60Hz
消費電力	：80W
ストレージ容量	：1TB
外形寸法	：W482.6×H43.43×D178mm
質量	：3.75kg

FOR-A

IEP-500R

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 70,000	¥ 91,000	¥ 105,000	¥ 14,000	A

50-200-29



イベントプレーヤー

・映像・静止画・音声ファイルを再生するPCベースのプレイヤー。
・クリップ再生範囲など設定が可能。
・プレビューと本線送出が同時に可能。

使用電源	：AC100V±10% 50/60Hz 115W
ストレージ容量	：1TB
映像フォーマット	：1080/59.94p、59.94i、50p、50i、29.97p、25p、24p、23.98p
外形寸法	：W478×H133×D381.2mm(突起部を含まず)
質量	：約10kg

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

AJA

Ki Pro GO

1日間 ¥ 25,000 / 料率 A

40-620-05



マルチチャンネル H.264レコーダー

・リダンダント収録。
・マルチチャンネル H.264 収録。
・HDMI/SDIマルチチャンネルマトリックス(4分割)モニタリング。
・USB 収録メディアスロット×5、
一般的な USB 3.0 メディアに対応。

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター)、DC12-18V 4ピンXLR(シャーシ)
消費電流	：デュアルリダンダント最大電流7.5A
消費電力	：通常40-55W、最大90W
映像入力	：HDMI、SDI
映像出力	：HDMI、SDI
外形寸法	：W219.46×H84.08×D268.6mm
質量	：2.3kg

Blackmagic Design

HyperDeck Studio 4K Pro

1日間 ¥ 20,000 / 料率 A

30-090-21



SSDプレーヤーレコーダー

・12G-SDI放送デッキ。12G-SDIループ出力に対応。
・2つのSDI出力を搭載。
・ProRes 4444ファイルをUltra HDで
フィル&キーとして再生可能。

使用電源	：AC100-240 50/60Hz×2
消費電力	：100W
外形寸法	：W482×H44.2×D236.4mm
質量	：2.53kg

Blackmagic Design

HyperDeck Studio 12G

1日間 ¥ 14,000 / 料率 A

80-410-35



SSDプレーヤーレコーダー

・12G-SDIインターフェースとHDMI 2.0搭載のSSDレコーダー。
・アナログビデオ/オーディオ未対応。

使用電源	：AC100V 50/60Hz
映像入力	：HDMI、SDI
映像出力	：HDMI、SDI
データ用ドライブ	：480GB SSD×2
外形寸法	：W482×H44×D170mm
質量	：1.6kg

オーディオエンベデッド対応 / オーディオディエンベデッド対応 / SSD対応 / 12G-SDI

Blackmagic Design

HyperDeck Studio HD Plus

1日間 ¥ 8,000 / 料率 A

40-751-14



SDカードプレーヤーレコーダー

・6G-SDIに対応。
・30fpsのUltra HDまでのProRes収録・再生が可能。
・2つのSDカードレコーダーでノンストップ収録可能。

使用電源	：AC100-240 50/60Hz、DC12V 4ピンXLR
映像入力	：HDMI、SDI
映像出力	：HDMI、SDI
データ用ドライブ	：SD×2(SD/HD/Ultra HD収録)
外形寸法	：W210×H44.2×D177mm
質量	：1.15kg

Blackmagic Design

HyperDeck Studio mini

1日間 ¥ 6,000 / 料率 A

71-161-01



SDカードプレーヤーレコーダー

・マルチフォーマット・マスタリング。
・2つのSDカードレコーダーでノンストップ収録可能。

使用電源	：AC100V 50/60Hz
映像入力	：HDMI、SDI
映像出力	：HDMI、SDI
データ用ドライブ	：SD×2(SD/HD/Ultra HD収録)
外形寸法	：W140×H44mm×D170mm
質量	：581g

BrightSign

XT1144

1日間 ¥ 15,000 / 料率 A

71-921-28



4Kメディアプレーヤー

・最大出力解像度4096×2160 60p。
・インタラクティブ機能。

使用電源	：12V/3.0A
外形寸法	：W179.9×H21.9×D204.2mm
質量	：569g

4K対応 / MicroSDカード対応 / HDMI入出力対応

BrightSign

HD1025

1日間 ¥ 10,000 / 料率 A

42-512-50



メディアプレーヤー

・最大出力解像度4096×2160 60p。
・インタラクティブ機能。

使用電源	：12V/3A
外形寸法	：W205×H19.2×D186.5mm
質量	：630g

4K対応 / MicroSDカード対応

BrightSign

HD1024

1日間 ¥ 10,000 / 料率 A

41-312-08



メディアプレーヤー

・最大出力解像度4096×2160 60p。
・インタラクティブ機能。

使用電源	：12V/1.5A
外形寸法	：W159.9×H22×D144.2mm
質量	：340g

4K対応 / MicroSDカード対応 / HDMI入出力対応

BrightSign

HD222

1日間 ¥ 9,000 / 料率 A

50-960-65



メディアプレーヤー

・最大出力解像度3840×2160 30p。
・インタラクティブ機能。

使用電源	：5V/3A
外形寸法	：W164×H32×D125mm
質量	：471g

SDHC/SDXCカード対応 / VGA/HDMI出力対応 / アナログ・ステレオ音声出力

BrightSign

LS425

1日間 ¥ 6,000 / 料率 A

51-001-09



メディアプレーヤー

・最大出力解像度1920×1200 60p。

使用電源	：12V/1.5A
外形寸法	：W126.6×H19.4×D141.8mm
質量	：200g

MicroSDカード対応

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

Panasonic

DMP-UB900-K

1日間 ¥ 20,000 料率 A

50-010-14

ブルーレイディスクプレーヤー



・4KやHDRの映像が楽しめるUltraHDブルーレイ再生に対応。
・独自の4K対応エンジン「4Kリアルクロマプロセッサplus」を搭載。
・高音質設計とハイレゾオーディオ対応。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 22W
外形寸法	: W435×H68×D199mm (突起部含まず)
質量	: 2.4kg

4K対応 / BD/DVD再生 / クイックスタート

Pioneer

BDP-V6000

1日間 ¥ 10,000 料率 A

30-320-30

業務用ブルーレイディスクプレーヤー



・「POWERONSTART」機能や「PLAYLIST」機能を搭載。
・コントロールが可能なRS-232C端子を搭載。
・アナログコンポジット&コンポーネント対応。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 26W
外形寸法	: W420×H75×D287mm
質量	: 3.5kg

BD/DVD再生 / HDMI / コンポーネント出力対応 / RS-232C端子搭載

Pioneer

BDP-3140-K

1日間 ¥ 3,000 料率 A

10-051-55

業務用ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤー



・多様なフォーマットに対応。
・パワーオンスタート可能。
・HDD記録・再生。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 13W
外形寸法	: W360×H39×D208mm
質量	: 1.2kg

BD/DVD再生 / コンポーネント出力対応 / RS-232C端子搭載

Panasonic

DMR-MC500

1日間 ¥ 20,000 料率 A

10-060-32

業務用ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤー



・HD-SDI/HDMI入出力を搭載。
・BDダイレクト記録・HDD/BD同時記録機能。
・大容量HDD記録：1TBのHDDを内蔵。
・RS-232Cによる外部制御対応など業務用仕様。
・MP4ファイル出力。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 22W
外形寸法	: W430×H59×D217mm
質量	: 2.6kg

BD/HDDダイレクト記録 / HD-SDI入出力装備 / HDD 1TB / RS-232C端子搭載 / MP4ファイル出力

Panasonic

DMR-T4000R

1日間 ¥ 20,000 料率 A

70-640-36

業務用ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤー



・HD-SDI/HDMI入出力を搭載。
・BDダイレクト記録・HDD/BD同時記録機能。
・大容量HDD記録：1TBのHDDを内蔵。
・RS-232Cによる外部制御対応など業務用仕様。
・MP4ファイル出力。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 22W
外形寸法	: W430×H59×D217mm
質量	: 2.6kg

BD/HDDダイレクト記録 / HD-SDI入出力装備 / HDD 1TB / RS-232C端子搭載 / MP4ファイル出力

Panasonic

DMR-T2000R-K

1日間 ¥ 10,000 料率 A

30-860-06

業務用ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤー



・3D対応。臨場感あふれる映像を再生。
・RS-232C端子搭載で遠隔操作可能。
・タイマー機能で簡単再生。
・多彩なメディアに対応。
・HDD 500GB搭載。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 動作時約29W
外形寸法	: W430×H59×D239mm
質量	: 3.2kg

3D再生対応 / BD/DVD記録・再生 / HDD 500GB / RS-232C端子搭載

Panasonic

DMR-BRT300-K

1日間 ¥ 9,000 料率 A

00-021-15

ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤー



・迫力の3D映像を楽しむことが可能。
・ブルーレイディスクの新フォーマット「BDXLTM」に対応。
・アニメ素材に最適な画質を追求。
・HDD 500GB。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 21W
外形寸法	: W430×H49×D199mm
質量	: 2.7kg

3D再生対応 / BD/DVD記録・再生 / HDD 500GB

Panasonic

AJ-HD1200A

1日間 ¥ 30,000 料率 D

90-150-08

DVCPROHDEXレコーダー/プレーヤー



・DVCPROHD-LP方式により最大60分の記録。
・1080i/720p、NTSC/PALスイッチャブル。
・フレームレート変換機能搭載。
・従来のDVCPRO、民生DV(SP)DVCAMにも再生可能。
・HD-SDI、SD-SDI、IEEE1394。
デジタルビデオ入出力ボード装備。

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 97W
外形寸法	: W214×H132×D428mm(本体のみ)
質量	: 7.9kg

DVCPRO HD記録(LP)・再生 / DVCPRO 50/25記録・再生 / DV/DVCAM再生 / SD/HD-SDI出力対応

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

SONY

PXW-Z190

1日間 ¥ 20,000 料率 D

80-260-21



XDCAMメモリーカムレコーダー

・4K60p収録対応のCMOSイメージセンサーExmor Rを3板式で搭載。
・ズーム応答性が向上した光学25倍レンズ。
・SDカードダブルスロットでのバックアップ記録。

使用電源	：DC14.4V(バッテリー使用時)、DC12V(ACアダプター使用時)
消費電力	：約24W(REC【ON】、LCD【OFF】、EVF【ON】外部機器接続無し)
外形寸法	：W190×H202×D419.7mm
質量	：2.3kg(アイカップ、突起部を除く)

※三脚等々周辺機器は別途となります。

4K対応 | SDHC/SDXCカード | MPEG HD422

Panasonic

AG-CX350

1日間 ¥ 20,000 料率 D

50-620-25



メモリーカード・カメラレコーダー

・4K/HDR/10bit収録に応える1.0型ハイエンド・ハンドヘルド。
・IP(NDI｜HX)接続、RTMPストリーミングに対応。
・ファームウェア3.0にて、V-Log、AVC-Intra200/100/50をサポート。

使用電源	：DC7.28V(バッテリー使用時)、DC12V(ACアダプター使用時)
消費電力	：17W(液晶モニター使用時)、11.5W(1080i/422ALL-I 100M記録で液晶モニターを使用、外部機器接続なし)
外形寸法	：W180×H173×D311mm
質量	：2.3kg(アイカップ、突起部を除く)

※三脚等々周辺機器は別途となります。

4K対応 | SDHC/SDXCカード

Panasonic

AG-DVX200

1日間 ¥ 25,000 料率 D

50-260-18



メモリーカード・カメラレコーダー

・4K/FHDマルチコーデック記録とダブルスロットの信頼性。
・光学13倍内臓レンズと俊敏なフルオート機能がもたらす機動力。
・4/3型センサーと4Kエンジンが紡ぎ出す、豊かな映像表現。
・MPEG-4/MOV/AVCHD記録。
・SDカード収録。

使用電源	：DC7.2V(バッテリー使用時)、DC12V(ACアダプター使用時)
消費電力	：21.7W
外形寸法	：W181×H216×D374mm
質量	：2.7kg(本体)

※三脚等々周辺機器は別途となります。

4K対応 | MPEG-4 MOV AVCHD記録

Panasonic

HC-VX992MS-T

1日間 ¥ 13,000 料率 A

20-260-41



デジタル4Kビデオカメラ

・軽量・コンパクトで気軽に高画質な4K撮影対応。
・64GB内蔵メモリー。

使用電源	：DC3.6V(バッテリー使用時)、DC5V(ACアダプター使用時)
消費電力	：4.0W(録画時)
外形寸法	：W65×H73×D151mm
質量	：355g

iAズーム 4K 25倍 フルHD 40倍 | 64G 内蔵メモリー

Panasonic

HC-V480

1日間 ¥ 10,000 料率 A

90-250-06



デジタルハイビジョンビデオカメラ

・高倍率なズーム機能搭載。
・広角なレンズ搭載(光学50倍レンズ)。
・32GB内蔵メモリー。

使用電源	：DC3.6V(バッテリー使用時)、DC5V(ACアダプター使用時)
消費電力	：約2.6W
外形寸法	：W53×H59×D121mm
質量	：213g

光学50倍 レンズ | 32GB 内蔵メモリー

ELMO

P30HD

1日間 ¥ 13,000 料率 A

10-280-02



フルハイビジョン書画カメラ

・340万画素CMOSイメージセンサー。
・フルハイビジョン出力(1080p)&HDMI端子。
・USBメモリー/SDカードに動画・静止画保存。

使用電源	：DC12V(ACアダプターAC100-240V)
消費電力	：23.5W
外形寸法	：W376×H549×D482mm (セットアップ時)
質量	：4.7kg

340万画素(CMOS) | ×16光学ズーム | ×8デジタルズーム | 1080P対応 | 720P対応

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

Panasonic

AG-UMR20

1日間 ¥ 20,000 | 料率 A

80-220-28

メモリーカード・ポータブルレコーダー



・小型・軽量・フリースタイル。
・IPコントロール・IPストリーミング対応。
・SDXCメモリーカード対応ダブルスロット搭載。
・MP4/AVCHD記録方式。

使用電源	：DC12V（ACアダプター使用時）、DC7.28V（バッテリー使用時）
消費電流	：0.7A（ACアダプター使用時）1.1A（バッテリー使用時）
外形寸法	：W100×H53.5×D140mm
質量	：約590g

4K対応 | SDHC/SDXCメモリーカード記録 | MP4/AVCHD記録方式 | 2スロット

Panasonic

AG-UCK20GJ

1日間 ¥ 15,000 | 料率 A

90-160-01

コンパクト・カメラヘッド



・4K収録対応・高画質の新設計カメラヘッド。
・5m/20mケーブル付属。

使用電源	：DC9V（専用レコーダーAG-UMR20より供給）
消費電流	：0.6A
画素数	：約1276万画素
形寸法	：W64×H72×D131mm
質量	：約325g

4K対応 | 約1276万画素 | 5m/20mケーブル付属

Panasonic

AW-UE100K

1日間 ¥ 45,000 | 料率 D

80-450-07

4Kインテグレーテッドカメラシステム



・NDI® High Bandwidth、NDI®HX2、SRTをはじめとした様々なIP伝送プロトコルに対応。
・4K 60/50p対応、12G-SDI端子搭載。
・光学24倍ズーム/水平74.1°の広角撮影。

使用電源	：DC12V(10.8V-13.2V)（ACアダプター付属）、DC42-57V（PoE++電源）
POE++	：IEEE802.3bt 準拠: DC42V-57V（ソフト認証（LLDP通信）対応）
消費電流	：3A（ACアダプター付属）、1A（PoE++電源）
外形寸法	：W169.2×H204.6×D170.6mm
質量	：約2.2kg（飾りカバー、取付金具を含まず）

4K対応 | 約849万画素 | 光学24倍ズーム

CIMA

HC811-12ST

1日間 ¥ 15,000 | 料率 A

POE対応 20-630-33　POE非対応 50-660-25

HDインテグレーテッドカメラ



・WEB会議やビデオ会議で使用できる、フルHD画質対応のリモートコントロールカメラ。
ワイヤレスでのリモコン操作も可能。
・PTZ：P-340°、T-120°、Z-12X

解像度	：1080p60fps
工学ズーム	：12X
インターフェース	：SDI、HDMI、LAN、RS232、RS485、A-In

光学12倍レンズ | フルHD対応

Panasonic

AW-HE2

1日間 ¥ 10,000 | 料率 A

70-110-15

HDインテグレーテッドカメラ



・IP接続によりカメラコントロール、映像のストリーミング対応。
・フルHDプログレッシブ信号を含むHD/SDマルチフォーマット。
・IP映像のモニタリングが可能なフルHD回転台一体型カメラ。
・1/2.33型14メガピクセルMOSと超解像2倍「iAズーム」。
・デジタルズーム約4倍。

使用電源	：AC100-240V 50/60Hz, DC5V 1.6A
外形寸法	：W80×H118×D138mm（スタンド含む）
質量	：約234g

フルリモート対応 | デジタルズーム約4倍 | HD/SD対応 | 天吊/床置対応

Watec

WAT-2200Mk-2

1日間 ¥ 10,000 | 料率 A

60-370-28

小型カメラ



・1/2.8型フルHD裏面照射型CMOSのセンサーの採用により、大幅な感度UPを実現（0.006lxF1.2）。
・監視用途で求められるWDR、3DNR、通信機能などをアップグレード。
・施工時に便利なアナログ映像出力端子を追加。

使用電源	：DC+12V±10%
外形寸法	：W48×H48×D70mm（本体のみ・突起部を除く）
質量	：130g（本体）

3G-SDI

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

LiBEC

DL-5RB

1日間 ¥ 1,000 | 料率 D

30-220-26

ドリー

・最大搭載重量：45kg。



Kendallizer

TR2/SP2

1日間 ¥ 5,000 | 料率 D

30-180-16

スパイダーポッド

・安定したハイアングル撮影をすばやくセッティング。

耐荷重	：136kg（脚立部分）、90kg（三脚台座部分）
寸法	：W約590×H約580×D590mm（脚立部分）、高さ・スプレッダー長さ共に約600mm（三脚台座部分）、W720×H約90×D720mm（収納時）
重量	：約18.6kg

CAM台



Vinten

Vision10 AS

1日間 ¥ 13,000 | 料率 D

90-160-03

三脚

・放送、業務用カメラ等に取付。



Sachtler

VIDEO20

1日間 ¥ 13,000 | 料率 D

00-100-02

三脚

・放送、業務用カメラ等に取付。



Sachtler

VIDEO18 S2(flowtech)

1日間 ¥ 13,000 | 料率 D

VIDEO18 S2(ENG)

1日間 ¥ 13,000 | 料率 D

flowtech 30-220-01
ENG 30-120-02

三脚

・放送、業務用カメラ等に取付。



flowtech　ENG

Libec

RS-250D

1日間 ¥ 2,000 | 料率 A

51-420-69

三脚

・ハンディカムや小型HDVカメラに最適。



SLIK

VT-820

1日間 ¥ 3,000 | 料率 A

30-110-00

三脚

・このクラス唯一のスライドシュー仕様。
・HDVカメラに対応。



SLIK

GX6400

1日間 ¥ 2,000 | 料率 A

80-040-21

三脚

・ハンディカムや小型HDVカメラに最適。



レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

Panasonic

AW-RP150GJ

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 25,000	¥ 50,000	¥ 62,500	¥ 12,500	D

20-440-06



リモートカメラコントローラー

・操作性・視認性に優れた大型タッチパネルGUI。
・ワンハンドオペレーションを実現する新型ジョイスティック。
・プリセットメモリーで簡単カメラコントロール、トレーシングメモリーでカメラ動作を記憶・再生。

使用電源	：DC12V（DC入力範囲DC10.8-13.2V）
POE+	：IEEE802.3at準拠: DC42-57V（カメラ端）
消費電力	：1A（XLRコネクター入力）、0.6A（PoE+電源）
外形寸法	：W342×H178×D245mm（突起物を含まず）
質量	：約3.2kg（飾りカバー、取付金具を含まず）

※詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

IDX

DUO-C150P/UC-PD2

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 6,000	¥ 12,000	¥ 15,000	¥ 3,000	D

80-120-05



リチウムVマウントバッテリー

・USB Type-C PD対応。
・USB PD充電対応。
・最大出力154W（14A 11V時）。

セット内容	：バッテリー（DUO-C150P）×5、 充電器（UC-PD2）×2

Accsoon

WIT07

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 12,000	¥ 24,000	¥ 30,000	¥ 6,000	D

70-020-21



4K対応デュアルワイヤレス伝送システム

・高解像度で表現力の高い4K60pでの伝送に対応。
・独自の革新的なトライバンド伝送技術とハードウェア設計により、驚異的な2.5kmの超長距離伝送を実現。
・入力から出力までの遅延をわずか25msに大幅に削減。

使用電源	：DC7.4-16.8V
消費電力	：送信機:6.5W、受信機:5W
外形寸法	：W130×H95×D32mm
質量	：送信機322g、受信機320g
最大伝送距離	：2.5km以下（障害物のない見通しの良い環境で）

※詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

Accsoon

WIT04-SE

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 10,000	¥ 20,000	¥ 25,000	¥ 5,000	D

80-260-23



デュアルワイヤレス伝送システム

・350メートルの長距離でも画像と音声を安定的に送信を可能。
・送信機と受信機両方にHDMIとSDIの出入力ポート。

使用電源	：DC7.4-16.8V
消費電力	：送信機TX:4.5W、受信機RX:3.5W
外形寸法	：W105×H66×D32mm
質量	：210g
最大伝送距離	：屋内見通し約360m

※詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

DJI

DJI SDR Transmission

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 10,000	¥ 20,000	¥ 25,000	¥ 5,000	D

40-250-09



デュアルワイヤレス伝送システム

・SDRとWi-Fiの両方による映像伝送モードに対応。
・最大20Mbpsの高ビットレートで1080p/60fps。

消費電力	：8.2W
外形寸法	：W86.5×H64×D32mm(アンテナを除く)
質量	：約145g（アンテナを含む）
ポート	：SDI入力ポート、HDMI入力ポート、 3.5mmステレオジャック、 USB-Cファームウェア更新用ポート、USB-C電源

※詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

Panasonic

KX-VC1600

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 100,000	¥ 130,000	¥ 150,000	¥ 20,000	A

50-390-07



テレビ会議システム

・同時接続最大10地点、一方向最大接続16地点可能。
・2台で1セットレンタル価格。
・「つながるネット」による時間・場所を縛られないコミュニケーションが可能。
※有償オプションとなります。

同時接続 最大10拠点 | 一方向接続 最大16拠点

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 45W(最大時)
外形寸法	: W320×H61×D230mm
質量	: 2kg

CEREVO

LiveShellX

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 7,000	¥ 9,100	¥ 10,500	¥ 1,400	A

80-890-07



小型ライブ配信システム

・PC不要、長時間の安定配信を実現。
・最大解像度1080/60p。エンコードは最新のH.265も対応。
・最大3ストリームまでの同時ライブ配信。
・本体SDカードへの録画機能(H.264/H.265)を搭載。
・バッテリー最大6時間。
・有線LAN/無線LAN/3GLTE。

SDXC 対応 | 有線/無線LAN 3G LTE | バッテリー 最大6時間

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 最大約21.6W
外形寸法	: W102×H42×D100mm
質量	: 480g(バッテリー装着時)

TERADEK

CUBE

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 40,000	¥ 52,000	¥ 60,000	¥ 8,000	A

50-130-08



ハイビジョンエンコーダ

・超小型軽量H.264ハイビジョンエンコーダー。
・ライブ映像をインターネット経由で遠隔モニタリング。

使用電源	: DC6-28V
消費電力	: 10W(最大時)
外形寸法	: W63.5×H22.86×D88.9mm
質量	: 約230g

YAMAHA

URX44V

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 10,000	¥ 15,000	¥ 18,000	¥ 3,000	B

70-450-22



オーディオビデオインターフェイス

・配信・映像制作・録音を1台で統合できる
HDMI対応4in/4out USBオーディオインターフェイス。
・高性能なHDMI-USBビデオインターフェースを備え、
音声と映像の同時録画・パススルーが可能。
・microSDカードによる最大16トラックのスタンドアロン録音にも対応。

使用電源	: DC16V 2.4A、 AC100-240V 50/60Hz (電源アダプターPA-300C使用時)
消費電力	: 38.4W
外形寸法	: W245×H78×D182mm
質量	: 2kg

AJA

U-TAP SDI/U-TAP HDMI

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 4,000	¥ 5,200	¥ 6,000	¥ 800	A

U-TAP SDI 30-420-47　U-TAP HDMI 10-120-04



ビデオキャプチャー

・接続インターフェイスUSB3.0/USB2.0UVC/UAC対応。

使用電源	: 5VUSBバスパワー(最大4W)
解像度	: 1920×1080
外形寸法	: W104.14×H25.4×D60.96mm/ W83.82×H25.4×D60.96mm
質量	: 200g

CIMA

UB570 Pro SDI/HDMI

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 4,000	¥ 5,200	¥ 6,000	¥ 800	A

UB570 PRO SDI 53-412-38　UB570 PRO HDMI 81-750-82



ビデオキャプチャー

・接続インターフェイスUSB3.0/USB2.0UVC/UAC対応。

使用電源	: 5VUSBバスパワー
解像度	: SDI:1920×1080、HDMI:1920×1200
外形寸法	: W108×H25×D37mm
質量	: 220g

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

Elgato

STREAM DECK XL

1日間 ¥ 3,000 料率 A

60-260-28



USBコントロールスイッチ

・32個のカスタム可能なLCDキー。
・ライブコンテンツ作成コントローラー。

インターフェイス	USB3.0
外形寸法	W182×H112×D34mm (スタンド含まず)
質量	410g(スタンド含まず)

NEEWER

NL480

1日間 ¥ 3,000 料率 A

61-280-05



LEDビデオライト

・調光可能な2色LEDライト。
・66cm～190cmに調節可能なアルミ合金製のライトスタンド。
・激しい光を和らげるための白いディフューザー付き。

使用電源	ACアダプターまたはSony NP-F550 NP-F970 Li-ionバッテリー (バッテリーは付属しません)
消費電力	28W
色温度	3200-5600K
明るさ	4000Lux/m

BEHRINGER

UMC1820

1日間 ¥ 5,000 料率 B

80-040-19



USBオーディオインターフェイス

・8系統のMIDAS設計のマイクプリアンプを搭載。
・24bit/96kHzのサンプリングレートで内部処理を行なう18入力20出力のMIDI/USBオーディオインターフェース。
・入力段に8系統の高品位MIDAS設計マイクプリアンプを搭載し、全入力にファンタム電源を供給可能。

使用電源	DC12V 1A、電源アダプターAC100V 50/60Hz
同時入出力数	18in/20out
入力	XLRと標準フォーンジャック(3P)の複合型端子×8、MIDI
出力	標準フォーンジャック(3P)×10、MIDI
外形寸法	W483×H46×D130mm
質量	1.8kg

BEHRINGER

UMC204HD

1日間 ¥ 1,000 料率 B

50-420-44



USBオーディオインターフェイス

・2入力4出力、USB2.0に対応したUSBオーディオインターフェイス。
・内部処理は24bit/192kHzの高解像度に対応。

使用電源	USBバスパワー
消費電力	2.5W
入力	2MIC/LINE
出力	USB Type-B/2LINE
外形寸法	W185×H46.45×D130mm
質量	600g

BEHRINGER

UMC202HD

1日間 ¥ 1,000 料率 B

40-460-91



USBオーディオインターフェイス

・2chアナログ入出力。
・最大24bit192kHzまで対応。

使用電源	USBバスパワー
消費電力	2.5W
入力	2MIC/LINE
出力	USB Type-B/2LINE
外形寸法	W170×H46.45×D125mm
質量	500g

FOSTEX

PC100USB

1日間 ¥ 500 料率 B

80-770-04



ボリュームコントローラー

・DACを搭載したUSB入力対応のボリュームコントローラー。
・PM0.4nなど各々にボリュームを持ったパワードモニターの左右の音量を手元で一括コントロールが可能。
・USBバスパワー駆動により別電源は不要。

使用電源	USBバスパワー(5V 0.5A)
出力	5mW+5mW (32Ω負荷、THD: 0.5%以下)
外形寸法	W66×H44×D70mm (足を含まず)
質量	約190g(本体のみ)

EMEET

OfficeCore M220 Lite

1日間 ¥ 3,000 料率 B

50-280-08



ワイヤレススピーカーホン

・長距離・360度全指向性収音と再生を実現する、高品質の通話品質を備えたコンパクトでポータブルな全指向性マイクロホンスピーカー。

定格出力	3W(RMS)
外形寸法	H35mm、直径125mm
質量	300g
充電時間	3-4時間

JABRA

Speak510

1日間 ¥ 3,000 料率 B

30-450-06



マイクスピーカー

・ミッドレンジのポータブルUSBおよびBluetooth®対応スピーカーフォン。
・最大15時間のバッテリー持続時間。
・4人までの会議に最適。
・Bluetooth®接続範囲最大30m。
・最大2台のデバイスに接続。

コード長	900mm
外形寸法	H33mm、直径120mm
質量	195.4g

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

AZA

ShowShift SS-920

1日間 ¥ 11,000 料率 E

60-450-47



ワイヤレスクリッカー

・グリーンレーザーポインター内蔵。
・920MHz帯で500m及ぶ長距離通信が可能。

使用電源	：5V専用ACアダプター又はUSBバスパワー
外形寸法	：W80.1×H165.5×D48mm(本体)
	：W53.1×H85.3×D23.5mm(リモコン)
質量	：347g(本体)、67.5g(リモコン)

KOWA

KWDC-315

1日間 ¥ 5,000 料率 E

20-530-45



ワイヤレスPCコントローラー

・パワーポイントのスライドショー操作を無線制御で行えるワイヤレスPCコントローラー。
・USB出力を4ポート装備しているので4台のPCプレゼンテーションを同時に制御。
・制御距離80m。

使用電源	：DC12V
外形寸法	：W160×H110.5×D48.6mm(本体)
	：W40×H87×D7.4mm(リモコン)
質量	：400g(本体)、24g(リモコン)

D'san

PRO-2000/PSL-20V

1日間 ¥ 8,000 料率 E

10-870-43



計時回線

・本体とシグナルライト×2セット。
・LANとキャノンケーブル対応。
・LAN10mと20mケーブル付き。

外形寸法	：約190.5×76.2×127mm(親機)
	約95.3×63.5×82.6mm(子機)

CIMA

C-LEDST

1日間 ¥ 3,000 料率 E

60-920-52



次座長・次演者表示灯(LED)

・スムーズな運営に欠かせないアイテム。
・LED採用により高輝度、長時間点灯実現。
・最大輝度調光時、約10時間点灯。
・20～30%調光時、約2～3日間点灯。

使用電源	：AC電源(付属ケーブル長2m)
	単3アルカリ電池の場合×5個
	単3充電式電池
	(エネループ・エボルタ等)の場合×6個

※英語表記プレート付属。
※縦・横取り付け可能。

BUFFALO

LSW6-GT-8NS

1日間 ¥ 500 料率 E

52-381-79



スイッチングハブ

・スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ。
・ACアダプター不要の電源内臓タイプ。
・おまかせ節電+おかませ節電NEXT機能。

電源電圧	：100V 50/60Hz
消費電力	：最大3.8W
ポート数	：8ポート
外形寸法	：W173×H29×D86mm
質量	：約370g

SANWA

MA-NANOH9BK

1日間 ¥ 500 料率 E

70-450-02



シーバーワイヤレスマウス

・ノートパソコンに差したままで、
持ち運びや保管ができる極小レシーバー。
・ブルーLEDセンサー方式。
・ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。

使用電源	：アルカリ電池
通信方式	：2.4GHzRF電波方式
受信可能距離	：木製机(非磁性体)/半径約10m
	スチール机(磁性体)/半径約2m
	※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
質量	：55g(マウス)/2g(レシーバー)

Logicool

SPOTLIGHT

1日間 ¥ 3,000 料率 E

70-390-04



プレゼンテーションリモート

・高度なポインターシステムによる精確な強調表示と拡大。
・USBレシーバーまたはBluetooth®を介して瞬時に接続。
・終了時間を静かにプレゼンターに知らせて時間管理。
・1分間の素早い充電で3時間、フル充電で3ヵ月使用可能。

使用電源	：リチウムポリマー電池(85mAh)
持続時間	：約3ヶ月
充電時間	：約1時間
距離	：約20m
対応OS	：Windows7以降、MacOS10以降
質量	：49.2g

Logicool

R800

1日間 ¥ 2,500 料率 E

00-910-00



プロフェッショナルプレゼンター

・緑色レーザー。
・パワーポイントを手元で操作。
・ドライバーインストール不要。

使用電源	：単4×2個(アルカリ電池)
出力	：1mW未満
距離	：約50m以上(夜間)
通信方式	：RF方式2.4GHz
受信可能距離	：半径約30m
質量	：71g

※同周波数受信の場合、誤動作の可能性が有ります。

レーザー緑色

ELECOM

ELP-GL09BK

1日間 ¥ 2,500 料率 E

91-240-06



レーザーポインター

・緑色レーザー。
・転がりにくい楕円形状を採用。
・国の安全基準を満たしたクラス2レーザーを採用。

使用電源	：単4×2個(アルカリ電池)
出力	：1mW未満
距離	：約200m
質量	：26g

レーザー緑色

SANWA

LP-G350

1日間 ¥ 2,500 料率 E

20-030-94



レーザーポインター

・緑色レーザー。
・人の目にやさしい緑色採用。
・会議や研修のプレゼンテーション。
・カラーユニバーサルデザイン。

使用電源	：単4×2個(アルカリ電池)
出力	：1mW未満
距離	：約200m以上
質量	：77g

レーザー緑色

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

KTG

GLP-V4

1日間 ¥ 2,500 | 料率 E

60-670-02



レーザーポインター

・緑色レーザー。
・人の目にやさしい緑色採用。
・会議や研修のプレゼンテーション。
・カラーユニバーサルデザイン。

使用電源	：単4×2個（アルカリ電池）
出力	：1mW未満
距離	：約50m以上
質量	：71g

レーザー 緑色

KOKUYO

ELA-MRU41

1日間 ¥ 2,500 | 料率 E

40-010-23



レーザーポインター

・赤色レーザー。
・電池残量お知らせ機能搭載。
・複数台同時操作可能。

使用電源	：単4×2個(アルカリ電池)
出力	：1mW
距離	：約50m(夜間)
質量	：約66g

レーザー 赤色

Manfrotto

AutoPole032B

1日間 ¥ 500 | 料率 E

81-051-48



オートポール

・安心・安全で使いやすい。
・臨時のグリップを与える各端部に付属ラバーカップ。
・完全な耐久性のためのアルミニウムオートポール。
・強大370cmまで拡張可能。

最大伸長	：370cm
最小伸長	：210cm
質量	：2.1kg

DEFENDER

DEFENDER NANO

1日間 ¥ 1,000 | 料率 A

21-040-06



ケーブルガード

・ケーブル管スペースを6本（17mm）にした新製品。
・耐荷重は2トンを実現。
・乗り越えやすいカーブ形状で安全面にも配慮。

外形寸法	：W1000×H32×D280mm
ダクトサイズ	：W17×H17mm×6本
質量	：4.4kg
材質	：ポリウレタン

※表示価格は1枚の料金になります。

YAMAMOTO

740HD

1日間 ¥ 2,000 | 料率 A

50-600-02



ボルナドファン（大型サーキュレーター）

・風が遠く（最大25m）まで届き循環。
・省コスト（モーター最大55W）。
・風量調節は高・低速の2段階。
・耐湿性を考えた全閉型モーター。
・軽量で設置が簡単（4.5kg）。

使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：55W
質量	：4.5kg

KOKUYO

ELP-G30N

1日間 ¥ 2,500 | 料率 E

60-050-11



レーザーポインター

・緑色レーザー。
・遠くからでも明るく見やすい緑色採用。
・会議や研修のプレゼンテーション。
・ドライバーインストール不要。

使用電源	：単4×2個（アルカリ電池）
出力	：1mW未満
距離	：約200m
質量	：57g

レーザー 緑色

KOKUYO S&T

サシ-51N

1日間 ¥ 1,000 | 料率 E

60-190-42



レーザーポインターforPC

・赤色レーザー。
・パワーポイントを手元で操作。
・ドライバーインストール不要。

使用電源	：単5×2個（アルカリ電池）
出力	：1mW未満
距離	：約50m以上（夜間）
通信方式	：RF方式2.4GHz
受信可能距離	：半径約10m
質量	：65g

※同周波数受信の場合、誤動作の可能性が有ります。

レーザー 赤色

Duplex

ROOL-A-RAMP

1日間 ¥ 15,000 | 料率 A

60-160-02



多目的携帯スロープ

・全長2.74mの携帯スロープ。
・改装工事なしでスロープを設置することが可能。
・耐荷重（2本）910kg。

外形寸法	：長さ2.74m× スロープ内径280mm×厚み85mm
耐荷重	：1本455kg（2本910kg）
質量	：13.5kg×2本

耐荷重(2本) 910kg

DEFENDER

DEFENDER COMPACT

1日間 ¥ 500 | 料率 A

41-342-03



ケーブルガード

・ホテル等屋内でのイベントに最適。
・ケーブルにつまずくのを防止。
・往来の多い屋内で安心して使用。

外形寸法	：W805×H40×D435mm
ダクトサイズ	：最大30×30mm
質量	：3.5kg
材質	：ポリウレタン

※表示価格は1枚の料金になります。

日本音響

RSA-30


1日間 ¥ 3,000 | 料率 A

40-210-24



スライダックトランス

・入力電圧100Vに対して出力電圧を0～130Vまで可変可能。
・ランプの点灯により、出力の種類、送電が確認可能。
・出力の過負荷やショートを保護。
・電圧切換スイッチで選択された電圧を表示。



1 電圧測定切り替えスイッチ
2 C型30A出力コネクター
3 ステップアップ前後の切替回路
4 ステップアップ後の回路
5 3桁LED表示交流ライン電圧モニター
6 30Aブレーカー
7 出力切替スイッチ
8 30Aスライドトランス
9 C型30A入力コネクター
10 接地付平行抜止めコンセント

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1



BOSCH

INTEGRUS

フルデジタル赤外線式同時通訳システム

LBB4402/00 60-150-09
INI-TX32 80-150-01
DCN-IDESK-D 50-440-01
LBB4512/00 40-310-00
LBB4540/32 54-950-09
LBB4416/00 55-550-09
HSCSDCV0824 10-020-09

Features

製品特徴



受信チャンネル数が32ch使用まで可能

受信機の使用台数に制限がなく、大規模な国際会議にも対応できます。

盗聴飛び込み電波の影響がほとんどありません

通訳された発信者の言語を、
デジタル音声として赤外線で場内へ送り出します。

大掛かりな配管工事が不要

放射パネルのみの設定で広範囲で信号を得られます。



クリアな音量でセキュリティの高い会議をサポート

照明や調光からのノイズ、直射日光の影響をシャットアウトし、
これまでにない直接的な操作を可能にします。
通訳者ユニットから送られた音声は、
赤外線によってポケットサイズの受信機に配信されます。

2か国語基本システムセットレンタル料金

(税別価格 単位:円)

品名	品番	台数	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
セントラルコントロールユニット	DCN-CCU	1	110,000	176,000	209,000	33,000	E
オーディオエキスパンダー	LBB4402/00	1					
赤外線送信機 (32ch)	INI-TX32	1					
通訳者ユニット	DCN-IDESK-D	2					
赤外線ラジエター	LBB4512/00	2					
音声ミキサー	MG12	1					
赤外線受信機 (32ch)	LBB4540/32	50					
片耳イヤホン	TEP-032	50					
充電トランク	LBB4560/00	1					

※ 50台セットレンタルとなります。受信機のレンタル期間中の紛失・破損に付きましては、1個あたり¥55,000-のご請求をさせていただきます。

レンタル価格

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
セントラルコントロールユニット	DCN-CCU	30,000	48,000	57,000	9,000	E
オーディオエキスパンダー	LBB4402/00	15,000	24,000	28,500	4,500	
赤外線送信機 (32ch)	INI-TX32	64,000	102,400	121,600	19,200	
通訳者ユニット	DCN-IDESK-D	15,000	24,000	28,500	4,500	
赤外線ラジエター	LBB4512/00	12,000	19,200	22,800	3,600	
赤外線受信機 (50台セット)	LBB4540/32	50,000	80,000	95,000	15,000	
光ネットワーク	LBB4416/00	700	1,120	1,330	210	
仮設ブース	HSCSDCV0824	25,000	40,000	47,500	7,500	

※上記の料金上記価格は機材のみの価格になります(音響関連機器別途)。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費/運送費

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

System
運用方法

システム構図

同時通訳ブース



●通訳者ユニット ●ヘッドホン

会議システム



●DCNディスカッションユニット




●セントラルコントロール
●オーディオエキスパンダー
●赤外線送信機


傍聴者




●片耳イヤホン



●赤外線受信機




●赤外線放射パネル

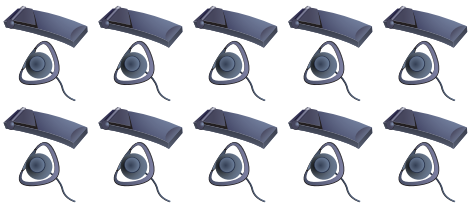


レイアウト例


ブースのスペース(2,550×1,870mm)とオペ卓に、基本幅1,800mmのテーブル分のスペースが必要です。

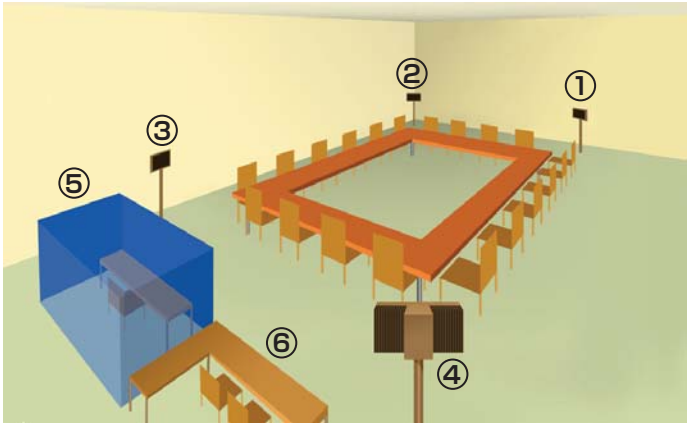


口の字型スタイル　①~④ 赤外線放射パネル　⑤ 通訳者用仮設ブース　⑥ オペ卓



スクールスタイル



コの字型スタイル



Ⅱの字型スタイル



Specification
仕様

セントラルコントロールユニット	会議ユニットの電源供給、音量調節、動作モード設定が行え、1台で最大245台の会議マイクを制御可能。
オーディオエキスパンダー	汎用性のあるアナログオーディオシステムやデジタルオーディオシステムとの接続が可能。
赤外線送信機	ラジエーター出力6系統。最大32ch送信可。
通訳者ユニット	通訳者専用ユニット、通訳者の操作性を十分に考慮した設計。
赤外線ラジエーター（放射パネル）	16W/32W出力の2タイプで、それぞれ約1,000㎡、約2,000㎡の広さをカバー。最大30台までの接続が可能。
充電トランク（収納ケース）	赤外線受信機を56個まで収納ケース。約95分で完了のスピード充電。
赤外線受信機	軽量、コンパクト、高品質のステレオ音声も聴取可能。
ディスカッションユニット	会議の音声をよりクリアに伝えるとともに、多様な会議ニーズに対応、操作・高品質を快適にサポート。

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1



BOSCH

DCNディスカッション

DCN Next Generation（会議システム）

DCN-DISCS 92-030-03
DCN-CCU 70-120-08

Features
製品特徴



マイクロホン性能の向上、ハイクオリティな音質
会議の音声を明瞭かつ最適に再現します。

会議ユニットの接続は1本の配線でOK
安心でフレキシブルな会議運営、移動も容易です。

1台でシステム全体のコントロールが可能
1台のコントロールユニットがあればスムーズな運営ができ、
制御コンピュータの有無に関わらず稼働させる事が可能です。

※別途台数によりスプリッター及びDCNディスカッションユニットを追加する必要があります。






DCN-DISCS-L/D

DCNディスカッションユニット



使用電源	：	DC40V(セントラルコントロールより供給)
周波数特性	：	30Hz-20kHz(-3dB)
ヘッドホンインピーダンス	：	30Ω-1kΩ
ヘッドホン出力	：	15mW×2（32Ω）
外形寸法・質量	：	W190×H61×D116mm/800g

マイク・スピーカーアンプが一体化された会議ユニットの採用により、ハウリングの少ない音声で拡張する事ができます。
さらに、各マイクごとにON/OFFが設定でき発言時マイクのヘッド部分に赤いランプが光るなど会議専用に設計されています。

DCN-CCU

セントラルコントロールユニット



使用電源	：	AC90-132V(電源セレクタ：115V)
消費電力	：	200W
ダイナミックレンジ	：	90dB
周波数特性	：	30Hz-20kHz(-3dB)
外形寸法・質量	：	W190×H61×D116mm/7kg

各ユニットへ電源を供給し、全体の音量音質調整やマイクロホンの動作モードの設定など、システム全体をコントロールします。
専用の光ネットネットワークコネクタを持ち、赤外線送信機など接続可能な制御デバイスを使用し動じ通訳システムへの拡張可能となっています。
光ネットワークをループ状に接続することにより1箇所が断線した場合、もう一方のルートで通行可能なためシステムダウン無く運用できます。

レンタル価格　　（税別価格 単位:円）

品名	品番	1日	2日	3日	以降1日毎	料率
DCNディスカッションユニット	DCN-DISCS-L/D	3,500	5,600	6,650	1,050	E
セントラルコントロールユニット	DCN-CCU	30,000	48,000	57,000	9,000	E

※上記の料金上記価格は機材のみの価格になります(音響関連機器別途)。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。　※その他別途費用項目：機器設置/調整/撤去費

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp

iCOM

IC-D60

1日間	2日間	3日間	以降/日毎	料率
¥ 24,000	¥ 31,200	¥ 36,000	¥ 4,800	A

87-207-28



携帯型デジタル簡易無線機

・6台セットレンタル。
・最大30ch、中規模エリア対応。
・小型化、軽量化を実現。
・IP67の防塵/防水性能。
・省エネ設計。

最大30ch対応 | 中規模エリア対応 | 6台セット

外形寸法　：W56×H97.5×D29.5mm (BP-274装着時/突起物を除く)
質量　：約250g(付属アンテナ、BP-274装着時)

Clear-Com

MS-232/RS-501

1日間 ¥ 28,000　料率 A

30-280-00



クリアカムシステム

・親機×1と子機×5でのセットレンタル。
・子機はヘッドセット、ベルトパックのセット。
・単品レンタルにも対応(機器仕様参照)。

メインステーション(親機)：MS-232…¥3,000/日(税別)
ベルトパック(子機)　：RS-501…¥3,000/日(税別)
スピーカーステーション：KB-211GM…¥2,000/日(税別)

親機×1 子機×5対応 | DT-108付属

Clear-Com

MS-702/RS-701

1日間 ¥ 30,000　料率 A

90-050-27



クリアカムシステム

・親機×1と子機×5でのセットレンタル。
・子機はヘッドセット、ベルトパックのセット。
・単品レンタルにも対応(機器仕様参照)。

メインステーション(親機)：MS-702…¥5,000/日(税別)
ベルトパック(子機)　：RS-701…¥5,000/日(税別)

親機×1 子機×5対応 | CC-100付属

Clear-Com

BS210/BP210

1日間 ¥ 50,000　料率 A

80-060-14



ワイヤレスインカム

・親機×1と子機×6でのセットレンタル。
・子機はヘッドセット、ベルトパックのセット。
・単品レンタルにも対応(機器仕様参照)。

メインステーション(親機)：BS210…¥20,000/日(税別)
ベルトパック(子機)　：BP210…¥5,000/日(税別)

親機×1 子機×6対応

Hollyland

Solidcom C1 Pro-HUB8S

1日間 ¥ 60,000　料率 A

80-170-17



ワイヤレスインカム

・親機×1、子機×8でのセットレンタル。
・デュアルマイク環境ノイズキャンセリング(ENC)技術を搭載。
・150Hz-7kHz広帯域クリアオーディオ品質。
・通話距離約350m。
・長時間バッテリー内蔵。

消費電力　：ハブ:4.5W未満、ヘッドセット:0.3W未満
質量　：ハブ:約1.3kg(アンテナを除く)、ヘッドセット:約170g(バッテリー含む)

親機×1 子機×8対応

Hollyland

Solidcom C1 Pro-6S

1日間 ¥ 18,000　料率 A

40-030-18



ワイヤレスインカム

・親機×1、子機×5でのセットレンタル。
・デュアルマイク環境ノイズキャンセリング(ENC)技術を搭載。
・150Hz-7kHz広帯域クリアオーディオ品質。
・通話距離約350m。
・長時間バッテリー内蔵。

質量　：約170g(バッテリー含む)

親機×1 子機×5対応

Hollyland

Solidcom C1 Pro-4S

1日間 ¥ 15,000　料率 A

80-130-13



ワイヤレスインカム

・親機×1、子機×3でのセットレンタル。
・デュアルマイク環境ノイズキャンセリング(ENC)技術を搭載。
・150Hz-7kHz広帯域クリアオーディオ品質。
・通話距離約350m。
・長時間バッテリー内蔵。

質量　：約170g(バッテリー含む)

親機×1 子機×3対応

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

[入力]・[出力]記号内容 … MO=モノラル ST=ステレオ A=AUX MA=メイン

TASCAM

Sonicview 16

1日間 ¥ 70,000 料率

40-210-06



マルチカラータッチスクリーン搭載デジタルミキサー

・16chマイクプリアンプ/XLR入力搭載
・リダンダント対応の64in/64outのDanteインターフェース。
※IF-ST2110装着済み。

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 65W
外形寸法	: W472×H228.1×D554.4mm
質量	: 13kg

16ch 入力

Roland

M-380

1日間 ¥ 30,000 料率 B

40-000-12



ライブ・ミキシング・コンソール

・REACポートに接続したDAW「CakewalkSONAR」に最大40トラックのレコーディングが可能。
・DigitalSnakeとの完璧な統合により、シンプルかつ高品位なオーディオ伝送を実現。
・多彩なREAC機器を自由に組み合わせたフレキシブルなシステム構築が可能。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 75W
外形寸法	: W482×H221×D581mm
質量	: 14kg
InPut(入力)	: 10REAC2+SPLIT/BACKUP1
OutPut(出力)	: 8OPTICAL1+COAIXAL1

48ch 入力

Roland

M-300

1日間 ¥ 15,000 料率 B

00-150-02



ライブ・ミキシング・コンソール

・11種類のエフェクト・アルゴリズム/アウトプット・パラメトリックEQを標準装備。
・24ビットAD/DAの高品位な音質。
・DigitalSnakeとの完璧な統合により、シンプルかつ高品位なオーディオ伝送を実現。
・多彩なREAC機器を自由に組み合わせたフレキシブルなシステム構築が可能。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 50W
外形寸法	: W470×H195×D483mm
質量	: 9.8kg
InPut(入力)	: 12
OutPut(出力)	: 8OPTICAL1+REAC2

32ch 入力

YAMAHA

DM3

1日間 ¥ 20,000 料率 B

DM3 60-210-27　TIO1608-D2 10-230-28



デジタルミキシングコンソール

・8+1フェーダー。
・アナログ16入力、8出力を搭載し96kHzプロセッシングよる高音質を実現。
・素早くセットアップ可能なQuickPro Presets™を搭載。

使用電源	: 100V-240V 50Hz/60Hz
消費電力	: 43W
外形寸法	: W320×H140×D455mm
質量	: 6.5kg

※TIO1608-D2 ¥16,000

16ch 入力

BEHRINGER

XENYX X2442USB

1日間 ¥ 6,000 料率 B

50-120-02



16チャンネルミキサー

・入力は8モノ、4ステレオの16ch構成に加え、4AUXリターン、2トラック入力を用意。
・出力はメインLRに加え、4ステレオサブバス(8ch)、4AUXセンド、コントロールルーム出力、2トラック出力を搭載。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 50W
外形寸法	: W440×H135×D420mm
質量	: 5.92kg
InPut(入力)	: 8MO+4ST
OutPut(出力)	: 2MA+4ST+4A

16ch 入力

BEHRINGER

XENYX QX1622USB

1日間 ¥ 4,000 料率 B

30-250-05



12チャンネルミキサー

・入力は4モノ、4ステレオの12ch構成に加え、2AUXリターン、2トラック入力を用意。
・出力はメインLRに加え、2サブバス、2AUXセンド、コントロールルーム出力、2トラック出力を搭載。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 50W
外形寸法	: W325×H90×D348mm
質量	: 3.5kg
InPut(入力)	: 4MO+4ST
OutPut(出力)	: 1MA+2ST+2A

12ch 入力

MACKIE

ProFX12v2

1日間 ¥ 4,000 料率 B

80-050-23



12チャンネルミキサー

・マイク入力6系統を装備する12chのコンパクトミキサー。
・便利なUSBレコーディング&プレイバック。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 20W
外形寸法	: W370×H91×D358mm
質量	: 4.1kg
InPut(入力)	: 6MO+4ST+2A
OutPut(出力)	: 1MA+2A

12ch 入力

YAMAHA

MG12

1日間 ¥ 4,000 料率 B

70-460-61



12チャンネルミキサー

・6系統のモノラルのマイク/ライン入力。
・12系統ライン入力(4モノラル+4ステレオ)/2グループバス+1ステレオバス/2 AUX。
・マイクプリアンプ「D-PRE」搭載。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 22W
外形寸法	: W308×H118×D422mm
質量	: 4kg
InPut(入力)	: 4MO+2ST+2A+2G
OutPut(出力)	: 2MA+2G+2A

12ch 入力

YAMAHA

MG102C

1日間 ¥ 1,000 料率 B

80-130-79



10チャンネルミキサー

・1,2チャンネルにコンプレッサーを搭載。
・最大4つのマイク/ライン入力や最大3つのステレオ入力に対応。
・+48Vファンタム電源対応。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 21W
外形寸法	: W256.6×H62.2×D302.5mm
質量	: 1.5kg
InPut(入力)	: 2MO+4ST
OutPut(出力)	: 1MA+2ST+1A

10ch 入力

BEHRINGER

XENYX 1204USB

1日間 ¥ 4,000 料率 B

40-660-08



8チャンネルミキサー

・オーディオインターフェイスを搭載。
・USB直接接続可能。
・+48Vファンタム電源対応。
・EQ:3band。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 21W
外形寸法	: W270×H328×D97mm
質量	: 2.8kg
InPut(入力)	: 4MO+2ST
OutPut(出力)	: 1MA+2ST+2A

8ch 入力

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

MACKIE

802VLZ4

1日間 ¥1,000 料率 B

11-150-09



8チャンネルミキサー

・2系統のモノラルのマイク/ライン入力。
・3系統のステレオライン入力。
・最大8チャンネルの入力が可能。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 13W
外形寸法	: W227×H47×D273mm
質量	: 2.5kg
InPut(入力)	: 2MO+3ST
OutPut(出力)	: 1MA+1A

8ch 入力

BEHRINGER

XENYX 802USB

1日間 ¥1,000 料率 B

20-130-03



6チャンネルミキサー

・入力は2モノ、2ステレオの6ch構成に加え、2AUX、2ラック入力を用意。
・出力はメインLRに加え、2AUXセンド、コントロールルーム出力、2トラック出力を搭載。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 21W
外形寸法	: W195×H50×D248mm
質量	: 1.1kg
InPut(入力)	: 2MO+2ST
OutPut(出力)	: 1MA+2ST+2A

6ch 入力

YAMAHA

MG06

1日間 ¥1,000 料率 B

40-451-04



6チャンネルミキサー

・チャンネルを最大限に利用できるモノラル入力チャンネル。
・フレキシブルな出力構成の出力チャンネル。

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 12W
外形寸法	: W149×H62×D202mm
質量	: 900g
InPut(入力)	: 2MO+2ST
OutPut(出力)	: 1MA+1ST

6ch 入力

Roland

FM-186

1日間 ¥3,000 料率 B

10-040-29



コンパクトミキサー

・18ch入力を6系統の出力に自由にアサイン可能なマイク、ラインミキサー。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 20W
外形寸法	: W482×H44×D302mm
質量	: 3.9kg
InPut(入力)	: 6MO+6ST&6BusInforDVD5.1ch入力に対応
OutPut(出力)	: 6MO(3ST)

18ch 入力

SHURE

SM58SE

1日間 ¥2,000 料率 B

51-862-25



マイクロホン

・ボーカルの温かさと繊細さを引き出し、磨き抜かれた音質と高い信頼性を誇る、ダイナミック・マイクロホン。
・スイッチ付。

指向特性	: 単一指向性
周波数特性	: 50Hz-15kHz
インピーダンス	: 150Ω
外形寸法	: Wφ51×H162mm
質量	: 330g

ダイナミック型 スイッチ付

Panasonic

WM-VD110

1日間 ¥2,000 料率 B

60-821-02



ダイナミックマイクロホン

・宴会場・多目的ホール向けボーカル用マイクロホン。

指向特性	: スーパーカーディオイド
周波数特性	: 50Hz-15kHz
インピーダンス	: 600Ω
外形寸法	: Wφ52×181mm
質量	: 320g

ダイナミック型 スイッチ付

SHURE

WH20XLR

1日間 ¥2,500 料率 B

21-511-31



ヘッドセットマイクロホン

・快適にフィットし、自由なパフォーマンスを提供。
・ダイナミック型、ヘッドセットタイプ。

指向特性	: 単一指向性
周波数特性	: 50Hz-15kHz
インピーダンス	: 150Ω
ケーブル長	: 1.22m
質量	: 98g

ダイナミック型 ヘッドセットタイプ

audio-technica

AT857DLL/AT8655

1日間 ¥3,000 料率 B

50-470-82



グースネックマイクロホン

・スリムで高品質なマイクロホン。
・卓上スタンド(AT8655)付属。
・コンデンサ型、グースネックタイプ。

使用電源	: ファントムDC11-52V
消費電流	: 2mA
指向特性	: 単一指向性
周波数特性	: 40Hz-20kHz
インピーダンス	: 250Ω
質量	: 165g
付属	: 卓上スタンド付属(AT8655)

コンデンサ型 グースネックタイプ

SENNHEISER

MKH416

1日間 ¥3,000 料率 B

50-900-25



コンデンサーマイクロホン

・単一指向性とガンマイク両者の特質を兼ね備えたマイクロホン。
・コンデンサ型。

指向特性	: 超単一指向性
周波数特性	: 40Hz-20kHz
インピーダンス	: 25Ω
外形寸法	: Wφ19×H250mm
質量	: 175g
付属	: ショックマウント付属(MZS415-3) DC電源部付属(MZA14P48)

コンデンサ型

AMCRON

PCC-160

1日間 ¥3,000 料率 B

60-040-83



コンデンサーマイクロホン

・演壇、会議室、ニューデスク用にも最適。
・スチール製の頑丈なボディーで耐久性抜群。
・プリアンプとRFIフィルターを内蔵。
・コンデンサ型マイクロフォン。

指向特性	: ハーフカーディオイド
周波数特性	: 50Hz-18kHz
インピーダンス	: 150Ω
外形寸法	: W170.2×H21.3×D81.3mm
質量	: 326g

コンデンサ型

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

SHURE

Wireless microphone set

シュア・ワイヤレスマイクセット



SHURE ULXD4D-Z16

1日間 ¥15,000 料率 B

20-551-09



ダイバーシティ受信機

・RF出力を抑えているため、運用可能範囲は最大30m。
・デジタルオーディオ・ネットワーク。

受信周波数	: 1240-1260MHz(1252-1253MHz除く)
受信チャンネル	: 2チャンネル
使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 26W
外形寸法	: W482×H42×D274mm
質量	: 3.4kg

1.2GHz帯

SHURE ULXD1-Z16

1日間 ¥6,000 料率 B

10-410-79



ボディーパック型送信機

・軽量で高い剛性を備えたメタル製ボディー。
・最大11時間の長時間駆動を実現。

送信周波数	: 1240-1260MHz(1252-1253MHz除く)
使用電源	: 単3形アルカリ乾電池×2個
外形寸法	: W66×H86×D23mm
質量	: 142g(乾電池除く)

1.2GHz帯

SHURE ULXD2/B58-Z16

1日間 ¥5,000 料率 B

80-480-82



ハンドヘルド型送信機

・最大12時間の長時間駆動。

送信周波数	: 1240-1260MHz(1252-1253MHz除く)
周波数特性	: 20Hz-20kHz
使用電源	: 単3形アルカリ乾電池×2個
外形寸法	: 最大径φ53×長251mm
質量	: 294g(乾電池除く)

1.2GHz帯

DPA 4088-F

1日間 ¥2,500 料率 B

90-110-36



ヘッドセットマイク

・ボディパック型送信機用マイクロホン&アクセサリー。

指向特性	: 単一指向性
周波数特性	: 100Hz-20kHz
最大音圧レベル	: 144dB SPL
質量	: 14g

1.2GHz帯

SHURE WH20TQG

1日間 ¥2,000 料率 B

90-490-72



ヘッドセットマイク

・ボディパック型送信機用マイクロホン&アクセサリー。
・最適なマイクポジションが調整可能なヘッドバンドとグースネックで構成されている。

指向特性	: 単一指向性
周波数特性	: 50Hz-15kHz
最大音圧レベル	: 130dB SPL
ケーブル長	: 1.2m
質量	: 63g

1.2GHz帯

SHURE MX150B/C

1日間 ¥2,000 料率 B

90-381-13



ピンマイク

・妥協のない音質と高い信頼性、超小型ラベリア・マイクロホン。

指向特性	: 無指向性
周波数特性	: 20Hz-20kHz
最大音圧レベル	: 143dB SPL
質量	: 21g

1.2GHz帯

SHURE UA874-Z16

1日間 ¥2,000 料率 B

71-051-84



アクティブ指向性アンテナ

・800MHz帯専用のスタンド取付用ワイヤレスアンテナ。
※オプションとなります。

使用電源	: 同軸接続からのDC10-15Vバイアス
消費電流	: 75mA
外形寸法	: W359×H316×D36mm
質量	: 317g

1.2GHz帯

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

Panasonic

Wireless microphone set

パナソニック・ワイヤレスマイクセット



WX-DR120

Panasonic

1日間 ¥ 15,000 | 料率 B

20-880-54



ダイバーシティ受信機

・8台までのアンテナ入力のカスケード接続が可能。

受信周波数	: 1240.150-1259.850MHz (1252-1253MHz除く)
受信チャンネル	: 2チャンネル
使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 30W
外形寸法	: W480×H44×D350mm
質量	: 4.5kg

1.2GHz帯

WX-DT130

Panasonic

1日間 ¥ 6,000 | 料率 B

61-050-97



ボディーパック型送信機

・スピーチ用ワイヤレスマイクロホン。

送信周波数	: 1240.150-1259.850MHz (1252-1253MHz除く)
使用電源	: 単3形アルカリ乾電池×2個
外形寸法	: W64×H90×D18mm
質量	: 約180g(乾電池含む)

1.2GHz帯

WX-DT110-K

Panasonic

1日間 ¥ 6,000 | 料率 B

70-590-64



ハンドヘルド型送信機

・電池寿命約5時間。

送信周波数	: 1240.150-1259.850MHz (1252-1253MHz除く)
周波数特性	: 20Hz-22kHz
使用電源	: 単3形アルカリ乾電池×2個
外形寸法	: 最大径φ54×長252mm
質量	: 約330g(乾電池含む)

1.2GHz帯

ATW-M73a

audio-technica

1日間 ¥ 2,000 | 料率 B

21-030-98



ヘッドセットマイク

・ケーブル長1.4m。

指向特性	: 単一指向性
周波数特性	: 100Hz-15kHz
最大音圧レベル	: 146dB SPL
質量	: 40g(コード含む)

1.2GHz帯

WX-DR130

Panasonic

1日間 ¥ 6,000 | 料率 B

50-210-07



ポータブル受信機

・電池寿命約4時間。

送信周波数	: 1240.150-1259.850MHz (1252-1253MHz除く)
周波数特性	: 20Hz-22kHz
使用電源	: 単3形アルカリ乾電池×4個
外形寸法	: W140×H106×D39mm(アンテナ含まず)
質量	: 約670g(アンテナ/乾電池含む)

1.2GHz帯

WX-DA110

Panasonic

1日間 ¥ 2,000 | 料率 B

33-252-07



アクティブ指向性アンテナ

使用電源	: DC12V(入力同軸ケーブルに重畳)
消費電流	: 約120mA
外形寸法	: W75×H150×D32mm
質量	: 360g

1.2GHz帯

WX-DD110

Panasonic

1日間 ¥ 4,000 | 料率 B

30-170-16



混合分配器

・WX-DR120を最大7台(53派)接続可能。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
通過周波帯域	: 198MHz-219MHz
外形寸法	: W440×H44×D350mm
質量	: 約4kg

1.2GHz帯

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

Panasonic

Wireless microphone set

パナソニック・ワイヤレスマイクセット



Panasonic

WX-4020B

1日間 ¥4,000 料率 B

30-170-19



ワイヤレス受信機

・電池残量表示、受信感度自動切換機能。
・受信感度切替方式により近隣多チャンネル使用が可能。

受信周波数	：30波中1波
使用電源	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：8W
外形寸法	：W420×H44×D176mm
質量	：2.2kg

周波数可変対応　800MHz帯対応

Panasonic

WX-4100

1日間 ¥2,000 料率 B

50-200-51



ワイヤレスハンドマイク

・スピーチ用ワイヤレスマイクロホン。

送信周波数	：B型（806-810MHz）
周波数特性	：100Hz-10kHz
使用電源	：単3形アルカリ乾電池
外形寸法	：最大径φ52.5×長213mm
質量	：約175g（乾電池含む）

周波数可変対応　800MHz帯対応

Panasonic

WX-4800

1日間 ¥1,000 料率 B

30-330-14



ワイヤレスハンドマイク

・ポケットに入れて。
・ストラップに下げて。
・場面に応じて多様な使い方が可能。

送信周波数	：B型（806-810MHz）
周波数特性	：100Hz-10kHz
使用電源	：単4形アルカリ乾電池
外形寸法	：最大径φ14.8×長155mm
質量	：約45g（乾電池含む）

周波数可変対応　800MHz帯対応

Panasonic

WX-4360B

1日間 ¥2,500 料率 B

30-100-25



ワイヤレスヘッドセットマイク

・マイク位置を細かく調整可能。
・しっかりホールドする大き目のヘッドパッド。

指向特性	：単一指向性
周波数特性	：100Hz-10kHz
最大音圧レベル	：116dB SPL
ケーブル長	：1.05m
質量	：190g

周波数可変対応　800MHz帯対応

Panasonic

WX-4965

1日間 ¥1,000 料率 B

00-220-65



ワイヤレスアンテナ

・800MHz帯専用のスタンド取付用ワイヤレスアンテナ。

使用電源	：DC12V(入力同軸ケーブルに重畳)
消費電流	：約60mA
外形寸法	：W72×H246×D27mm
質量	：155g

800MHz帯対応

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

Panasonic

PanaGuide

パナガイドシステム



Panasonic

RD-9622Z

1日間 ¥1,000 料率 B

00-070-17



充電器（22連）

・お知らせランプ機能搭載。
・リフレッシュボタン付き。

充電可能台数	：22台
出力	：DC2.4V DC0.2A×22
使用電源	：AC100V 50/60Hz 55VA
充電時間	：約6時間
外形寸法	：W472×H105×D215mm
質量	：4.4kg

パナガイドシリーズ　22連充電対応

Panasonic

RD-660Z

1日間 ¥1,000 料率 B

60-081-94



ワイヤレス受信機

・フレキシブルアンテナ装備で高感度受信。
・耳掛け式イヤホン付属。

受信周波数	：322.050-322.400MHz 6ch
音声出力	：25mW（EIAJ）
入力端子	：MIC端子モノラル（M3）
使用電源	：ニッケル水素充電式電池×2個 単3形乾電池×2個
電池持続時間	：充電式電池：約13時間 単3形乾電池：約13時間
外形寸法	：W61.5×H171.5×D19.5mm
質量	：116g（電池含む）
付属品	：耳掛け式イヤホン

パナガイドシリーズ　300MHz帯対応　6ch対応

Panasonic

WX-1700

1日間 ¥1,500 料率 B

60-090-15



ワイヤレスマイク

・本格的なボーカル型。
※本機は送信機です。
RD-660Z・650Z及びRD-560Z・550Zで受信可能です。

使用電源	：単3形アルカリ乾電池×1個
電池寿命	：約13時間以上（連続使用にて）
外形寸法	：最大径φ54×長230mm

パナガイドシリーズ　300MHz帯対応　ハンドタイプ

Panasonic

RD-M650Z

1日間 ¥2,000 料率 B

50-050-14



ワイヤレス送受信機

・6チャンネルの送信を実現。
・マイク感度の選択が可能。
・フレキシブルアンテナ装備で高感度送信。
・ヘッドセット型マイクロホン付属。

送受信周波数	：322.050-322.400MHz 6ch
送信出力	：1mW
入力端子	：MIC端子モノラル（M3）
使用電源	：ニッケル水素充電式電池×2個 単3形乾電池×2個
外形寸法	：W61.5×H171.5×D19.5mm
質量	：116g（電池含む）
付属品	：ヘッドセット型マイクロホン

パナガイドシリーズ　300MHz帯対応　6ch対応

Panasonic

WX-1800

1日間 ¥1,000 料率 B

70-060-10



ワイヤレスマイク

・ハンドフリーの手軽なタイピン型。
※本機は送信機です。
RD-660Z・650Z及びRD-560Z・550Zで受信可能です。

使用電源	：単3形アルカリ乾電池×1個
電池寿命	：約13時間以上（連続使用にて）
外形寸法	：W66×H106×D22mm

パナガイドシリーズ　300MHz帯対応　ピンタイプ

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

BOSE

L1 Pro32

1日間 ¥ 30,000 料率 B

L1 Pro32 40-470-02　Sub1 30-670-21



ポータブルラインアレイシステム

・ラインアレイ技術により音の距離減衰を軽減。
・32基のドライバーによるアーティキュレーテッド・ラインアレイが、180度の水平方向カバレッジとクリアな音質を実現可能。
・ファンタム電源対応のXLR/標準コンボ入力2系統やBluetooth®接続を搭載。
・あらゆるポータブルPAと組み合わせることが可能。
・梱包や持ち運びにも便利。

使用電源	: AC100-240V±15% 50/60Hz
外形寸法	: W351×H2120×D573mm
質量	: 13.1kg

※Sub1 ¥10,000

BOSE

S1 Pro+

1日間 ¥ 5,000 料率 B

80-490-08



ワイヤレスパワードスピーカー

・3チャンネルミキサー搭載。
・Bluetooth®ストリーミング対応。
・最大11時間の連続再生。
・ハンドル付きで持ち運びに便利。

使用電源	: AC100-240VまたはバッテリーI
バッテリー持続時間	: 最大11時間
バッテリータイプ	: 充電式リチウムイオン
外形寸法	: W238×H332×D279mm
質量	: 6.5kg

※Wireless Mic/Line Transmitter ¥2,000

Panasonic

WS-X77

1日間 ¥ 4,000 料率 B

80-811-36



ワイヤレスパワードスピーカー

・800MHz帯PLLワイヤレス受信機を2波内蔵。
・ワイヤレスマイク2波受信+有線マイク+ライン入力の合計4入力。

使用電源	: AC100V 50/60HzまたはDC12V（同時使用不可）
消費電力	: 21W
スピーカー部	: 高音用: SCWGホーンスピーカー 低音用: 20cmコーンスピーカー
アンプ部	: 60W(4Ω)マイク入力2/ライン入力2/ライン出力1
ワイヤレス部	: B型（806-810MHz）
外形寸法	: W260×H374×D226mm
質量	: 10.3kg

20cm 2way　60W 出力　800MHz帯 対応

TOA

ER-1000

1日間 ¥ 2,000 料率 B

30-770-03



ハンズフリー拡声器

・両手が自由に使えるスピーカー。
・運動しながらも使用可能。
・小型なのに高音質。
・MIC/AUX入力端子を装備。
・BGMを流しながらマイクで拡声可能。

使用電源	: 単3形乾電池×6個（DC9V）他、単3形充電式ニッケル水素電池×6個（DC7.2V）他
出力	: 定格6W最大10W
持続時間	: 最大約8時間（アルカリ乾電池使用時）
通達距離	: 最大約80m（アルカリ乾電池使用時）
ベルト長	: 55-100cm（最大伸長時120cm）
入力	: マイク&AUX
外形寸法	: W133×H96×D222mm
質量	: 480g

ハンズフリー　通達距離 80m　外部入力端子付

Roland

R-4Pro

1日間 ¥ 8,000 料率 B

30-190-03



4チャンネル・ポータブル・レコーダー

・4チャンネル同時録音独立モニタリング。
・24ビット/192kHzレコーディング。
・USB2.0経由の高速バックアップ。
・SMPTEタイム・コードに対応。
・HDD 80GB内蔵。

使用電源	: ACアダプター単3形（アルカリorニッケル水素電池）×8個
消費電流	: 2A
外形寸法	: W240×H77×D217mm
質量	: 1.7kg

HDD 80GB 内蔵　TC 対応　バッテリー駆動

Roland

R-44

1日間 ¥ 4,000 料率 B

40-160-00



4チャンネル・ポータブル・レコーダー

・高感度ステレオ・マイク搭載。
・モニター・スピーカー内蔵。
・プリ・レコーディング機能。
・デジタル入出力端子を装備。
・USB2.0に対応。

使用電源	: ACアダプター単3形（アルカリorニッケル水素電池）×4個
消費電流	: 1.2A
外形寸法	: W157×H61×D183mm
質量	: 1.3kg

SD/SDHC 対応　MIC/SP 内蔵　電池駆動 対応

TASCAM

SS-CDR250N

1日間 ¥ 5,000 料率 B

60-000-21



ステレオオーディオレコーダー

・FTPクライアント/サーバー機能を搭載。録音・再生ファイルのサーバーとのやり取りが可能。
・イベントリスト機能を搭載。録音・再生・ダウンロードなどの動作を、設定した時刻をもとに自動で行うことが可能。
・デュアルスロットでSDカードのミラー録音、リレー録音が可能。

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 22W
外形寸法	: W482.6×H45×D300.5mm
質量	: 3.2kg

SD/SDHC 対応　業務用

TASCAM

CD-500/CD-500B

1日間 ¥ 3,000 料率 B

CD-500 40-030-45□CD-500B 70-080-26



業務用CDプレーヤー

・高い信頼性と安定した再生を実現、テンキー再生やポン出しなど充実した機能に加えバランス出力を装備した機能。
・バランス出力を装備（CD-500Bのみ）。

使用電源	: AC100-240V 50/60Hz
消費電力	: 10W/11W
外形寸法	: W483×H45×D300mm(本体のみ)
質量	: 3.5kg/3.7kg

CD 対応　業務用

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

YAMAHA

Q2031B

1日間 ¥ 2,000 料率 B

70-550-04



27素子グラフィックイコライザー

・31バンドEQを2系統独立して搭載し、ステレオソースに対応。
・±6dB/±12dBの切り換え方式を採用。
・ブーミーな低域を抑えるロールオフポイント20Hz～200Hz連続可変のハイパスフィルター(12dB/oct)搭載。
・XLRタイプとTRSフォーン(共にバランス)を併装し多彩なソースに対応。
・厳密なレベル監視が行えるSIGNALLED、PEAKLED。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 20W
周波数特性	: 20Hz-20kHz
入力	: +4dB/15kΩ
出力	: +4dB/75Ω
外形寸法	: W480×H88(93.4)×D230(245.5)mm(ノブ、脚含む)
質量	: 4kg

31素子対応 | 2ch対応

dbx

231s

1日間 ¥ 2,000 料率 B

90-040-68



31素子2chグラフィックイコライザー

・108dBのダイナミックレンジや50kHzにおよぶ周波数特性等、優れた基本性能を実現。
・31素子対応。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 15W
周波数特性	: 10Hz-50kHz(+0.5/-3dB)
入力	: +21dB/40kΩ
出力	: +21dB/100Ω
外形寸法	: W483×H89×D150mm
質量	: 2.8kg

31素子対応 | 2ch対応

dbx

1231

1日間 ¥ 2,500 料率 B

30-060-38



31素子ステレオグラフィックイコライザー

・2ch31バンド構成。5kHzに達する周波数特性、0.005%以下のTHD+Nなど、抜群の基本性能を実現。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 24W
周波数特性	: 10Hz-50kHz(+0.5/-3dB)
入力	: 40kΩ
出力	: 200Ω
外形寸法	: W483×H134×D201mm
質量	: 5.1kg

31素子対応 | 2ch対応

dbx

131s

1日間 ¥ 2,000 料率 B

10-841-06



31素子グラフィックイコライザー

・1ch31バンド構成。112dBのダイナミックレンジや50kHzにおよぶ周波数特性など、優れた基本性能を実現。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 15W
周波数特性	: 10Hz-50kHz(+0.5/-3dB)
入力	: 40kΩ
出力	: 100Ω
外形寸法	: W483×H45×D152mm
質量	: 2.2kg

31素子対応 | 1ch対応

YAMAHA

P5000S

1日間 ¥ 9,000 料率 B

30-090-16



パワーアンプ

・高効率アンプ駆動技術「EEEngine」を搭載。
・LOW/HIGHCUTフィルターを搭載し、サブウーハーシステムを手軽に構築可能。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 500W
出力	: 750W+750W(4Ω)、525W+525W(8Ω)
BTL出力	: 1500W(8Ω)
入力インピーダンス	: 30kΩ(平衡)、15kΩ(不平衡)
外形寸法	: W480×H88×D456mm
質量	: 12kg

750W+750W対応 | 1500W BLT(最大)

YAMAHA

P4500

1日間 ¥ 8,000 料率 B

00-020-26



パワーアンプ

・31ポジション・アッテネーター、3種類のバランス入力端子、5ウェイ・バインディングポスト端子装備。
・トロイダルトランス採用などによる、クラスを超えたハイクオリティサウンド。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 400W
出力	: 600W+600W(4Ω)、450W+450W(8Ω)
BTL出力	: 1200W(8Ω)
入力インピーダンス	: 30kΩ(平衡)、15kΩ(不平衡)
外形寸法	: W480×H103×D455mm
質量	: 16kg

600W+600W対応 | 1200W BLT

AMCRON

XLS1002

1日間 ¥ 6,000 料率 B

90-080-36



パワーアンプ

・DriveCoreにより高音質、軽量化を実現。
・DSPの処理能力が向上した次世代モデル。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 180W
出力	: 550W+550W(2Ω)、350W+350W(4Ω)、215W+215W(8Ω)
BTL出力	: 1100W(4Ω)、700W(8Ω)
入力インピーダンス	: 20kΩ(平衡)、10kΩ(不平衡)
外形寸法	: W483×H89×D228mm
質量	: 4kg

550W+550W対応 | 1100W BLT(最大)

YAMAHA

P2500S

1日間 ¥ 6,000 料率 B

70-020-51



パワーアンプ

・分離の良いクリアなサウンドを実現。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 320W
出力	: 390W+390W(4Ω)、275W+275W(8Ω)
BTL出力	: 780W(8Ω)
入力インピーダンス	: 30kΩ(平衡)、15kΩ(不平衡)
外形寸法	: W480×H88×D456mm
質量	: 14kg

390W+390W対応 | 780W BLT

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

YAMAHA

XP3500

1日間 ¥ 6,000 料率 B

90-550-08



パワーアンプ

・100Wから700Wまで5種類の多彩な出力バリエーション。
・アンプから離れた場所で監視・操作が行える MONITOR/REMOTE機能。
・1dBステップのアッテネーターとカットオフ周波数可変の HPFを搭載。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
周波数特性	: 20Hz-20kHz
消費電力	: 450W
出力	: 590W+590W(4Ω)、390W+390W(8Ω)
BTL出力	: 1180W(8Ω)
入力インピーダンス	: 20kΩ(平衡)、10kΩ(不平衡)
外形寸法	: W480×H88×D456mm
質量	: 15kg

590W+590W 対応 | 390W+390W 対応

YAMAHA

XM4180

1日間 ¥ 4,000 料率 B

30-200-04



パワーアンプ

・4チャンネルのハイパワーアンプを搭載。
・用途に応じて切り替え可能な STEREO/PARALLEL/BRIDGEモード。
・複数のスピーカーを並列接続して駆動できる ディストリビューションパワーアンプ機能。
・アンプから離れた場所で監視・操作が行える MONITOR/REMOTE機能。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
周波数特性	: 20Hz-20kHz
消費電力	: 600W
出力	: 250W×4(4Ω)、210W×4(8Ω)
BTL出力	: 500W×2(8Ω)
入力インピーダンス	: 20kΩ(平衡)、10kΩ(不平衡)
外形寸法	: W480×H88×D412mm
質量	: 10kg

250W×4 対応 | 210W×4 対応

ART

SLA-1

1日間 ¥ 4,000 料率 B

80-040-11



パワーアンプ

・コンパクトパワーアンプ。
・温度に応じて作動する静かな冷却システム。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 600W(最大)
出力	: 130W×2(4Ω)、100W×2(8Ω)チャンネル毎
入力インピーダンス	: XLR44kΩ(バランス)、1/4インチ22kΩ(アンバランス)
外形寸法	: W482×H44×D241mm
質量	: 6kg

130W+130W 対応 | 100W+100W 対応

Roland

SRA-5050

1日間 ¥ 3,000 料率 B

70-460-29



パワーアンプ

・出力50W×2(ステレオ4Ω負荷時)。
・マイク1系統、ライン2系統の入力端子およびミキシング機能を装備。
・ライン出力端子を装備。アンプの増設や収録に最適。
・BASS/TREBLEのトーン・コントロール機能により、音質調整が可能。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 29W
出力	: 35W×2(8Ω負荷、1kHz)、50W×2(4Ω負荷、1kHz)
入力インピーダンス	: MIC: 1.9kΩ(アンバランス時)1.1kΩ(バランス時)、LINE1: 8.5kΩ(ステレオ時)、4.5kΩ(L/MONO時)、LINE2: 9kΩ
外形寸法	: W218×H52×D288mm
質量	: 3.5kg

500W+500W 対応 | 100W+100W 対応

FOSTEX

AP20d

1日間 ¥ 500 料率 B

31-551-31



パワーアンプ

・ハイレゾ対応。
・入力端子は、フロントパネルのステレオミニ端子に加えて、RCAピンも装備。
・PREOUT端子を装備し、ボリュームを経過後の信号を出力可能。
・自動的に消費電力を抑えるオートスタンバイ機能を装備。

使用電源	: DC15V(専用ACアダプター付属)
消費電力	: 60W
最大出力	: 20W+20W(負荷4Ω)、12W+12W(負荷8Ω)
入力インピーダンス	: 11kΩ
外形寸法	: W108×H42×D138mm(突起物含む)
質量	: 520g

20W+20W 対応 | 12W+12W 対応

FOSTEX

AP15mk2

1日間 ¥ 500 料率 B

22-823-07



パワーアンプ

・歪率や残留ノイズを低減し更なる高音質を実現。
・自動的に消費電力を抑えるオートスタンバイ機能搭載。

使用電源	: DC15V(専用ACアダプター付属)
消費電力	: 45W(最大)、0.5W以下(スタンバイ時)
外形寸法	: W110×H30×D75mm
本体質量	: 約250g

15W+15W 対応

FOSTEX

AP05

1日間 ¥ 500 料率 B

70-480-92



パワーアンプ

・カードサイズのコンパクトな5W+5Wのアナログアンプ。
・エコデザイン指令と呼ばれるEUの環境配慮設計ErP指令に対応。

使用電源	: DC12V(専用ACアダプター付属)
消費電力	: 約22W
入力インピーダンス	: 8-16Ω
外形寸法	: W86×H26×D67mm (突起物含む)
質量	: 200g

5W+5W 対応

TASCAM

MH-8

1日間 ¥ 1,000 料率 B

10-250-44



ヘッドホンアンプ

・各ヘッドホン出力にMONOスイッチを装備。
・各入出力にオーバーロードインジケーターとシグナルインジケーターのLEDを装備。
・INPUT1および2にフォールドバック出力を装備。
・全チャンネルのシグナルグランドとシャーシグランドを一度にオン/オフできるグランドリフトスイッチを装備。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 36W
出力	: 8分配
外形寸法	: W482×H44×D280mm
質量	: 3.8kg

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

Electro-Voice

SX300

1日間 ¥ 5,000 | 料率 B

80-020-40



2ウェイSRシステムスピーカー

・切れの良い高域。
・レスポンスの良い低域。
・設置や可搬性にも優位。
・各種イベントにも便利。

形式	: 2ウェイフルレンジ
インピーダンス	: 8Ω
周波数特性	: 80Hz-25kHz
許容入力	: 300W(EIA)
外形寸法	: W約429×H586×D312mm
質量	: 14.5kg

300W

Electro-Voice

SX80

1日間 ¥ 4,000 | 料率 B

30-020-64



2ウェイコンパクトSRシステムスピーカー

・コンパクトな8インチウーハー。
・許容入力は余裕の175W。
・小規模イベント向けモデル。

形式	: 2ウェイフルレンジ
インピーダンス	: 8Ω
周波数特性	: 65Hz-20kHz
許容入力	: 175W(RMS)
外形寸法	: W292×H400×D222mm
質量	: 8.2kg

※スタンド: Sx80BK ¥1,000

175W

RAMSA

WS-AR200-K

1日間 ¥ 6,000 | 料率 B

51-031-53



2ウェイSRシステムスピーカー

・30cmのウーハーと、均一な指向性を持つSCWG(60°×60°)ホーンツイーターからなる、2ウェイバスレフ形スピーカー。
・高能率100dB(1W/1m)、高耐入力400W(連続プログラム)を実現。
・スピコン(NL4/2相当)に対応した接続端子を搭載。

形式	: 2ウェイバスレフ
インピーダンス	: 8Ω
周波数特性	: 60Hz-18kHz
許容入力	: 200W(RMS)
外形寸法	: W396×H577×D300mm
質量	: 約14kg

200W

CLASSICPRO

CSP10

1日間 ¥ 5,000 | 料率 B

50-860-03



2ウェイSRシステムスピーカー

・透明感があり、伸びやかな音質で音飛びも抜群。
・各種イベントにも便利。
・スタンドオプション。

形式	: 2ウェイフルレンジ
インピーダンス	: 8Ω
周波数特性	: 55Hz-18kHz(-3dB)
許容入力	: 500W(EIA)
外形寸法	: W320×H480×D310mm
質量	: 13kg

※スタンド: CSP10SPS ¥1,000

500W

MARTIN AUDIO

A80T

1日間 ¥ 4,000 | 料率 B

60-041-08



8インチパッシブ2ウェイスピーカー

・高出力で明瞭なサウンド。
・70V/100Vトランス内蔵モデル。
・縦向き・横向き設置に対応。

形式	: 2ウェイバスレフ
インピーダンス	: 8Ω
周波数特性	: 63Hz-17kHz(±3dB)
許容入力	: 200W(AES)
外形寸法	: W246×H421×D233mm
質量	: 9.08kg

200W

Electro-Voice

Sx80PI

1日間 ¥ 5,000 | 料率 B

50-020-48



屋外スピーカー

・屋外仕様。

形式	: 2ウェイフルレンジ
インピーダンス	: 8Ω
周波数特性	: 51Hz-20kHz(-10dB)
許容入力	: 175W(RMS)
外形寸法	: W292×H400×D240mm
質量	: 8.2kg

※スタンド: Sx80BK ¥1,000

175W | 屋外対応

ONKYO

D-PS100(B)

1日間 ¥ 1,000 | 料率 B

66-857-41



コンパクトスピーカー

・音離れが良く、明快なサウンドを実現。

形式	: フルレンジバスレフ型
インピーダンス	: 6Ω
周波数特性	: 60Hz-19kHz
許容入力	: 45W(RMS)
外形寸法	: W237×H151×D147.5mm
質量	: 2.2kg

※取り付けクランプ: GR-PS100 ¥500

150W

ONKYO

D-PS100(W)

1日間 ¥ 1,000 | 料率 B

64-052-01



コンパクトスピーカー

・音離れが良く、明快なサウンドを実現。

形式	: フルレンジバスレフ型
インピーダンス	: 6Ω
周波数特性	: 60Hz-19kHz
許容入力	: 45W(RMS)
外形寸法	: W237×H151×D147.5mm
質量	: 2.2kg

150W

BEHRINGER

B205D

1日間 ¥ 1,000 | 料率 B

00-090-45



モニタースピーカー

・コンパクトなボディー。
・3バンドEQを搭載した3chミキサーを内蔵。

形式	: パワードフルレンジ・スピーカー
周波数特性	: 65Hz-18kHz(-10dB)、95Hz-12kHz(-3dB)
許容入力	: 150W
外形寸法	: W290×H190×D170mm
質量	: 3.2kg

150W | モニター用

YAMAHA

MSP3

1日間 ¥ 1,000 | 料率 B

40-430-02



モニタースピーカー

・20Wのパワーアンプを内蔵したホームスタジオに最適なリファレンスモニター。
・MSP直系の高音質サウンドを実現。

形式	: 2ウエイバスレフ
周波数特性	: 65Hz-22kHz(-10dB)
許容入力	: 20W
外形寸法	: W144×H236×D167mm
質量	: 4.4kg

20W | モニター用

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

RAMSA

W2-SA15

1日間 ¥ 500 料率 B


61-150-01



マイクスタンド用アダプター

・コンパクトスピーカーをマイクスタンドに取付けるアダプター。
・3/8インチ、5/8インチ規格。

質量 ：220g



(単位:mm)

BOSE

GMK-4

1日間 ¥ 500 料率 B


70-070-68



101シリーズ用マイクスタンド用アダプター

・101シリーズ用のマイクスタンド用アダプター。
・3/8、5/8、5/16インチ・ピッチのマイクスタンドに対応。

質量 ：400g



(単位:mm)

BOSE

GBB-1

1日間 ¥ 500 料率 B


00-671-07



101シリーズ用バトン吊りブラケット

・101シリーズ用のバトン吊りブラケット。
・バトン径φ30～50mmに対応。

質量 ：540g



(単位:mm)

BOSE

CW-30B

1日間 ¥ 500 料率 B


81-081-06



101シリーズ用天井吊りブラケット

・101シリーズ用の天井吊りブラケット。

質量 ：800g



(単位:mm)

K&M

21300

1日間 ¥ 1,000 料率 B


61-050-04



スピーカースタンド

・スピーカーをマウントした後もハンドクランクで簡単に高さ調節が可能。
・イベントやライブなど素早いセッティングを求められる現場で大活躍。
・高さ1385～2180mmまで調整可能。

質量 ：8.57kg



(単位:mm)

RAMSA

W2-SS200

1日間 ¥ 1,000 料率 B


11-080-16



スピーカースタンド

・WS-X77用スピーカースタンド。

質量 ：約3kg



(単位:mm)

K&M

ST200

1日間 ¥ 500 料率 B


40-581-62



ストレートマイクスタンド

・ホルダー部、3/8インチ規格。

質量 ：2.5kg



(単位:mm)

K&M

ST210/2

1日間 ¥ 500 料率 B


41-541-45



ブームスタンド

・ブーム2段式タイプ。
・ホルダー部、3/8インチ規格。

質量 ：約3.2kg



(単位:mm)

TOMOCA

DS-40K/AD-13/F-37

1日間 ¥ 1,000 料率 B


80-050-61



重量級卓上スタンドセット

・高級削り出しの卓上スタンドベース。
・付属のフレキシブルアーム。スタンドポール等と組み合わせて使用。

質量 ：約4kg

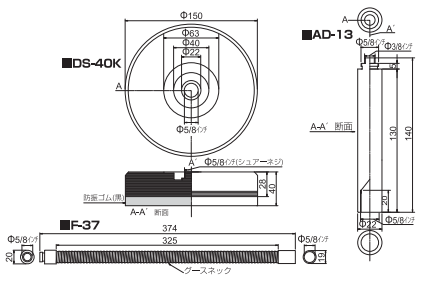

(単位:mm)

レンタル日数料金表

※価格表内に「日数料率」として分類を記載しております。日数と合わせて計算していただくと価格がわかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
B	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

K&M

ST259

1日間 ¥ 500 | 料率 B


00-020-70



ミニブームスタンド

・ブーム2段式タイプ。
・ホルダー部、3/8インチ規格。

質量	: 2.2kg



(単位:mm)

K&M

23325/224B

1日間 ¥ 500 | 料率 B

42-190-02



卓上マイクスタンド

・グースネック部30cm。

質量	: 1.05kg(スタンド部)/0.245kg(ネック部)
ベース径	: 130mm

Panasonic

WN-173

1日間 ¥ 500 | 料率 B


60-350-01



卓上型マイクスタンド

・学校放送用、集会用などの用途。
・φ150(ベース直径)。

質量	: 約1.3kg



(単位:mm)

TOMOCA

TCC-60

1日間 ¥ 1,500 | 料率 B

20-430-08



カフボックス

・プラスチックフェーダーにより摺動ノイズなし。

入力インピーダンス	: 2kΩ
出力インピーダンス	: 2kΩ-0Ω
入力コネクター	: XLR-3-31F77
出力コネクター	: XLR-3-32F77
外形寸法	: W60×H72×D135mm
質量	: 430g

DRAWMER

DA6

1日間 ¥ 5,000 | 料率 B

80-250-47



ディストリビューションアンプ

・1ステレオを6ステレオに分配が可能。
・6ステレオ出力時、モノ/ステレオの切り替えが可能。
・L/R独立の出力コントロールが可能。

使用電源	: AC100-115V 50/60Hz
消費電力	: 17W
出力	: 6分配
外形寸法	: W482×H44×D200mm
質量	: 4.05kg

6ch 分配 | 独立調整 対応

LA AUDIO

DA82

1日間 ¥ 2,500 | 料率 B

00-000-23



音声分配器

・1入力8出力と2入力4出力。
・入力感度、出力レベル調整付き。
・バランス仕様。

使用電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 10W
外形寸法	: W482×H44×D164mm
質量	: 2.9kg

8出力

ART

DUAL Z Direct

1日間 ¥ 1,000 | 料率 B

91-021-07



2チャンネルダイレクトボックス

・電源不要のパッシブ・ハイクオリティ・トランス・デザイン。
・50kΩ入力を600Ω平衡出力に変換。
・位相反転スイッチ。
・グランドリフト機能。

周波数特性	: 10Hz-50kHz(0.5dB@+0dBu)
入力端子	: 1/4TRSフォン
出力端子	: XLR
INPUTアッテネーション	: 0、-20、-40dB
外形寸法	: W117×H47×D99mm
重量	: 400g

SONY

MDR-7506

1日間 ¥ 500 | 料率 B

21-231-34



ステレオヘッドホン

・口径40mmドライバーユニット採用。
・便利なクリックスケール式スライダー。

インピーダンス	: 63Ω(1kHz)
周波数特性	: 10Hz-20kHz
最大入力	: 1W(IEC)
質量	: 約230g(コード含まず)
コード	: 約1.2m(伸長時: 約3m)

※表示価格は税抜価格になっております。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
C	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
D	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
E	1.0	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

スクリーンサイズ早見表

（単位:mm）

投写(表示)画面サイズ	アスペクト比(画面比率4:3) スクリーン(画面有効)寸法		アスペクト比(画面比率16:9) スクリーン(画面有効)寸法		投写(表示)画面サイズ	アスペクト比(画面比率5:4) スクリーン(画面有効)寸法		アスペクト比(画面比率16:10) スクリーン(画面有効)寸法	
	有効幅(W)mm	有効高(H)mm	有効幅(W)mm	有効高(H)mm		有効幅(W)mm	有効高(H)mm	有効幅(W)mm	有効高(H)mm
50	1016	762	1107	623	50	992	794	1077	673
60	1219	914	1328	747	60	1191	953	1292	808
70	1422	1067	1549	872	70	1389	1111	1508	942
80	1626	1219	1771	996	80	1588	1270	1723	1077
90	1829	1372	1992	1121	90	1786	1429	1939	1211
100	2032	1524	2214	1245	100	1984	1588	2154	1346
110	2235	1676	2435	1370	110	2183	1746	2369	1481
120	2438	1829	2656	1494	120	2381	1905	2585	1615
130	2642	1981	2878	1619	130	2580	2064	2800	1750
140	2845	2134	3099	1743	140	2778	2223	3015	1885
150	3048	2286	3320	1868	150	2977	2381	3231	2019
160	3251	2438	3542	1992	160	3175	2540	3446	2154
170	3454	2591	3763	2117	170	3373	2699	3662	2288
180	3658	2743	3984	2241	180	3572	2858	3877	2423
190	3861	2896	4206	2366	190	3770	3016	4092	2558
200	4064	3048	4427	2490	200	3969	3175	4308	2692
210	4267	3200	4648	2615	210	4167	3334	4523	2827
220	4470	3353	4870	2739	220	4366	3493	4739	2961
230	4674	3505	5091	2864	230	4564	3651	4954	3096
240	4877	3658	5312	2988	240	4763	3810	5169	3232
250	5080	3810	5534	3113	250	4961	3969	5385	3365
260	5283	3962	5755	3237	260	5159	4128	5600	3500
270	5486	4115	5976	3362	270	5358	4286	5816	3634
280	5690	4267	6198	3486	280	5556	4445	6031	3769
290	5893	4420	6419	3611	290	5755	4604	6246	3905
300	6096	4572	6641	3735	300	5953	4763	6462	4038
310	6299	4724	6862	3860	310	6152	4921	6677	4173
320	6502	4877	7083	3984	320	6350	5080	6893	4307
330	6706	5029	7305	4109	330	6548	5239	7108	4442
340	6909	5182	7526	4233	340	6747	5398	7323	4578
350	7112	5334	7747	4358	350	6945	5556	7539	4711
360	7315	5486	7969	4482	360	7144	5715	7754	4846
370	7518	5639	8190	4607	370	7342	5874	7969	4982
380	7722	5791	8411	4731	380	7541	6033	8185	5115
390	7925	5944	8633	4856	390	7739	6191	8400	5251
400	8128	6096	8854	4980	400	7938	6350	8616	5384
410	8331	6248	9075	5105	410	8136	6509	8831	5519
420	8534	6401	9297	5229	420	8334	6668	9046	5655
430	8738	6553	9158	5354	430	8533	6826	9262	5788
440	8941	6706	9739	5478	440	8731	6985	9477	5924
450	9144	6858	9961	5603	450	8930	7144	9693	6057
460	9347	7010	10182	5727	460	9128	7303	9906	6192
470	9550	7163	10403	5852	470	9327	7461	10122	6326
480	9754	7315	10625	5976	480	9525	7620	10338	6461
490	9957	7468	10846	6101	490	9723	7779	10553	6596
500	10160	7620	11068	6225	500	9922	7938	10768	6730
510	10363	7772	11289	6350	510	10120	8096	10984	6865
520	10566	7925	11510	6457	520	10319	8255	11199	6999
530	10770	8077	11732	6599	530	10517	8414	11459	7134
540	10973	8230	11953	6724	540	10716	8573	11630	7269
550	11176	8382	12174	6848	550	10914	8731	11845	7403
560	11379	8534	12396	6973	560	11113	8890	12061	7538
570	11582	8687	12617	7097	570	11311	9049	12276	7672
580	11786	8839	12838	7222	580	11510	9208	12491	7807
590	11989	8992	13060	7346	590	11708	9366	12707	7942
600	12192	9144	13281	7471	600	11906	9525	12922	8076

計算式			
アスペクト比(画面比率4:3)	アスペクト比(画面比率16:9)	アスペクト比(画面比率5:4)	アスペクト比(画面比率16:10)
横=インチ×25.4÷5×4 縦=インチ×25.4÷5×3	横=インチ×25.4÷18.36×16 縦=インチ×25.4÷18.36×9	横=インチ×25.4÷6.4×5 縦=インチ×25.4÷6.4×4	横=インチ×25.4÷18.87×16 縦=インチ×25.4÷18.87×10

注）掲載内容は一般的なサイズ表記となりスクリーンの形状やディスプレイにより多少の誤差があります。

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp HP www.cima-net.co.jp

度量換算表

	尺	間	m （メートル）	km （キロメートル）	in （インチ）	ft （フィート）	yd （ヤード）	mile （マイル）
長さ	1	0.166666	0.30303	0.00030303	11.9305	0.994211	0.331403	0.000188
	6	1	1.81818	0.00181818	71.5832	596527	1.98842	0.001129
	3300	550	1000	1	39370.1	3280.89	1093.63	0.621
	3.3	0.55	1	0.001	39.3701	3.28089	1.09363	0.000621
	0.083818	0.013969	0.025399	0.000025399	1	0.08333	0.027777	0.000015
	1.00582	0.167637	0.304794	0.000304794	12	1	0.333333	0.000189
	3.01746	0.50291	0.914383	0.000914383	36	3	1	0.000568
	5310.83	885.123	1609.34	1.60934	63360	5280	1760	1
	坪	反	m^2 （平方メートル）	km^2 （平方キロメートル）	a （アール）	ft^2 （平方フィート）	acre （エーカー）	$mile^2$ （平方マイル）
面積	1	0.003333	3.305785	0.000003	0.033058	35.6	0.000816	0.000001
	300	1	991.736	0.000991	9.91736	10680	0.245072	0.000382
	0.028	0.000094	0.093	…	0.00093	1	0.000023	…
	0.3025	0.001008	1	0.000001	0.01	10.765	0.000247	…
	30.25	0.100833	100	0.0001	1	1076.5	0.024711	0.000038
	302500	1008.33	…	1	10000	10765000	247.114	0.386116
	1224.17	4.0806	4046.86	0.004046	40.4686	43514.73	1	0.001562
	783443	2611.47	…	2.589988	25899.9	27849427	640	1
	合	cm^3 （立方センチメートル）	l （リットル）	in^3 （立方インチ）	ft^3 （立方フィート）	gal （ガロン・英）	gal （ガロン・米）	bushel （ブッシェル・英）
体積	1	180.39	0.18039	11	0.00632	0.0397	0.04765	0.00496
	0.00554	1	0.001	0.06102	0.000035	0.00022	0.00026	0.000027
	5.5435	1000	1	61.024	0.0353	0.21998	0.26418	0.02745
	0.0908	16.387	0.01639	1	0.00058	0.0036	0.0042	0.00045
	156.9	28316.8	28.3168	1728	1	6.22	7.48	0.775
	25.2	4546.09	4.54609	277.42	0.16054	1	1.20095	0.1249
	20.9	3785.41	3.7854	231	0.134	0.833	1	0.104
	200.19	36368	36.36872	2220	1.2836	8	9.6021	1
	貫	斤	g （グラム）	kg （キログラム）	oz （オンス）	lb （ポンド）	ton （トン・英）	ton （トン・米）
質量	1	6.25	3750	3.75	132.277	8.26732	0.00369	0.004133
	0.16	1	600	0.6	21.1641	1.32277	0.00059	0.000661
	0.000266	0.001666	1	0.001	0.035273	0.002204	0.0000009	0.000001
	0.266666	1.66666	1000	1	352739	2.20462	0.000984	0.001102
	0.007559	0.047249	28.3495	0.028349	1	0.0625	0.000027	0.000031
	0.120958	0.755988	453.592	0.453592	16	1	0.000446	0.0005
	270.946	1693.41	1016047	1016.05	35840	2240	1	1.12
	241.916	1511.97	907178	907.185	32000	2000	0.89285	1

メートル法換算表

尺→メートル	3倍して10で割る	キロメートル→マイル	5倍して8で割る	貫→キログラム	4で割って15倍する
間→メートル	1割引いて2倍にする	平方メートル→坪	1割引いて3で割る	斤→キログラム	5で割って3倍する
坪→平方メートル	1割加えて3倍する	キログラム→斤	5倍して3で割る		
メートル→尺	1割加えて3倍する	キログラム→ポンド	1割加えて2倍する	摂氏→華氏に	9/5×摂氏+32°
メートル→間	1割加えて2で割る	ポンド→キログラム	1割引いて2で割る	華氏→摂氏に	5/9×(華氏-32)°


10の整数乗を表す接頭語

テラ	10^{12}	ギガ	10^{9}	メガ	10^{6}	キロ	10^{3}	ヘクト	10^{2}	デカ	10^{1}
デシ	10^{-1}	センチ	10^{-2}	ミリ	10^{-3}	マイクロ	10^{-6}	ナノ	10^{-9}	ピコ	10^{-12}

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

解像度とアスペクト比一覧


画面アスペクト比4:3

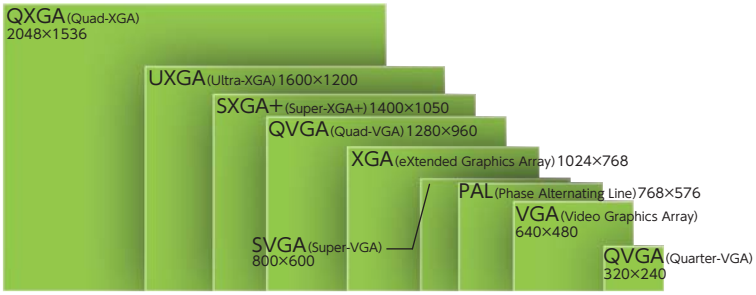


画面アスペクト比5:3



画面アスペクト比16:10

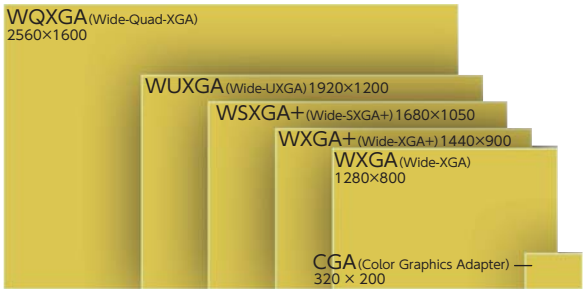


画面アスペクト比17:9

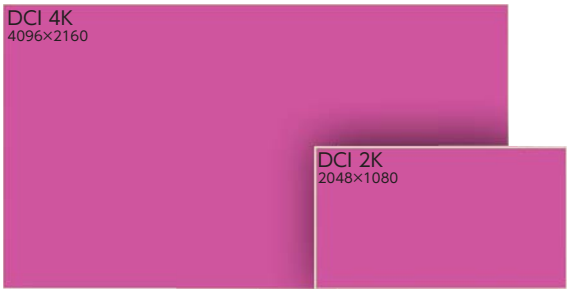

画面アスペクト比5:4




画面アスペクト比16:9

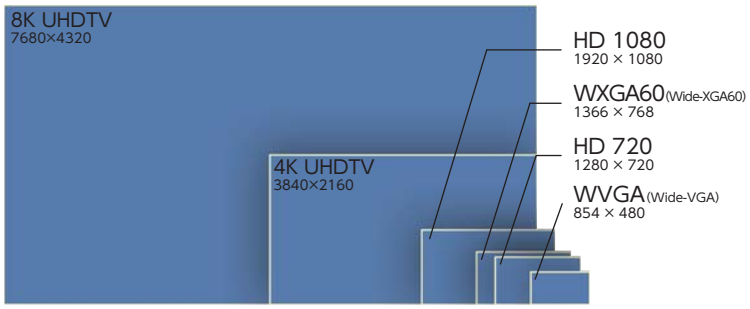

スクリーンアスペクト比（画面横縦比）


スクリーンサイズはタイプによって横縦の比率が変わります。
NTSCタイプ（横縦比率4:3）［通常のテレビ、旧作映画］や、
HDタイプ（横縦比率16:9）［ハイビジョン］などです。
図を参考に、目的にあった比率のものをお選びください。

□ OHP・スライド	1:1
□ NTSC（4:3 スタンダード）	1.33:1
□ ビスタ（5:3 ヨーロッパ）	1.66:1
□ HD（16:9 ハイビジョン）	1.77:1
□ ビスタ（アメリカ）	1.85:1
□ 70mm	2.18:1
□ シネスコ	2.35:1
□ WUXGA（16:10）	1.6:1

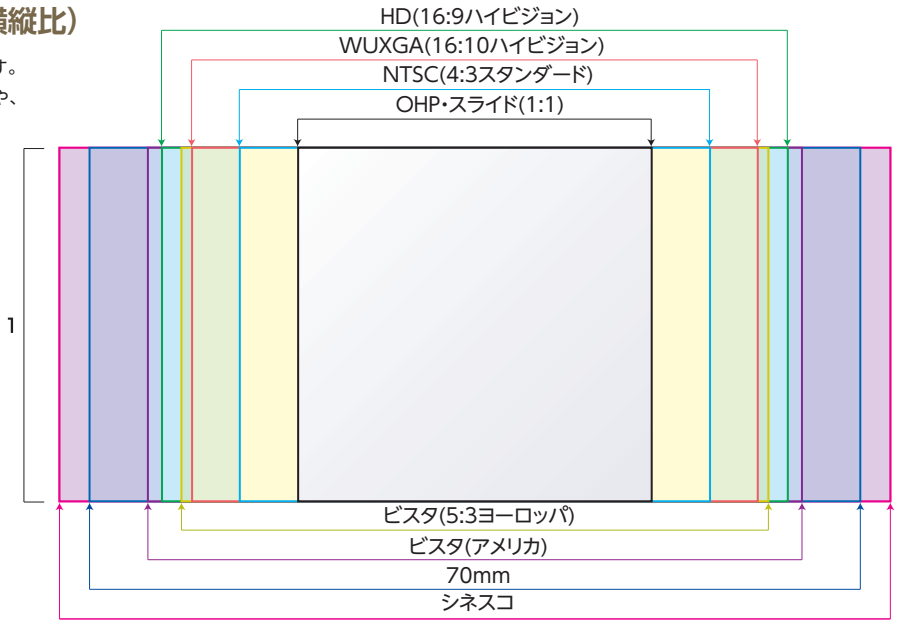


お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp HP www.cima-net.co.jp


HDMI




デジタル映像と音声を1本のケーブルで伝送できる接続規格です。従来のアナログ接続と比べて信号劣化が少なく、高画質・高音質で伝送することができます。
テレビ、プロジェクター、パソコン、ゲーム機など幅広い機器で採用されており、現在の映像機器における標準的な接続端子となっています。




コンポーネント/色差




アナログ映像の伝送用端子。Y(緑)、Pb/Cb(青)、Pr/Cr(赤)に分かれておりYは輝度・同期信号、Pb/Cb、Pr/Crは色差信号を伝送する。信号を分離させることによって、信号の劣化を防ぐことができる。



RCA ピン




アナログ映像と音声の伝送用端子 。DVDプレーヤーとテレビを繋ぐ際に用いられていたが 地上デジタル放送になってからはデジタル映像が普及したため、
現在はHDMIで繋ぐのが一般的となっている。




アナログ音声信号		モノラル	黒
		ステレオ左	白
		ステレオ右	赤
		センター	緑
		サラウンド左	青
		サラウンド右	灰
		サラウンドリア左	茶
		サラウンドリア右	肌
		サブウーファー	紫
デジタル音声信号		S/PDIF	橙
デジタル電波信号		RF	黒
コンポジット映像信号		CVBS	黄
コンポーネント映像信号	G	Y	緑
	B	Cb/Pb	青
	R	Cr/Pr	赤


5BNC/5 対



5本の同軸ケーブルが1本にまとまったもの。同軸ケーブルと同じく業務用機器の映像伝送用に使用される。各ケーブルに色が付けられており、赤と青と緑色が映像信号の基礎となる信号の赤(R)、緑(G)、青(B)で、黄色がH(水平同期信号)、白色がV(垂直同期信号)となる。




D 端子




アナログ映像の伝送用端子。
コンポーネントケーブルと同じ役割を果たす。
D端子はD1～D5までの種類があり、フォーマットごとに別れている。


種類	対応解像度
D1	480i(525i)
D2	480i(525i),480p(525p)
D3	480i(525i),480p(525p),1080i(1125i)
D4	480i(525i),480p(525p),1080i(1125i),720p(750p)
D5	480i(525i),480p(525p),1080i(1125i),720p(750p),1080p(1125p)




D-Sub 15ピン(VGA)



アナログRGBコンポーネント映像の伝送用端子。一般的にパソコンと周辺機器を接続するために用いられている。現在はデジタルの普及により、DsubよりもDVI、HDMI端子が装備されていることが多くなった。







Dsubコネクタはその形状、およびピン数によって分類される。コネクタの名前は、頭文字のDがDsubを表し、2文字目がコネクタのサイズ(シェルサイズ)を表す。
(A=15pin,B=25pin,C=37pin,D=50pin,E=9pin)

イラスト以外にも9ピンのサイズに15ピンを配列したものもあり、DA15と異なり3列配置となっている。
これが上記のD-sub15ピンにあたる。
また、DE9やCB25などはRS-232Cなどのシリアルポート(制御通信)として使用されている。

S-VIDEO



アナログ映像の伝送用端子。SはSeparateの意味。
輝度信号と色信号に分離したコンポジット信号を伝送する。S端子には拡張仕様があり、S1、S2と呼ばれるものがある。S1は16:9のワイド映像のうち、スクイーズ信号に対応しているものでS2はS1の機能に加え、レターボックス信号にも対応しているものを指す。




LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

映像端子

（単位:mm）


DVI

DVI- I (Single-link)




アナログ/デジタル映像の伝送用端子DVI-Iと
DVI-Dがあり、DVI-Iはデジタルとアナログ兼用
でDsubと互換性がある。
DVI-Dはデジタル専用なので、アナログ信号との
互換性はない。パソコンの出力端子はDsubが
主流となっていたが、近年はデジタル化が進み、
DVI-DやHDMIが主流となっている。

DVI- I (Dual-link)




【DVI-I】アナログとデジタル兼用。
アナログとの互換性があるのでD-subに変換可能。


DVI- D (Single-link)




【DVI-D】デジタル専用。
デジタル信号のみなのでアナログとの互換性は無い。
デジタル対応解像度シングルリンク
HDTV (1920 x 1080) @ 60Hz
UXGA (1600 x 1200) @ 60Hz
WUXGA (1920 x 1200) @ 60Hz
SXGA (1280 x 1024) @ 85Hz
デュアルリンク
QXGA (2048 x 1536) @ 75Hz
HDTV (1920 x 1080) @ 85Hz
WQXGA (2560 x 1600) @ 60Hz
WQUXGA (3840 x 2400) @ 33Hz
【DVI-A】アナログ専用。
RGB帯域上限: -3dbまで減衰を許容した場合に
400MHzまで確保

DVI- D (Dual-link)




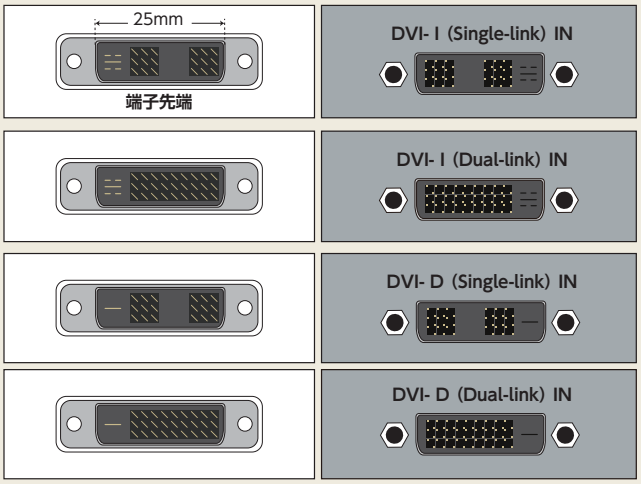


DisplayPort



ディスプレイポートは名前が示すようにディスプレイ用に
規格されたのケーブルです。解像度、色、フレーム数を送
出機器に自動で合わせます。バージョン1.3では4K・60P
8K・30P転送が可能。HDMIとの大きな違いは、HDMIは
機器製造にライセンス料が発生しますがDisplayPortは
無料です。このため今後はパソコンディスプレイ以外にも
普及するでしょう。




Mini DisplayPort




DisplayPortの小型化バージョンである。
一部のwindows、Apple製品には多く搭載されている。

同じ形状でカミナリ状のマークがついている、
Thunderbolt、Thunderbolt2がある。






USB Type-C



近年、Apple製品やスマートフォンで採用されている。
旧来のUSBポートとは違い、裏表の区別がないので、
どちらからでも挿すことができる。
データ転送、電力共有、動画転送が可能。
形状が同じものでも、USB2.0～3.2やThunderbolt3
など、様々な種類があるので使用する際は気をつける
必要がある。


2017年7月現在



同軸



信号線の太さや抵抗によってSDI信号用やアンテナ用
など使い分けられている。信号の太さや抵抗を表す名
称として7C2V,5C2V,3C2V,5CFBなどがある。



現在、デジタル映像伝送SDI信号には大きく5種類存在し、すべて転送レートの違いとなる。

① **SD−SDI** 通常転送レート:270Mbps 従来のNTSC信号
(コンポーネント、コンポジット)デジタル伝送方式

② **HD−SDI** 転送レート:約1.5Gbps ハイビジョンの1080/60iまでを
サポート「60i」はフレーム的に考えると30Pになる。
1080/60Pを伝送する場合は HD−SDIを
2本(デュアルリンク)使う必要がある。
4K/30Pを伝送する場合はHD−SDIを4本使用する。

③ **3G−SDI** デュアルリンクを1本化した、
HD−SDIの2倍の容量が伝送できる。

④ **6G−SDI** 1本で4K/30Pが伝送可能
6G−SDIを2本で4K/60Pが伝送可能

⑤ **12G−SDI** 1本で4K/60Pが伝送可能になる。
ケーブル的には伝送可能だとしても、再生機器、表示機が
そのケーブルに対応している必要がある。
例えば4K/60pを再生するのに、3G-SDIを2本ではなく、
HD-SDIを4本でしか受けれない再生機器もある。
※データ転送には通常、4:4:4のように非圧縮データを
扱うことは少なく、データ圧縮された4:2:0や4:2:2になる。
圧縮方式や階調ビット仕様(8ビット、10ビット、12ビット)で
データ量は異なるため 機器付属の仕様書を確認する必要がある。


お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp HP www.cima-net.co.jp

キャノン /XLR




アメリカCannon社が開発したXLR型コネクター 及びその互換品を指す。主にマイク接続用に多く用いられており、スピーカー接続用等にも使用されている。写真左がメス、右がオス。一般的にPAで使用する際は ピン配置の1番Ground(GND)が、2番がHOT、3番がCOLDとなる。
COLD=逆相 HOT=正相 GND=アース










スピコン(SPEAKON)




業務用スピーカーとアンプ間の接続に使用されている。フォンプラグに比べ、抜け防止ロックが付いているので安全に接続することが出来る。また、大電流許容設計になっている。電極数は2極、4極、8極があり、4極が一般的に使用されている。










RCA ピン(ステレオ)



名前の由来はプラグの原形を開発した、アメリカの大手家電メーカーRCAから来ている。
RCAとはこの形状のプラグの呼称なので、音響端子を意味するものではない。
赤と白のケーブルは主に家庭用再生機の音声出力用などに使用されている。白色がLで、赤色がRになる。









光デジタル





再生機やゲーム機など光デジタルでオーディオ出力を持つ機器から、AVアンプなど光デジタル入力を持つ機器へ接続するために使用される。
ケーブルに光ファイバーを使用しているので 電気的な影響を受けることがなく、安定した供給ができる。
しかし、長距離が這わせないことや光ファーバーの素材などによって音が変わってくる可能性があるため、業務用ではあまり使用されない。


フォンプラグ一覧

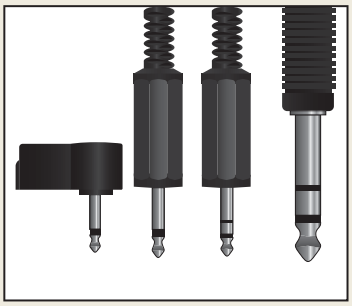



19世紀に電話交換機用に発明されたもので、現在では家庭用から業務用に至るまで広く使われている。
フォーン端子、TSフォーン(2極)TRSフォーン(3極)とも呼ばれており、その中でもミニや標準といくつか種類がある。

画像左から
2.5mm 2極(マイクロ)
3.5mm 2極(ミニ)
3.5mm 3極(ミニ)
6.3mm 3極(標準)
==========
2極(1本)=モノラル
3極(2本)=ステレオ
見分け方は絶縁体(黒い線)の数で見分ける。
上記のカッコ内は絶縁体の本数を示す。

RS-232C









機器の制御信号伝送用に使用する。
EIA(The Electronic Industries Alliance)の勧告規格の名称。端子は左画像上よりD-sub9ピン、15ピン、25ピンがある。
制御プログラムをコンピューター等の制御機器で 設定し、本ケーブルで再生機に信号を伝送する。

フォンプラグ (標準)




画像の端子は標準(6.3mm)の2極である。
主にヘッドフォンやミキサーの音声入出力に使用されている。

LAN (Local Area Network)



主にコンピューターのネットワークを構築する為に用いられ100Mbps対応のカテゴリー5(CAT5)、1000Mbps対応のカテゴリー6(CAT6)がある。
その他、映像や音響信号を長距離伝送 (別途伝送器要)する為にも使用されている。

フォンプラグ (ミニステレオ)



フォーンプラグの一種で口径は3.5㎜。
このミニステレオはパソコンや
ポータブルプレーヤーなどの音声出力で多く
用いられている。

RF



高周波(Radio Frequency)テレビやラジオが伝送される周波数バンドの信号という意味である。
一般家庭では室内壁面のアンテナ出力からテレビのアンテナ入力用に使用する。

LEDディスプレイ
プロジェクター
スクリーン&テーブル
ディスプレイ&モニター
スイッチャー
映像関連機器
プレーヤー&レコーダー
カメラ&アクセサリー
会議関連機器
同時通訳システム
コミュニケーションツール
音響機器
Technical DATA
Rental System
レンタル申込書

Rental System [レンタルシステムのご案内]

1. お申し込み

●ご希望の機器名・機器数量・ご使用期間・ご使用日時・ご使用場所。
●機器運送の要・不要、機器設置調整・撤去の要・不要、現地オペレーションの要・不要。
上記内容をご確認の上、お申し込みください。
※個人様へのレンタルは原則として行っておりません。

2. レンタル機器基本料金

●カタログに記載されている価格は、2026年11月現在のものです。
●記載価格は消費税を含まない価格にて掲載しております。
●レンタル料金は原則として機材貸出期間にて算出させていただきます。
※遠距離等の場合は別途ご相談ください。
●記載価格は状況に応じて、予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。

3. レンタル機器期間、期日の変更

●事前にお申し込みの機器につきましての変更はご使用日(荷着日)の4日前までにご連絡ください。
※機器予約状況により変更の対応が出来ない場合がございますので、予めご了承ください。

4. キャンセル料金

●ご予約頂きました機器をやむを得ずキャンセルされる場合、ご予約日程に対して下記のキャンセル料金を申し受ける事がございます。

出庫後キャンセル …… レンタル料金の100%
出庫当日キャンセル …… レンタル料金の80%
出庫前日キャンセル …… レンタル料金の60%
2～3日出庫前キャンセル …… レンタル料金の40%
2週間前キャンセル …… レンタル料金の20%

5. 機器搬入・搬出、機器設置調整・撤去料金

●内容に応じて別途お見積させていただきます。

6. オペレーター&現場立ち会い料金(平日の9:00～18:00)

●オペレーター費 /1日 ：¥40,000～
●現場(本番)立会い費 /1日 ：¥35,000～
別途御見積書項目 ※カメラマン・ビデオエンジニア等または特殊オペレーター。
※その他内容により料金が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※表示価格は税抜価格になっております。

7. 営業時間外料金(平日の9:00～18:00を除く)

●早朝・夜間・日曜・祝日等は、機器搬入・搬出、機器設置調整・撤去、オペレーター料金が割増料金になりますので、予めご了承ください。

8. 出張料金

●交通費・宿泊費等、必要に応じて別途お見積させていただきます。

9. 保証金

●場合により事前に保証金を頂く場合がございます。また、身分証明書等のご提示をお願いする場合もございますので、予めご了承ください。

10. お支払い方法

●ご契約時にお支払い条件の確認をさせていただきます。

<レンタル機器のお取り扱い / 機器トラブルについて>

●機材は全て精密機器につき、お取り扱いには充分にご注意くださいますようお願いいたします。
●機材の特殊使用(保管)に付きましては、必ず事前にご相談ください。
●レンタル期間中のトラブルは速やかにご連絡ください。
●機材は整備・点検の上、レンタルいたします。万一レンタル期間中の事故(破損・盗難・紛失・故障)に対しては原則的にご連絡後、対応いたしますが、お客様側の事情による場合はその責任を負いかねますので、予めご了承ください。
※トラブル内容により損失相当分の実費を申し受けする場合がありますので、予めご了承ください。
●機材の仕様等はメーカーの都合により、予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。
●レンタル期間が終了してからの機材に関するクレームは責任を負いかねますので、予めご了承ください。

お問い合わせ r-info@cima-net.co.jp HP www.cima-net.co.jp

株式会社シーマ 宛

申込日　　年　　月　　日

WEBお問い合わせフォーム
ホームページからも
お気軽にお問い合わせください
www.cima-net.co.jp/contact

大阪本社 FAX	テクニカルセンター FAX	東京支店 FAX	京都支店 FAX	広島支店 FAX	九州支店 FAX
06-6310-4110	06-6310-4110	03-6661-4108	075-723-0431	082-243-2281	082-243-2281

お客様情報

貴 社 名	[部課署名]　　[ご氏名]
ご 住 所	〒
ご連絡先	[TEL]　—　—　[FAX]　—　—

ご利用情報

催 事 名	

搬入場所	[現場ご担当者]　　[連絡先]	
搬入日時	年　月　日　時　分　搬入 ・ 納品 ・ 引取	※お客様にて商品の引取りの場合は「引取」に○をつけてください。
ご 住 所	〒	

搬出場所	[現場ご担当者]　　[連絡先]	
搬出日時	年　月　日　時　分　搬出 ・ 回収 ・ 返却	※お客様にて商品の引取りの場合は「引取」に○をつけてください。
ご 住 所	〒	

設　営	要 ・ 不要	[設営時間]	年	月	日	時	分迄			
撤　収	要 ・ 不要	[撤収時間]	年	月	日	時	分迄			
オペレーター	要 ・ 不要	[オペ時間]	年	月	日	時	分 ～	月	日	時	分迄
本番立会い	要 ・ 不要	[立会時間]	年	月	日	時	分 ～	月	日	時	分迄

機材情報

機材名	品番	数量	機材名	品番	数量

システム図・配置図・その他情報

本カタログの追加申込について　本カタログの追加を　希望 (　　部) ・ 不要　いずれかに○をしてください。

※ご注文ありがとうございます。担当者より連絡させていただきます。(用紙はコピーしてお使い下さい)
※お客様からの申込情報に関しましては、レンタル件名の目的以外に使用することはありません。

会社概要

名称	株式会社シーマ	
設立	1961年（昭和36年）5月	
所在地	大阪本社	〒564-0053 大阪府吹田市江の木町20-10
		TEL.06-6310-4100（代表）　FAX.06-6310-4110
	大阪TC	〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-11-1
		TEL.06-6310-2868　FAX.06-6310-4110
	東京支店	〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-3
		TEL.03-6661-4101　FAX.03-6661-4108
		東京TC（機材引取・返却）：江戸川区臨海町3-6-1CPU第二ビル
	京都支店	〒606-0001 京都府京都市左京区宝ヶ池 国立京都国際会館内
		TEL.075-723-0430　FAX.075-723-0431
	広島支店	〒730-0823 広島県広島市中区吉島西1-27-6
		TEL.082-246-7762　FAX.082-243-2281
	九州支店	〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-1-12
		TEL.092-409-4120　FAX.092-409-4128
資本金	5,000万円	
代表取締役	堤　裕成	
従業員数	130名（2024年11月現在）	
決算日	毎年10月31日（年1回）	
取引銀行	りそな銀行	
建設業許可	国土交通大臣許可（般−7）第29586号　電気通信工事業	
	国土交通大臣許可（般−7）第29586号　電気工事業	

業務内容

システムソリューション業務

博物館/美術館/企業/放送/教育関連/
公共関連システム等のAVL（映像、音響、照明）、
情報通信の設計・施工・機器開発・メンテナンス・運営・販売

イベント・レンタル業務

映像音響機器システムのレンタル及び
展示会/式典/学会/コンサートなどの各種AVL（映像、音響、照明）、
通信機器の設置調整・オペレーション業務

コンテンツ・ソフト制作業務

ネットワーク情報配信システム/デジタルサイネージ/ASP運営管理

加入団体

- 一般社団法人 日本ディスプレイ業団体連合会(NDF)
- 大阪ディスプレイ協同組合(ODA)
- 東京ディスプレイ協同組合(TDA)
- 京都ディスプレイ装飾協会
- 広島ディスプレイ協会
- 福岡ディスプレイ協同組合
- 大阪屋外広告美術協同組合
- 日本展示会協会
- 日本コンベンション協会(JCMA)
- 財団法人 京都文化交流コンベンションビューロー(KCB)
- 財団法人 広島観光コンベンションビューロー(HCVB)
- 日本映像機器レンタル協会(JVRA)
- 大阪商工会議所
- 京都商工会議所
- 関西映像プロダクション協会（関映協）
- 関西舞台テレビテクノ&アート協同組合
- 公益財団法人 大阪観光局(OCTB)
- LED光源普及開発機構
- 日本JCシニア・クラブ
- The Asian Federation of Exhibition and Convention Associations (AFECA)

About CIMA

沿革

1961年	松下電器産業株式会社のサービス協力工場として、
	株式会社ビデオサービスステーション（VSS）設立
1973年	東京営業所設立
1974年	映像制作業務開始
1986年	OBP営業所開設
1988年	ビデオシステムサービス株式会社（VSS）に名称変更、
	営業・映像制作・ダビング・レンタル部門を分離、株式会社オーエーブイ（OAV）設立
1990年	株式会社シーマ設立
1994年	かんくうビジョン設置、運営
1995年	ビデオシステムサービス株式会社（VSS）が、株式会社オーエーブイ（OAV）、
	株式会社シーマを合併し、株式会社シーマに社名変更
2000年	ISO9001認証取得
2008年	京都支店設立、広島支店設立、株式会社シーマロジスティクス設立
2017年	九州支店設立
2018年	株式会社アーガス企画をグループ会社化

アクセス

大阪本社



〒564-0053
大阪府吹田市江の木町20-10
TEL.06-6310-4100(代表)
FAX.06-6310-4110

地下鉄御堂筋線 江坂駅より徒歩7分

テクニカルセンター



〒564-0044
大阪府吹田市南金田2-11-1
TEL.06-6310-2868
FAX.06-6310-4110

地下鉄御堂筋線 江坂駅より徒歩14分

東京支店



〒134-0086
東京都江戸川区臨海町3-6-3
TEL.03-6661-4101
FAX.03-6661-4108

葛西臨海公園駅より徒歩14分

京都支店



〒606-0001
京都市左京区宝ヶ池 京都国際会館内
TEL.075-723-0430
FAX.075-723-0431

地下鉄烏丸線 国際会館駅より徒歩5分
（4-2番 出入口）

広島支店



〒730-0823
広島県広島市中区吉島西1-27-6
TEL.082-246-7762
FAX.082-243-2281

広島駅発、広島バス吉島病院行き
広島南特別支援学校前バス停より徒歩3分

九州支店



〒812-0042
福岡県福岡市博多区豊1-1-12
TEL.092-409-4120
FAX.092-409-4128

JR 博多駅 徒歩17分
地下鉄空港線 東比恵駅より徒歩12分

お問い合わせはお気軽にご連絡ください。

r-info@cima-net.co.jp　営業時間／ 9:00-18:00　土・日・祝日 会社休日除く

Solutions for great impression

