

Transparent LED Display



シースルーLEDディスプレイ


ピッチサイズ 2.6-5.2 3.91-7.82 5.2-10.4 10.4



CIMA LED VISION

株式会社シーマでは様々なLEDディスプレイを取り扱っております。

www.cima-net.co.jp/sp-contents/7808

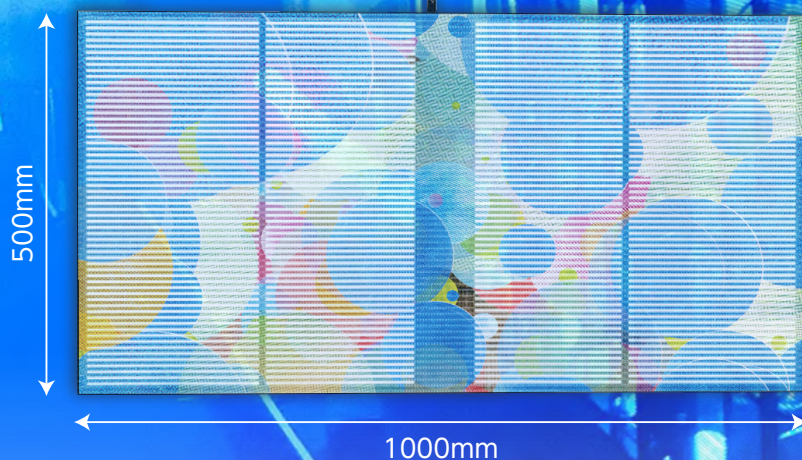

- 高透過率 (58 ~ 67%)
- 高輝度、高リフレッシュレート
- メンテナンスが簡単
- 軽量設計、平米重量 12Kg ~
- 防塵防水仕様 (屋内: IP45、屋外: IP65)

設置例



仕様

	2.6 - 5.2	3.91 - 7.82	5.2 - 10.4	10.4
ピクセルピッチ (mm)	2.6 - 5.2	3.91 - 7.82	5.2 - 10.4	10.4
ピクセル密度 (dots/m ²)	73728	32768	18432	9216
透過率 (%)	58	60	67	67
キャビネット解像度 (dots)	384×96	256×64	192×48	96×48
モジュール解像度 (dots)	192×48	128×16	96×12	48×12
最大消費電力 (w/m ²)	600	620	620	600
平均消費電力 (w/m ²)	200	200	200	200
輝度 (nits)	1000 - 4500	1000 - 4500	1000 - 4500	1000 - 4500
キャビネットサイズ (mm)	1000×500	1000×500	1000×500	1000×500
キャビネット重量 (レンタル仕様 kg / 常設仕様 kg)	6.0 / 5.5	6.0 / 5.5	6.0 / 5.5	6.0 / 5.5
リフレッシュレート (Hz)	1920 - 3840	1920 - 3840	1920 - 3840	1920 - 3840
視野角	H140(+70/-70) deg V140(+70/-70) deg			